


| 投光照明器具特性 |                               |
|----------|-------------------------------|
| 品名（品番）   | XND2 5 1 5 S L                |
| 光源       | LED3000_85_2250 ×1 2250.0 l m |
| 管理番号     | K0199064( 1) DB1 TF           |

|          |                   |        |                    |                     |                     |
|----------|-------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 広角形         | 主ビーム効率 | 89.5 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                   | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %           | ビーム効率  | 82.9%              | 96.5%               | 98.9%               |
| 最大光度     | 652<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 82.3               | 103.6               | 112.7               |

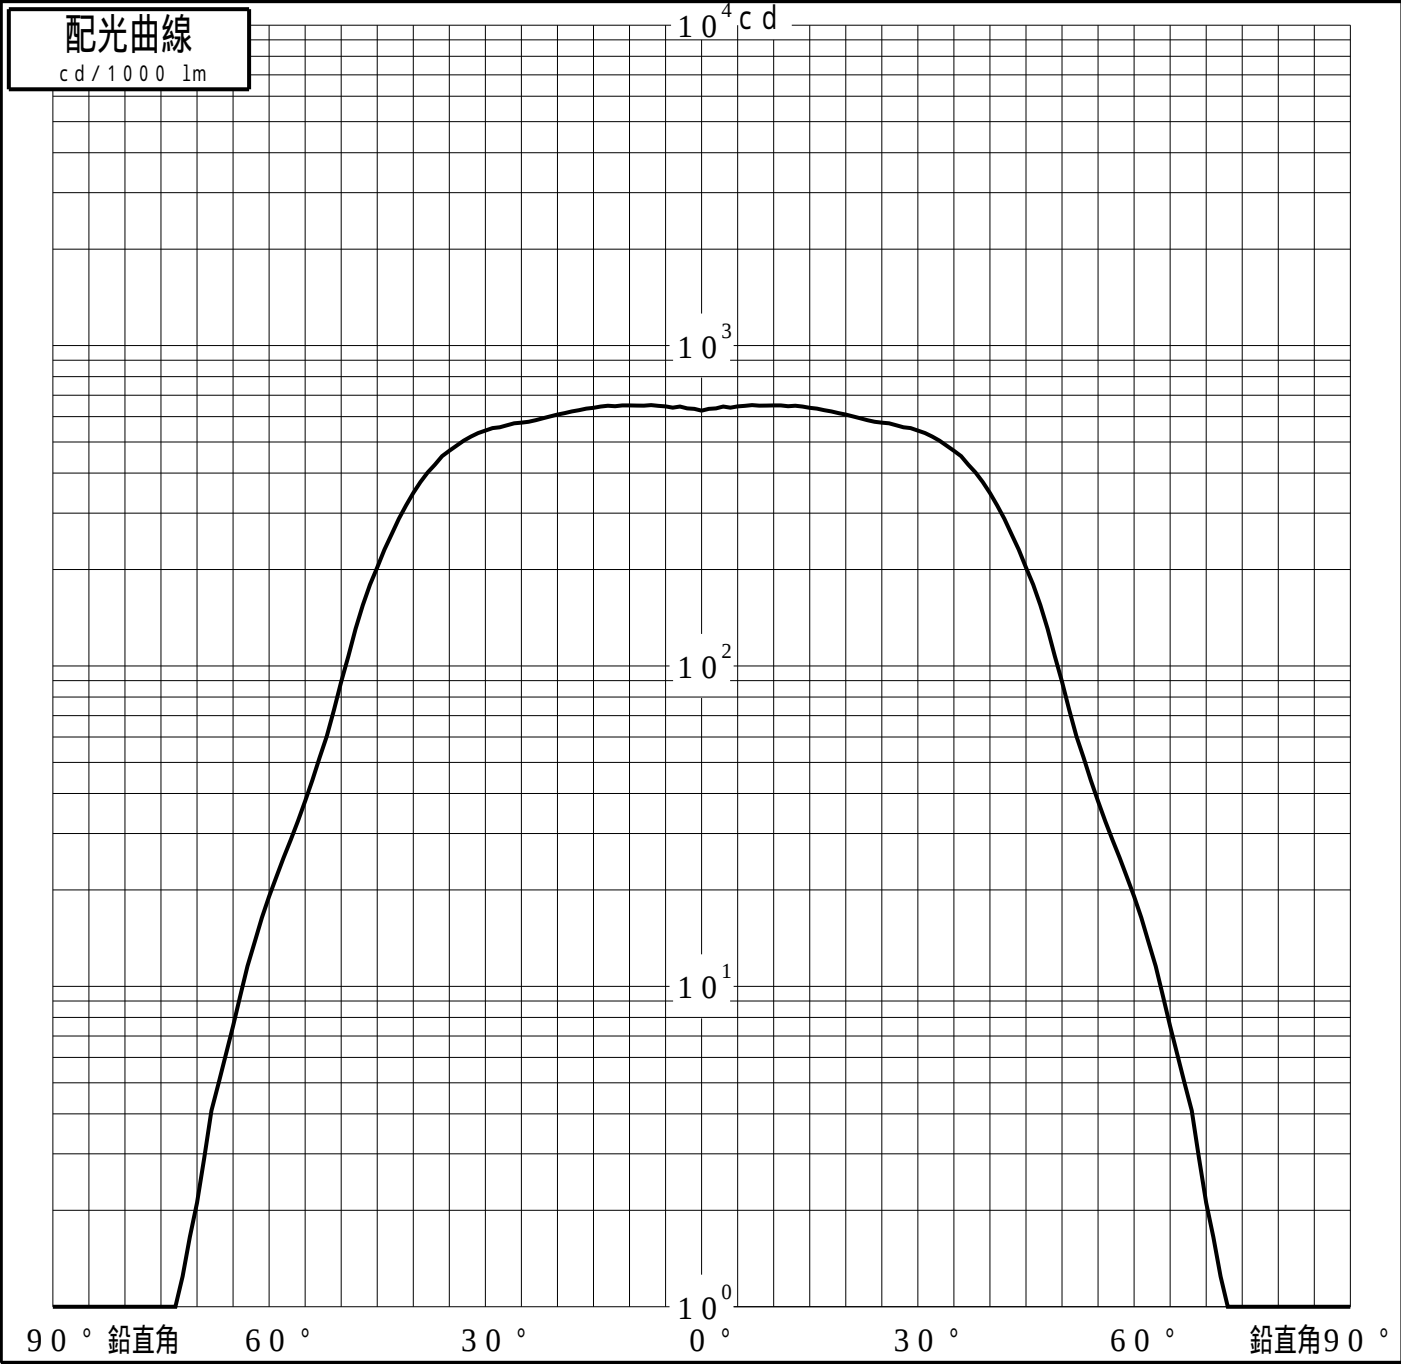

# 投光照明器具特性

品番 (品名)

XND2 5 1 5 S L


光源

LED3000\_85\_2250 ×1

管理番号


K0199064(1) DB1 TF

## 累積光束曲線

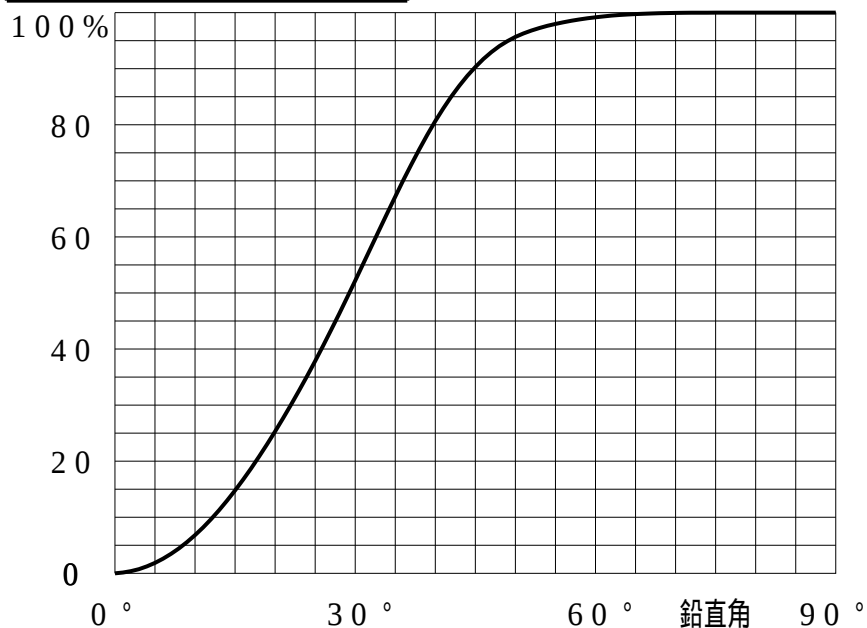

## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

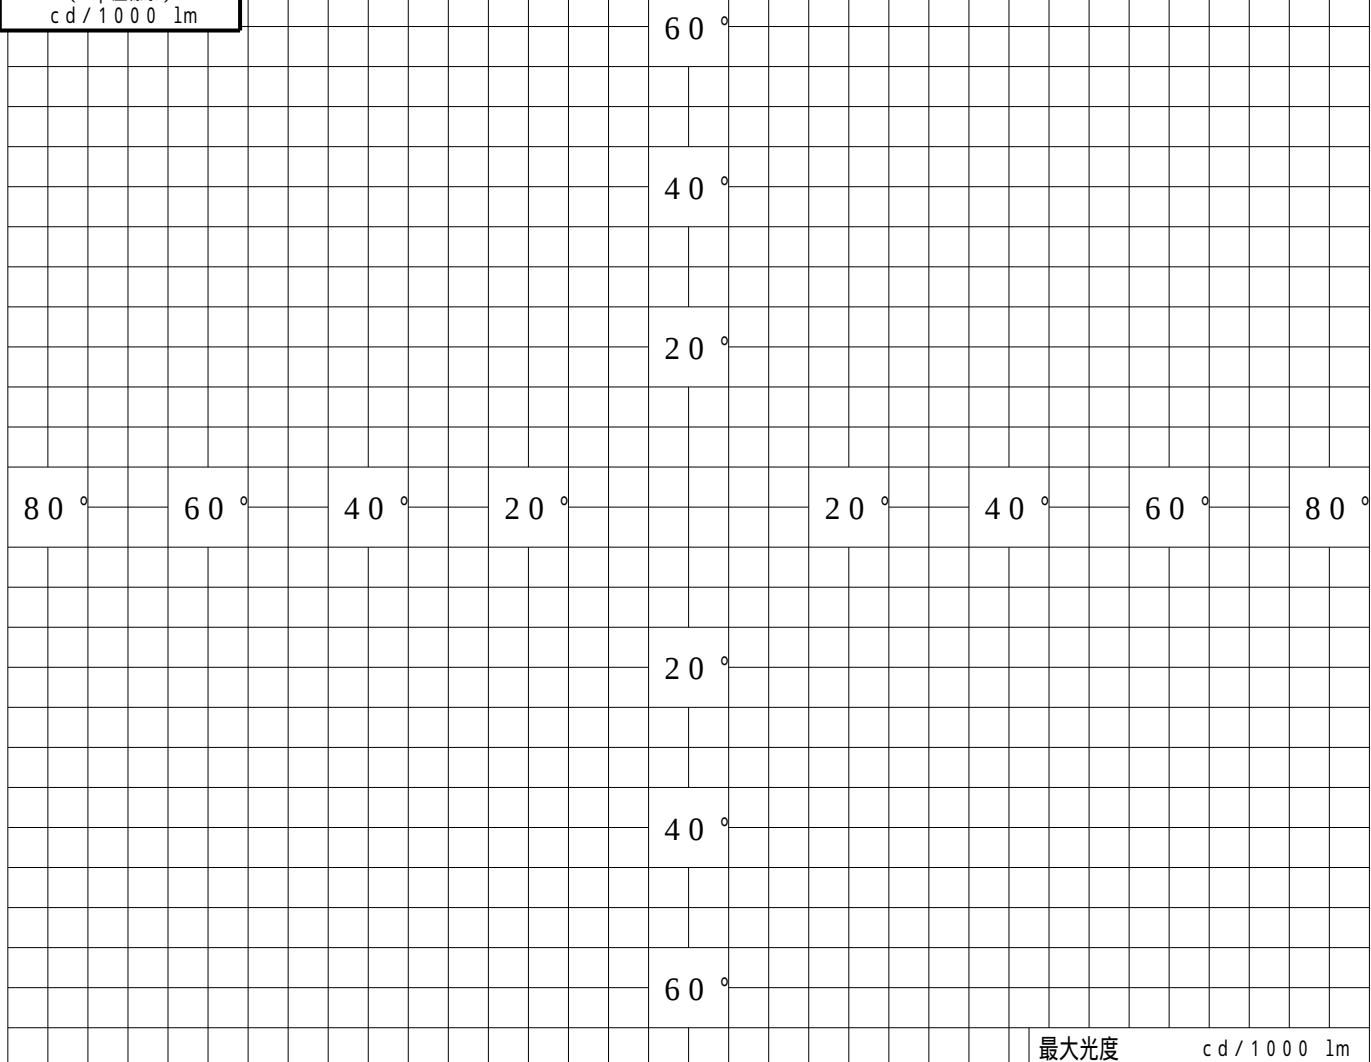

最大光度

cd/1000 lm