


投光照明器具特性					
品名（品番）	XND2 5 1 5 WN				
光源	LED5000_85_2430 ×1 2430.0 lm				
管理番号	K0199063(1) DB1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	88.6 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	82.9%	95.9%	97.9%
最大光度	633 cd/1000 lm	ビ - ム角	83.1	104.8	115.0

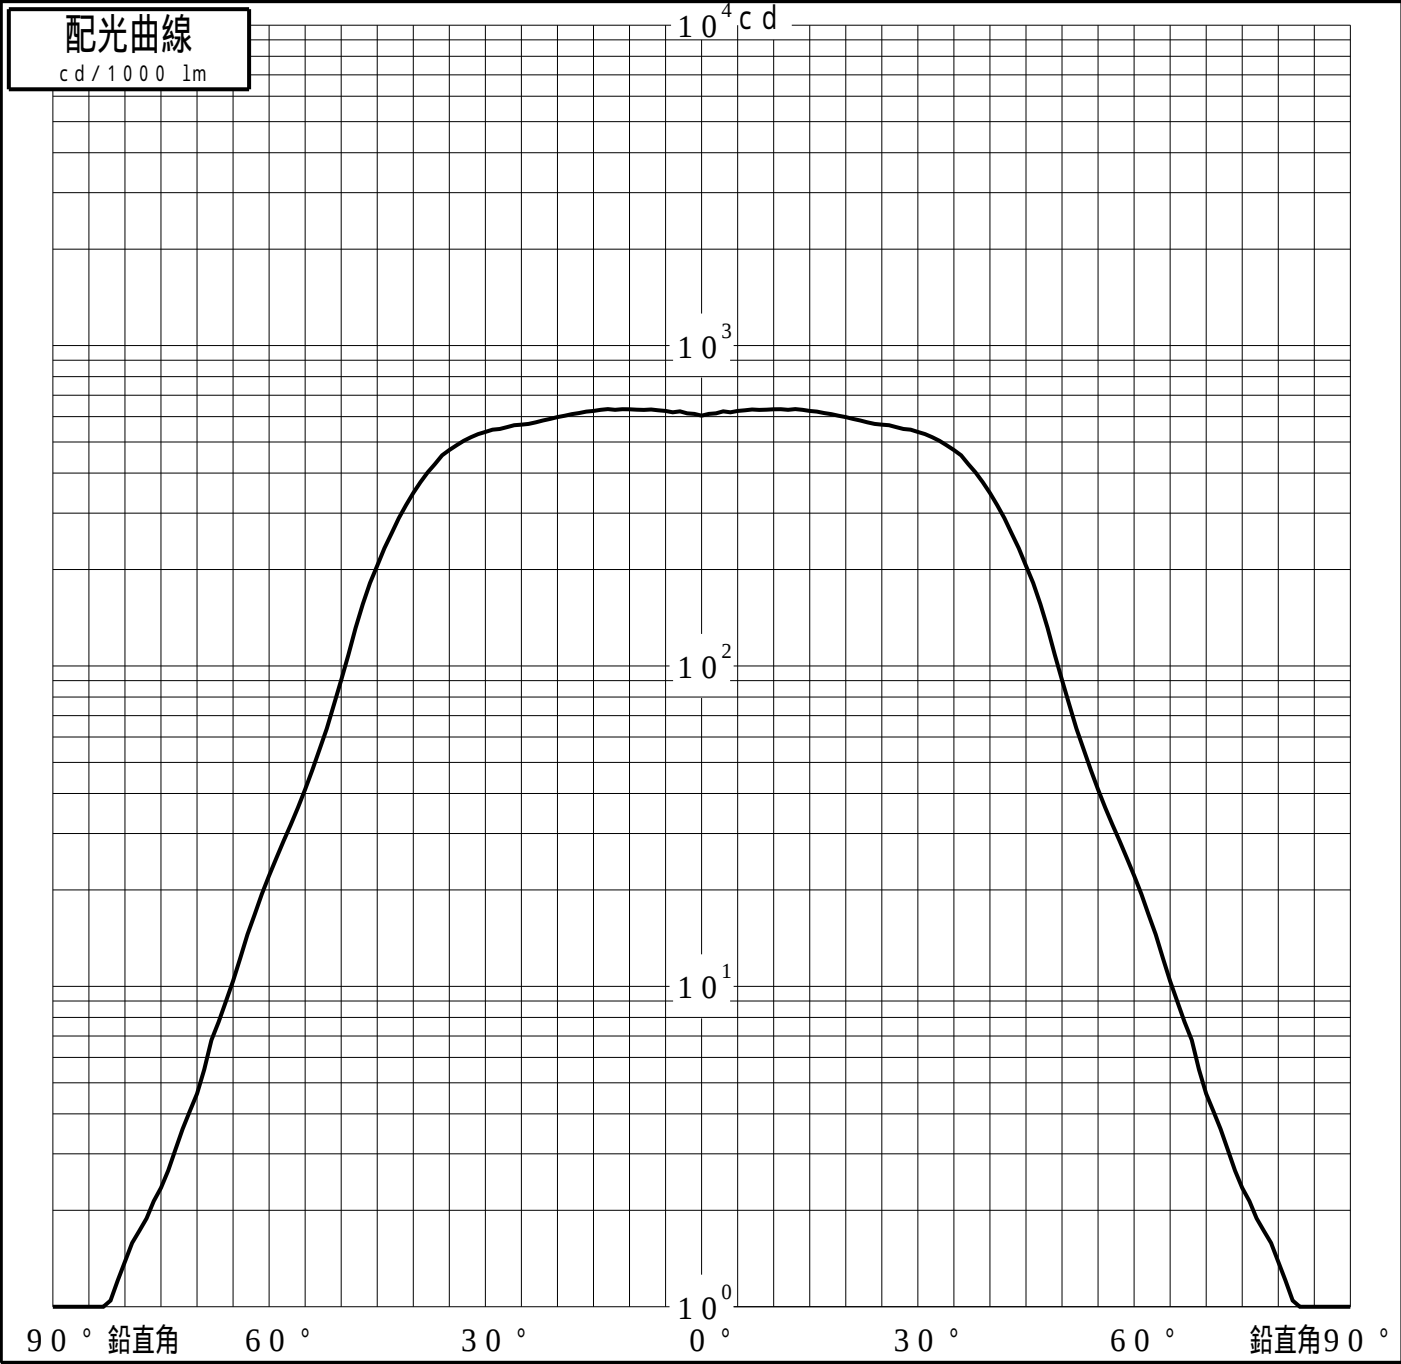

投光照明器具特性

品番 (品名)

XND2 5 1 5 WN


光源

LED5000_85_2430 ×1

管理番号


K0199063(1) DB1 TF

累積光束曲線

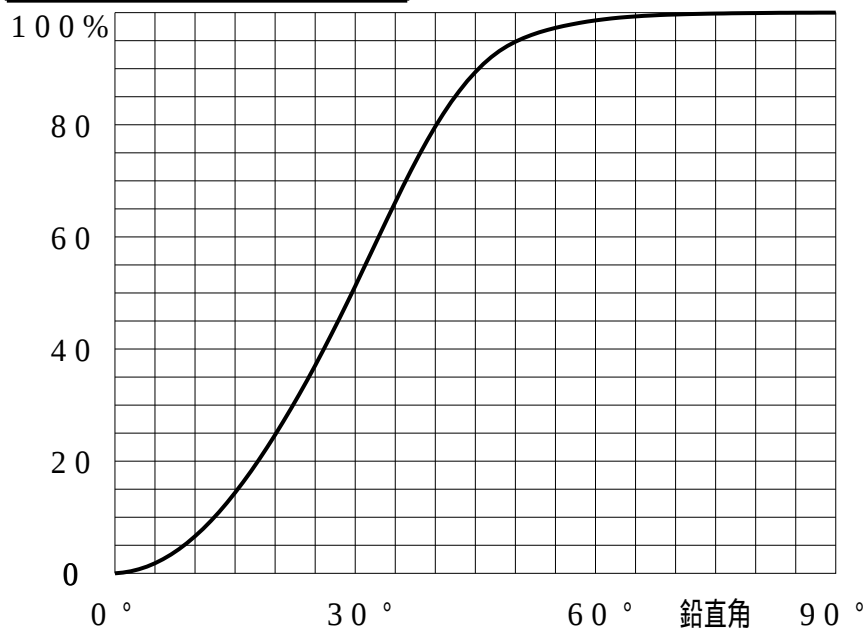

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

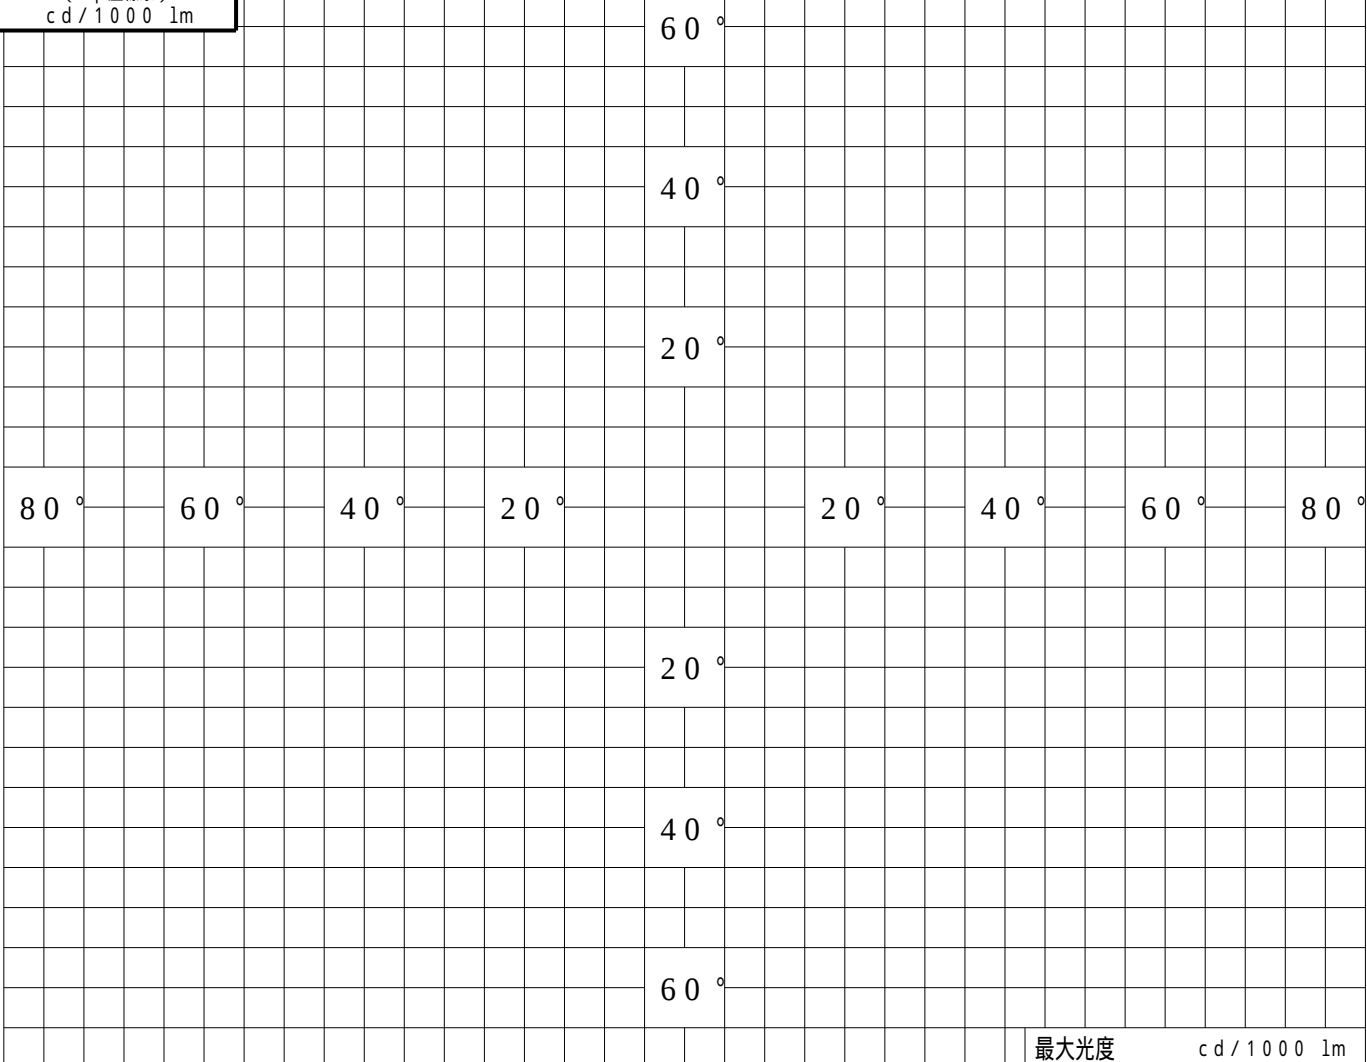

最大光度

cd/1000 lm