



投光照明器具特性		
品名(品番)	XND2 5 2 0 S L	
光源	LED3000_85_2255 ×1 2255.0 l m	
管理番号	K0199066(1) DB1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	87.2 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	80.7%	96.8%	98.9%	
最大光度	628 cd / 1000 lm	ビ - ム角	83.1	109.3	117.8	

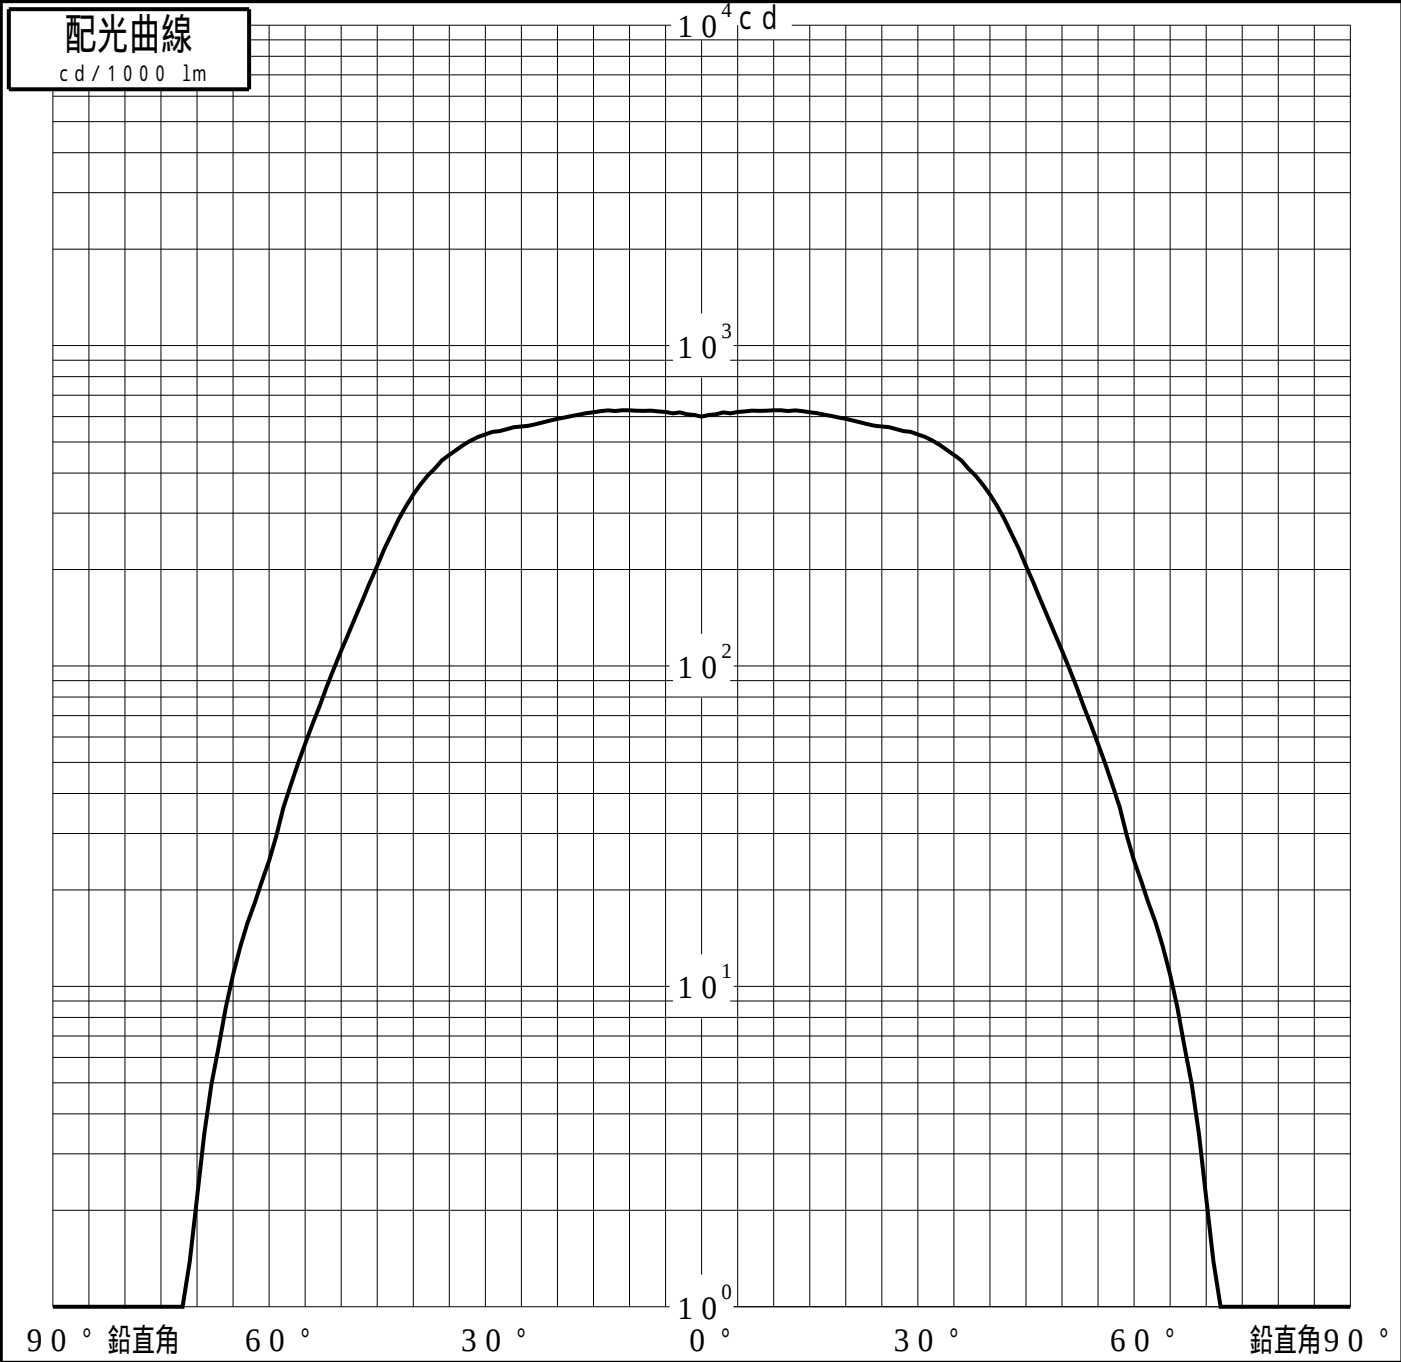

投光照明器具特性

品番 (品名)

XND2 5 2 0 S L


光源

LED3000_85_2255 ×1

管理番号


K0199066(1) DB1 TF

累積光束曲線

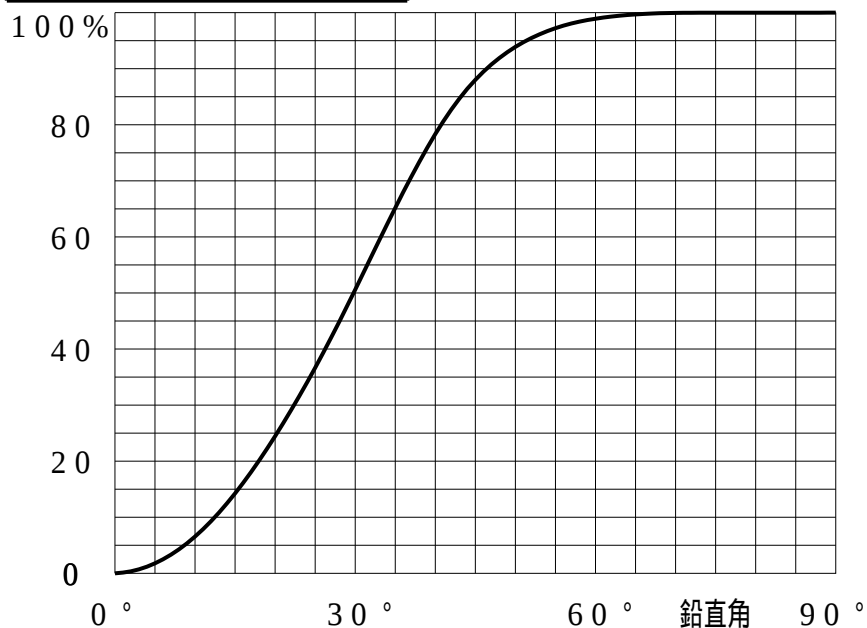

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

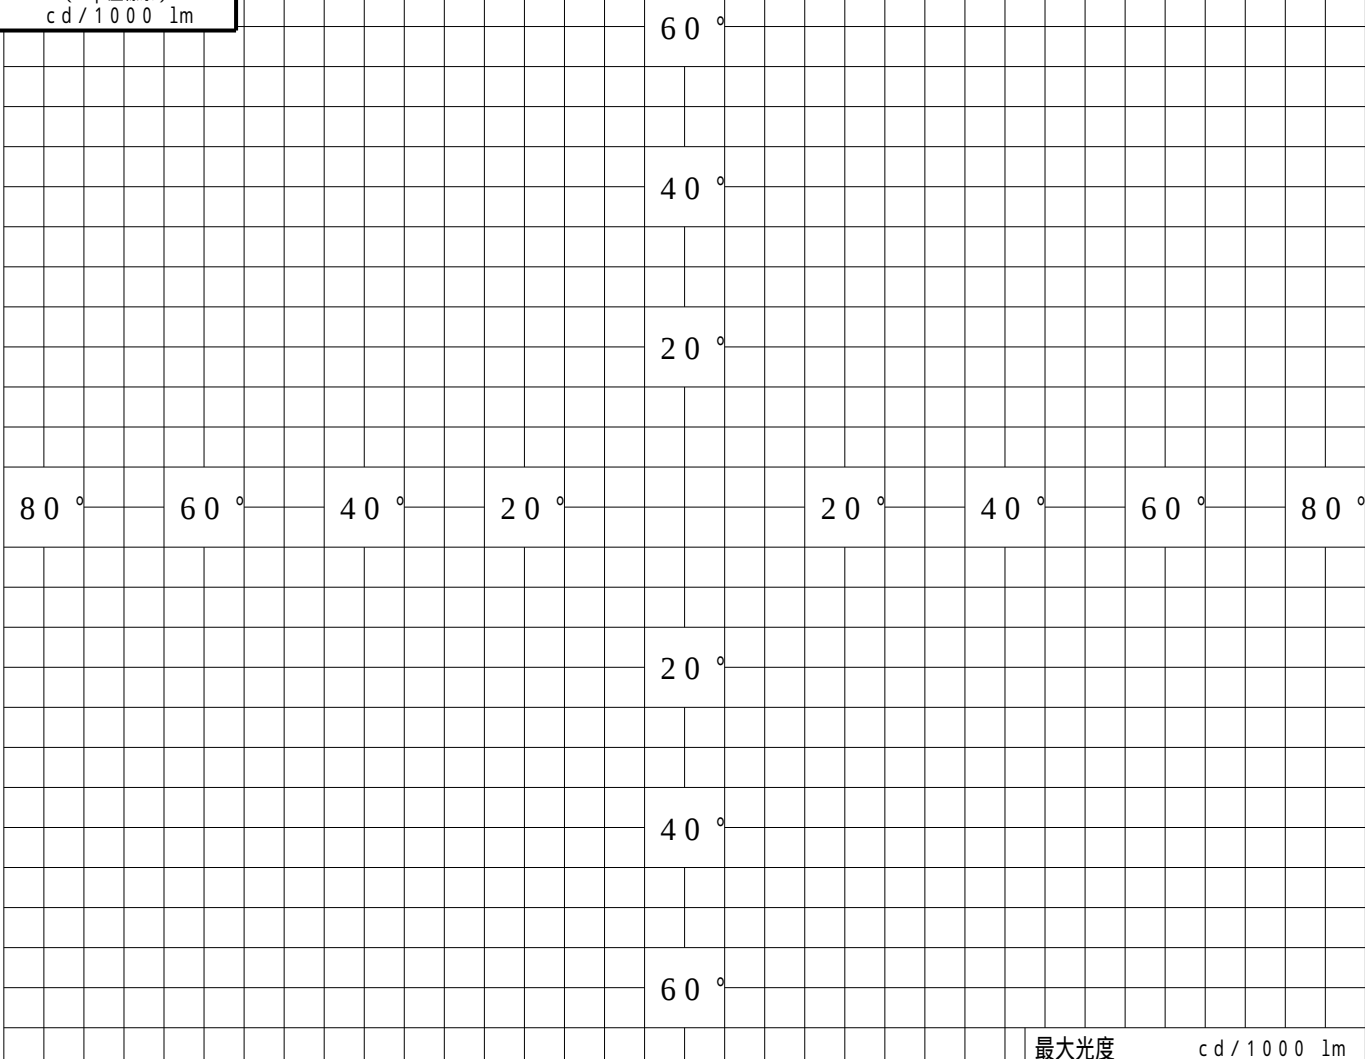

最大光度

cd/1000 lm