


| 投光照明器具特性 |                               |
|----------|-------------------------------|
| 品名（品番）   | XND2 5 2 0 S N                |
| 光源       | LED5000_85_2410 ×1 2410.0 l m |
| 管理番号     | K0199066( 1) DB1 TF           |

|          |                   |          |                    |                     |                     |  |
|----------|-------------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|--|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 広角形         | 主ビ - ム効率 | 87.2 %             |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                   | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |  |
| 器具効率     | 100.0 %           | ビ - ム効率  | 80.7%              | 96.8%               | 98.9%               |  |
| 最大光度     | 628<br>cd/1000 lm | ビ - ム角   | 83.1               | 109.3               | 117.8               |  |

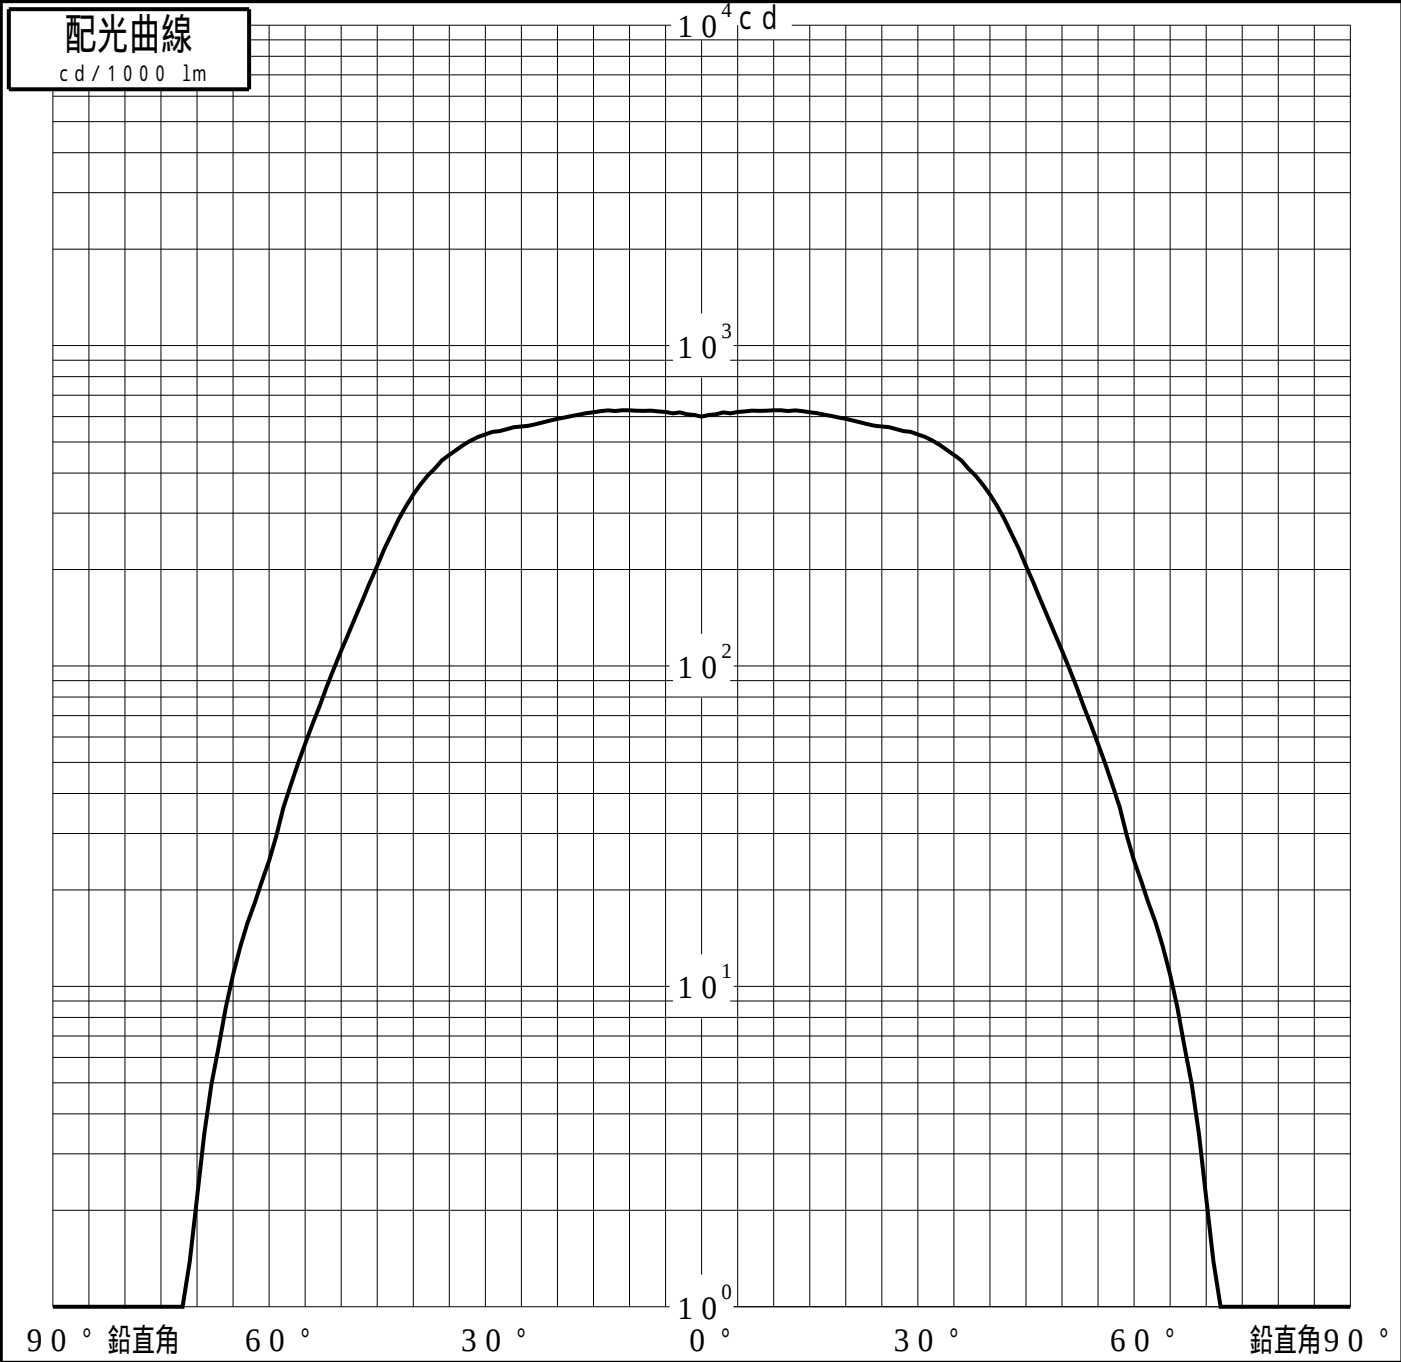

# 投光照明器具特性

品番 (品名)

XND2 5 2 0 S N


光源

LED5000\_85\_2410 x1

管理番号


K0199066(1) DB1 TF

## 累積光束曲線

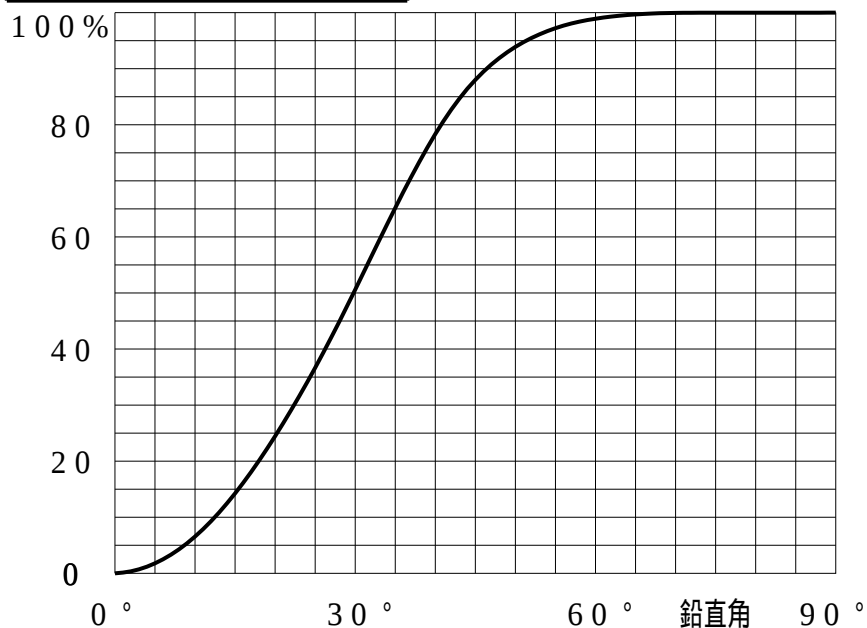

## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

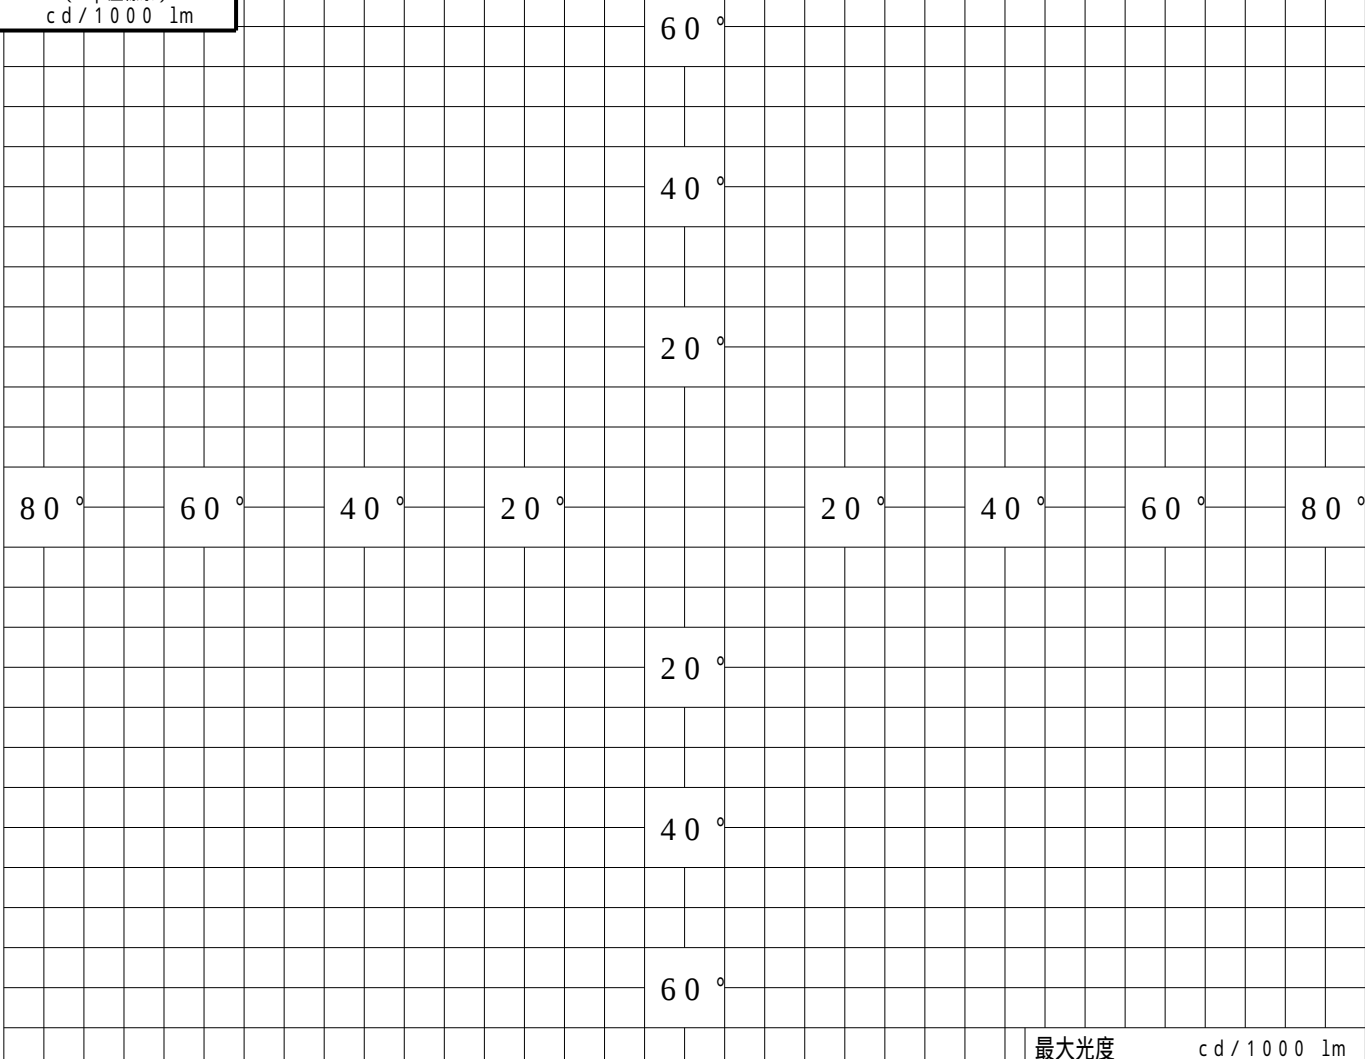

最大光度

cd/1000 lm