



投光照明器具特性		
品名（品番）	YYY3 1 2 2 4 + YYY9 5 0 1 1	
光源	LED3000_70_2070 ×1 2070.0 lm	
管理番号	K0172053(0)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	36.8%	93.5%	95.9%	
最大光度	5412 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 20.1 BB' 20.1	45.7 45.6	49.0 48.5		

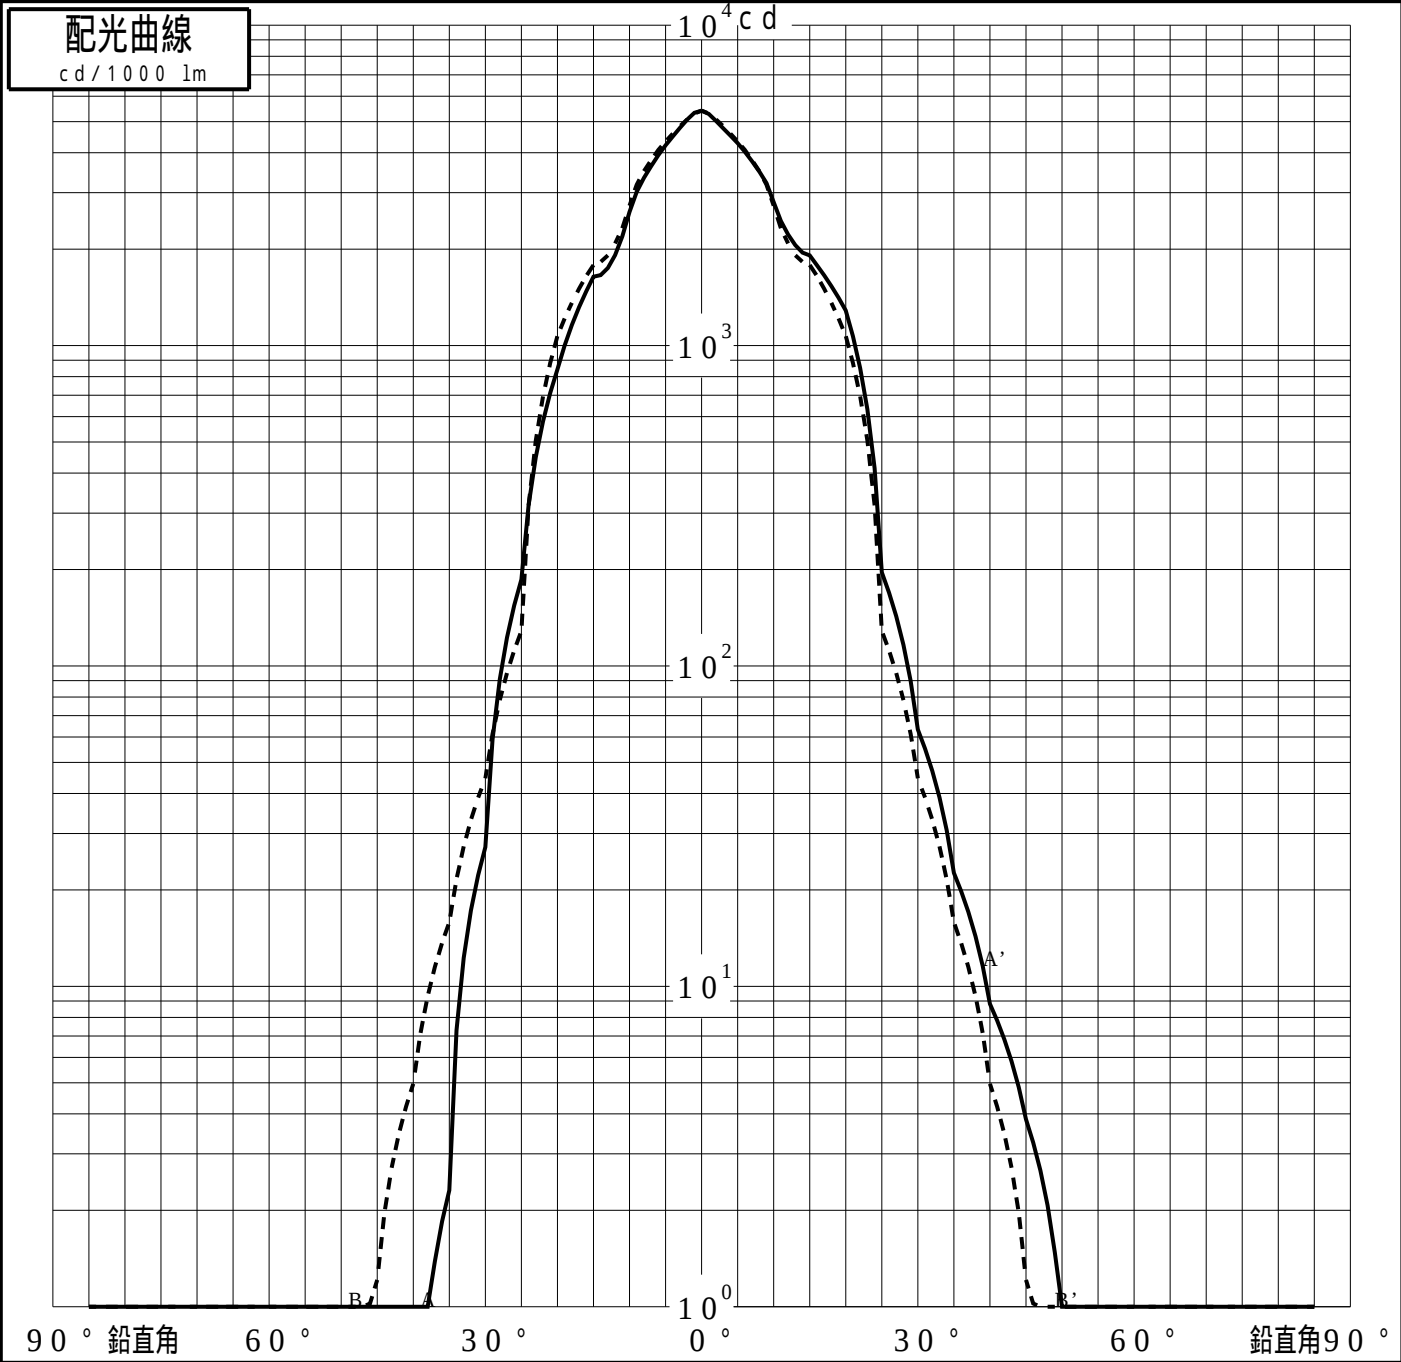

投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY3 1 2 2 4 + YYY9 5 0 1 1	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 2 0 7 0 × 1
管理番号	K0 1 7 2 0 5 3 (0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

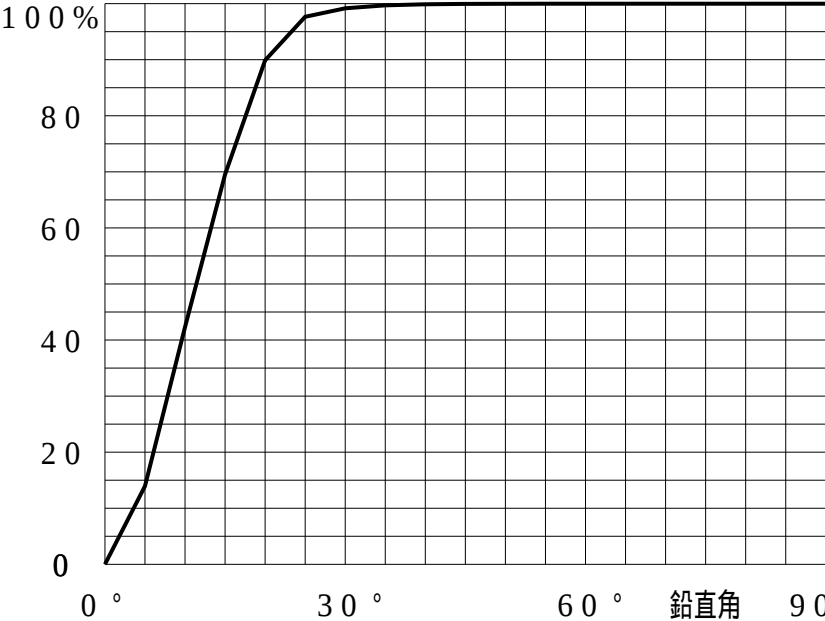

等光度曲線

(α β 座標系)
cd / 1 0 0 0 lm

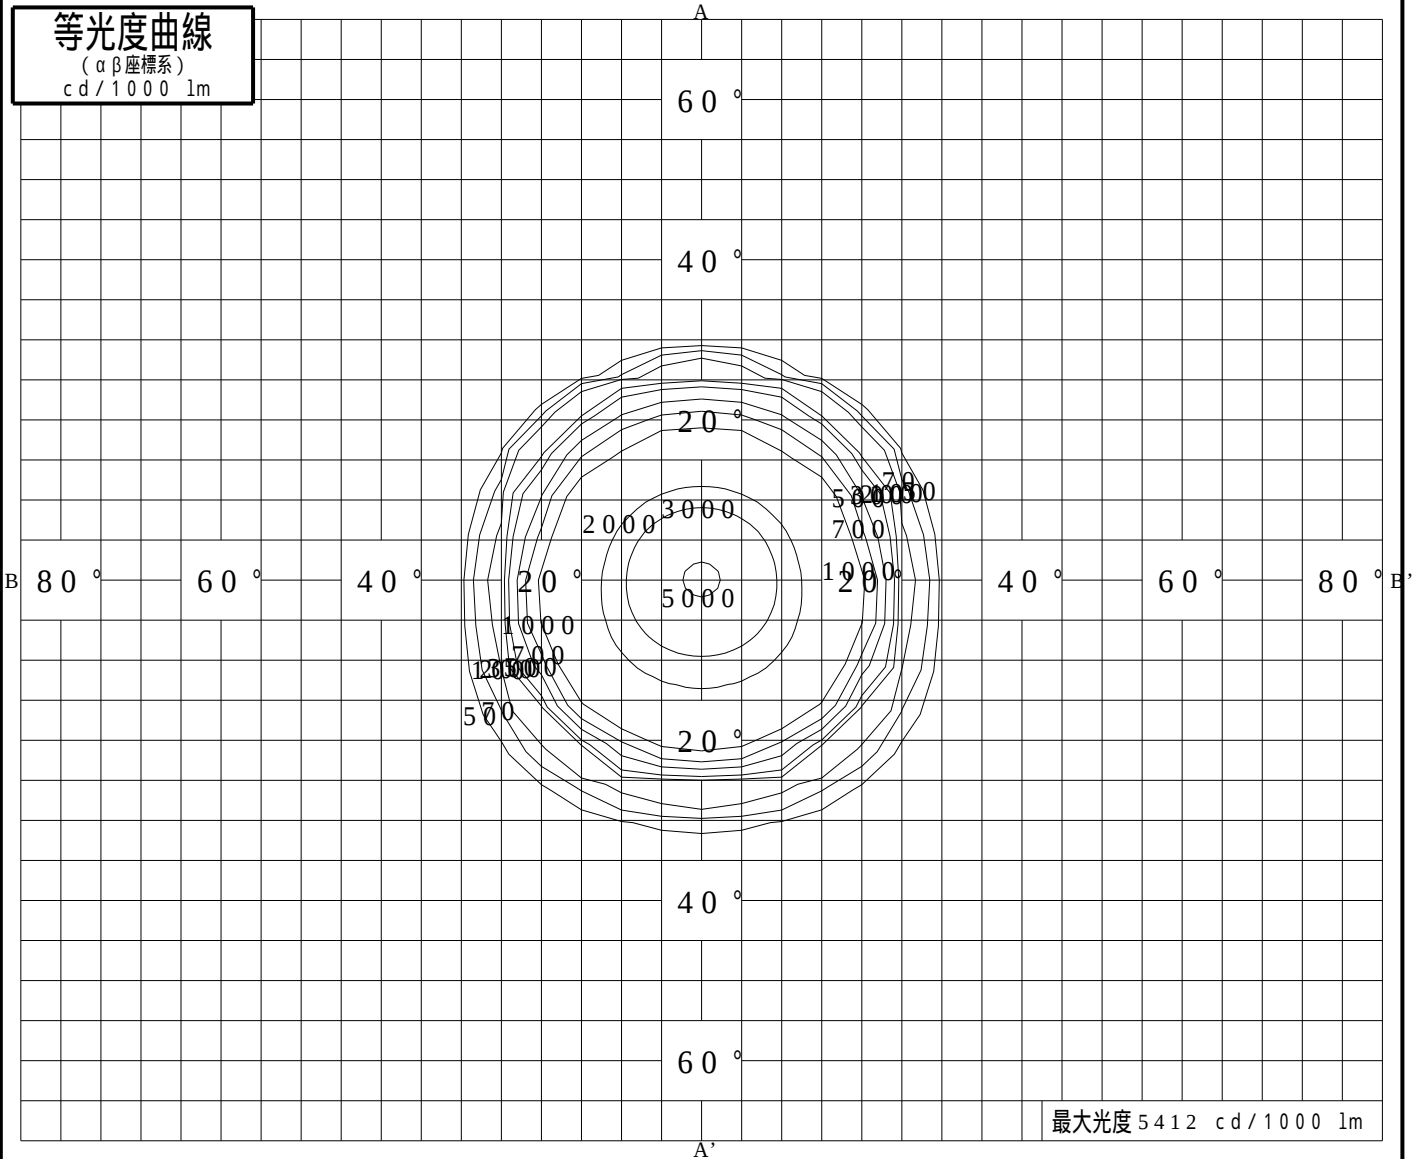

最大光度 5 4 1 2 cd / 1 0 0 0 lm