# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | XLX800NEDC |
| 光源 | LED6500_85_9620 x1　　9620.0 lm |
| 管理番号 | K0135074(*)DB1 |
| BZ分類 | BZ5 |

| | |
|---|---|
| 器具効率 | 100 % |
| 上方光束 | 4 % |
| 下方光束 | 96 % |

| 保守率 | |
|---|---|
| 良 | 0.83 |
| 中 | 0.81 |
| 否 | 0.77 |

| | |
|---|---|
| 下方投影面積 | $cm^2$ |
| 等価発光面積 | $cm^2$ |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 横方向（A） | 縦方向（B） |
|---|---|---|
| 1.5m | 2.03 m | 2.82 m |
| 2 | 2.65 | 3.22 |
| 2.5 | 3.26 | 3.68 |
| 3 | 3.87 | 4.19 |

| 反射率 | 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| | 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |

| 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 56 | 44 | 36 | 30 | 54 | 43 | 36 | 30 | 52 | 42 | 35 | 30 | 49 | 40 | 34 | 30 | 27 |
| 0.8 | 66 | 54 | 46 | 41 | 64 | 53 | 46 | 40 | 61 | 51 | 45 | 40 | 58 | 50 | 44 | 39 | 37 |
| 1.0 | 72 | 61 | 54 | 48 | 70 | 60 | 53 | 47 | 67 | 58 | 52 | 47 | 64 | 56 | 51 | 46 | 43 |
| 1.25 | 78 | 68 | 61 | 55 | 76 | 67 | 60 | 55 | 72 | 65 | 59 | 54 | 69 | 62 | 57 | 53 | 50 |
| 1.5 | 82 | 73 | 66 | 60 | 80 | 72 | 65 | 60 | 76 | 69 | 64 | 59 | 73 | 67 | 62 | 58 | 55 |
| 2.0 | 88 | 80 | 74 | 69 | 86 | 79 | 73 | 68 | 82 | 76 | 71 | 67 | 78 | 73 | 69 | 65 | 62 |
| 2.5 | 91 | 85 | 79 | 74 | 89 | 83 | 78 | 73 | 85 | 80 | 76 | 72 | 82 | 77 | 74 | 70 | 67 |
| 3.0 | 94 | 88 | 83 | 78 | 92 | 86 | 82 | 78 | 88 | 83 | 79 | 76 | 84 | 81 | 77 | 74 | 71 |
| 4.0 | 97 | 92 | 88 | 84 | 95 | 90 | 87 | 83 | 91 | 87 | 84 | 81 | 88 | 85 | 82 | 79 | 76 |
| 5.0 | 99 | 95 | 91 | 88 | 97 | 93 | 90 | 87 | 93 | 90 | 87 | 85 | 90 | 87 | 85 | 83 | 79 |
| 7.0 | 101 | 98 | 95 | 93 | 99 | 96 | 94 | 91 | 96 | 93 | 91 | 89 | 92 | 90 | 88 | 87 | 83 |
| 10.0 | 103 | 101 | 98 | 96 | 101 | 99 | 97 | 95 | 97 | 96 | 94 | 93 | 94 | 93 | 91 | 90 | 86 |

## 配光曲線

ランプ光束1000 lm

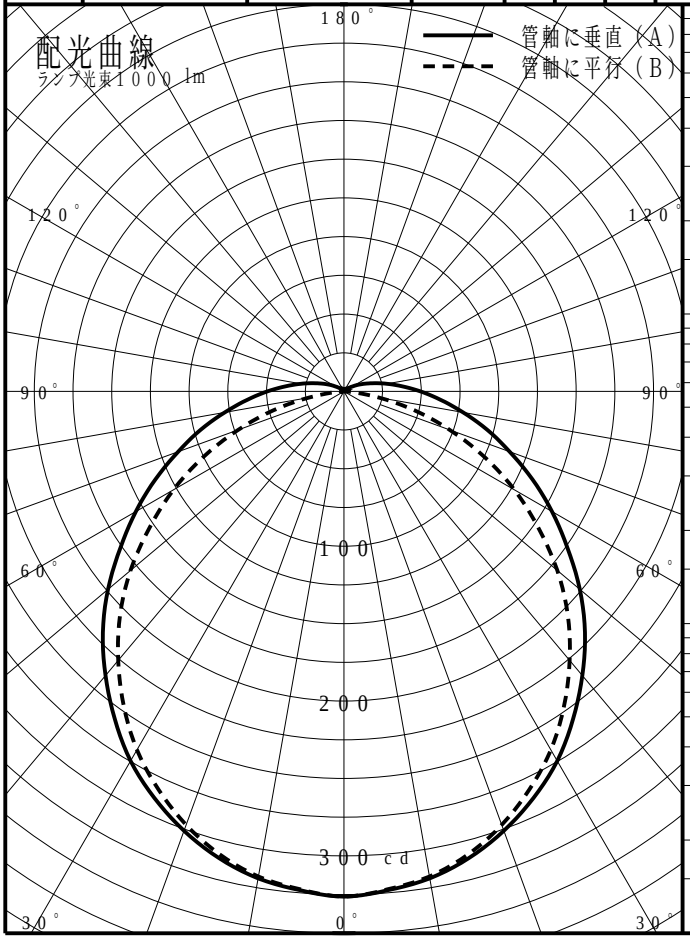


## 直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

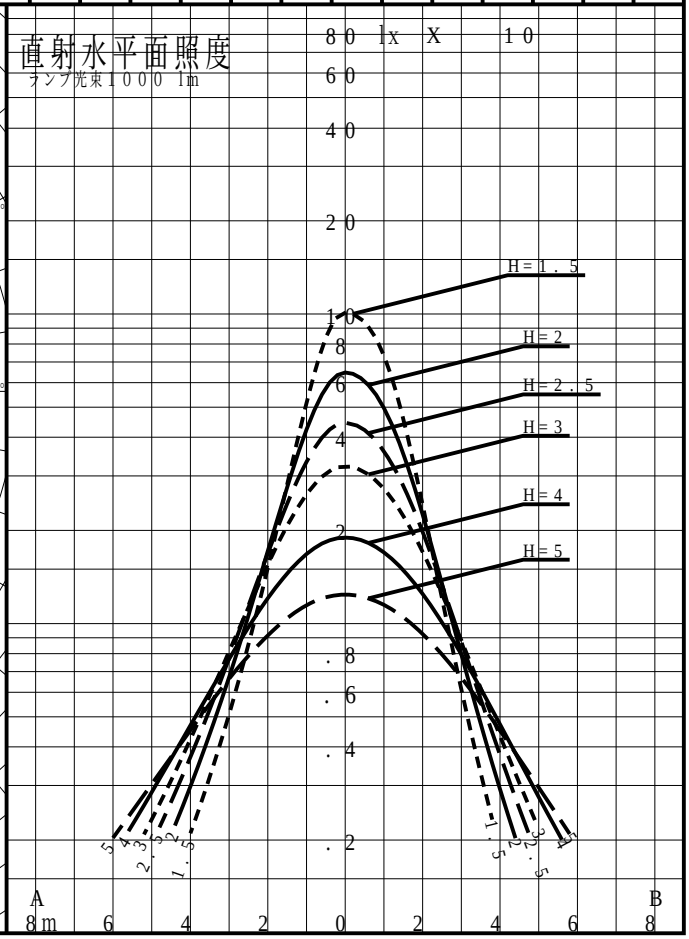




パナソニックエレクトリックワークス株式会社