


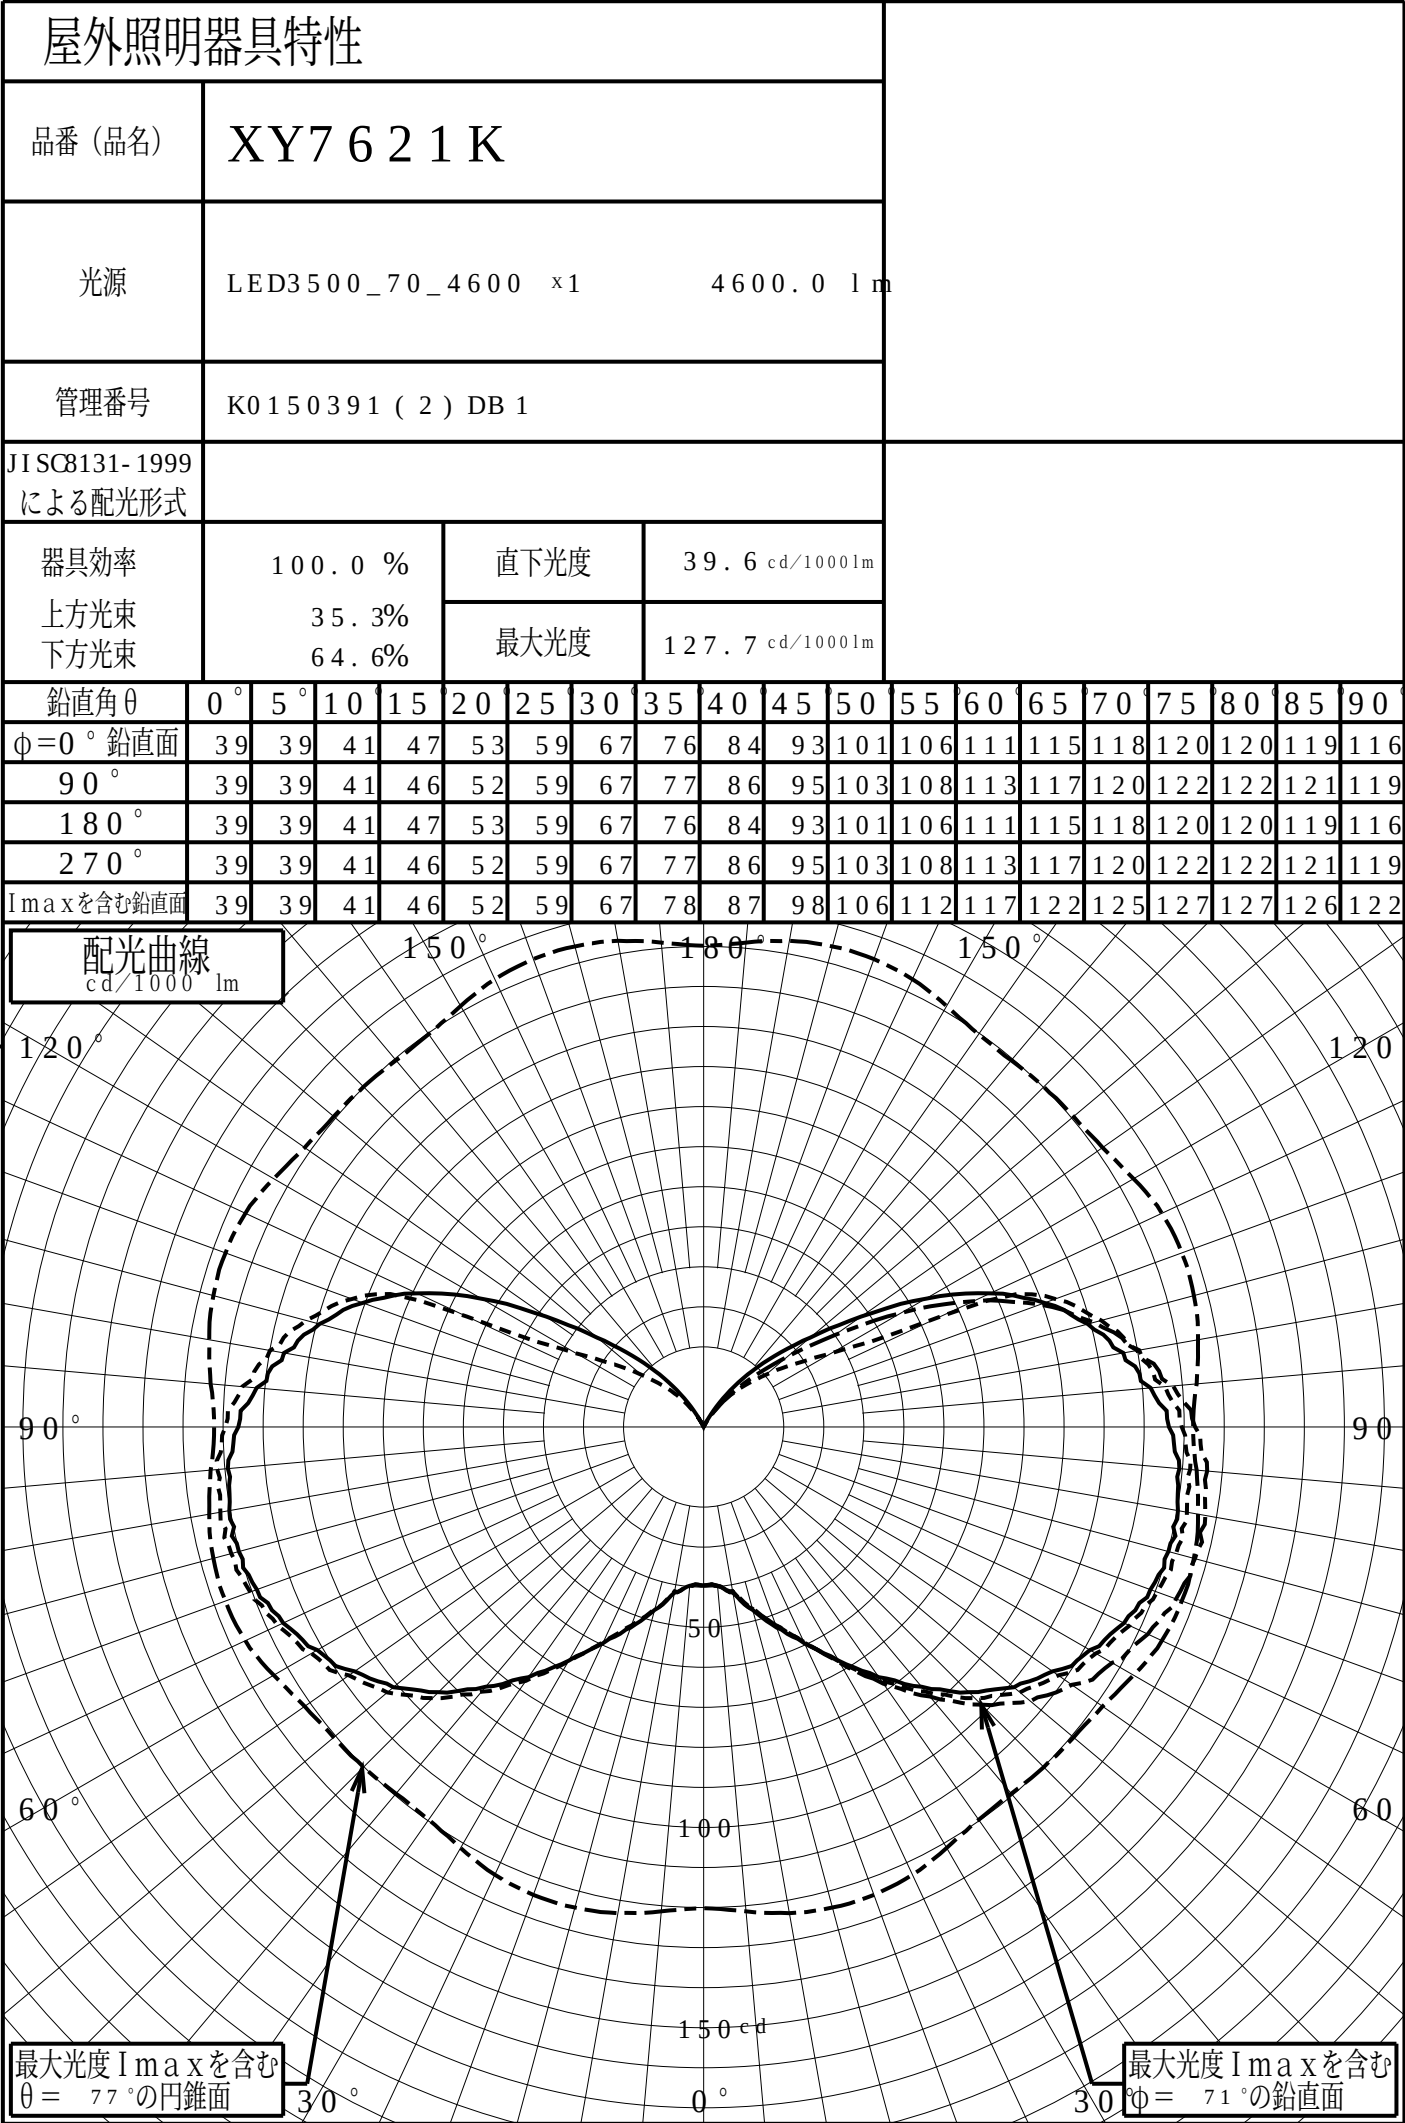

# 道路・トンネル照明率曲線

品番 (品名)

XY7 6 2 1 K

光源

LED3500\_70\_4600 ×1


管理番号

K0150391 (2) DB 1

$\alpha = 0.0^\circ$

H: 取付高さ (MOUNTING HEIGHT)

| 照明率 ( $\alpha = 0^\circ$ ) |       |       |
|----------------------------|-------|-------|
| 幅                          | 歩道側   | 車道側   |
| 0.0H                       | 0.000 | 0.000 |
| 0.2H                       | 0.029 | 0.029 |
| 0.4H                       | 0.059 | 0.059 |
| 0.6H                       | 0.087 | 0.087 |
| 0.8H                       | 0.113 | 0.113 |
| 1.0H                       | 0.136 | 0.136 |
| 1.2H                       | 0.155 | 0.155 |
| 1.4H                       | 0.172 | 0.172 |
| 1.6H                       | 0.186 | 0.186 |
| 1.8H                       | 0.198 | 0.198 |
| 2.0H                       | 0.208 | 0.208 |
| 2.2H                       | 0.216 | 0.216 |
| 2.4H                       | 0.224 | 0.224 |
| 2.6H                       | 0.230 | 0.230 |
| 2.8H                       | 0.235 | 0.235 |
| 3.0H                       | 0.240 | 0.240 |
| 3.2H                       | 0.245 | 0.245 |
| 3.4H                       | 0.248 | 0.248 |
| 3.6H                       | 0.252 | 0.252 |

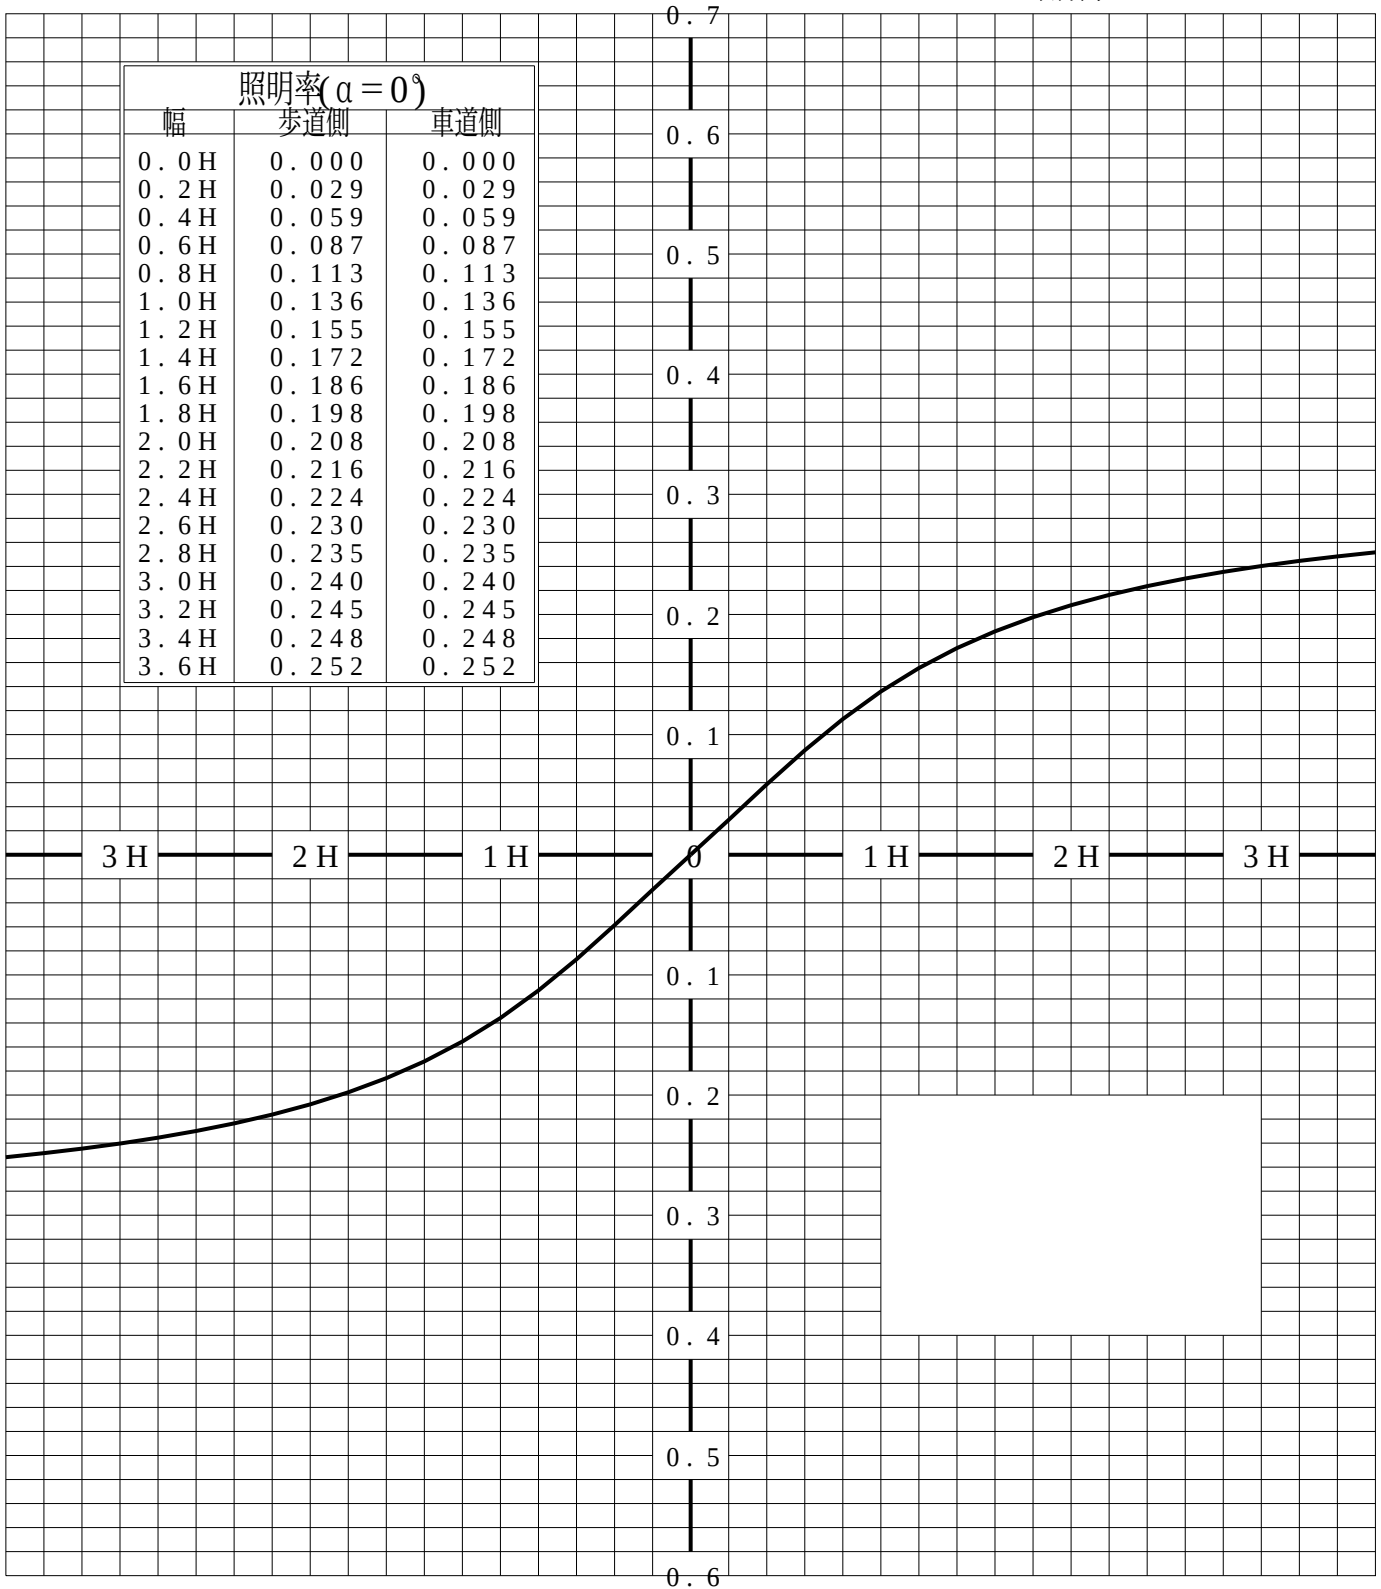

歩道側



車道側

正弦等光度曲線

品番 (品名)


XY7 6 2 1 K

管理番号

K0150391 ( 2 ) DB 1

光源


LED3500\_70\_4600 ×1

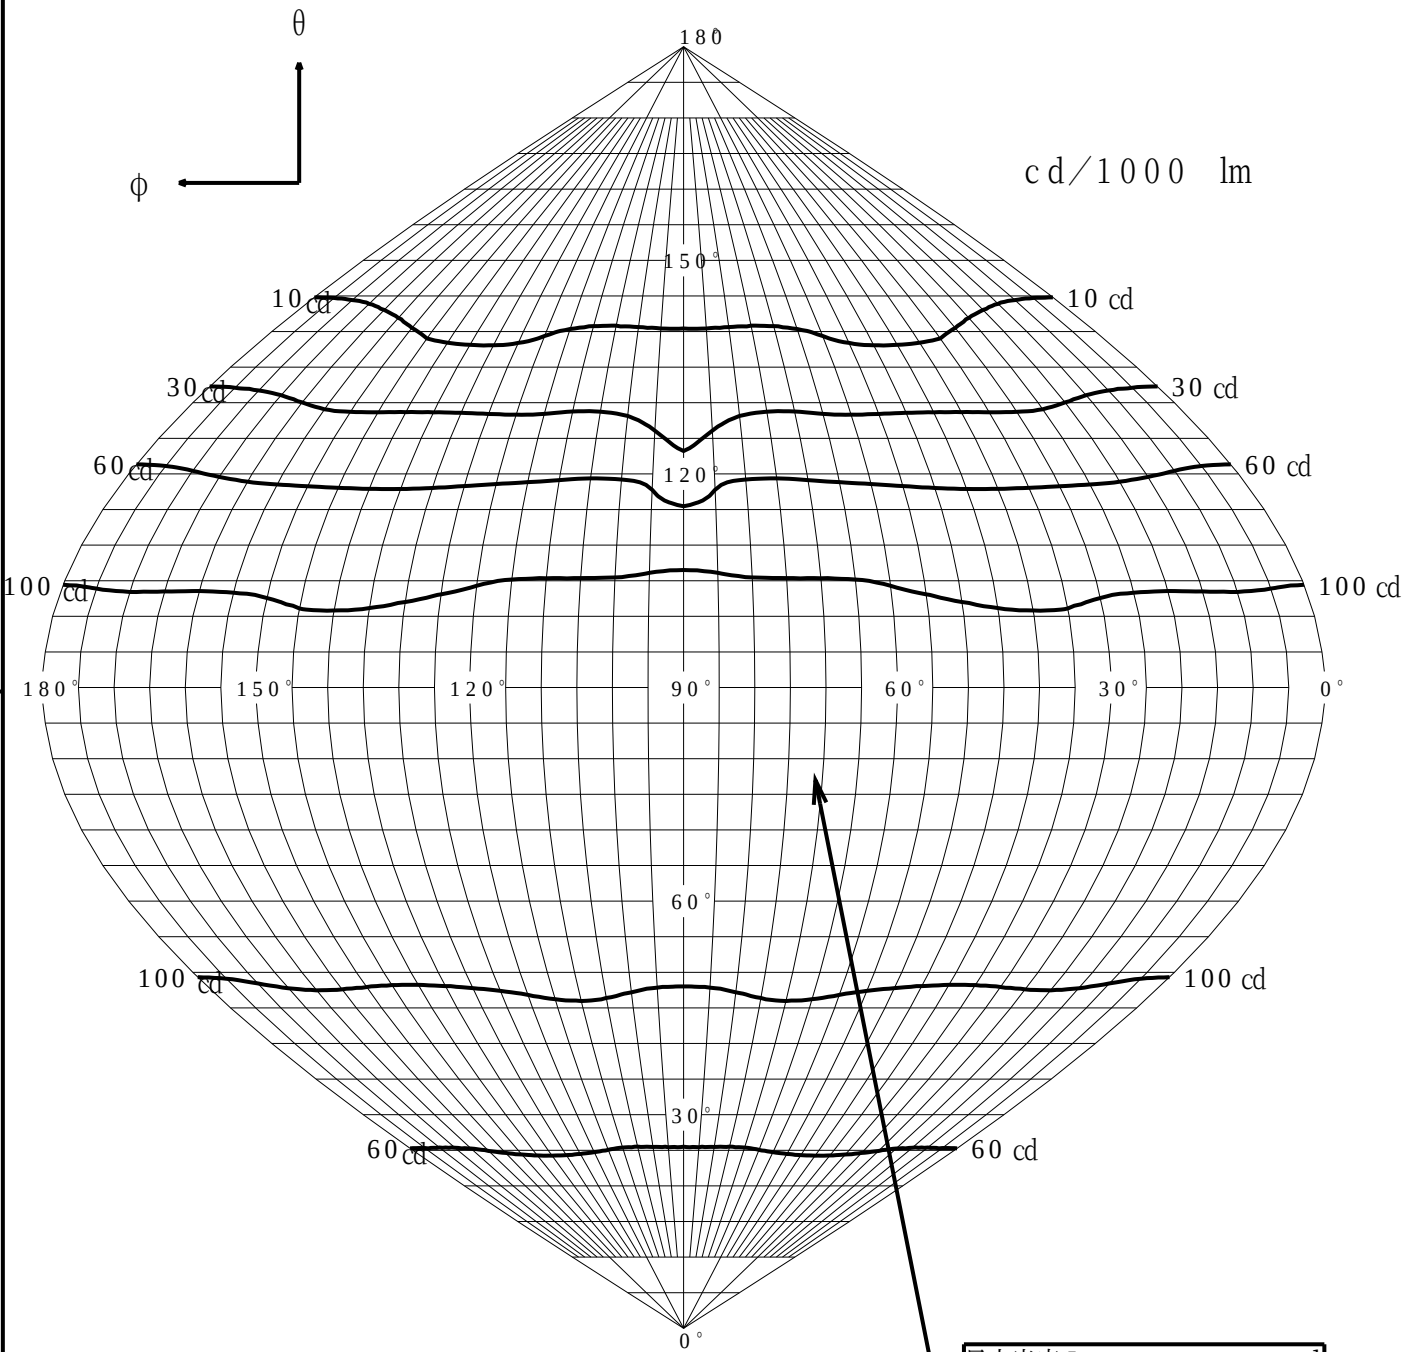

最大光度  $I_{max}$  127.7 cd

直下光度  $I_o$  39.6 cd

| 等照度曲線   |                               |      |            |
|---------|-------------------------------|------|------------|
| 品番 (品名) | XY7 6 2 1 K                   | 全光束  | 4 6 0 0 lm |
|         |                               | 保守率  | 1 . 0 0    |
| 光源      | LED3 5 0 0 _ 7 0 _ 4 6 0 0 ×1 | 取付高さ | 3 . 5 m    |
|         |                               | 取付角度 | 0 . 0 °    |
| 管理番号    | K0 1 5 0 3 9 1 ( 2 ) DB 1     | 最大照度 | 1 7 . 0 lx |

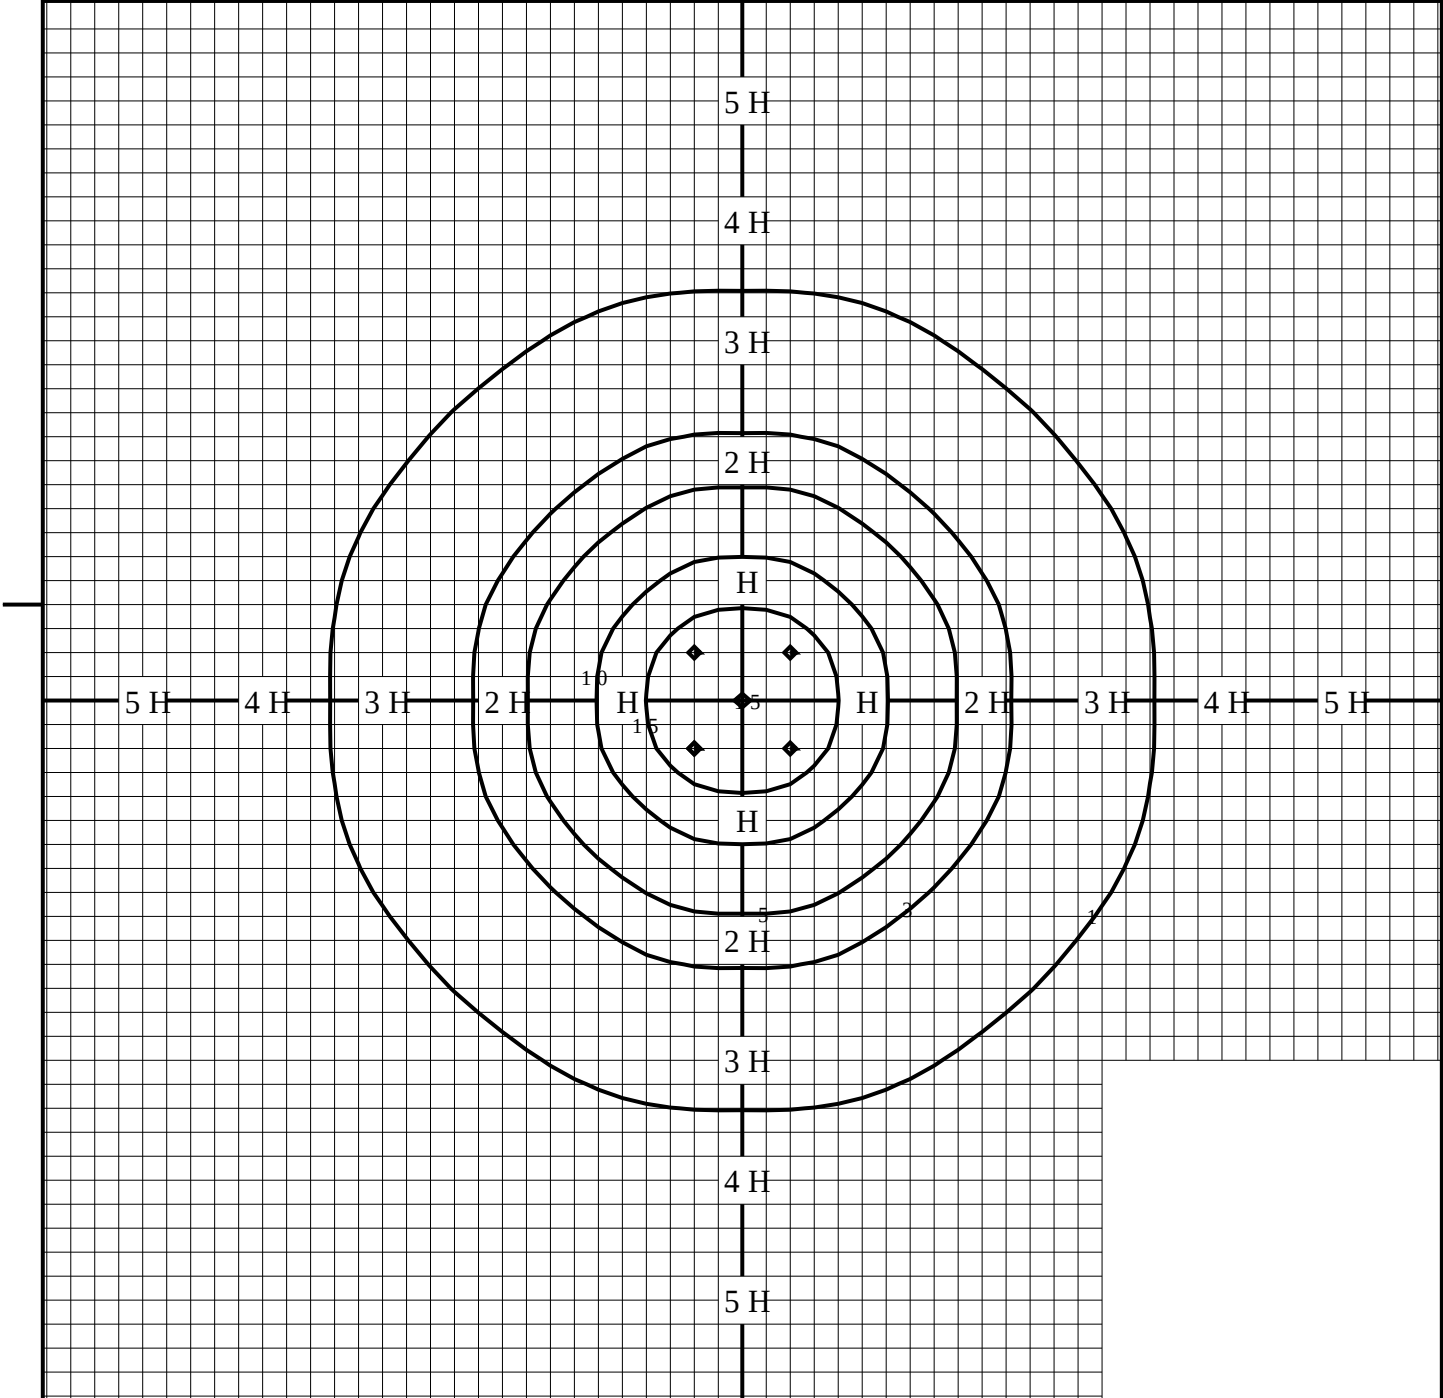

|                                 |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ◆ 印は最大照度の位置を示す。                 |            |           |           |           |           |           |           |           |           | 単位：lx     |
| 取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。 |            |           |           |           |           |           |           |           |           | H：取付高さ    |
| 取付高さ                            | 1 m        | 2 m       | 3 m       | 4 m       | 5 m       | 6 m       | 7 m       | 8 m       | 9 m       | 1 0 m     |
| 補正係数                            | 12 . 2 5 0 | 3 . 0 6 2 | 1 . 3 6 1 | 0 . 7 6 5 | 0 . 4 9 0 | 0 . 3 4 0 | 0 . 2 5 0 | 0 . 1 9 1 | 0 . 1 5 1 | 0 . 1 2 2 |