屋内照明器具特性

品番（品名）	XLX830AENC
光源	LED5000_85_13400 x1　　13400.0 lm
管理番号	K0128261(*)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	4 %
下方光束	96 %

保守率	良 0.83
	中 0.81
	否 0.77
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	2.09 m	2.89 m
2	2.72	3.32
2.5	3.36	3.82
3	4	4.35

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																ZCM			
0.6	55	42	34	29	53	41	34	28	50	40	33	28	48	39	32	28	25			
0.8	64	53	44	38	63	52	44	38	59	50	43	38	56	48	42	37	35			
1.0	71	60	52	46	69	59	51	45	65	56	50	45	62	54	49	44	41			
1.25	77	67	59	53	75	65	58	52	71	63	57	52	68	61	55	51	48			
1.5	81	72	64	58	79	70	63	58	75	68	62	57	71	65	60	56	53			
2.0	87	79	72	67	85	77	71	66	81	74	69	65	77	72	67	63	60			
2.5	90	83	77	72	88	82	76	72	84	79	74	70	81	76	72	69	65			
3.0	93	87	81	77	91	85	80	76	87	82	78	74	83	79	76	73	69			
4.0	96	91	87	83	94	90	85	82	90	86	83	80	87	83	81	78	74			
5.0	98	94	90	87	96	92	89	86	92	89	86	83	89	86	84	81	78			
7.0	101	97	94	92	99	96	93	90	95	93	90	88	92	89	88	86	82			
10.0	102	100	98	96	101	98	96	94	97	95	93	92	94	92	91	89	85			

配光曲線

ランプ光束1000 lm

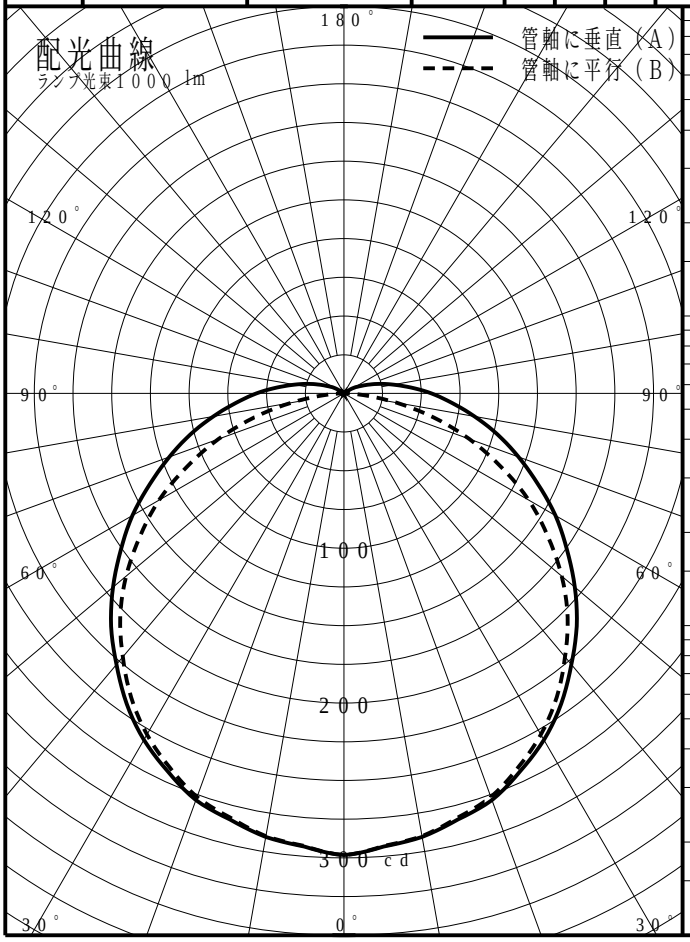

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

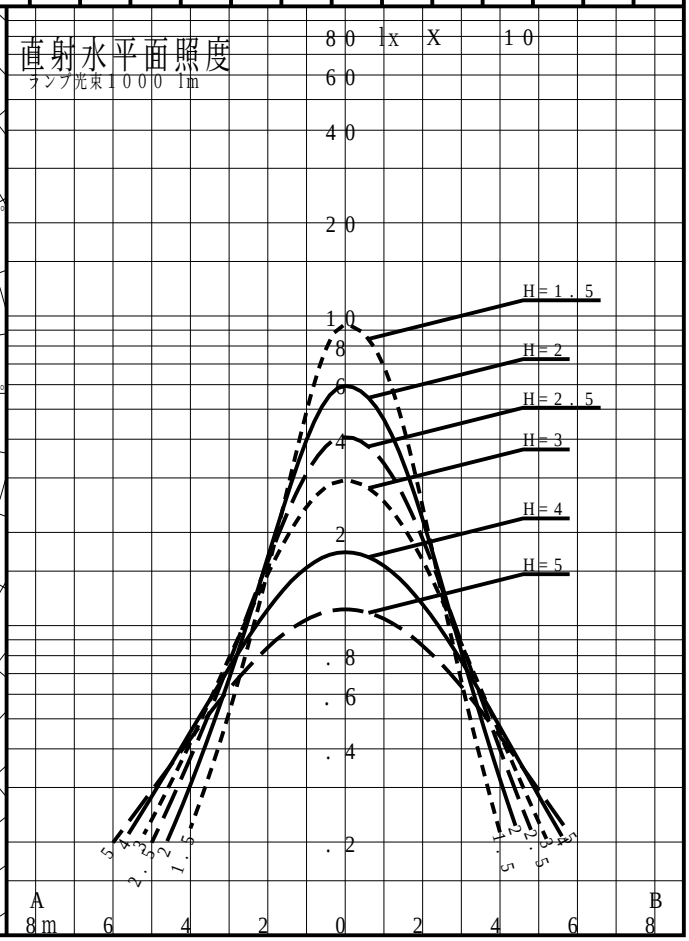

パナソニックエレクトリックワークス株式会社