屋内照明器具特性

品番（品名）	XLX830VEDC
光源	LED6500_85_12500 x1　　12500.0 lm
管理番号	K0130922(5)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

保守率	良 0.81
	中 0.77
	否 0.68
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	2.09 m	2.88 m
2	2.72	3.31
2.5	3.35	3.8
3	3.99	4.33

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																ZCM			
0.6	56	43	35	29	54	42	35	29	52	41	34	29	50	40	34	29	27			
0.8	66	54	46	40	64	53	45	40	61	51	45	39	59	50	44	39	37			
1.0	72	61	53	47	71	60	53	47	68	59	52	47	65	57	51	46	44			
1.25	78	68	60	55	77	67	60	54	73	65	59	54	70	64	58	53	51			
1.5	82	73	66	60	81	72	65	60	78	70	64	59	75	68	63	59	56			
2.0	88	81	74	69	87	79	73	69	83	77	72	68	80	75	71	67	64			
2.5	92	85	80	75	90	84	79	74	87	82	77	73	84	80	76	73	70			
3.0	95	89	84	79	93	88	83	79	90	85	81	78	87	83	80	77	74			
4.0	98	93	89	86	96	92	88	85	93	90	87	84	91	88	85	82	80			
5.0	100	96	93	89	98	95	92	89	96	93	90	87	93	90	88	86	83			
7.0	102	99	97	94	101	98	96	93	98	96	94	92	96	94	92	90	87			
10.0	104	102	100	98	103	101	99	97	100	98	97	96	98	96	95	94	91			

配光曲線

ランプ光束1000 lm

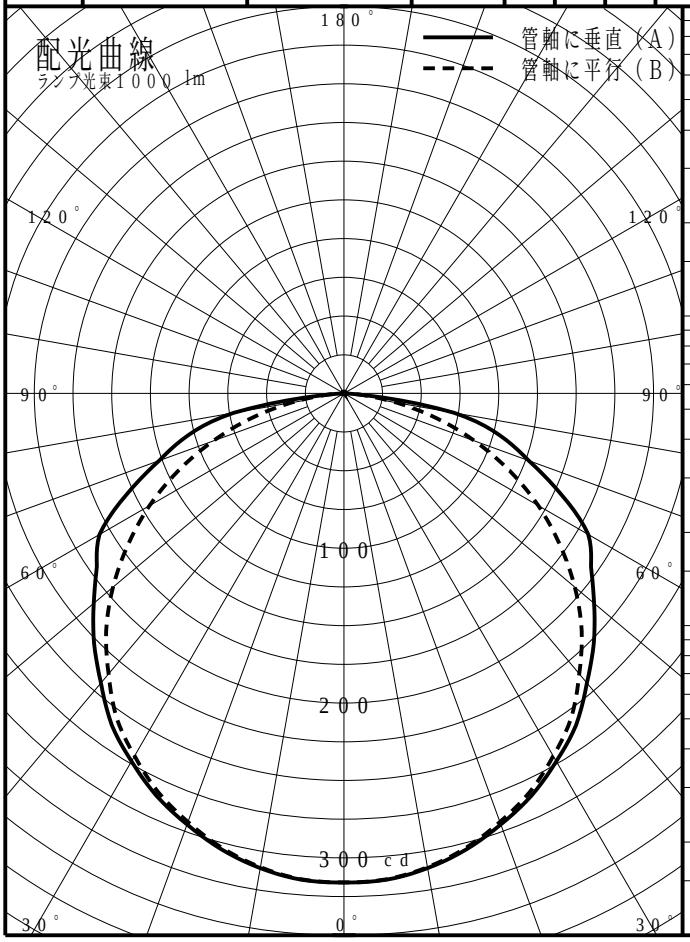

管軸に垂直（A）
管軸に平行（B）

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

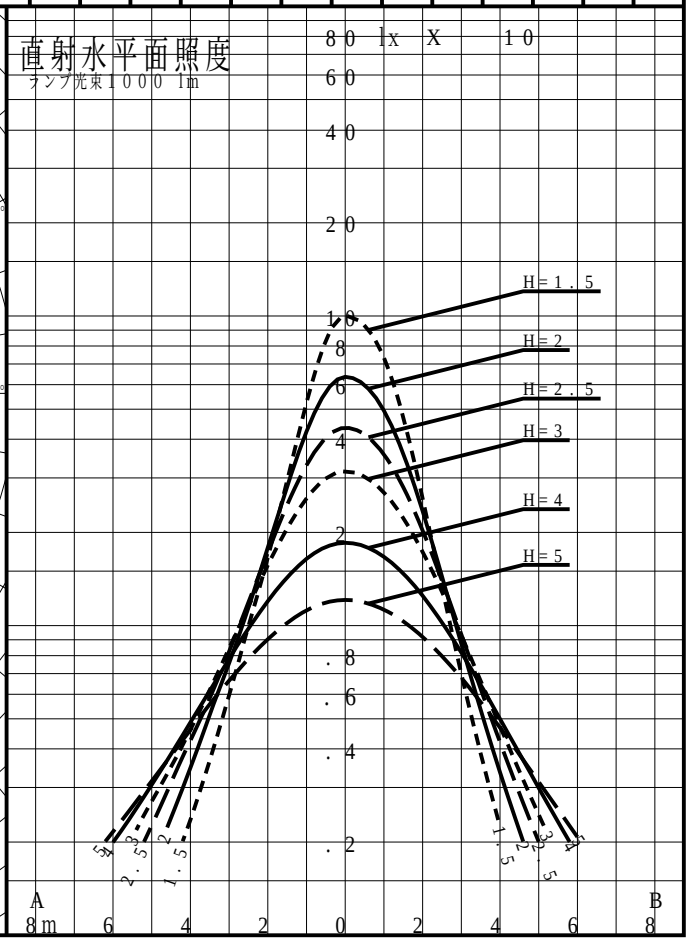

パナソニックエレクトリックワークス株式会社