

屋外照明器具特性

品番(品名)

XYG2024LK

光源

LED3000_85_9610 ×1 9610.0lm

管理番号

K0170321(3)DR1

JISC8131-1999
による配光形式

器具効率

99.9%

直下光度

392.4 cd/1000lm

上方光束

1.2%

下方光束

98.7%


最大光度

392.4 cd/1000lm

鉛直角	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
=0°鉛直面	392	383	376	367	352	332	312	286	259	229	194	162	134	111	87	59	34	16	7
90°	392	383	376	367	352	332	312	286	259	229	194	162	134	111	87	59	34	16	7
180°	392	383	376	367	352	332	312	286	259	229	194	162	134	111	87	59	34	16	7
270°	392	383	376	367	352	332	312	286	259	229	194	162	134	111	87	59	34	16	7
I _{max} を含む鉛直面	392	383	376	367	352	332	312	286	259	229	194	162	134	111	87	59	34	16	7


配光曲線

cd/1000lm

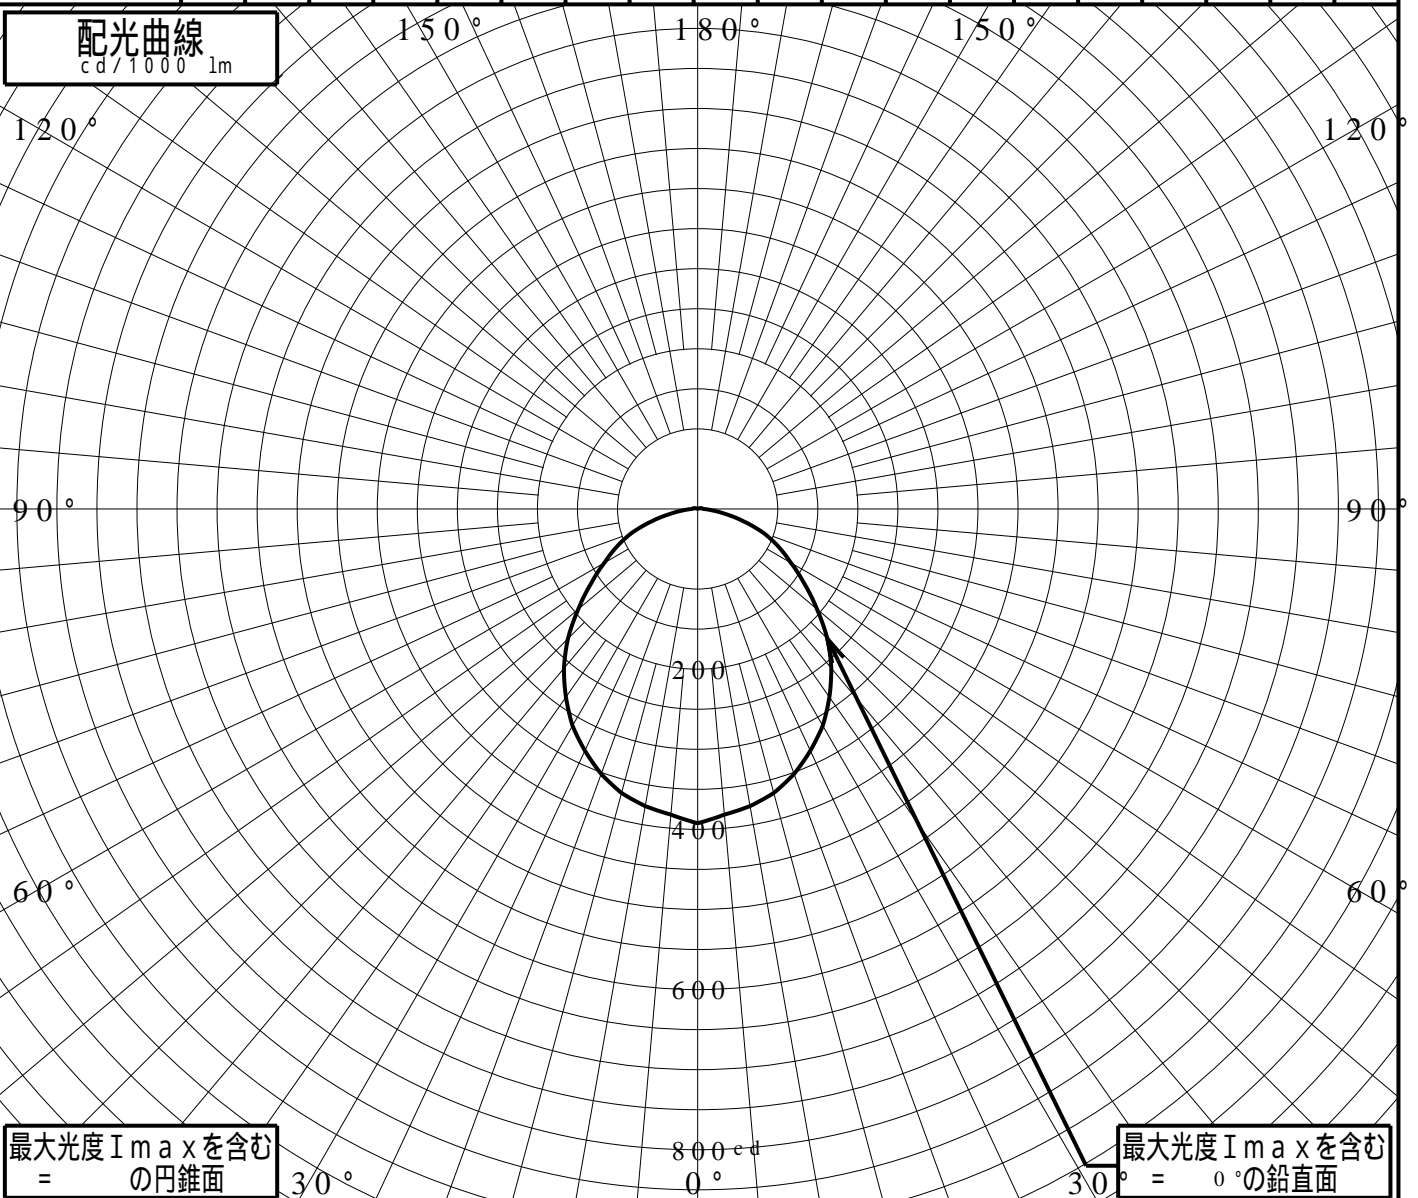

等照度曲線

品番(品名)	XYG2024LK	全光束	9610 lm
		保守率	1.00
光源	LED3000_85_9610 ×1	取付高さ	4.5 m
		取付角度	0.0 °
管理番号	K0170321(3)DR1	最大照度	186.2 lx

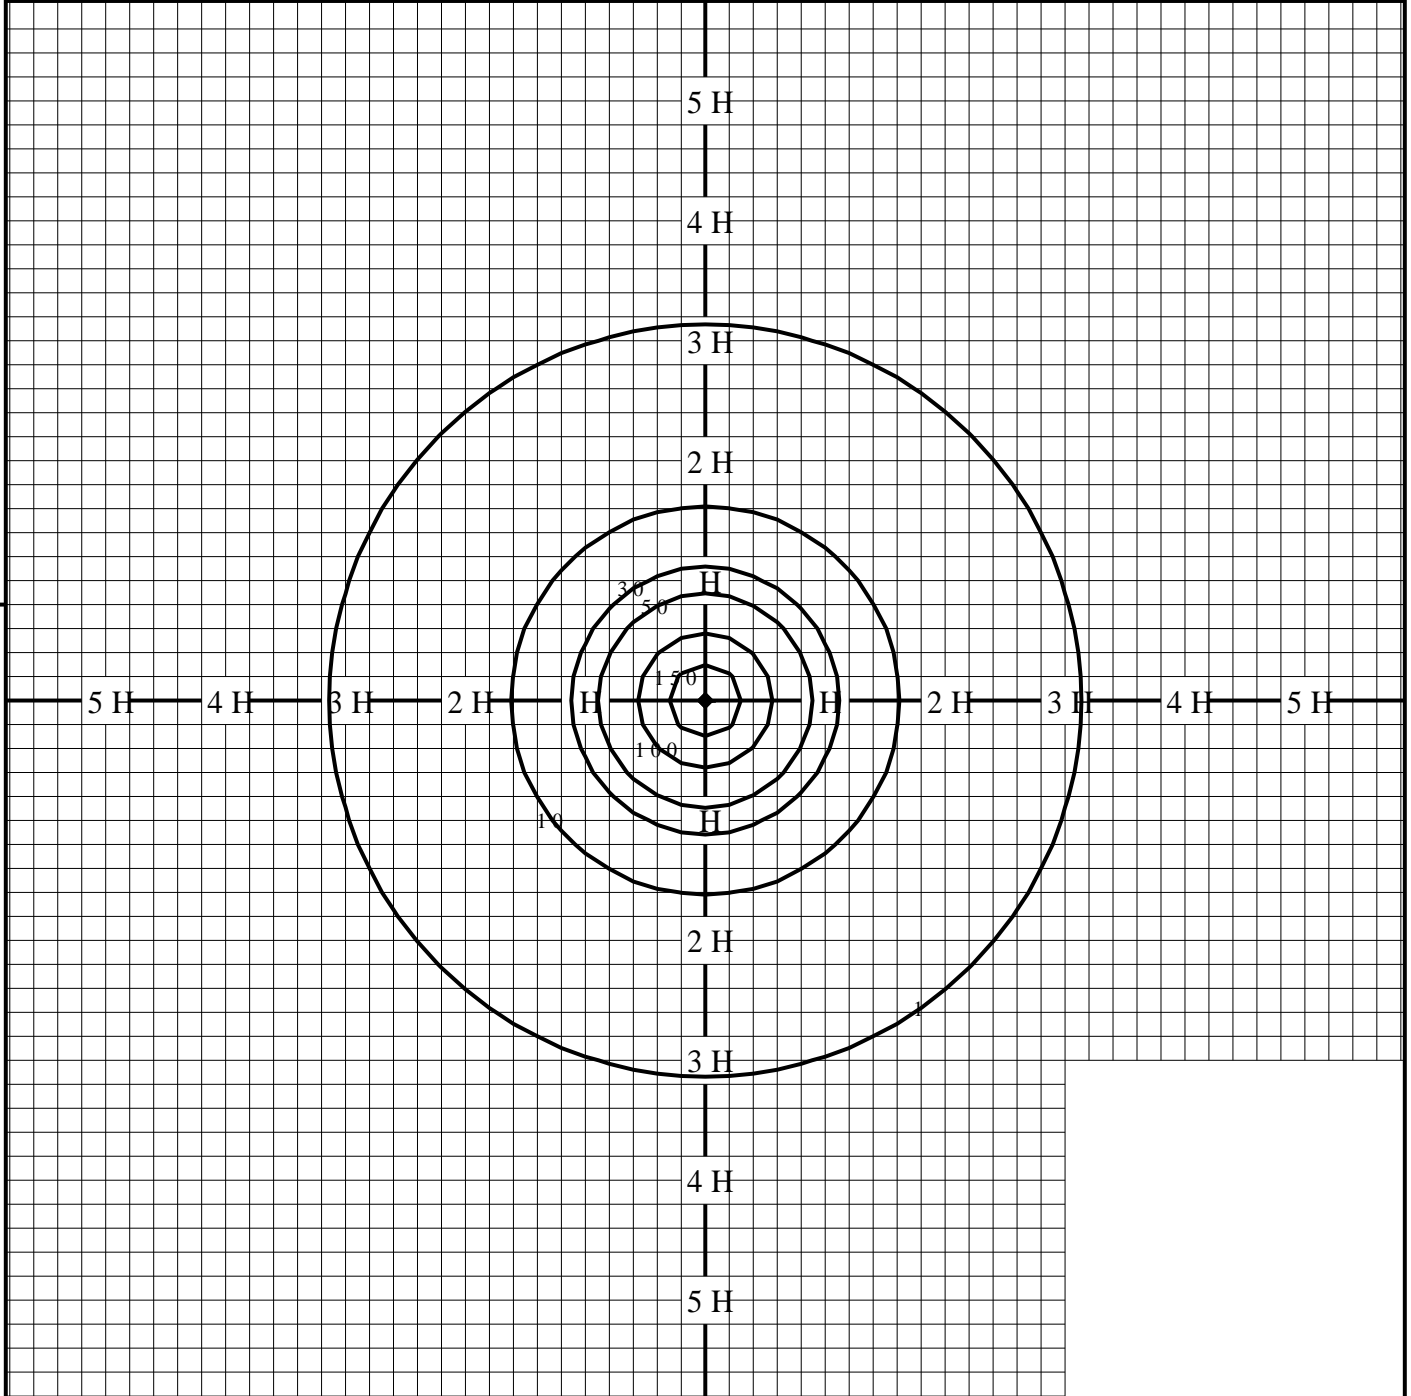

◆ 印は最大照度の位置を示す。

単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。

H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	20.250	5.062	2.250	1.265	0.810	0.562	0.413	0.316	0.250	0.202