屋内照明器具特性

品番（品名）	XND9979WLZ
光源	LED3000_80_14050 x1　　14050.0 lm
管理番号	K0188260(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	101 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	101 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

保守率		下方投影面積	等価発光面積
良	0.76		
中	0.72	cm²	cm²
否	0.64		

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.23Hm	1.23Hm

室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	78	70	65	62	77	70	65	62	75	69	65	62	74	68	65	62	60
0.8	85	78	74	70	84	78	73	70	82	77	73	70	81	76	72	70	68
1.0	90	83	79	76	89	83	79	75	87	82	78	75	85	81	77	75	73
1.25	93	88	84	81	92	87	83	80	90	86	82	80	88	85	82	79	78
1.5	96	91	87	84	95	90	87	84	93	89	86	83	91	87	85	82	81
2.0	99	95	92	89	98	94	91	88	96	93	90	88	94	91	89	87	85
2.5	101	98	95	92	100	97	94	92	98	95	93	91	96	93	91	90	88
3.0	102	99	97	94	101	98	96	94	99	97	95	93	97	95	93	92	89
4.0	104	102	100	98	103	101	99	97	101	99	97	96	98	97	96	94	92
5.0	105	103	101	100	104	102	100	99	102	100	99	97	99	98	97	96	94
7.0	106	105	103	102	105	104	102	101	103	102	101	100	101	100	99	98	95
10.0	107	106	105	104	106	105	104	103	104	103	102	101	101	101	100	100	97

配光曲線

ランプ光束1000 lm

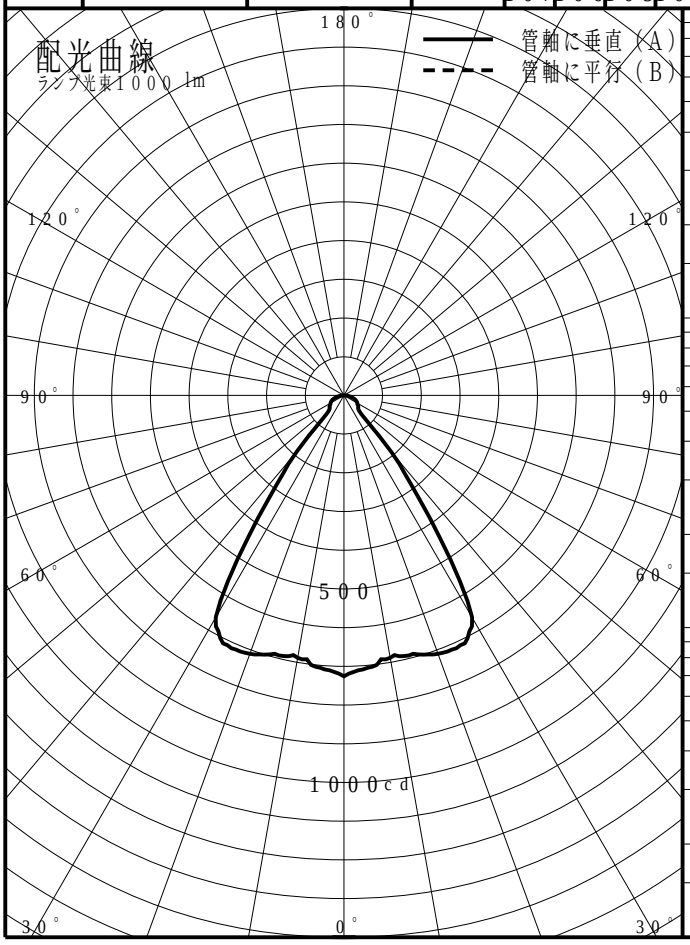

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

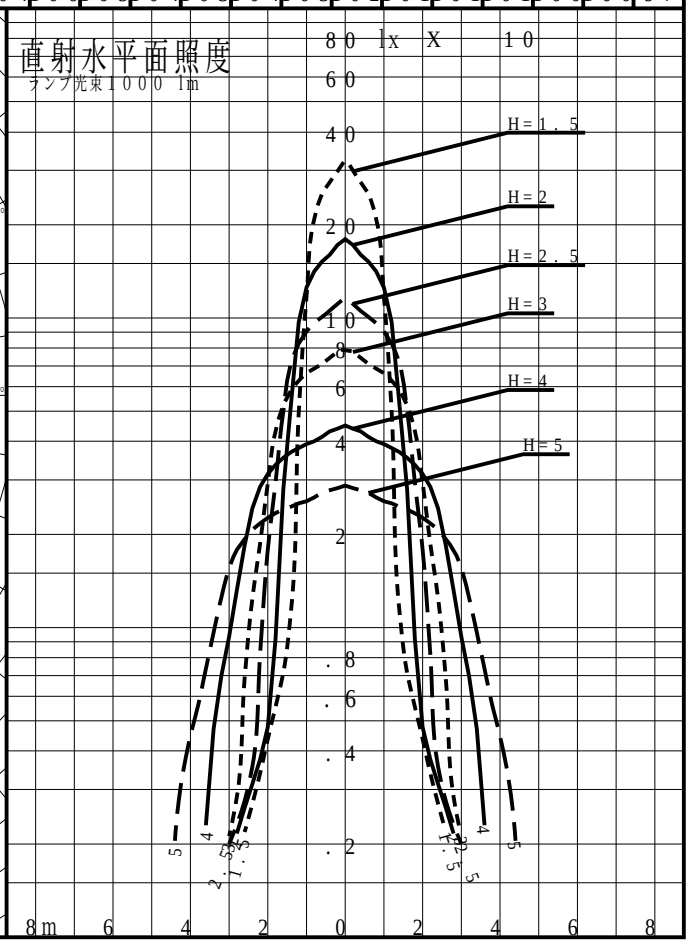

パナソニックエレクトリックワークス株式会社