


# 投光照明器具特性

品名(品番)	YYY66051K+YYY96220	
光源	LED2700_70_379 ×1	379.0 lm
管理番号	K0195583(0)DR1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	105.5 %	ビ-ム効率	21.0%	63.0%	76.0%
最大光度	17016 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 9.7	22.1	31.3
			BB' 9.7	21.3	30.7

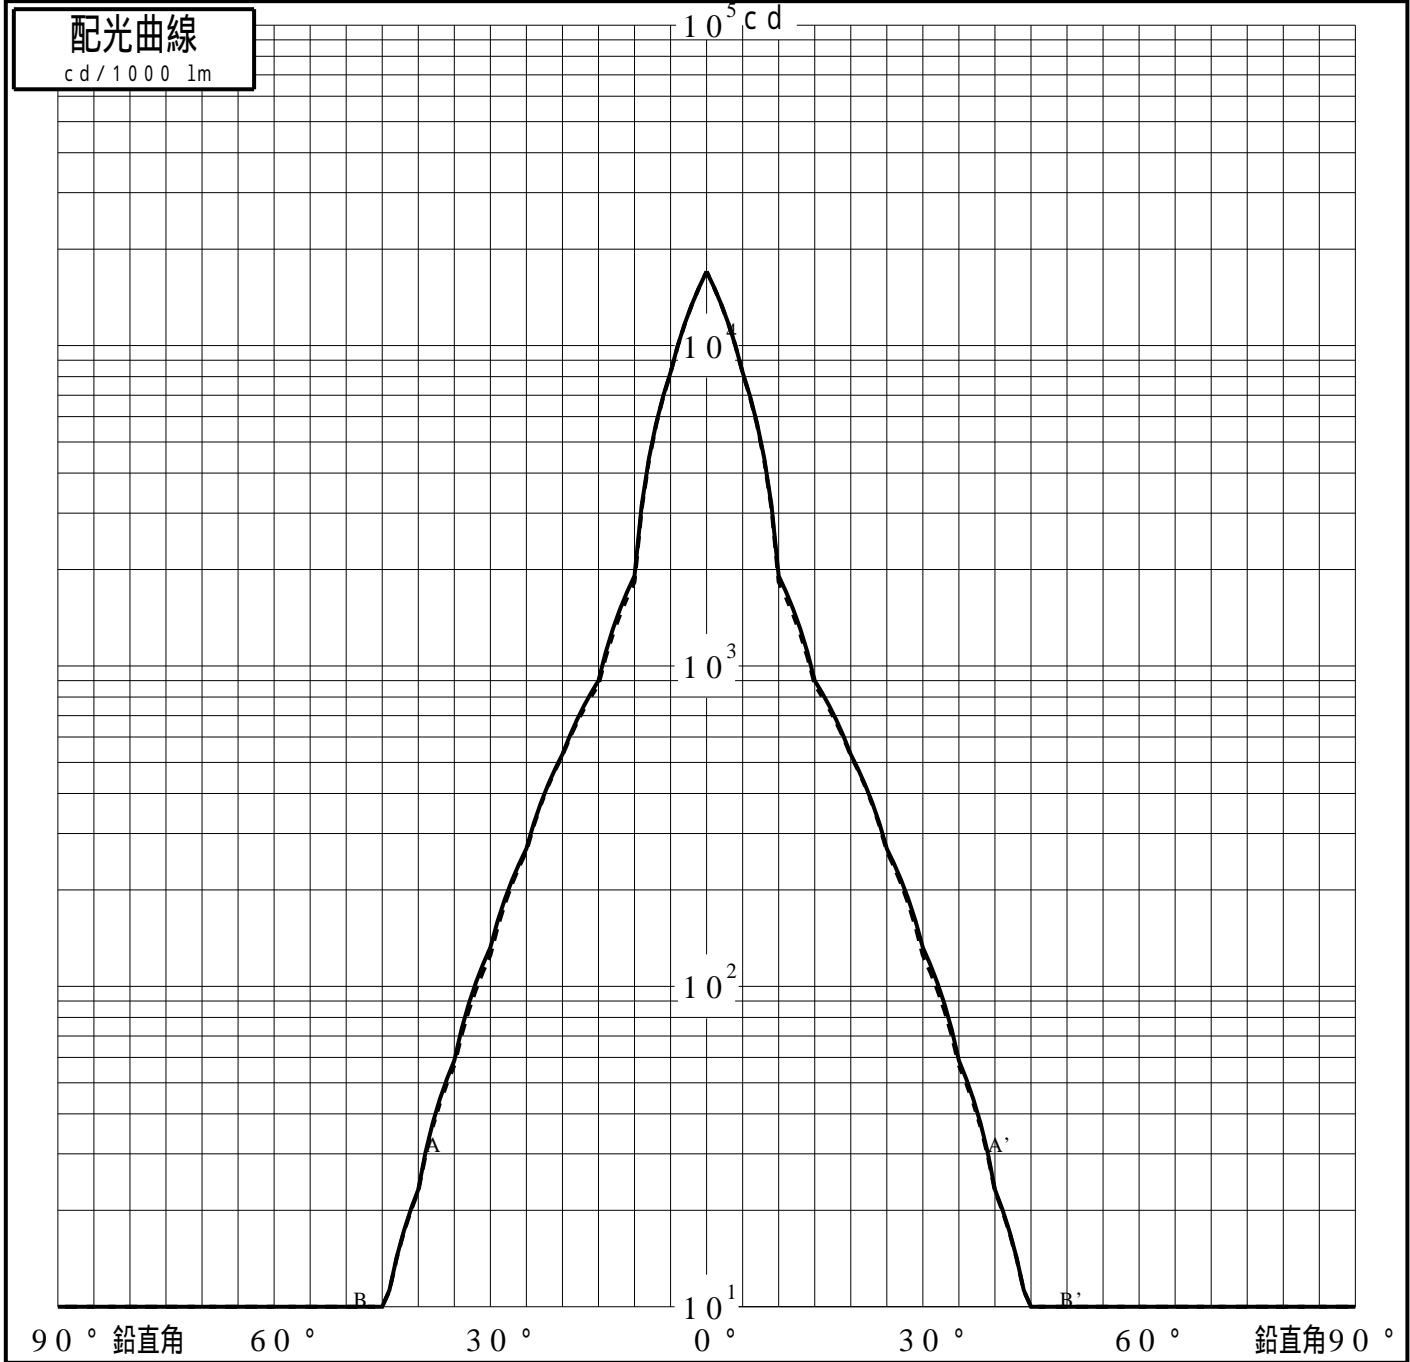

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY66051K+YYY96220	光源	LED2700_70_379 ×1
管理番号	K0195583(0)DR1 XY		

## 累積光束曲線

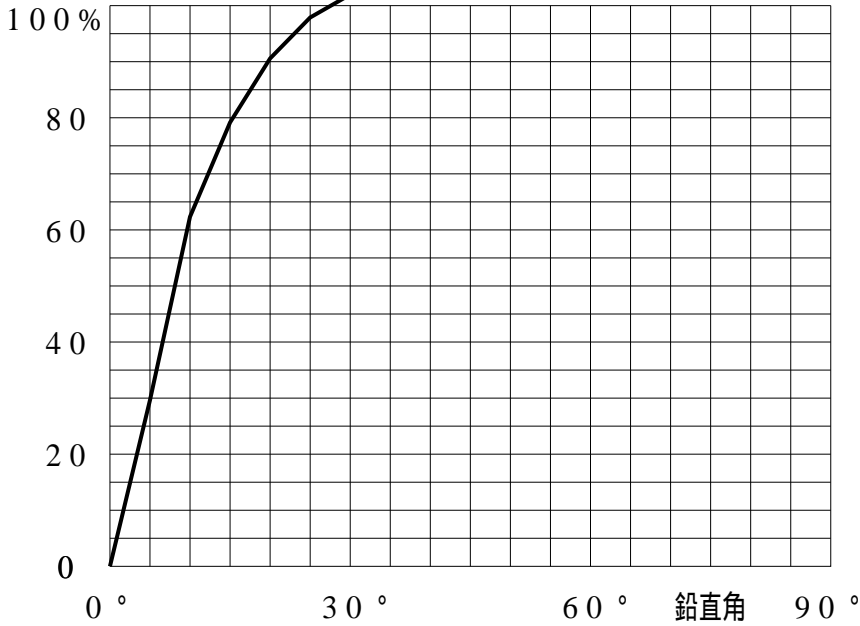

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

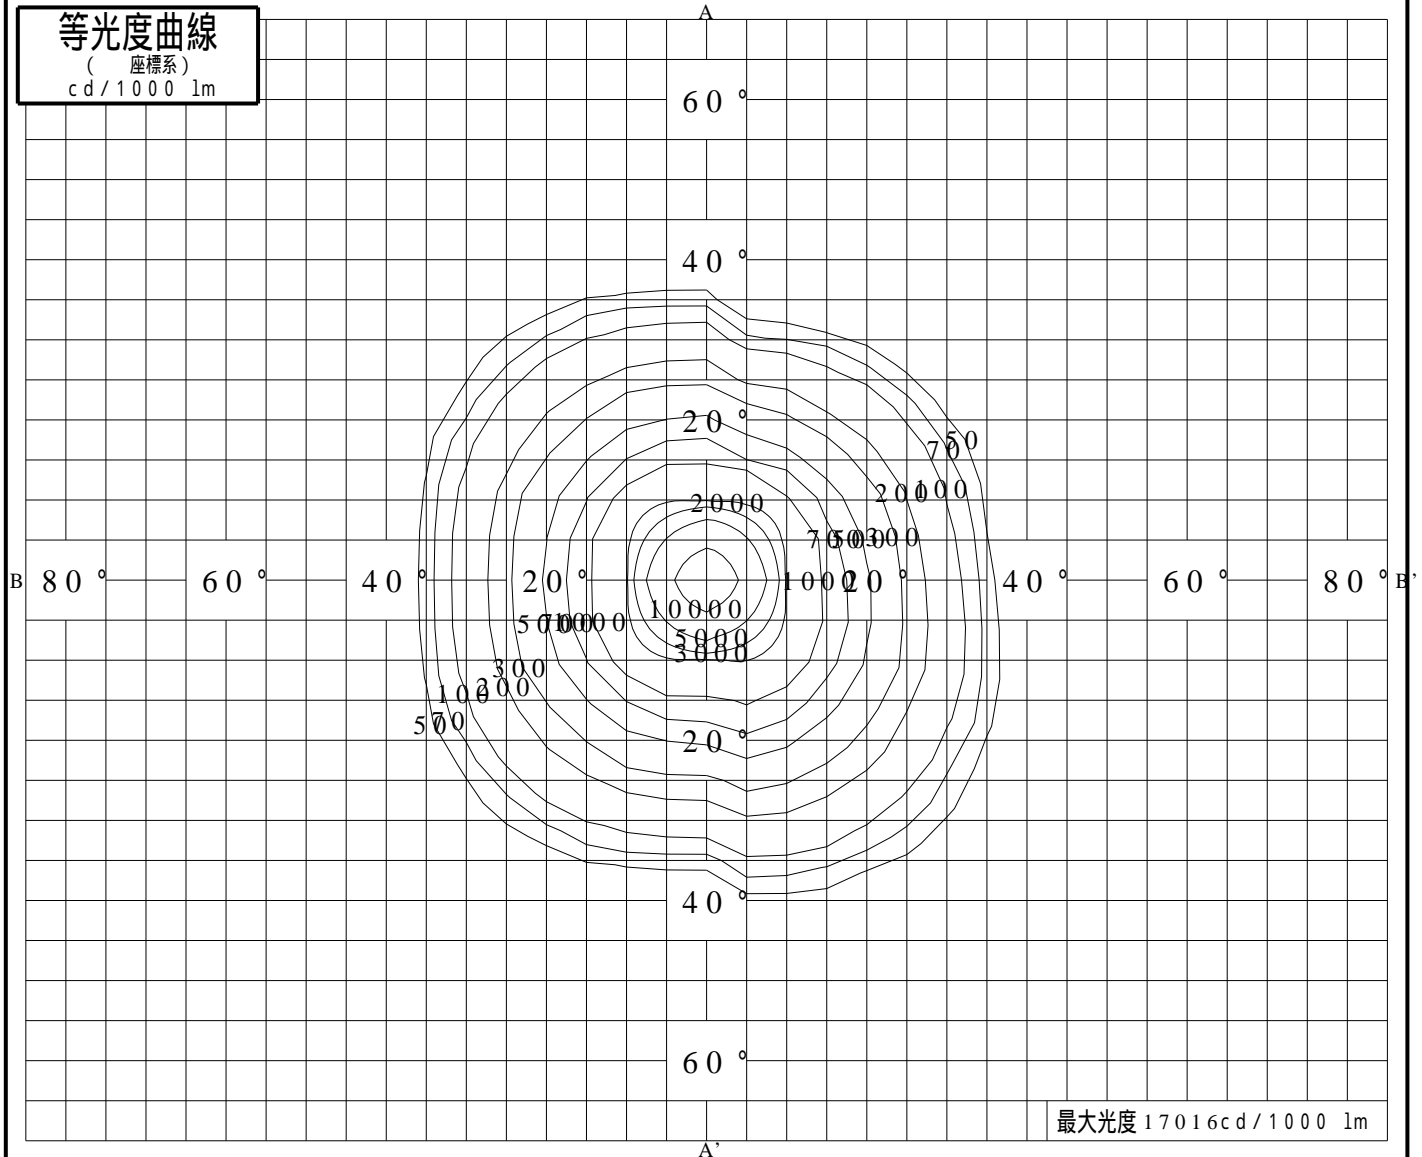

最大光度 17016cd/1000 lm