


# 投光照明器具特性


品名(品番)	YYY66053K+YYY96224					
光源	LED2700_70_432 ×1                      432.0 lm					
管理番号	K0195585(0)DR1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	101.2 %	ビーム効率	32.7%	82.2%	92.7%	
最大光度	2564 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 38.6 BB' 20.4	78.3 61.4	91.8 79.0	

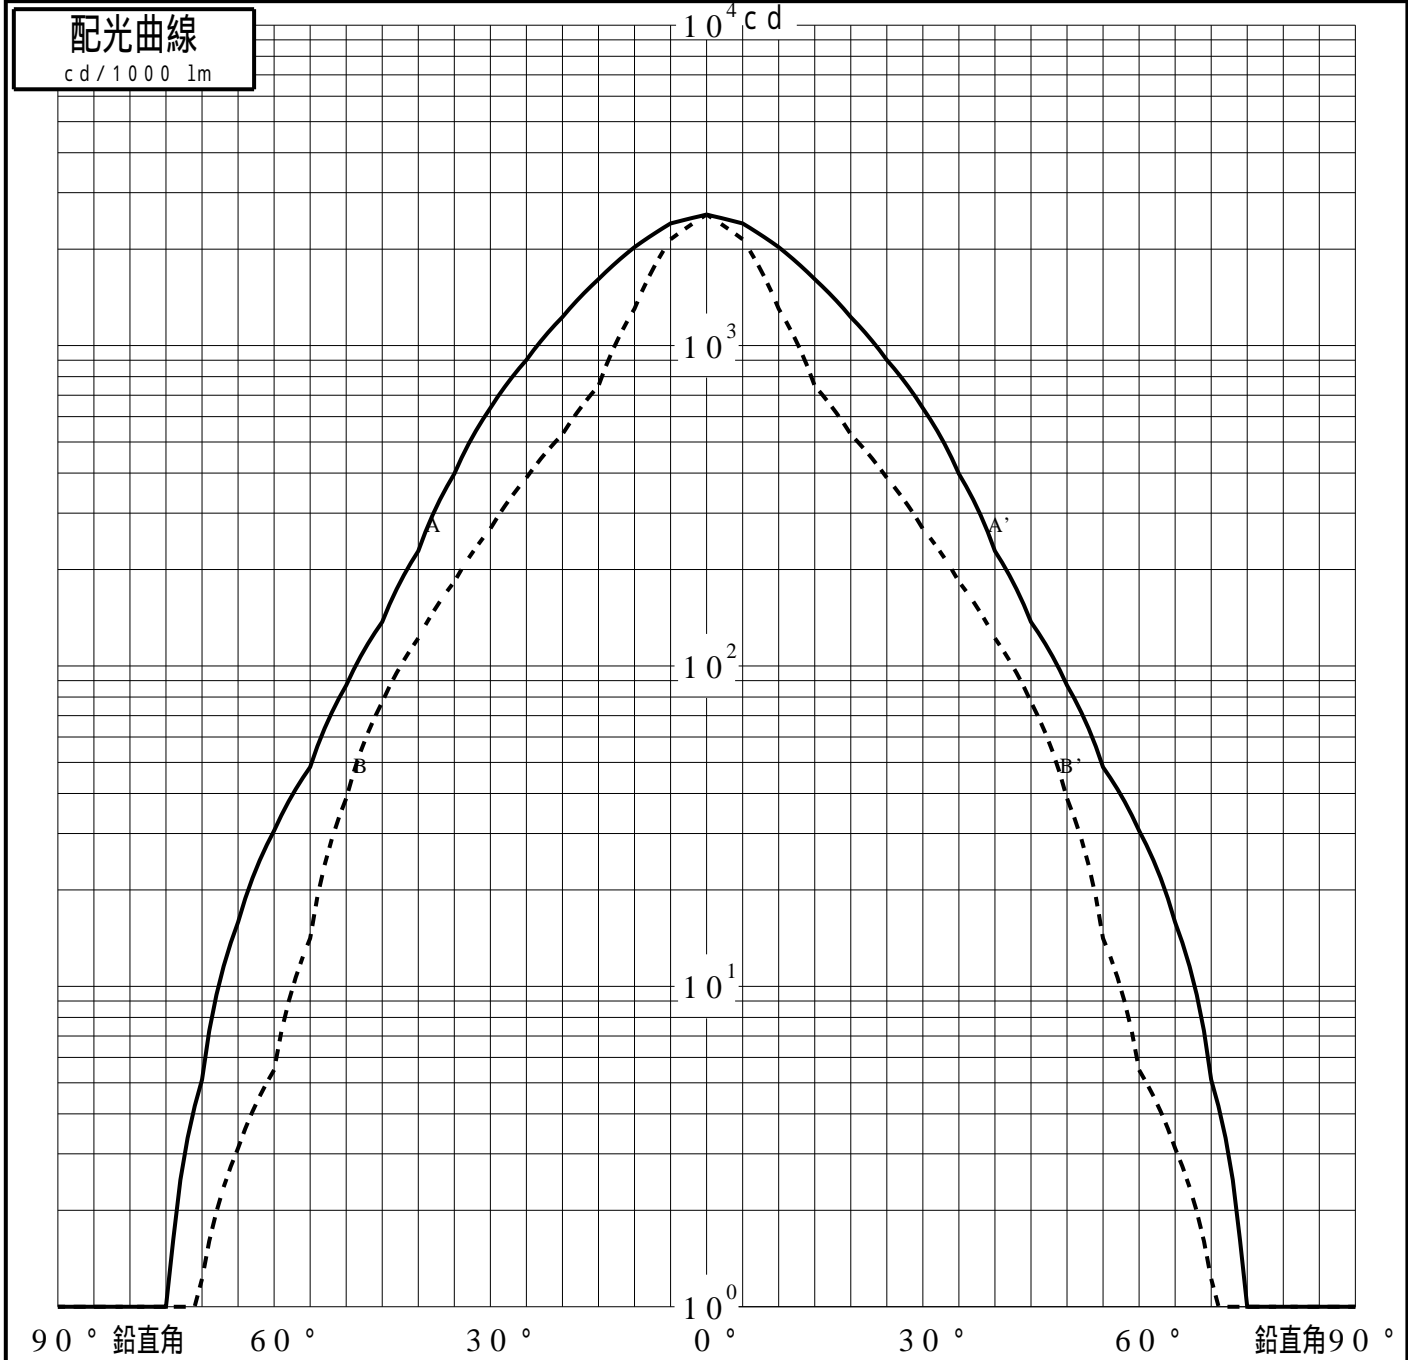

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY66053K+YYY96224	光源	LED2700_70_432 ×1
管理番号	K0195585(0)DR1 XY		

## 累積光束曲線

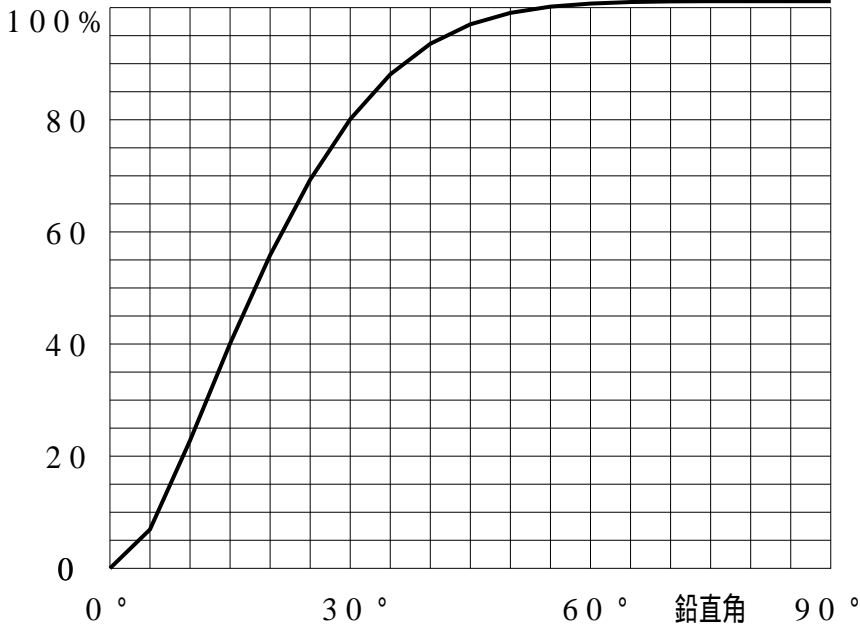

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

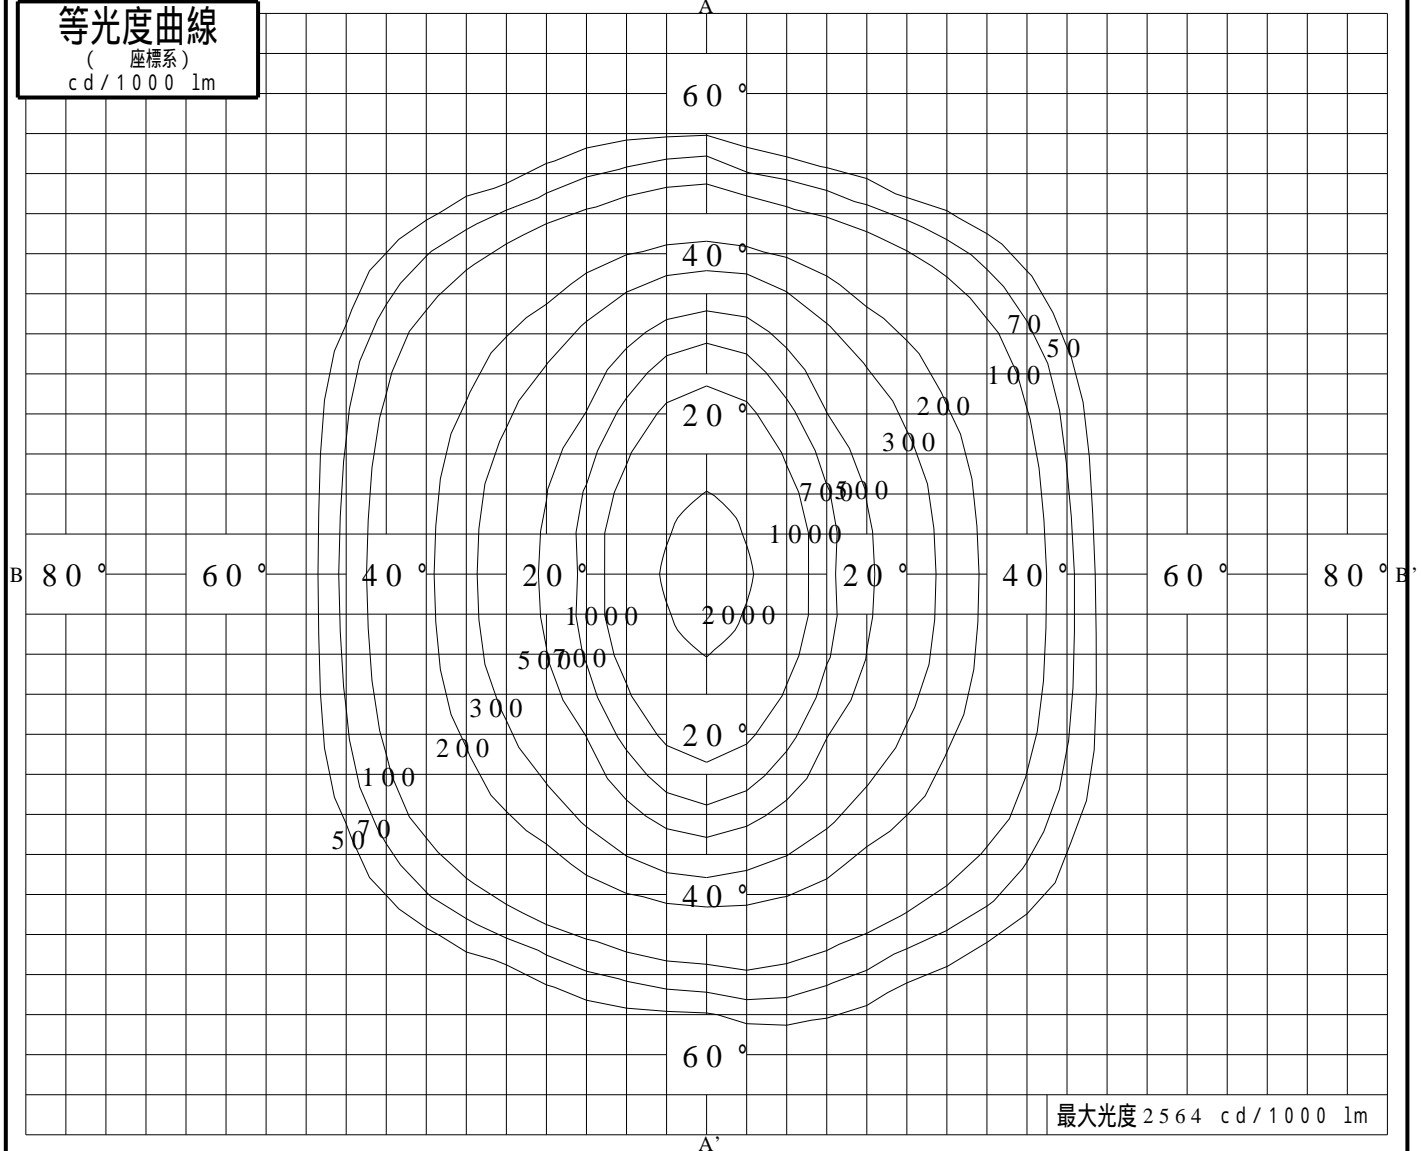

最大光度 2564 cd/1000 lm