


# 投光照明器具特性

品名(品番)	YYY66054K	
光源	LED4000_70_786 ×1	786.0 lm
管理番号	K0195584(0)DR1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	102.0 %	ビ-ム効率	25.9%	68.7%	86.9%
最大光度	4672 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 18.3	46.9	66.2
			BB' 19.1	49.9	68.3

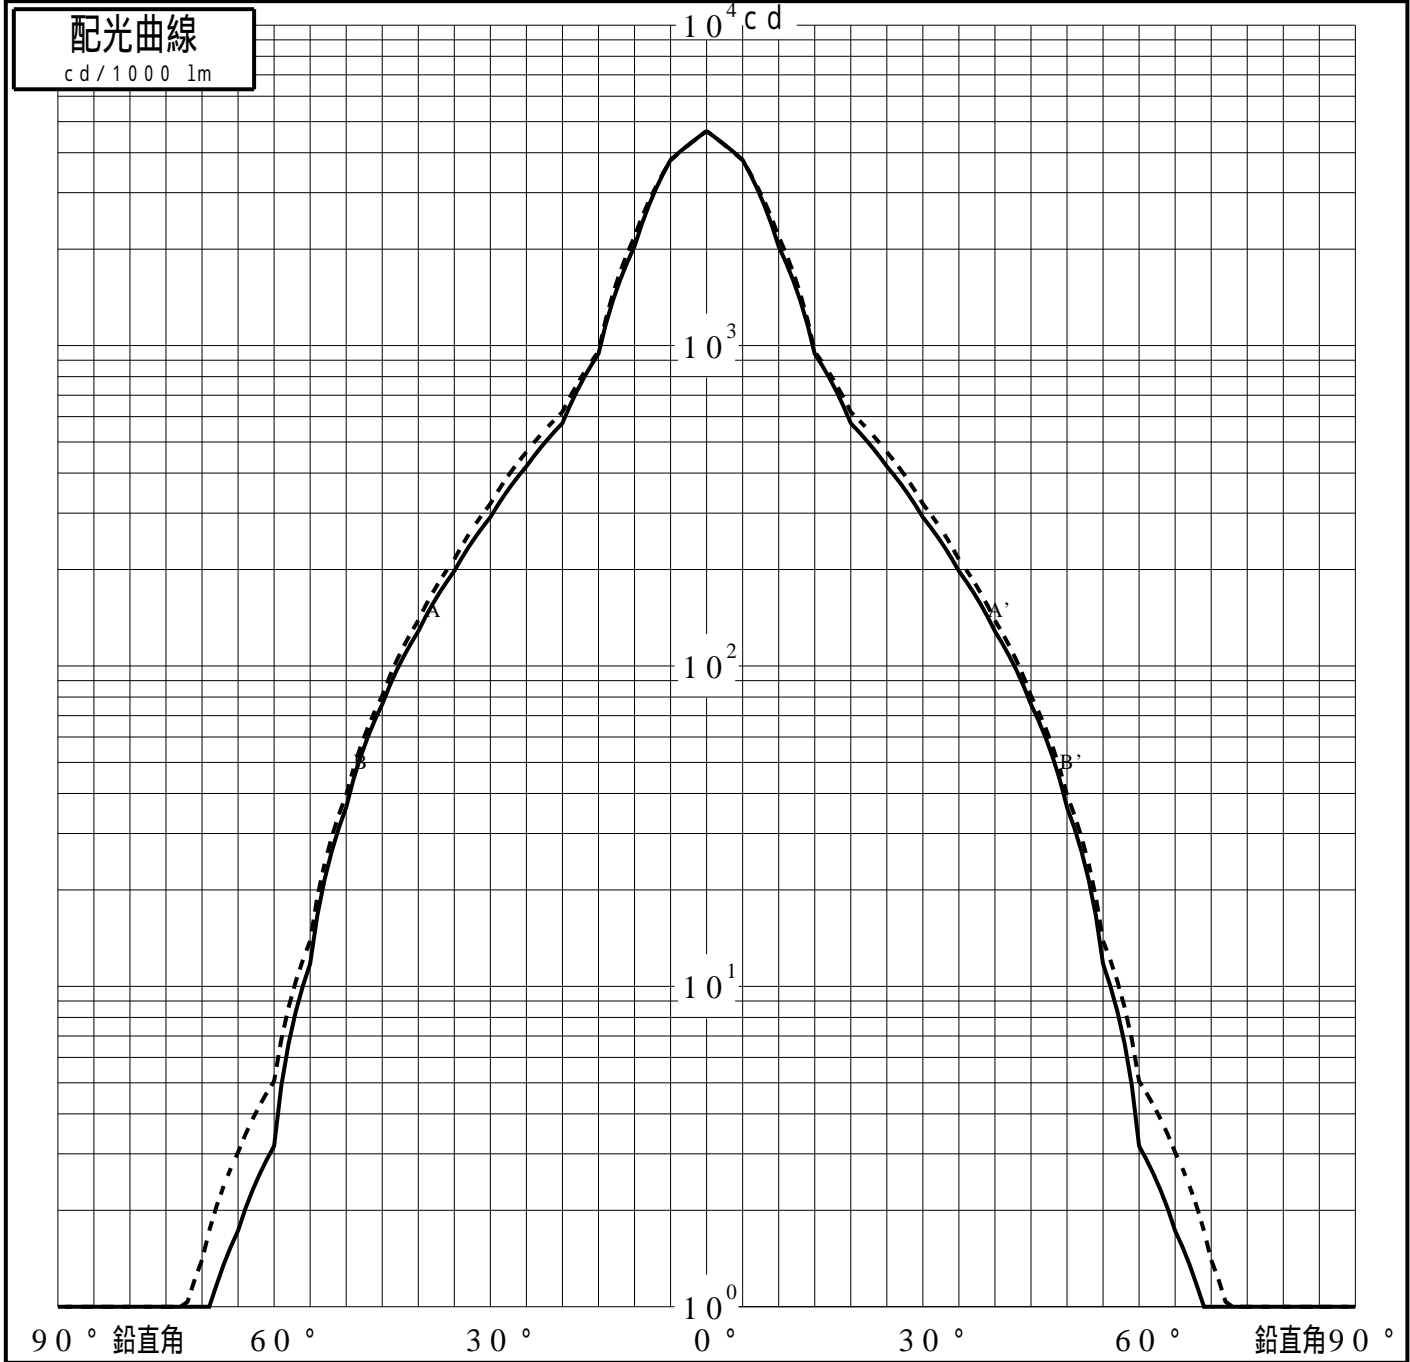

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY66054K	光源	LED4000_70_786 ×1
管理番号	K0195584(0)DR1 XY		

## 累積光束曲線

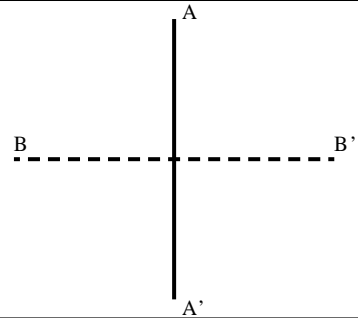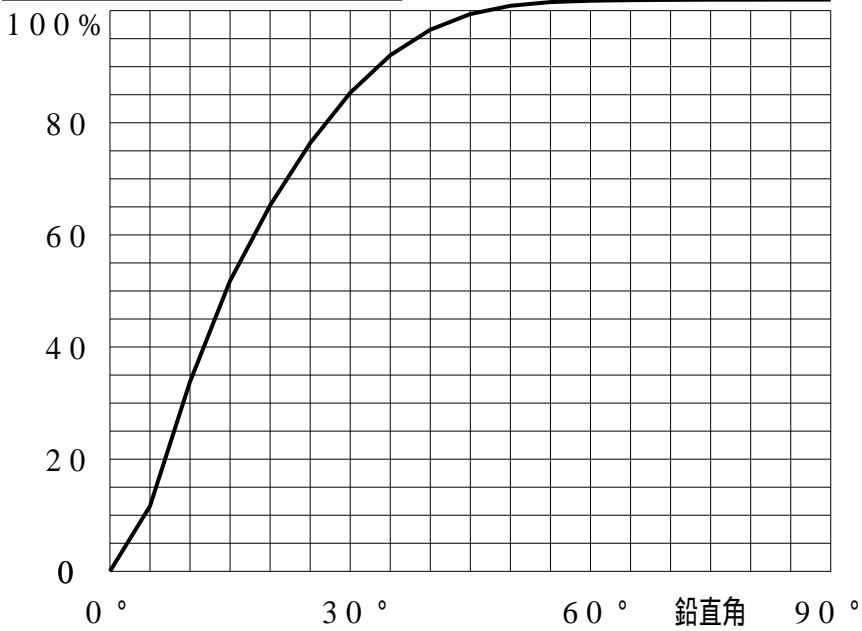

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

