


# 投光照明器具特性

品名(品番)	YYY66054K+YYY96228	
光源	LED4000_70_597 ×1	597.0 lm
管理番号	K0195586(0)DR1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	101.8 %	ビ-ム効率	27.9%	70.2%	85.9%
最大光度	4199 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 19.4	49.1	68.3
			BB' 20.6	50.7	69.2

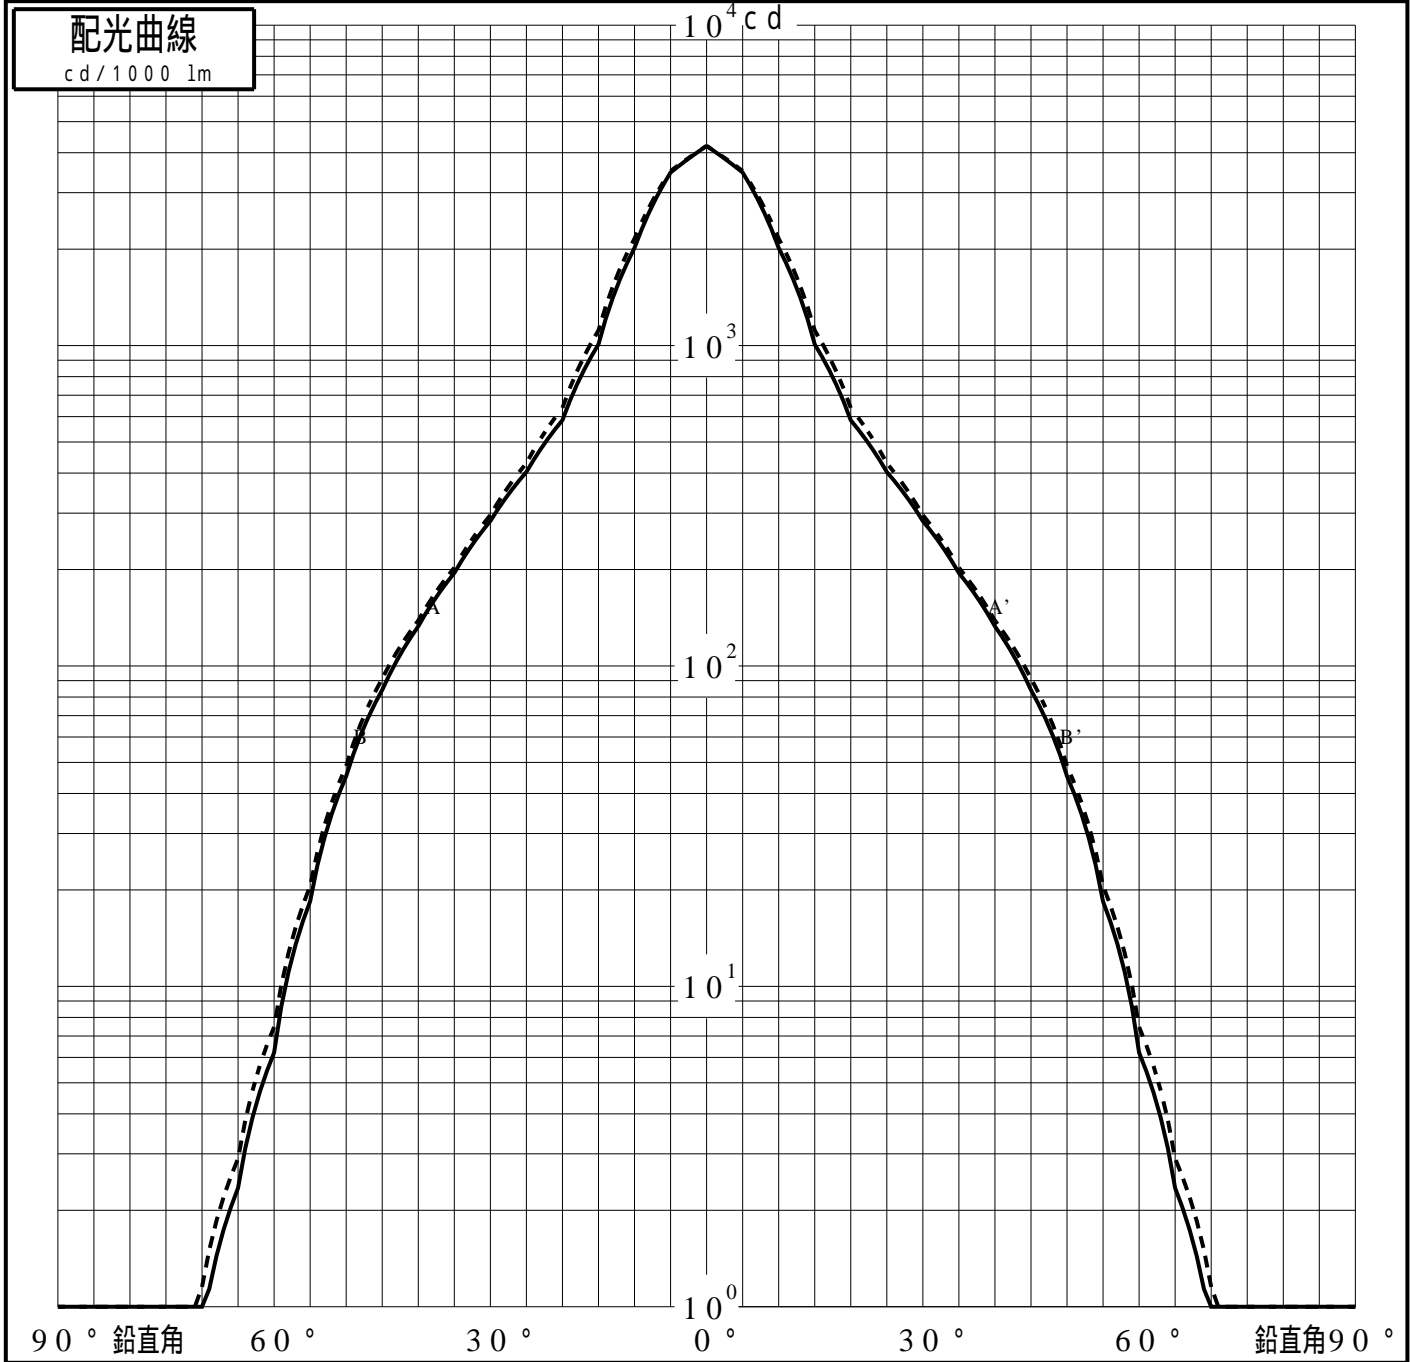

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY66054K+YYY96228	光源	LED4000_70_597 ×1
管理番号	K0195586(0)DR1 XY		

## 累積光束曲線

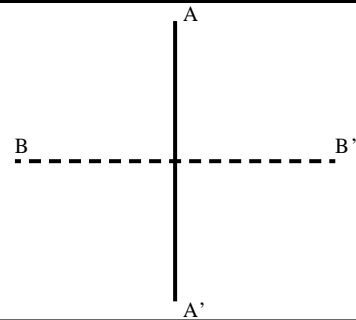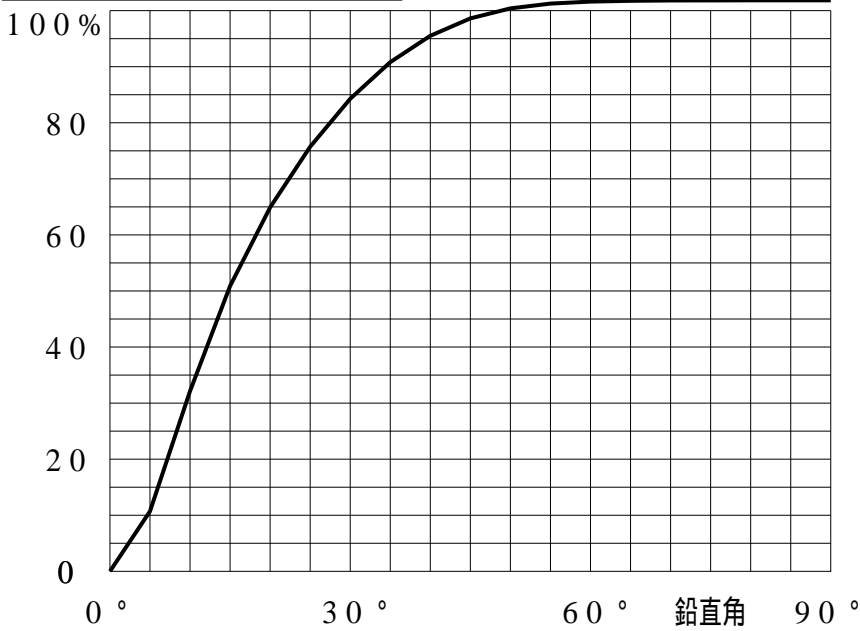

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

