


投光照明器具特性

品名(品番)	YYY30010 + YYY35035	
光源	LLD3020LCE1 ×1	795.0 lm
管理番号	K0194729(1)DB1 TF	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	5.7 %	ビ-ム効率	4.9%	5.4%	5.9%
最大光度	712 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 45.5	56.6	59.3
			BB' 44.3	54.7	58.2

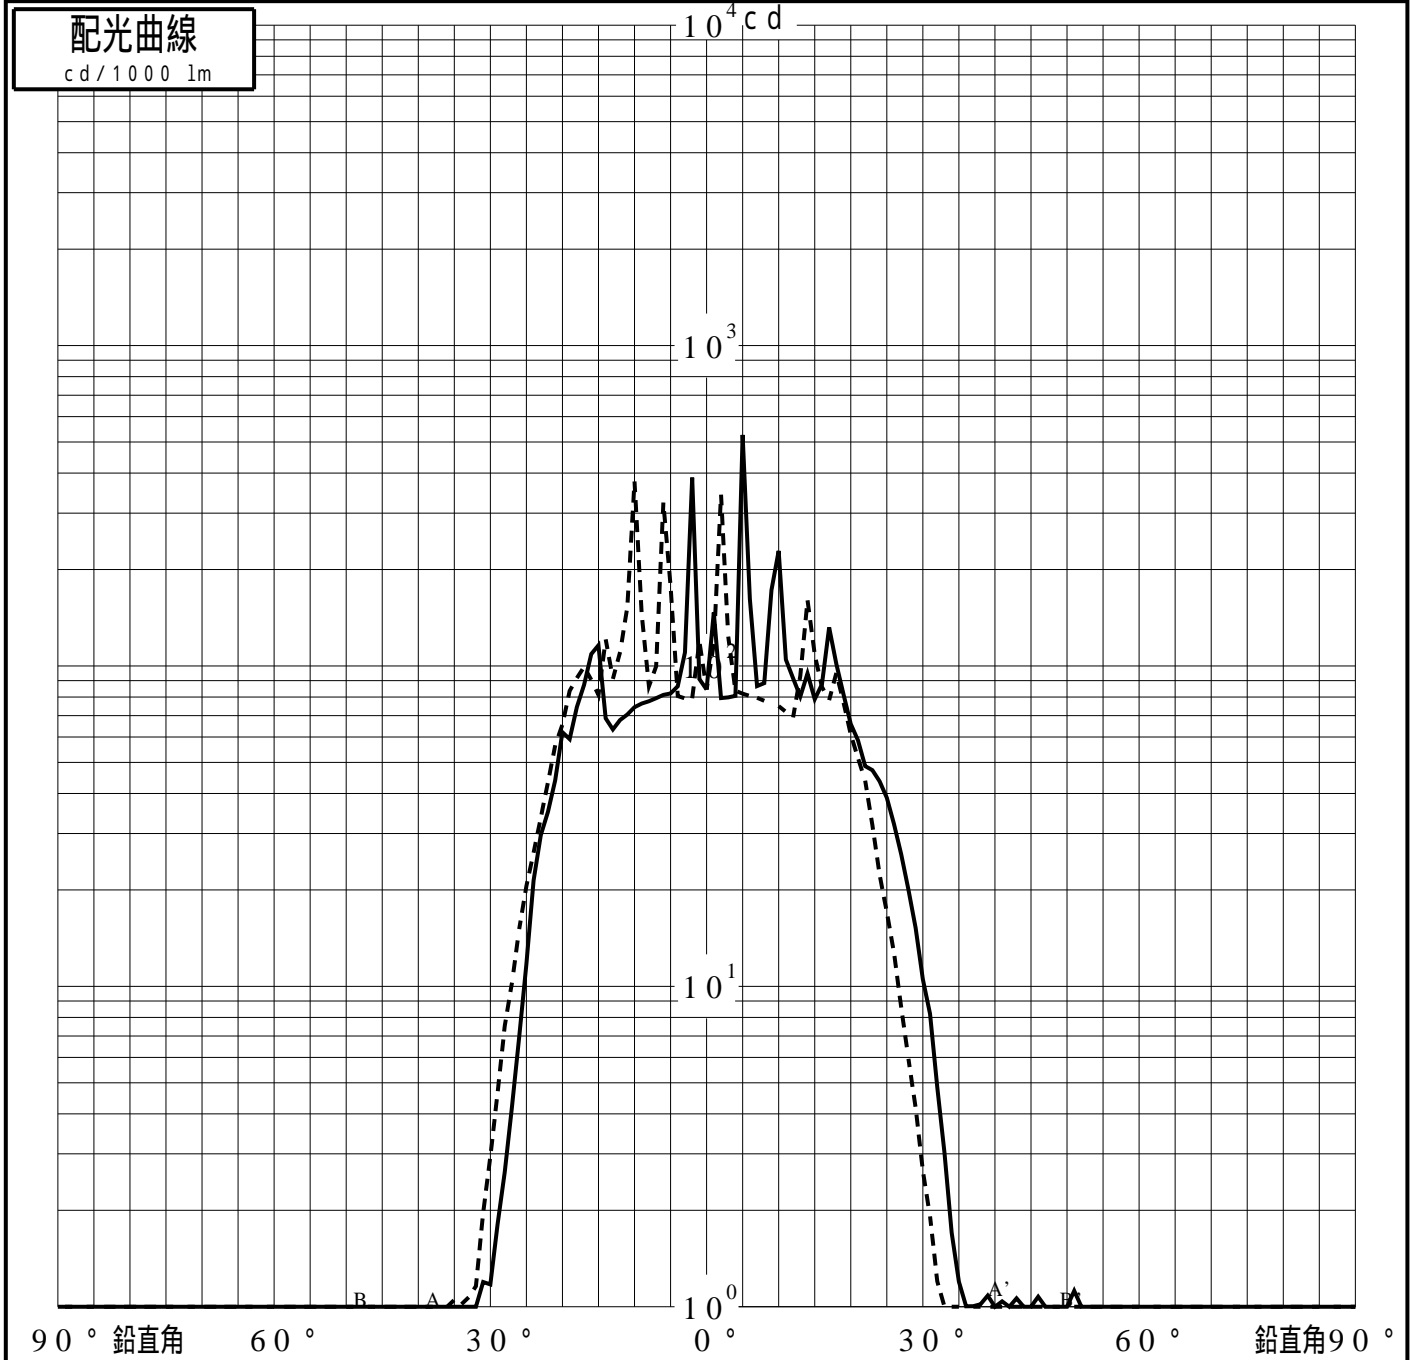


投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY30010+YYY35035	光源	LLD3020LCE1 ×1
管理番号	K0194729(1)DB1 TF		

累積光束曲線

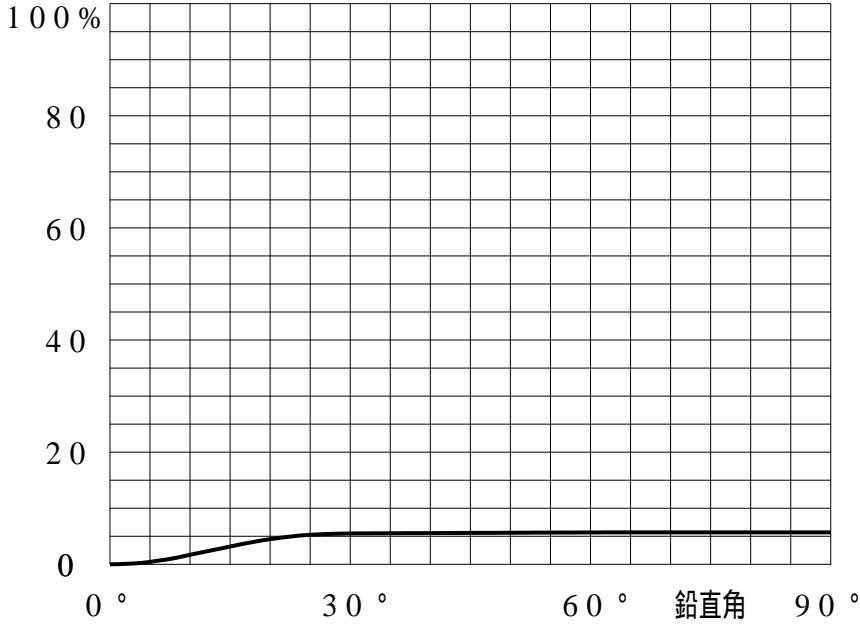

等光度曲線 (座標系) cd/1000 lm

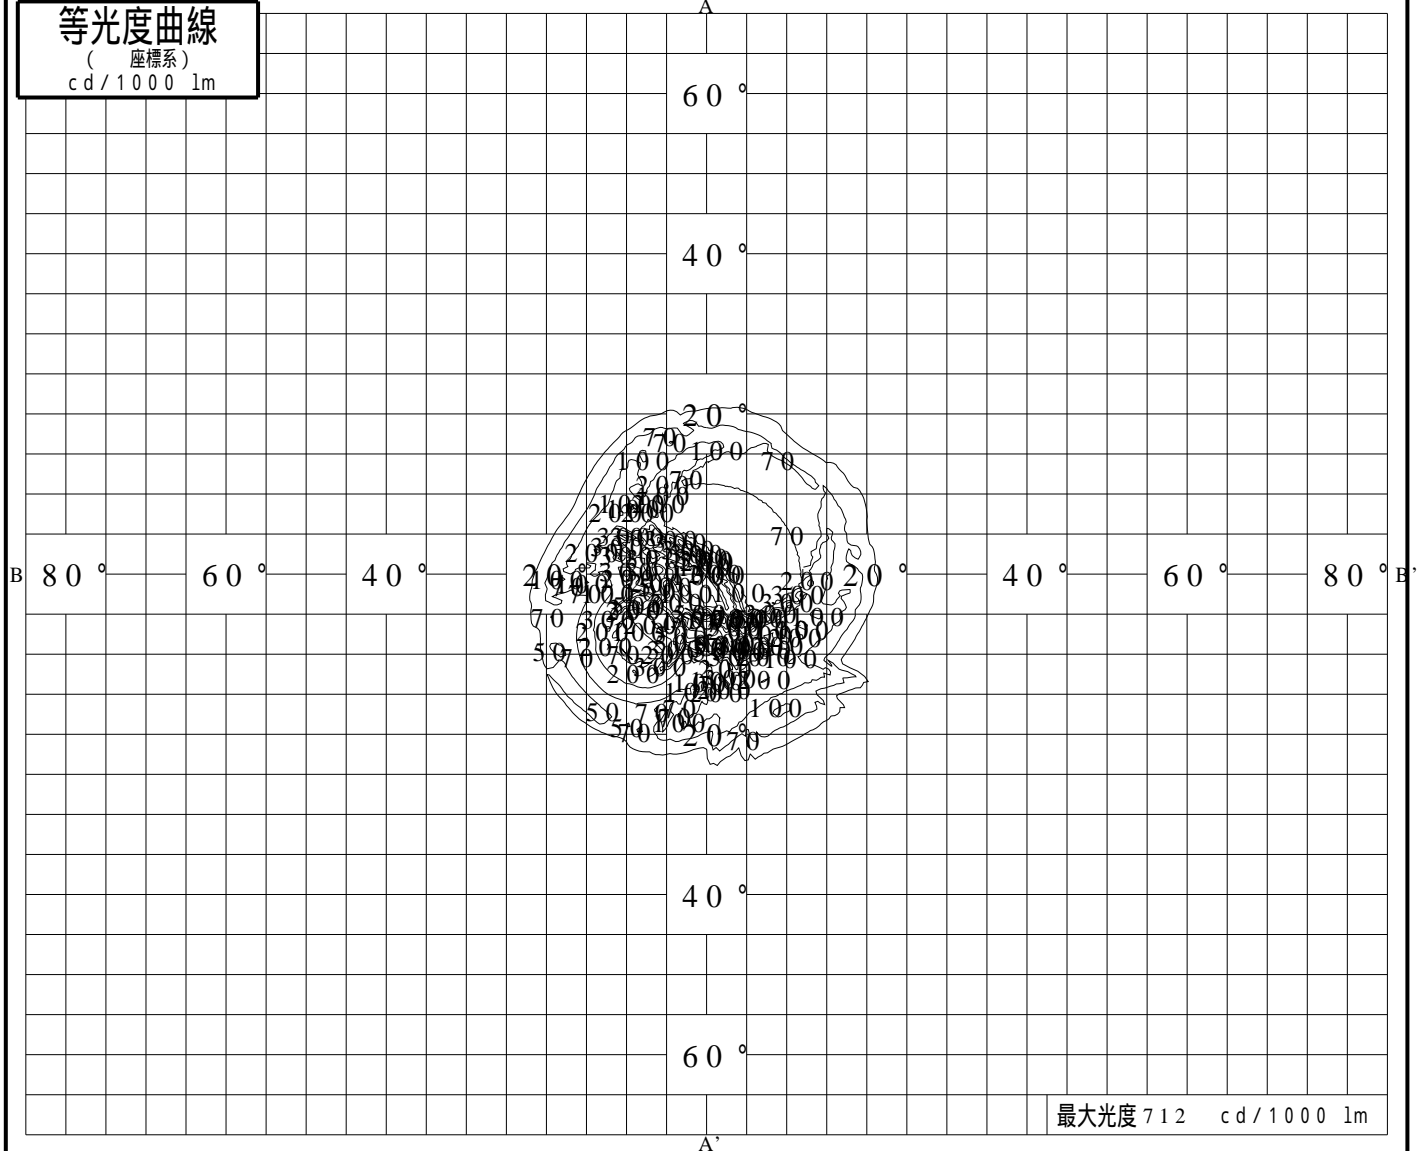

最大光度 712 cd/1000 lm