
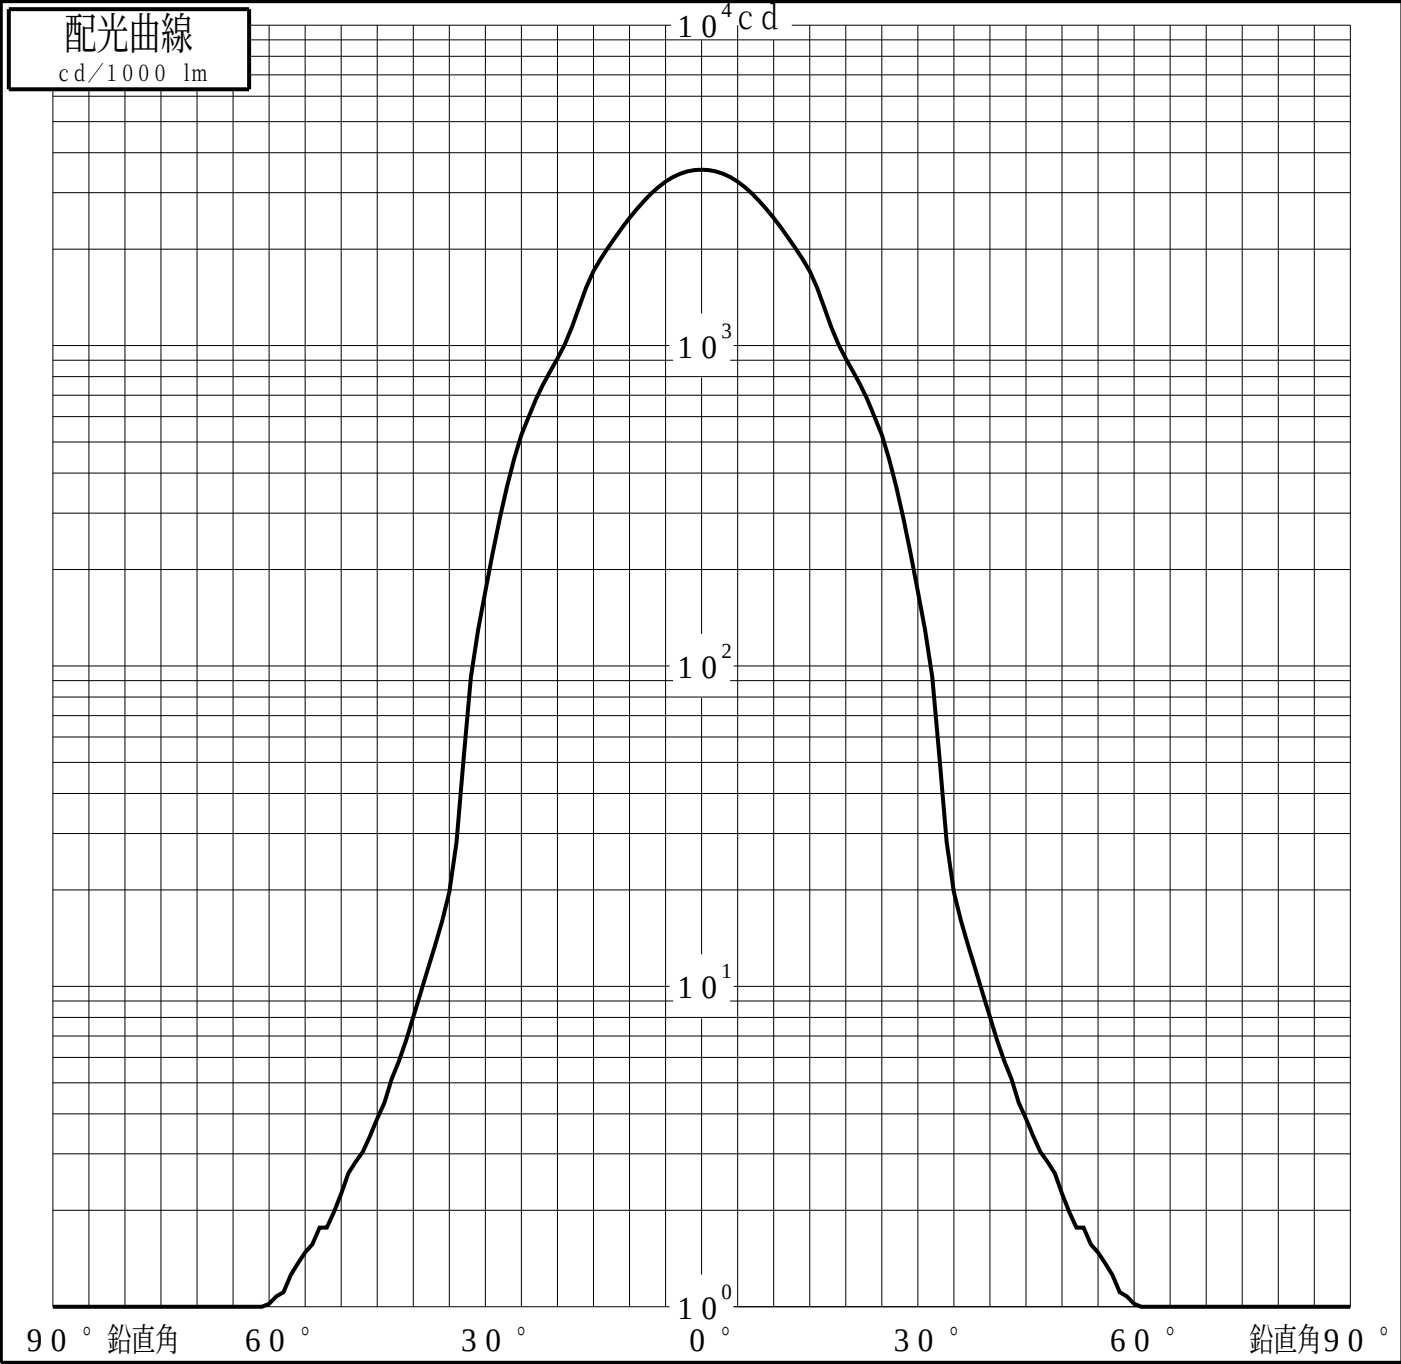


投光照明器具特性					
品名 (品番)	YYY30124K+YYY95060				
光源	LED3000_70_1095 ×1 1095.0 lm				
管理番号	K0181764(0)DJ1 TF				



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	96.7 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	51.2%	92.9%	96.6%
最大光度	3540 cd/1000 lm	ビーム角	29.2	54.2	59.8



投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY30124K+YYY95060	光源	LED3000_70_1095 ×1
管理番号	K0181764(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

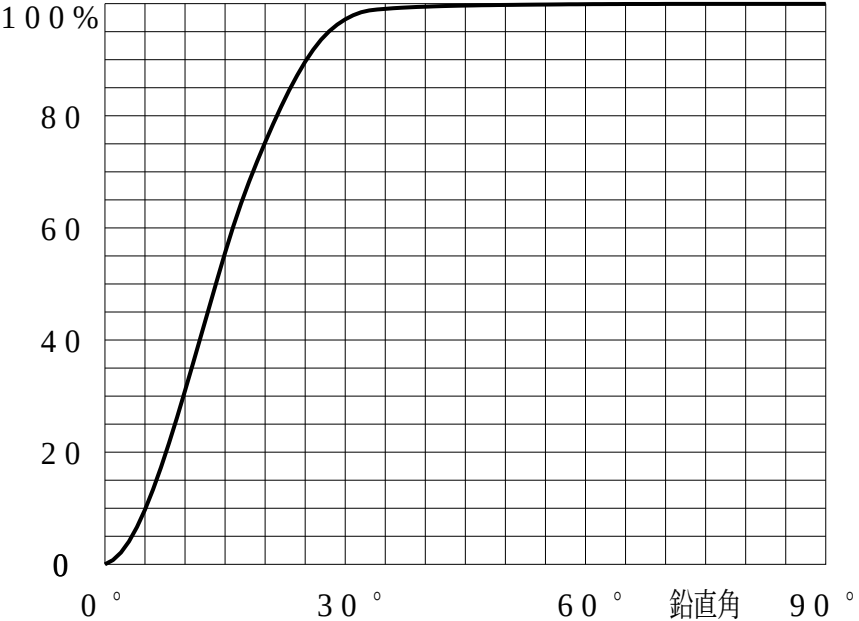

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

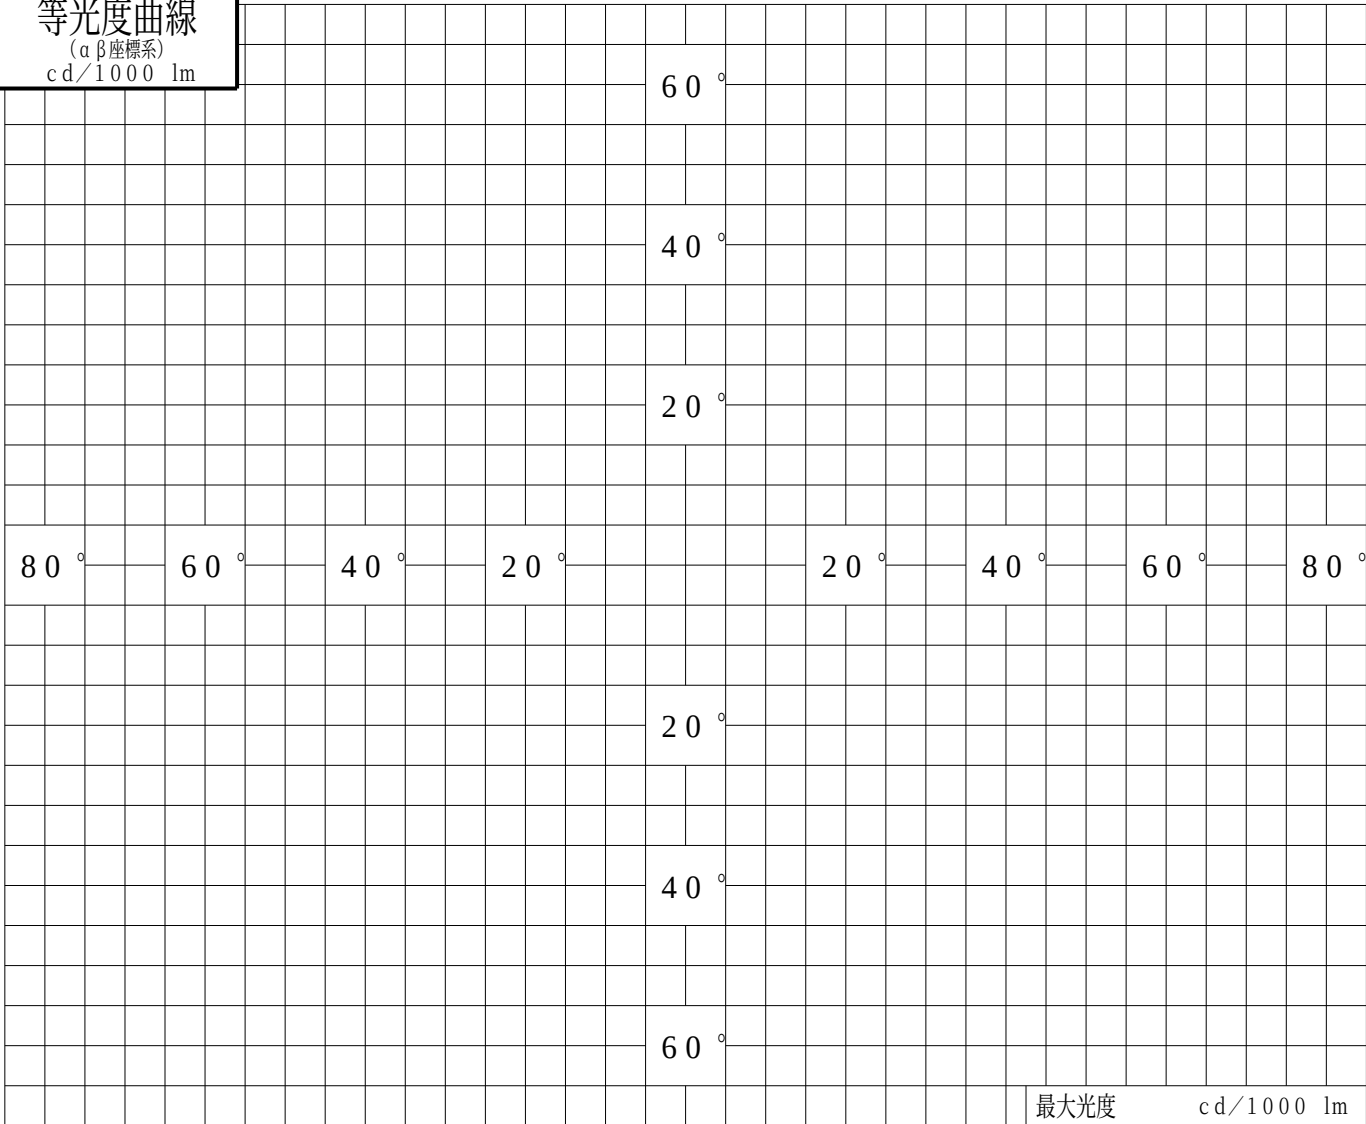

最大光度 cd/1000 lm