
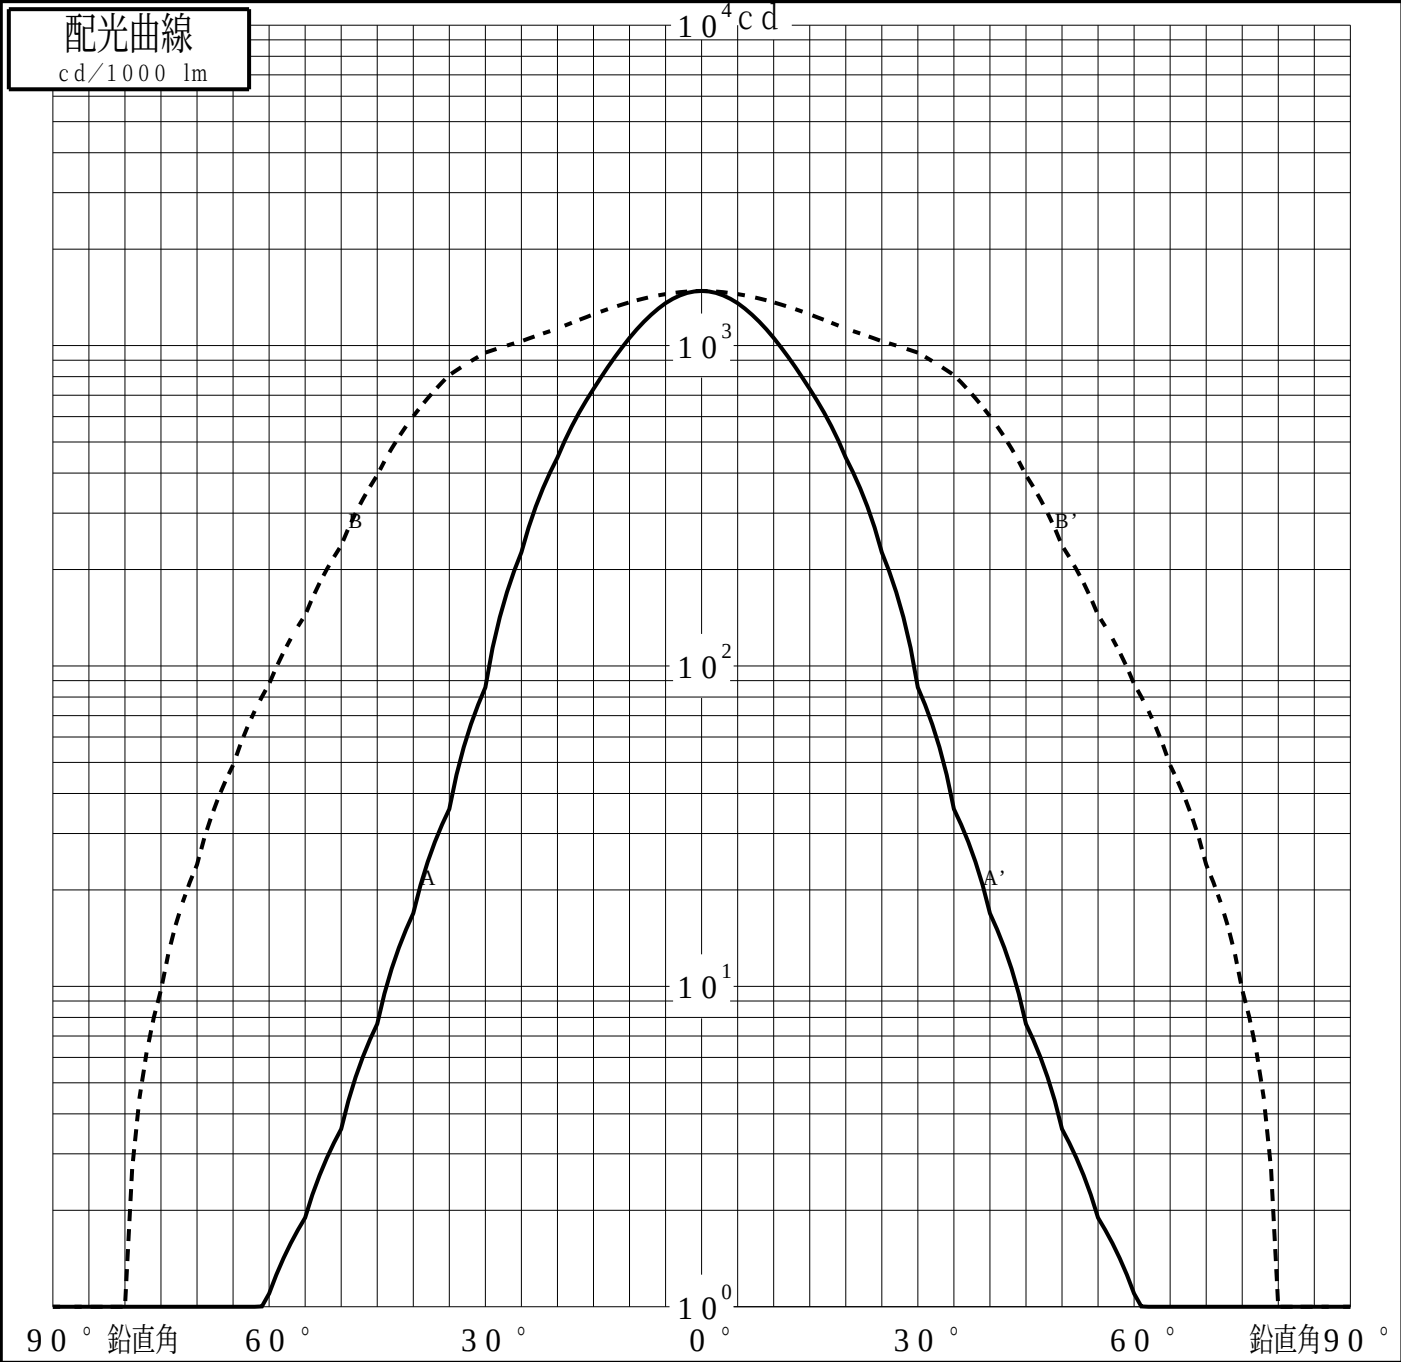


投光照明器具特性		
品名 (品番)	YYY30124K+ YYY95065	
光源	LED3000_70_1015 ×1 1015.0 lm	
管理番号	K0181767(0)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	52.4%	91.2%	95.0%
最大光度	1481 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 29.7° BB' 73.3°	73.3°	109.6°	123.6°



投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY30124K+YYY95065	光源	LED3000_70_1015 ×1
管理番号	K0181767(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

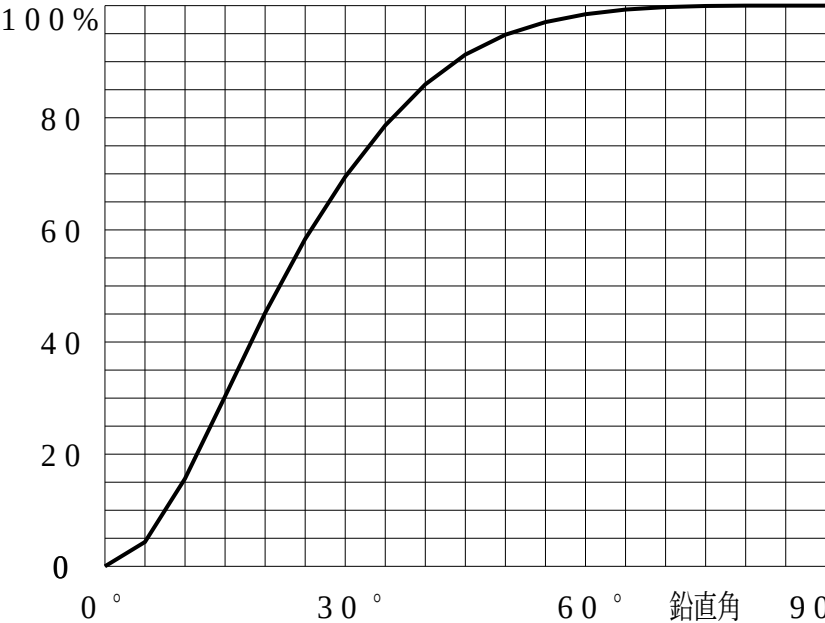

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

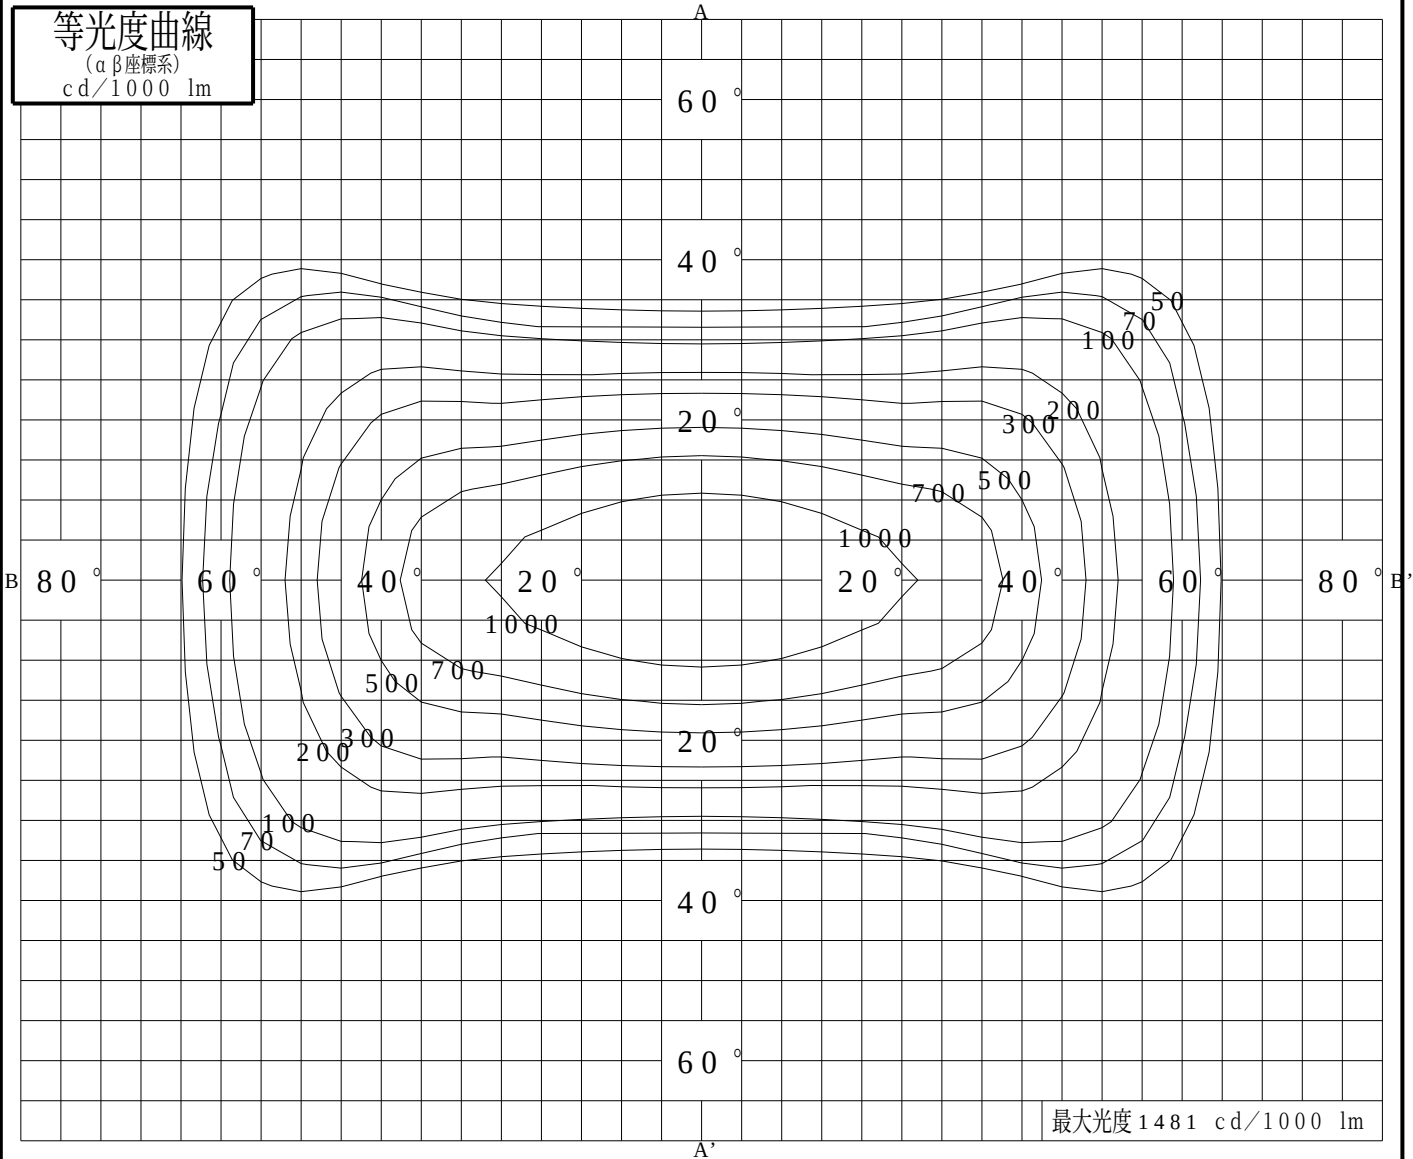

最大光度 1481 cd/1000 lm