# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | XND0618WWK |
| 光源 | LED4000_85_605 x1　　605.0 lm |
| 管理番号 | K0176485(0)DB1 |
| BZ分類 | BZ1 |

| | |
|---|---|
| 器具効率 | 100 % |
| 上方光束 | 0 % |
| 下方光束 | 100 % |

| | |
|---|---|
| 保守率 | 良 0.81<br>中 0.77<br>否 0.68 |
| 下方投影面積 | $cm^2$ |
| 等価発光面積 | $cm^2$ |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 | |
|---|---|---|
| | 横方向（A） | 縦方向（B） |
| Hm | 0.74Hm | 0.74Hm |
| | | |
| | | |
| | | |

| 反射率 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % |

| 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 77 | 70 | 65 | 61 | 76 | 69 | 64 | 61 | 75 | 68 | 64 | 61 | 73 | 68 | 64 | 61 | 60 |
| 0.8 | 85 | 78 | 74 | 70 | 84 | 78 | 74 | 70 | 82 | 77 | 73 | 70 | 81 | 76 | 73 | 70 | 68 |
| 1.0 | 90 | 84 | 80 | 76 | 89 | 83 | 79 | 76 | 87 | 82 | 79 | 76 | 85 | 81 | 78 | 76 | 74 |
| 1.25 | 94 | 89 | 85 | 82 | 93 | 88 | 84 | 82 | 91 | 87 | 84 | 81 | 89 | 86 | 83 | 80 | 79 |
| 1.5 | 96 | 92 | 88 | 85 | 95 | 91 | 88 | 85 | 93 | 90 | 87 | 85 | 91 | 88 | 86 | 84 | 82 |
| 2.0 | 100 | 96 | 93 | 90 | 99 | 95 | 92 | 90 | 96 | 94 | 91 | 89 | 95 | 92 | 90 | 88 | 86 |
| 2.5 | 102 | 98 | 96 | 94 | 100 | 98 | 95 | 93 | 98 | 96 | 94 | 92 | 96 | 94 | 93 | 91 | 89 |
| 3.0 | 103 | 100 | 98 | 96 | 102 | 99 | 97 | 95 | 99 | 97 | 96 | 94 | 97 | 96 | 94 | 93 | 91 |
| 4.0 | 104 | 102 | 100 | 99 | 103 | 101 | 100 | 98 | 101 | 99 | 98 | 97 | 99 | 98 | 96 | 95 | 93 |
| 5.0 | 105 | 104 | 102 | 101 | 104 | 103 | 101 | 100 | 102 | 101 | 99 | 98 | 100 | 99 | 98 | 97 | 94 |
| 7.0 | 106 | 105 | 104 | 103 | 105 | 104 | 103 | 102 | 103 | 102 | 101 | 100 | 101 | 100 | 99 | 99 | 96 |
| 10.0 | 107 | 106 | 105 | 104 | 106 | 105 | 104 | 104 | 104 | 103 | 102 | 102 | 101 | 101 | 100 | 100 | 97 |

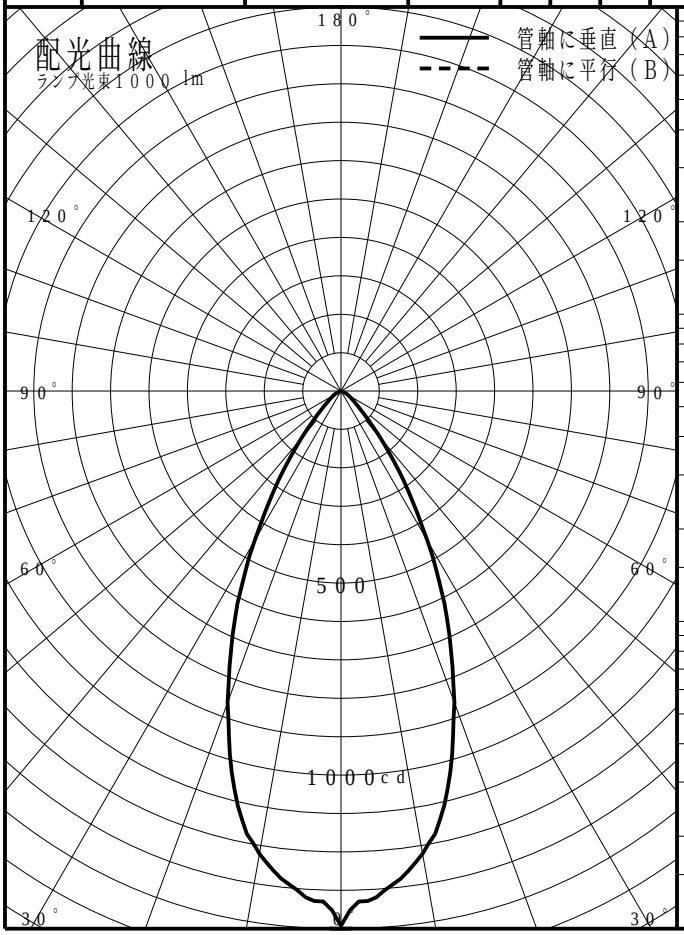


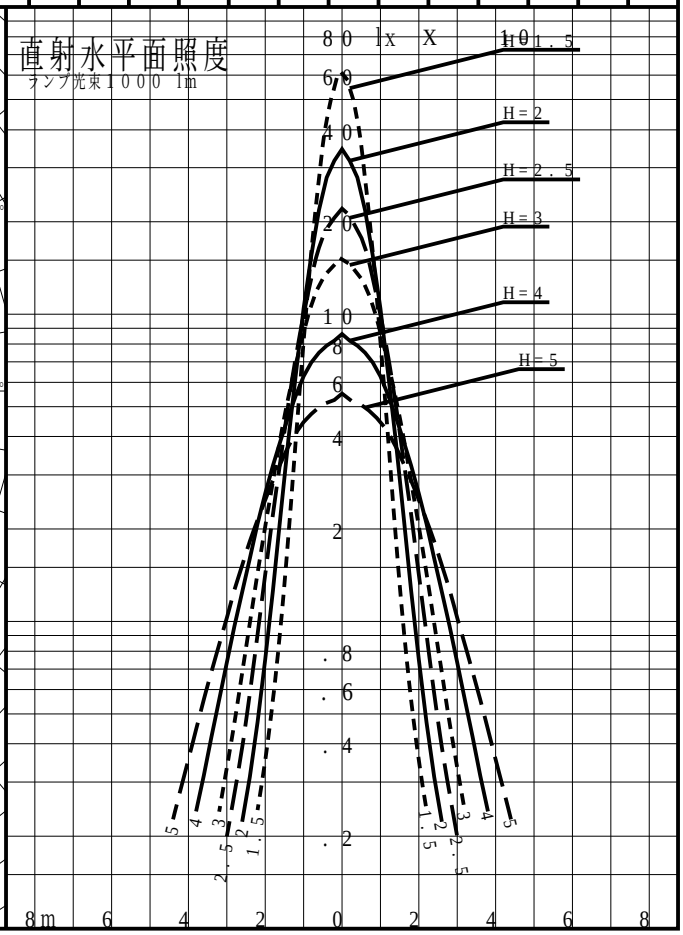




パナソニックエレクトリックワークス株式会社