


投光照明器具特性

品名(品番)	YYY31010 + YYY95031	
光源	LLD3020LCE1 ×1	795.0 lm
管理番号	K0194728(1)DB1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	47.3 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	50.3 %	ビーム効率	18.9%	41.6%	45.6%
最大光度	2644 cd/1000 lm	ビーム角	20.7	44.7	54.2

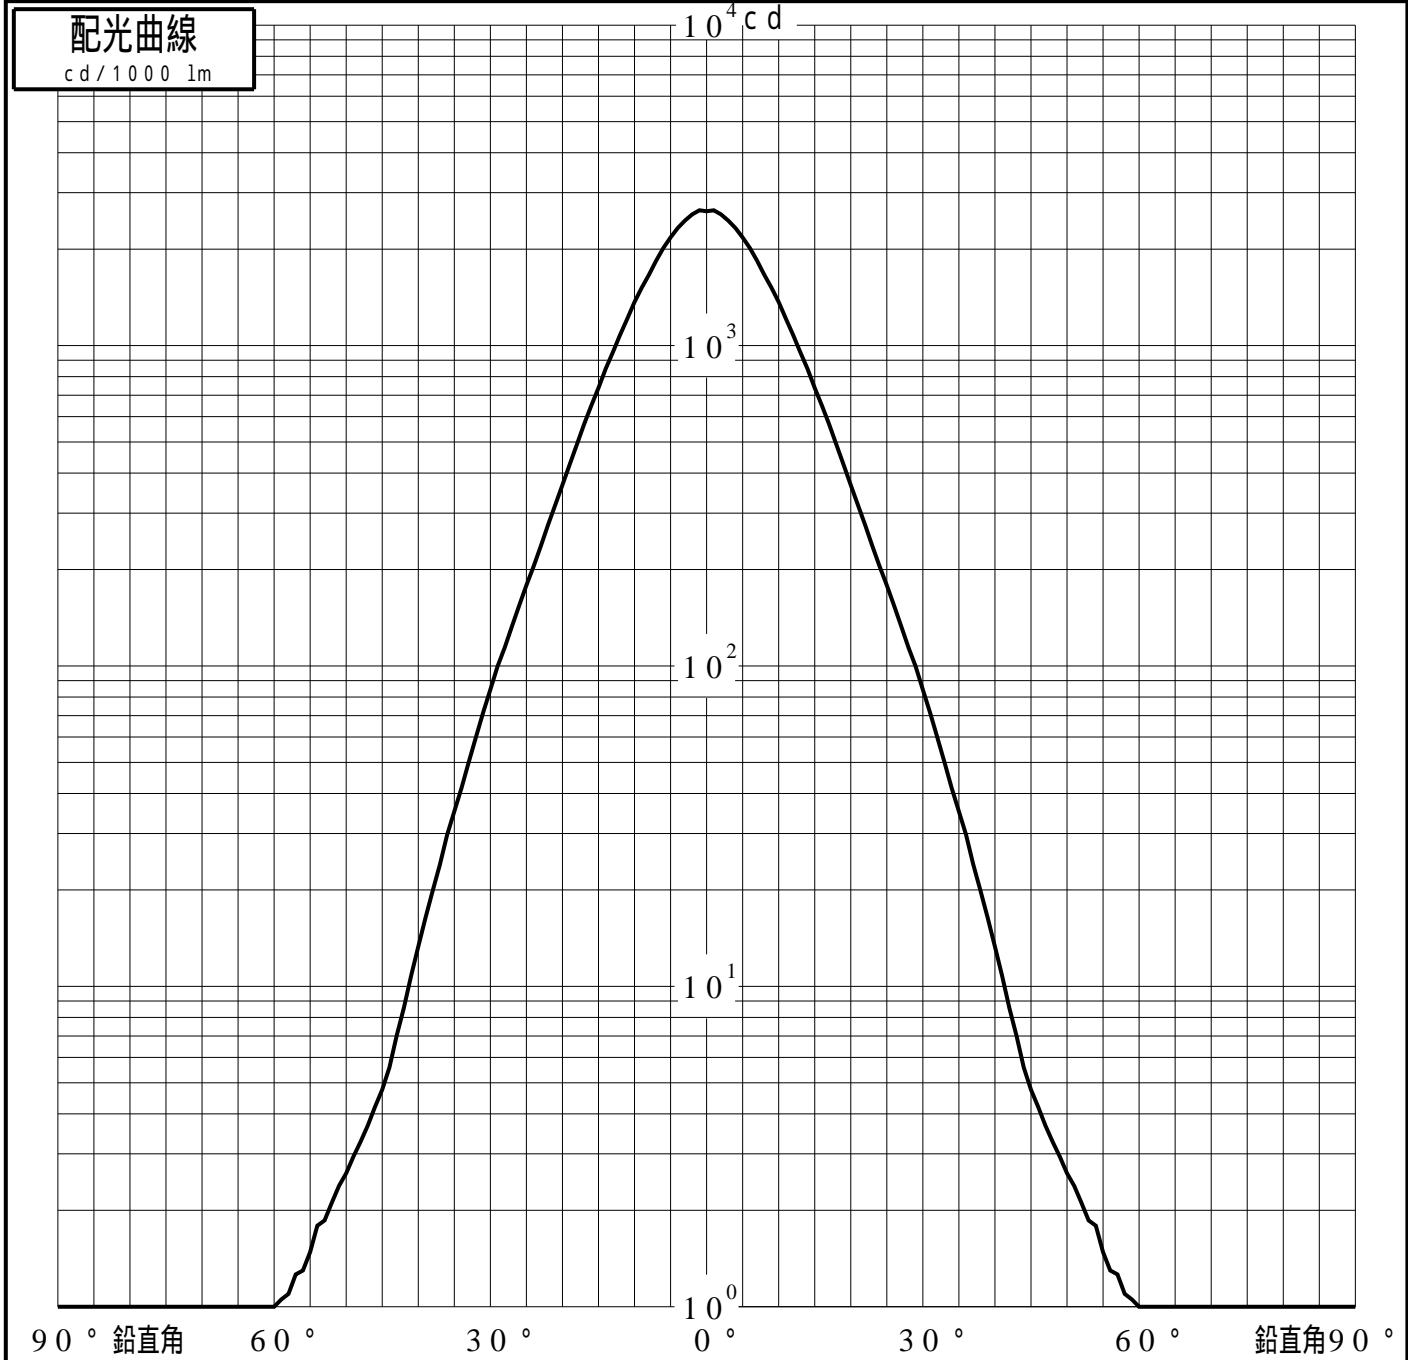

投光照明器具特性

品番(品名)	YYY31010+YYY95031	光源	LLD3020LCE1 ×1
管理番号	K0194728(1)DB1 TF		

累積光束曲線

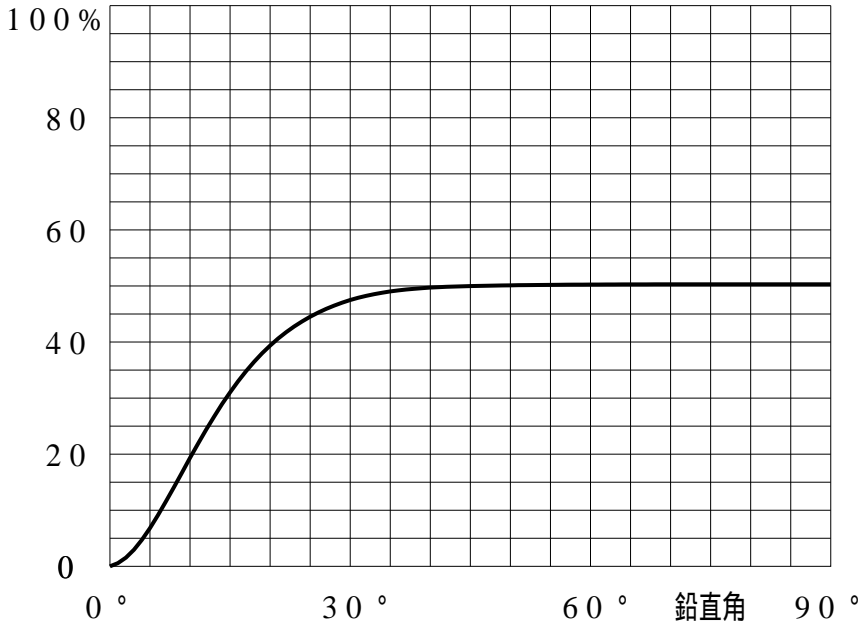

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm