


# 投光照明器具特性

|        |                     |          |
|--------|---------------------|----------|
| 品名(品番) | YYY31010 + YYY95039 |          |
| 光源     | LLD3020LCE1 ×1      | 795.0 lm |
| 管理番号   | K0194730(1)DB1 TF   |          |


|          |                    |        |           |            |            |
|----------|--------------------|--------|-----------|------------|------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形          | 主ビーム効率 | 53.3 %    |            |            |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | $I_{0/2}$ | $I_{0/10}$ | $I_{0/20}$ |
| 器具効率     | 64.4 %             | ビーム効率  | 22.9%     | 50.9%      | 57.4%      |
| 最大光度     | 2201<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 24.7      | 55.3       | 70.0       |

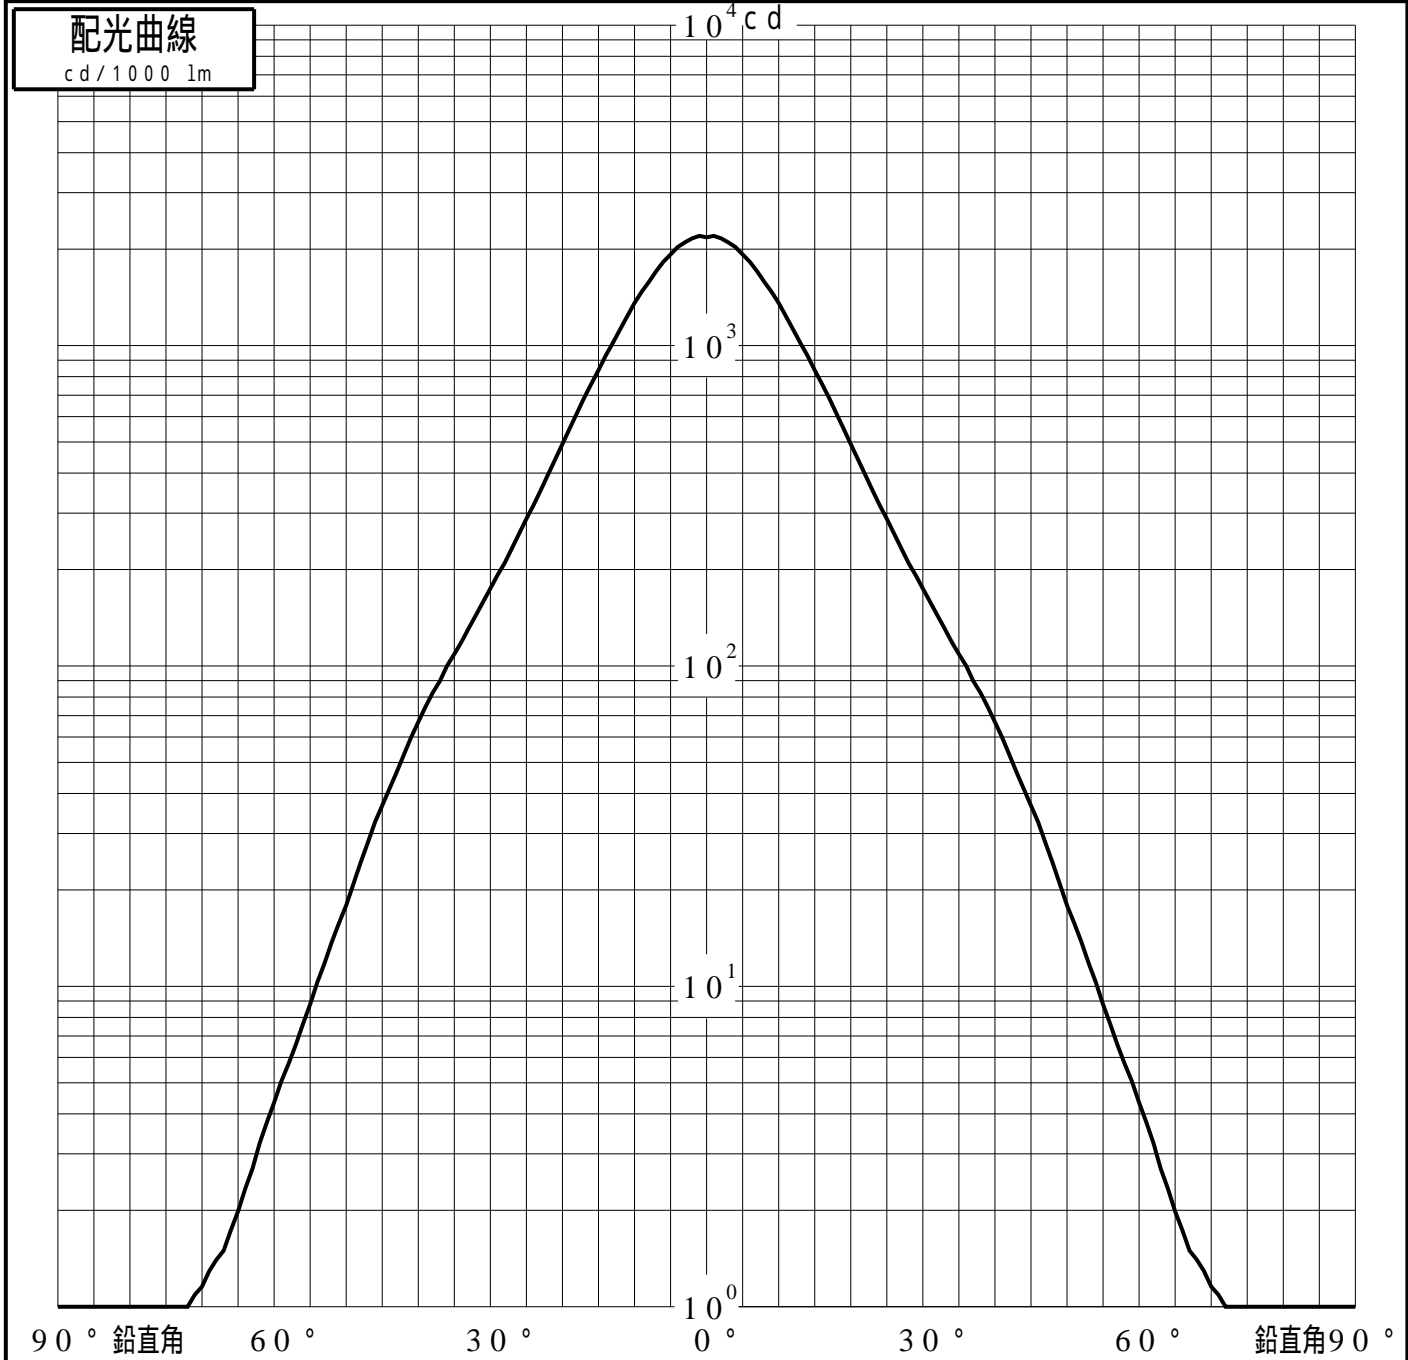

# 投光照明器具特性

|        |                   |    |                |
|--------|-------------------|----|----------------|
| 品番(品名) | YYY31010+YYY95039 | 光源 | LLD3020LCE1 ×1 |
| 管理番号   | K0194730(1)DB1 TF |    |                |

## 累積光束曲線

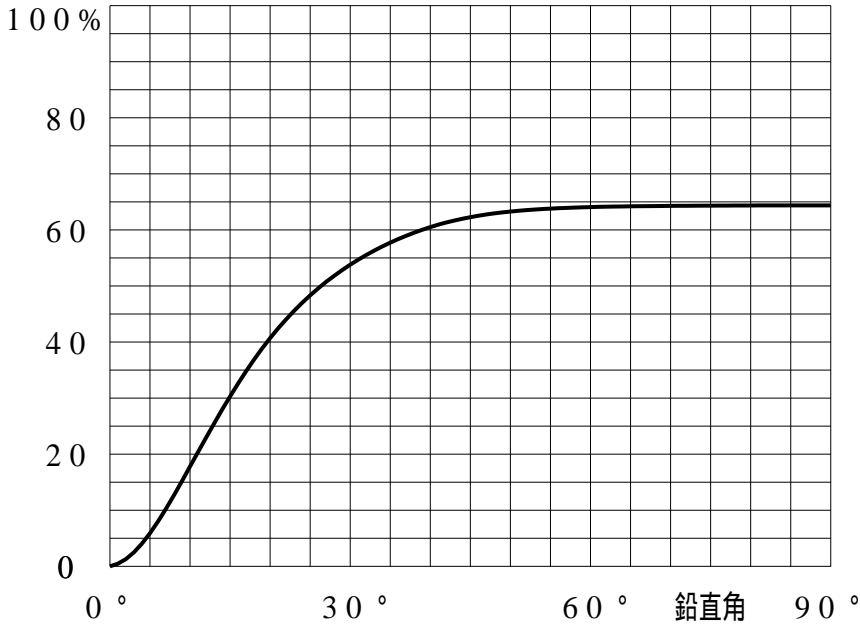

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

