


投光照明器具特性		
品名（品番）	YYY3 1 2 2 4 + YYY9 5 0 1 0	
光源	LED3000_70_1965 ×1 1965.0 l m	
管理番号	K0172052(0) DJ 1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	99.1 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	38.7%	92.7%	96.9%	
最大光度	5762 cd/1000 lm	ビ - ム角	20.1	44.3	48.1	

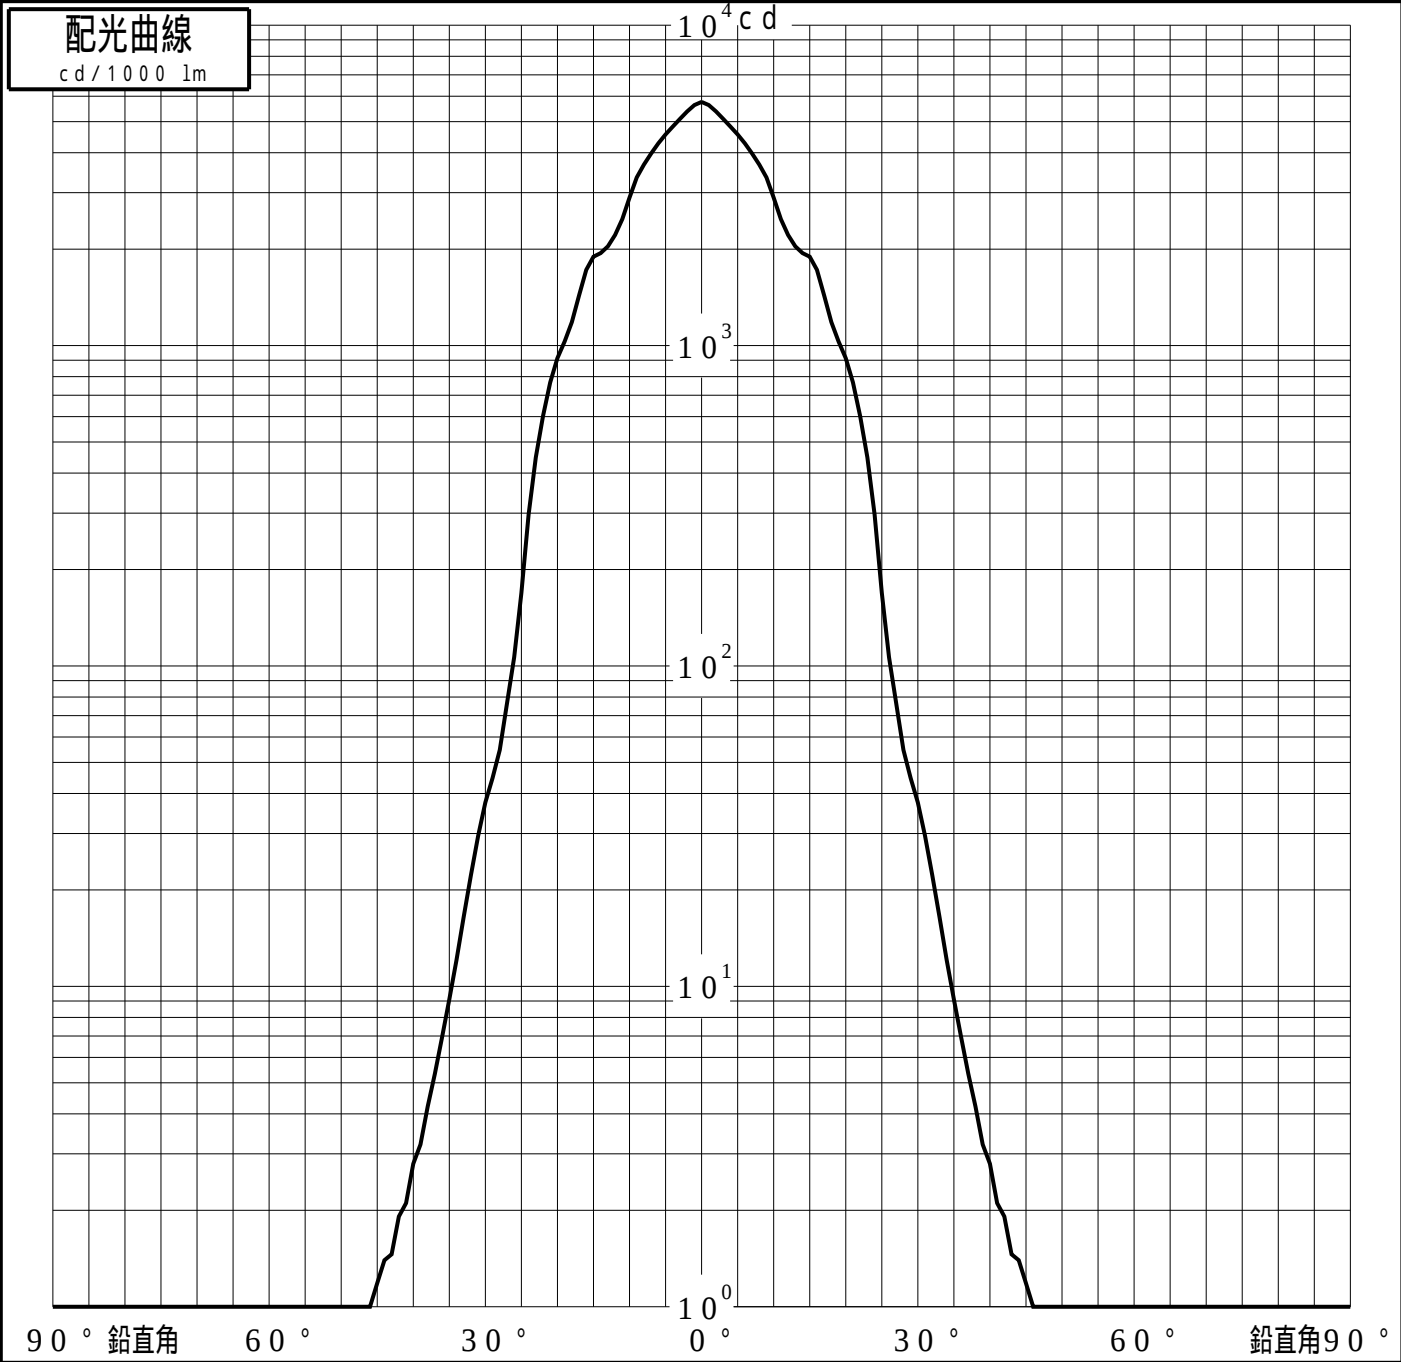

投光照明器具特性

品番 (品名)

YYY31224+YYY95010



光源

LED3000_70_1965 x1

管理番号


K0172052(0)DJ1 TF

累積光束曲線

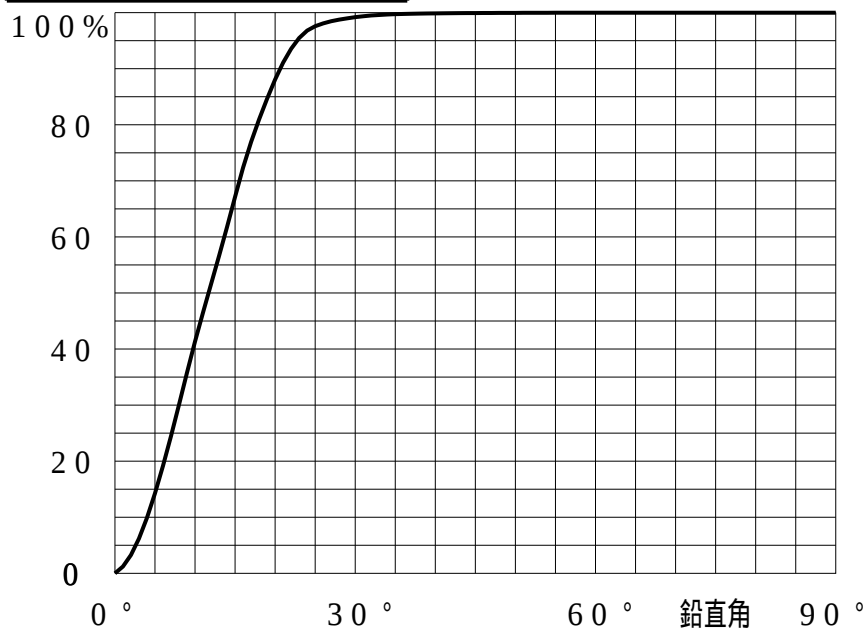

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

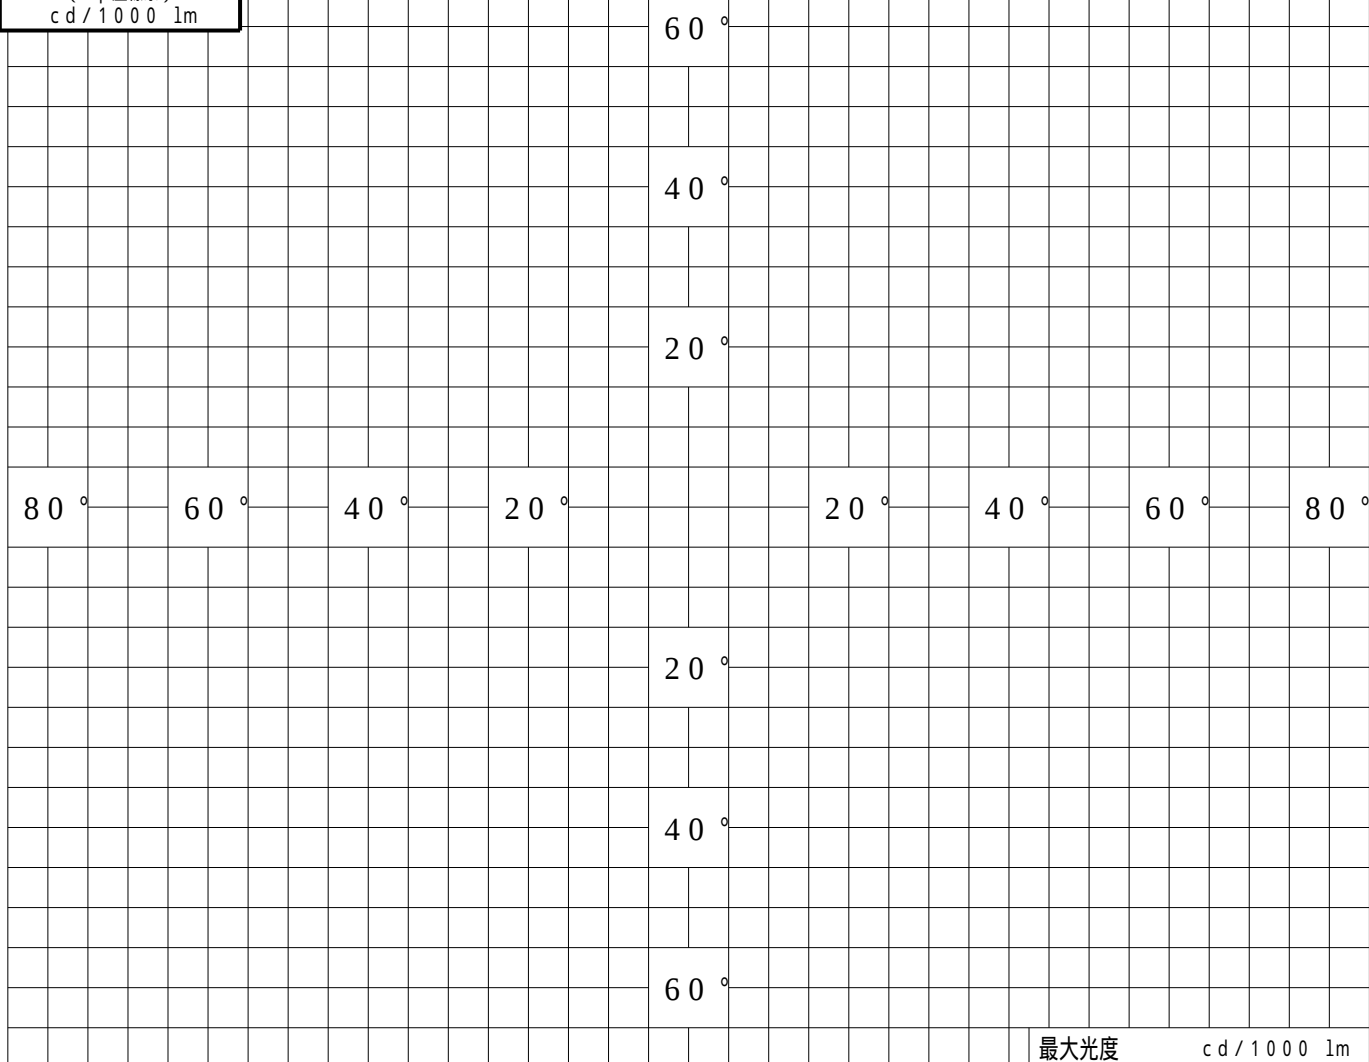

最大光度

cd/1000 lm