


投光照明器具特性		
品名(品番)	YYY3 2 1 2 4 K	
光源	LED3000_70_1165 ×1 1165.0 l m	
管理番号	K0181375(0) DJ 1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	93.2 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	46.8 %	90.0 %	94.9 %	
最大光度	3233 cd / 1000 lm	ビ - ム角	29.3	55.3	61.9	

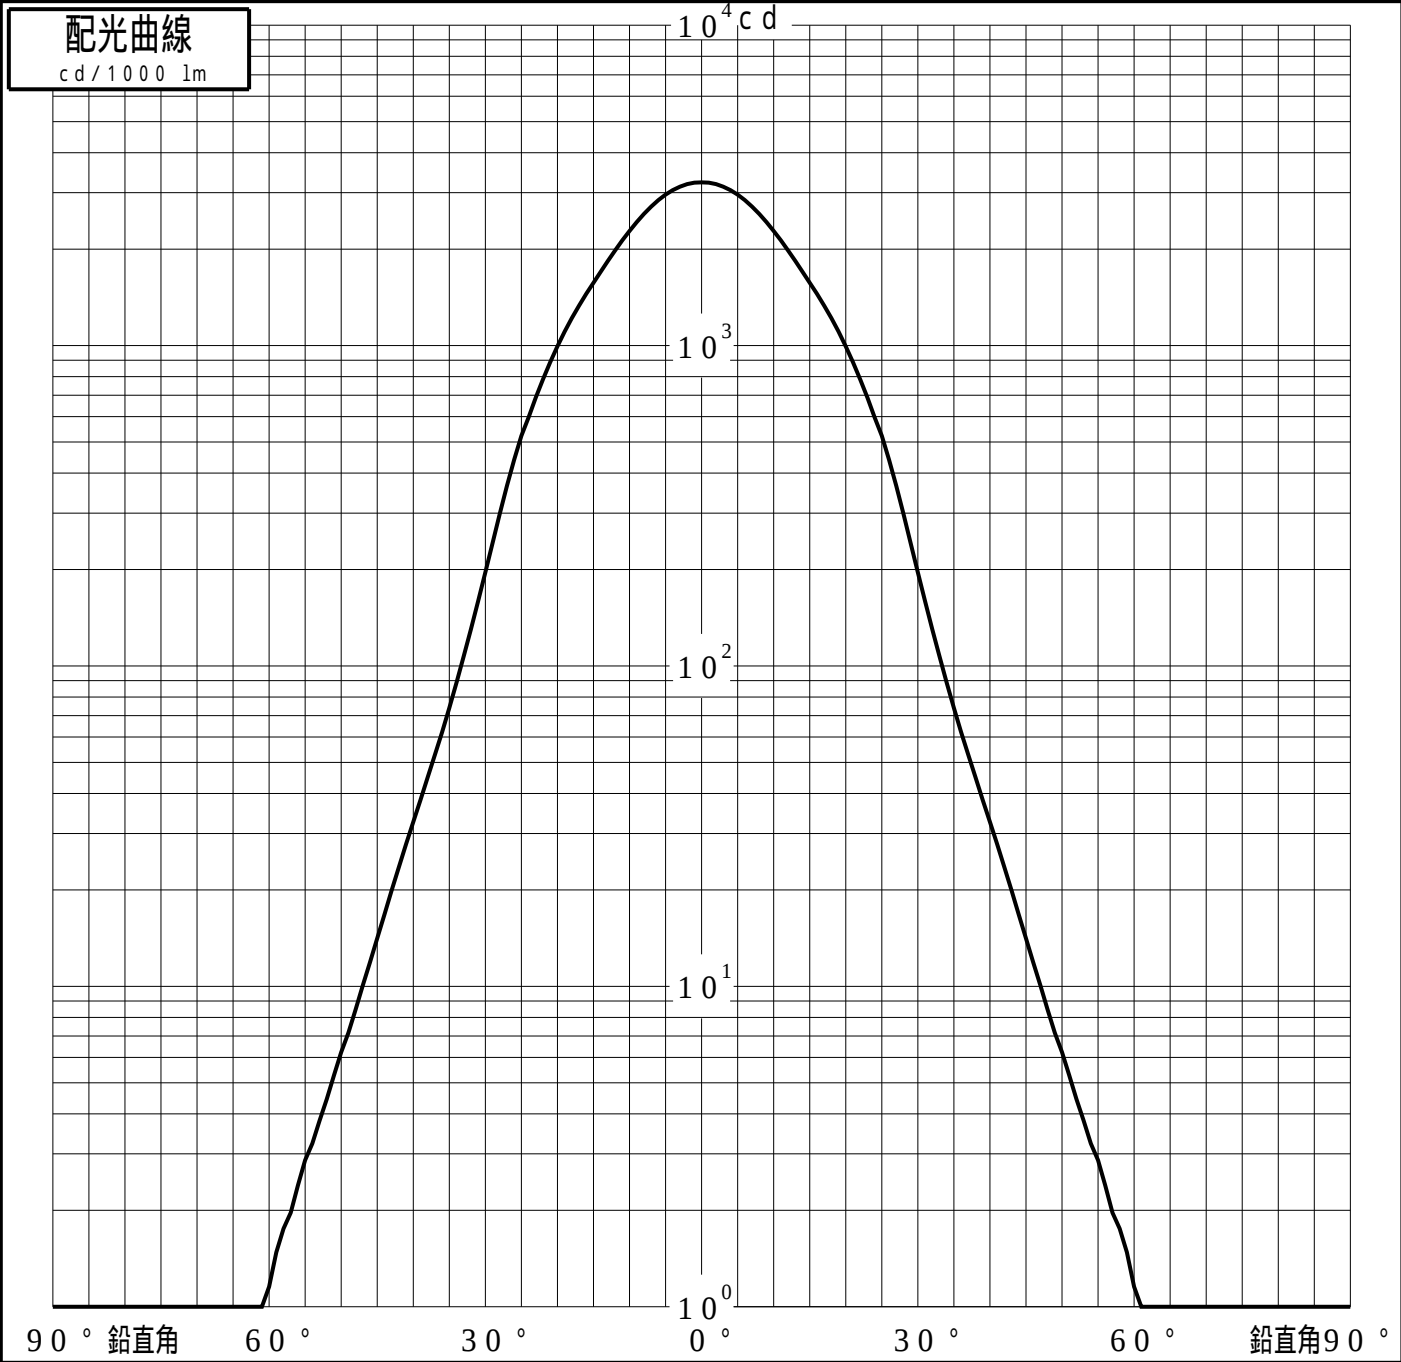

投光照明器具特性

品番 (品名)

YYY3 2 1 2 4 K


光源

LED3000_70_1165 x1

管理番号

K0181375(0)DJ1 TF

累積光束曲線

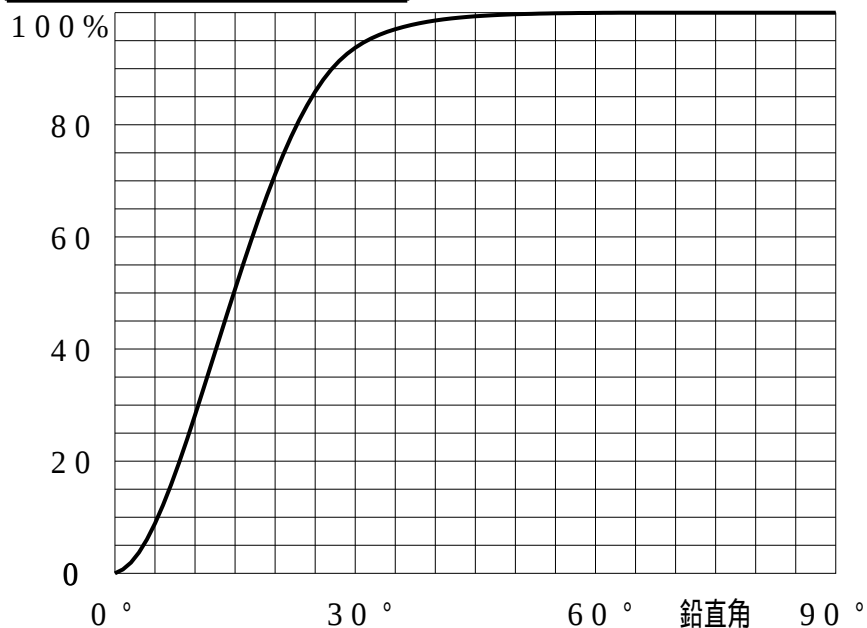

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm