
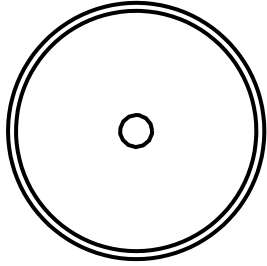


# 投光照明器具特性


品名(品番)	YYY32722K					
光源	LED4000_70_835 ×1		835.0 lm			
管理番号	K0181375(0)DJ1 TF					
配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	93.2 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	46.8%	90.0%	94.4%	
最大光度	3233 cd/1000 lm	ビーム角	29.3	55.3	61.9	

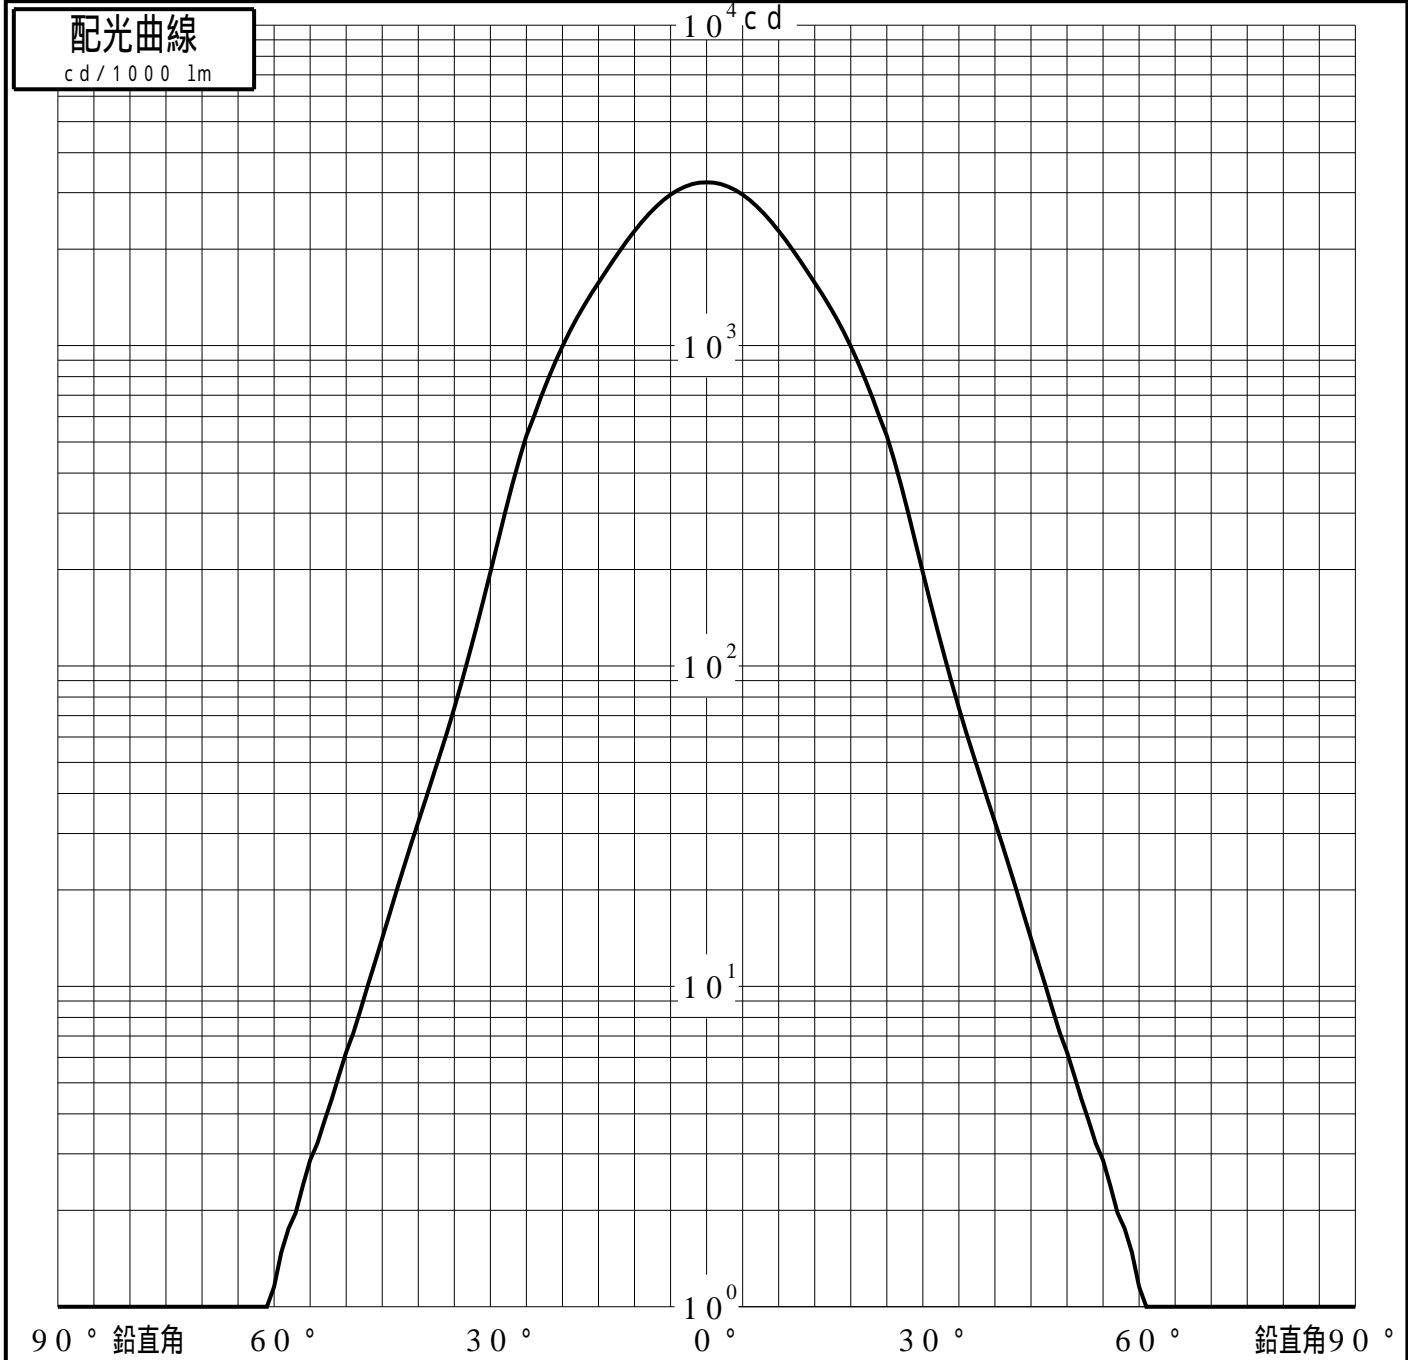

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY3 2 7 2 2 K	光源	LED4000_70_835 ×1
管理番号	K0181375(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

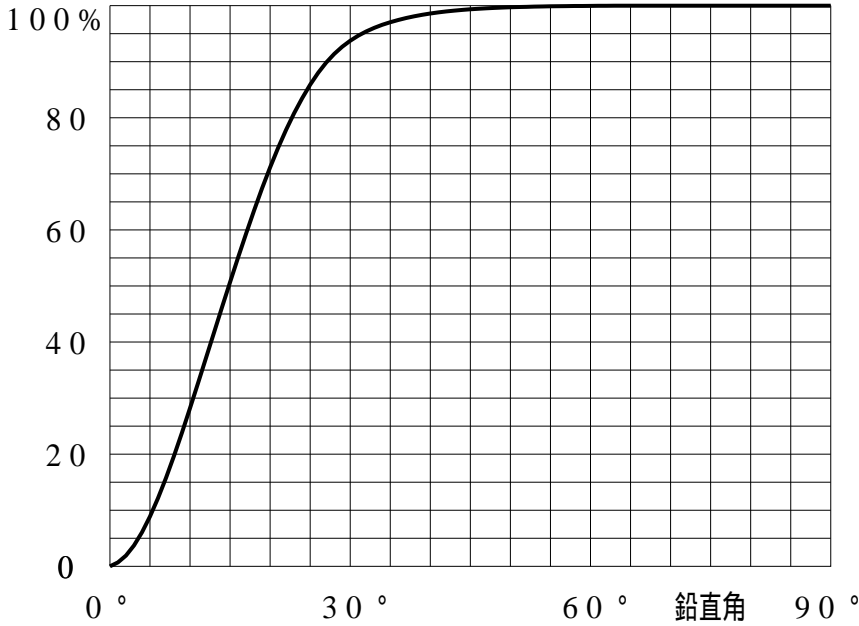

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

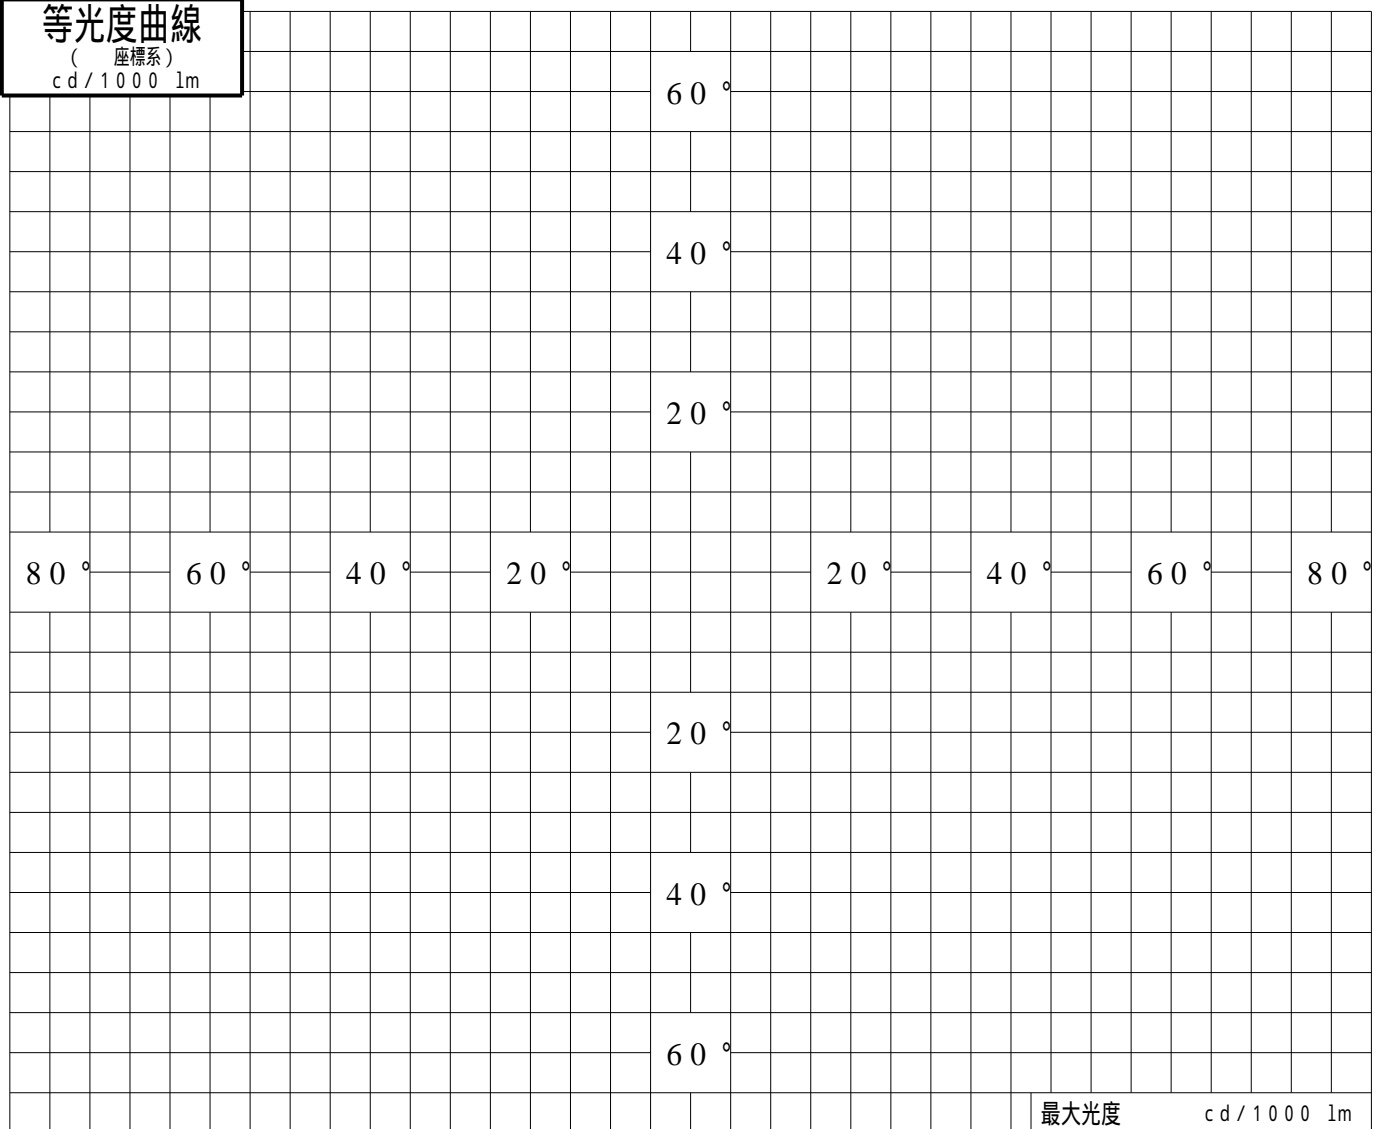

最大光度 cd/1000 lm