


投光照明器具特性

品名(品番)	YYY34010 + YYY35035		
光源	LLD3020LCE1 ×1	795.0 lm	
管理番号	K0194729(1)DB1 TF		


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	5.7 %	ビーム効率	4.9%	5.4%	5.9%
最大光度	712 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 45.5	56.6	59.3
			BB' 44.3	54.7	58.2

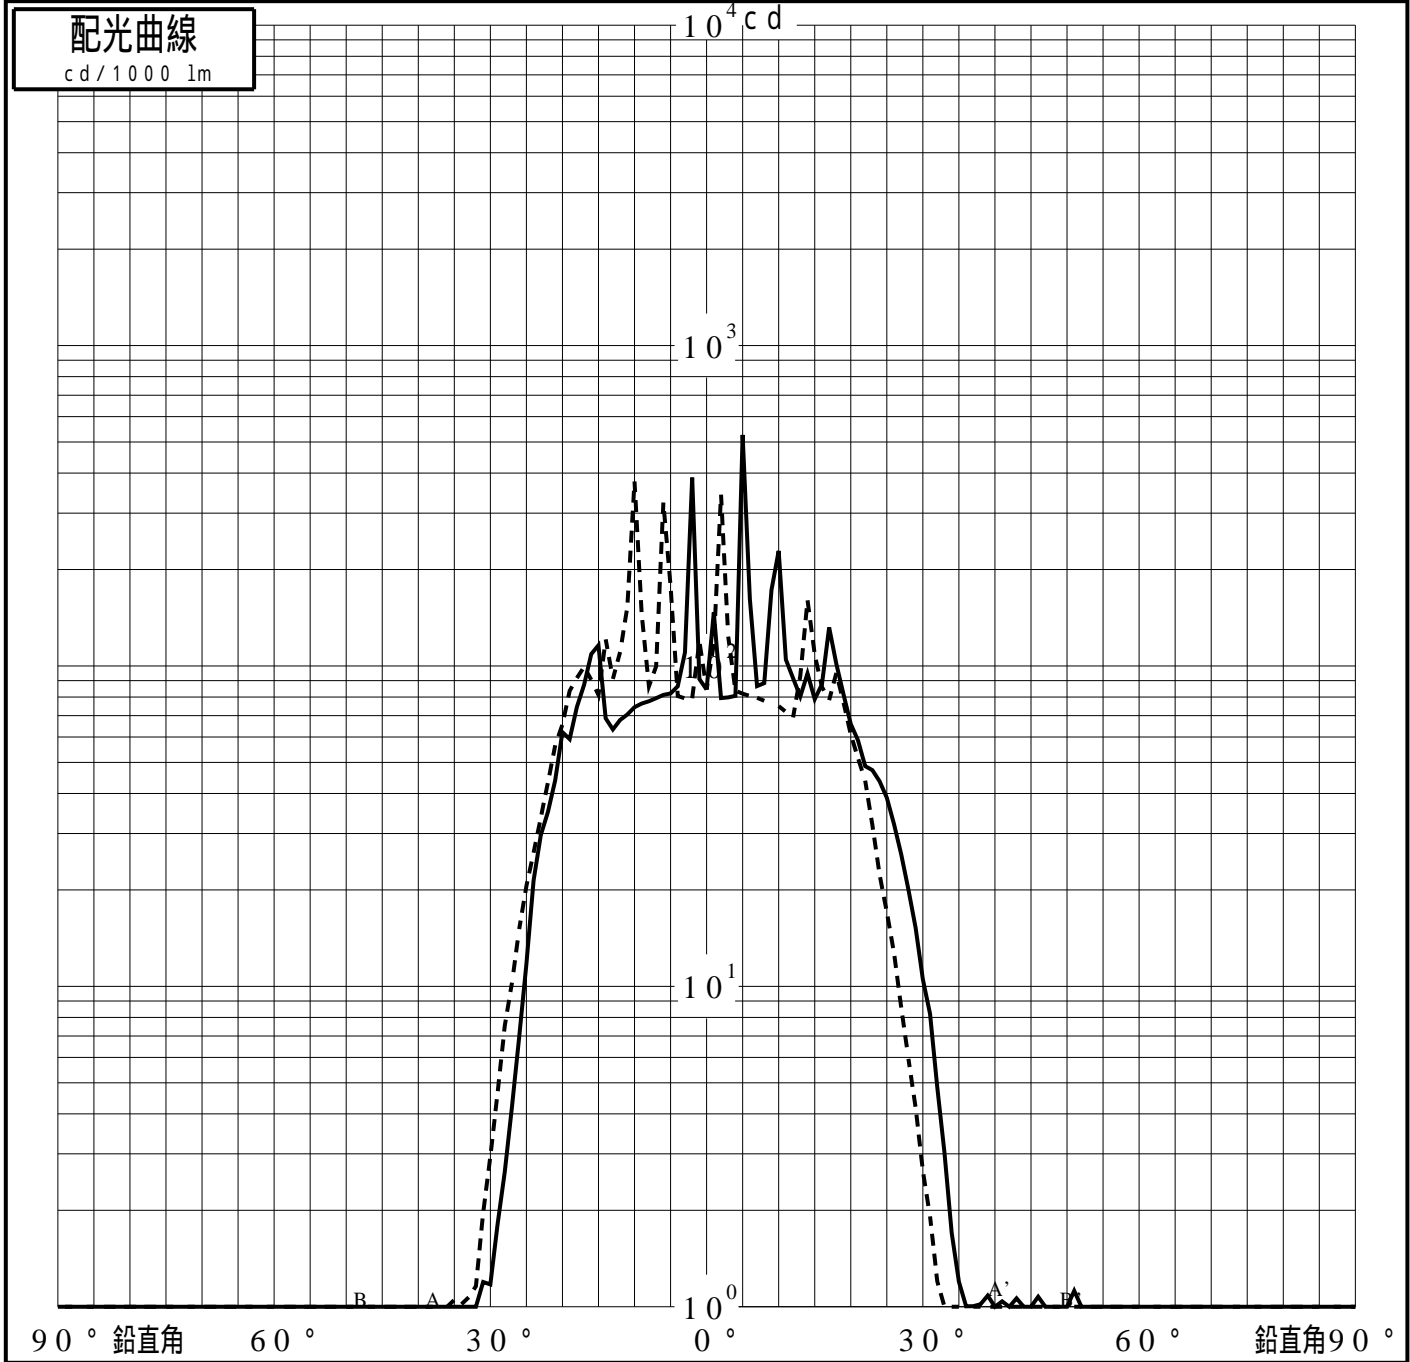


投光照明器具特性

品番(品名)	YYY34010+YYY35035	光源	LLD3020LCE1 ×1
管理番号	K0194729(1)DB1 TF		

累積光束曲線

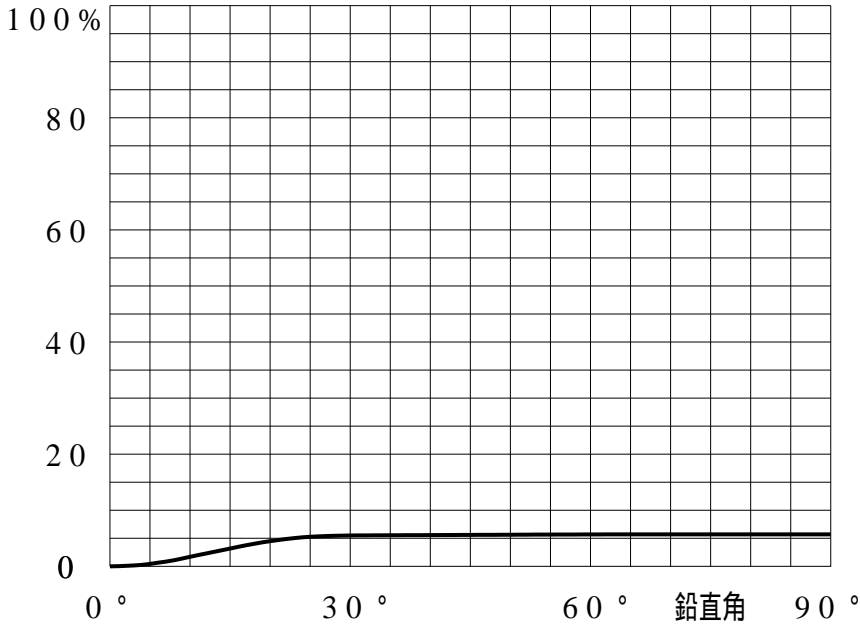

等光度曲線 (座標系) cd/1000 lm

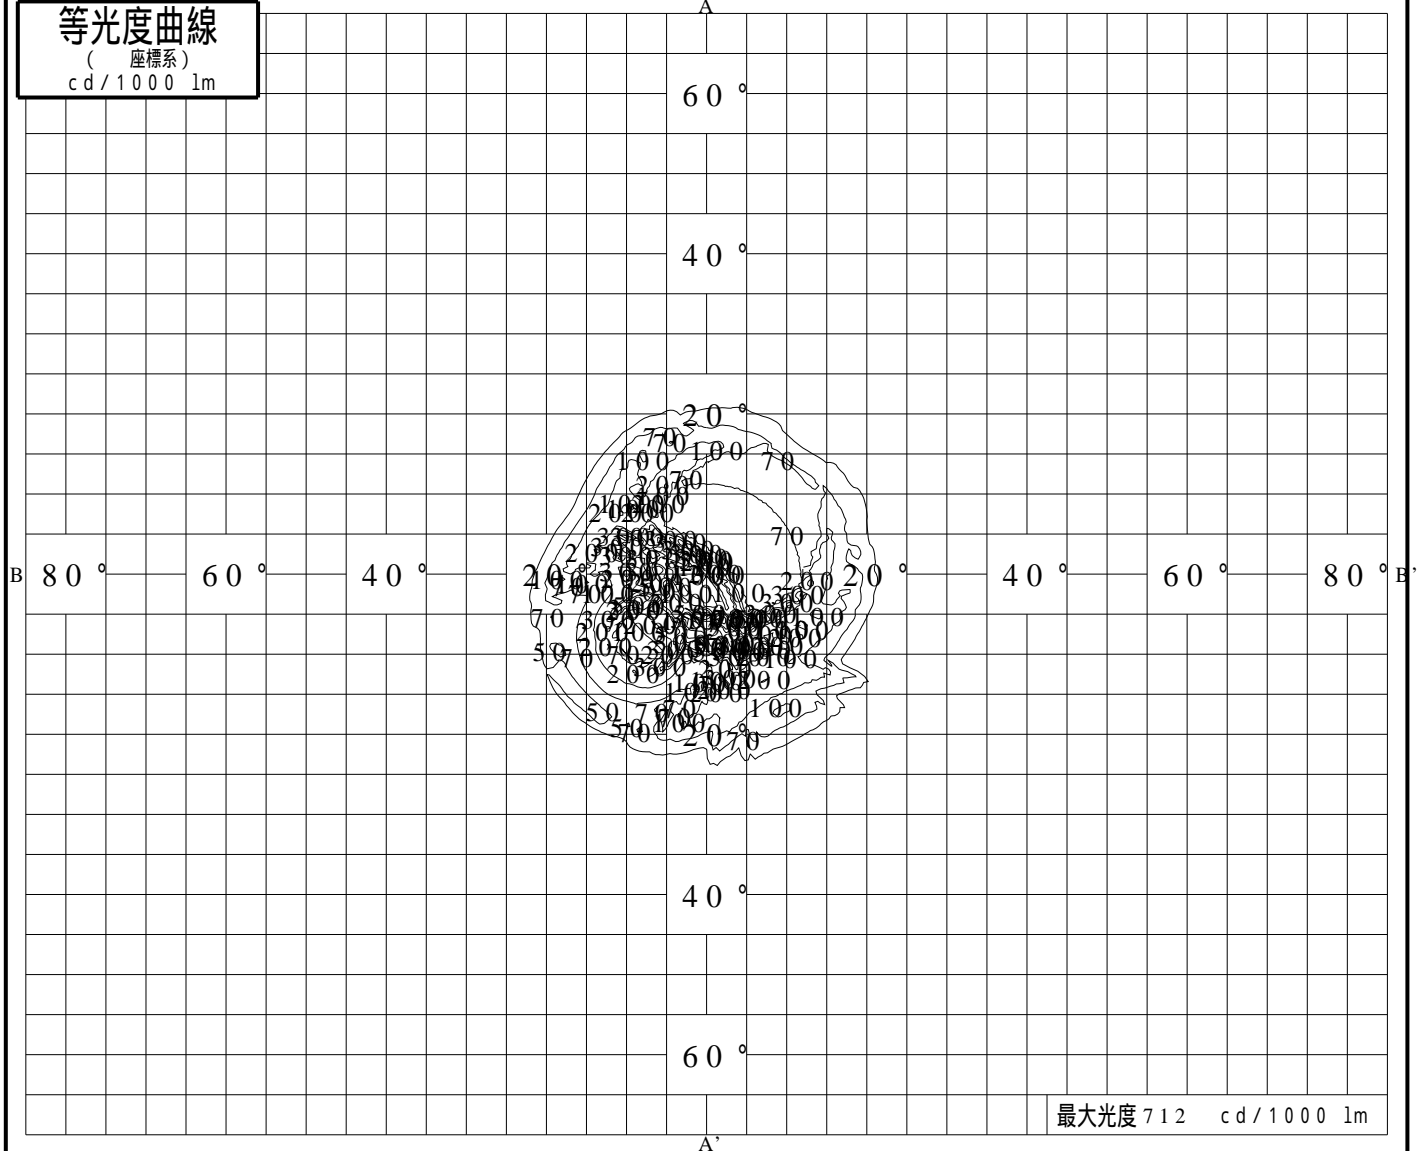

最大光度 712 cd/1000 lm