


投光照明器具特性

品名(品番)	YYY66001K+YYY96228	
光源	LED3000_70_467 ×1	467.0 lm
管理番号	K0195597(0)DR1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	102.5 %	ビ-ム効率	19.8%	58.9%	77.9%	
最大光度	6753 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 15.1 BB' 13.7	38.3 35.9	55.8 55.0	

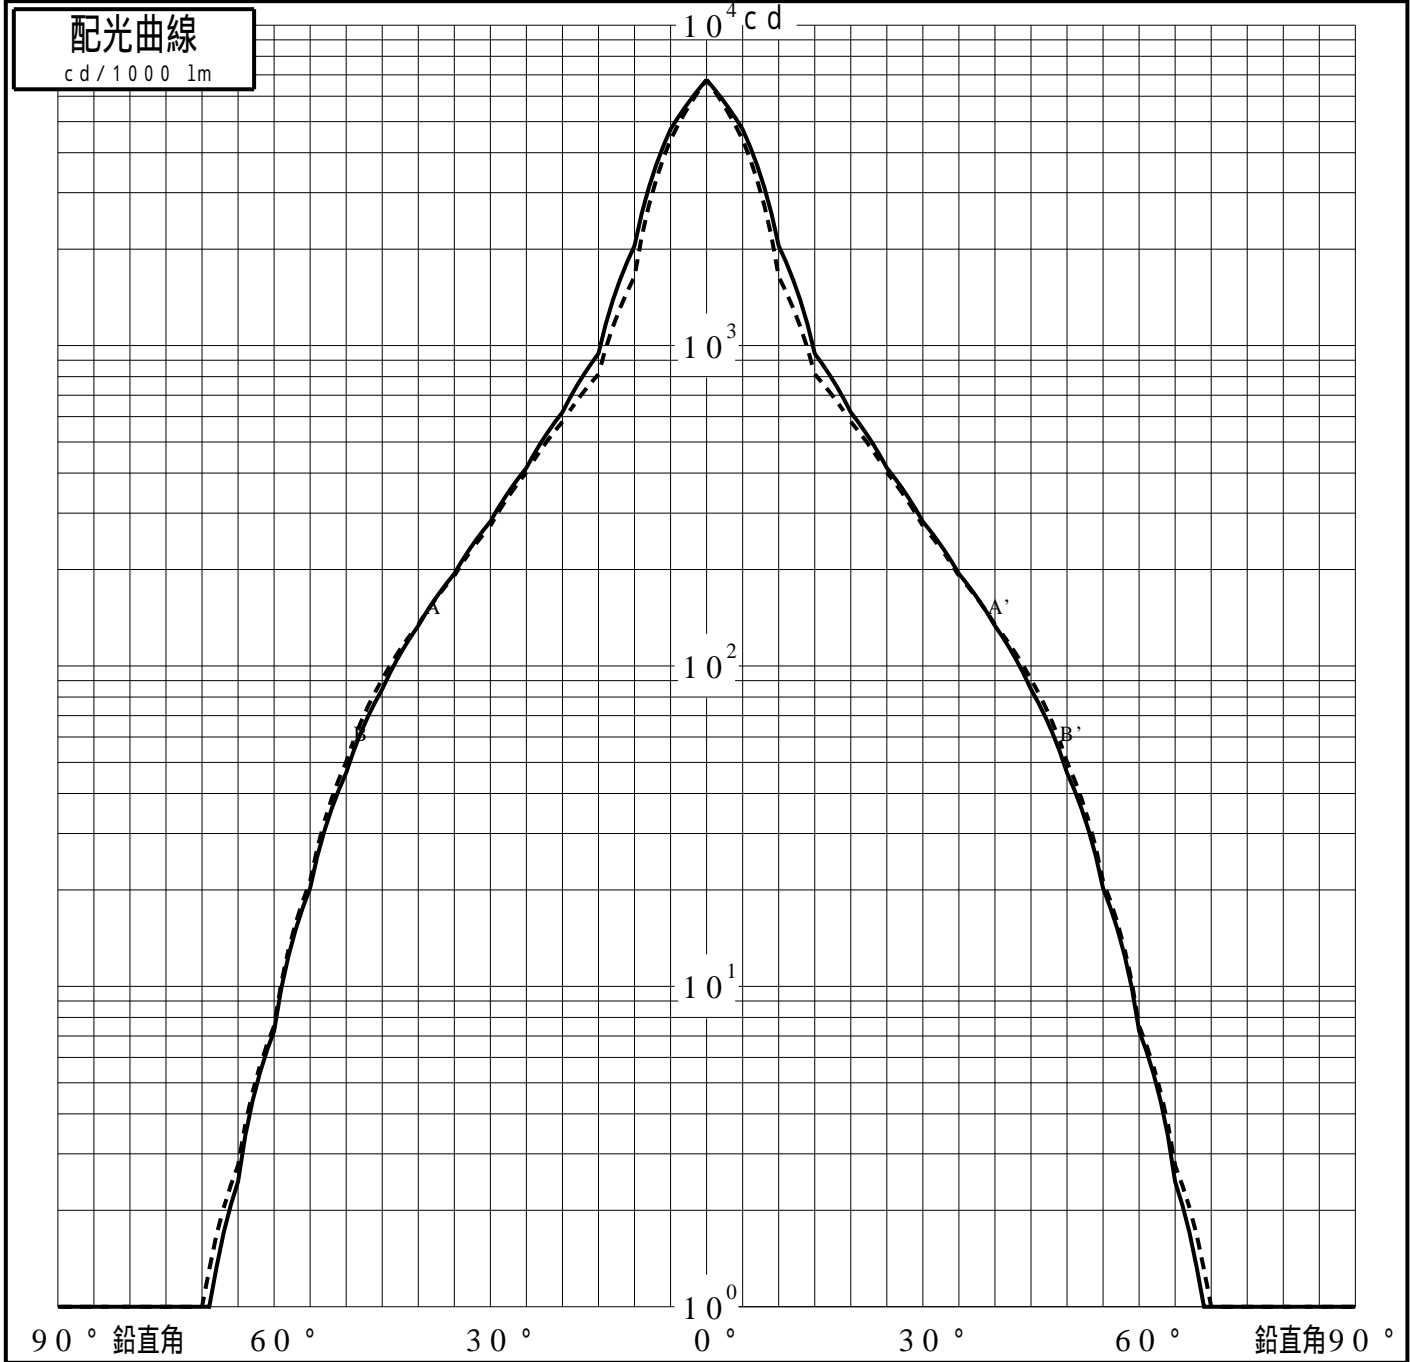

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY66001K+YYY96228	光源	LED3000_70_467 ×1
管理番号	K0195597(0)DR1 XY		

累積光束曲線

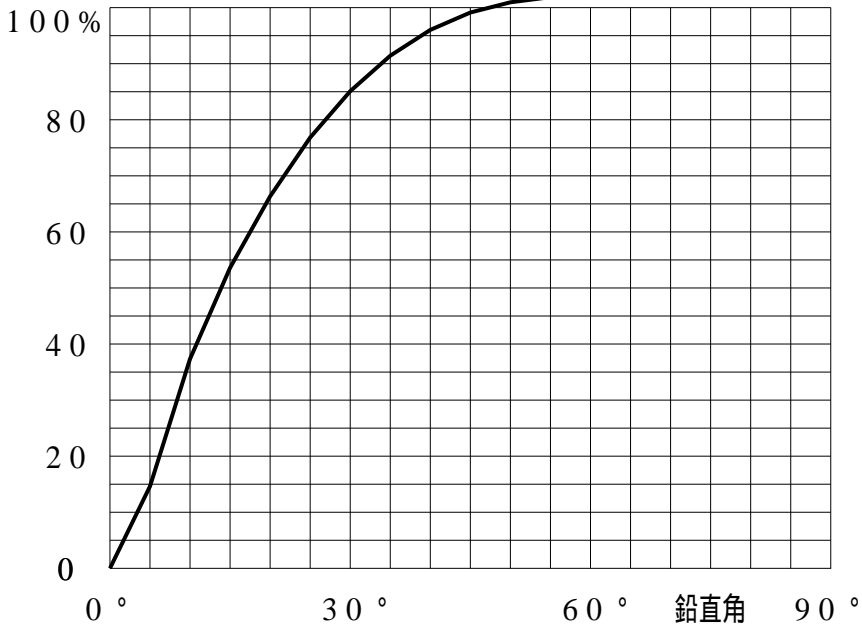

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

