


# 投光照明器具特性

品名(品番)	YYY66002K+YYY96224	
光源	LED4000_70_354 ×1	354.0 lm
管理番号	K0195596(0)DR1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	101.7 %	ビ-ム効率	22.8%	73.3%	87.9%
最大光度	3738 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 34.6 BB' 12.8	74.7 49.6	86.7 69.3

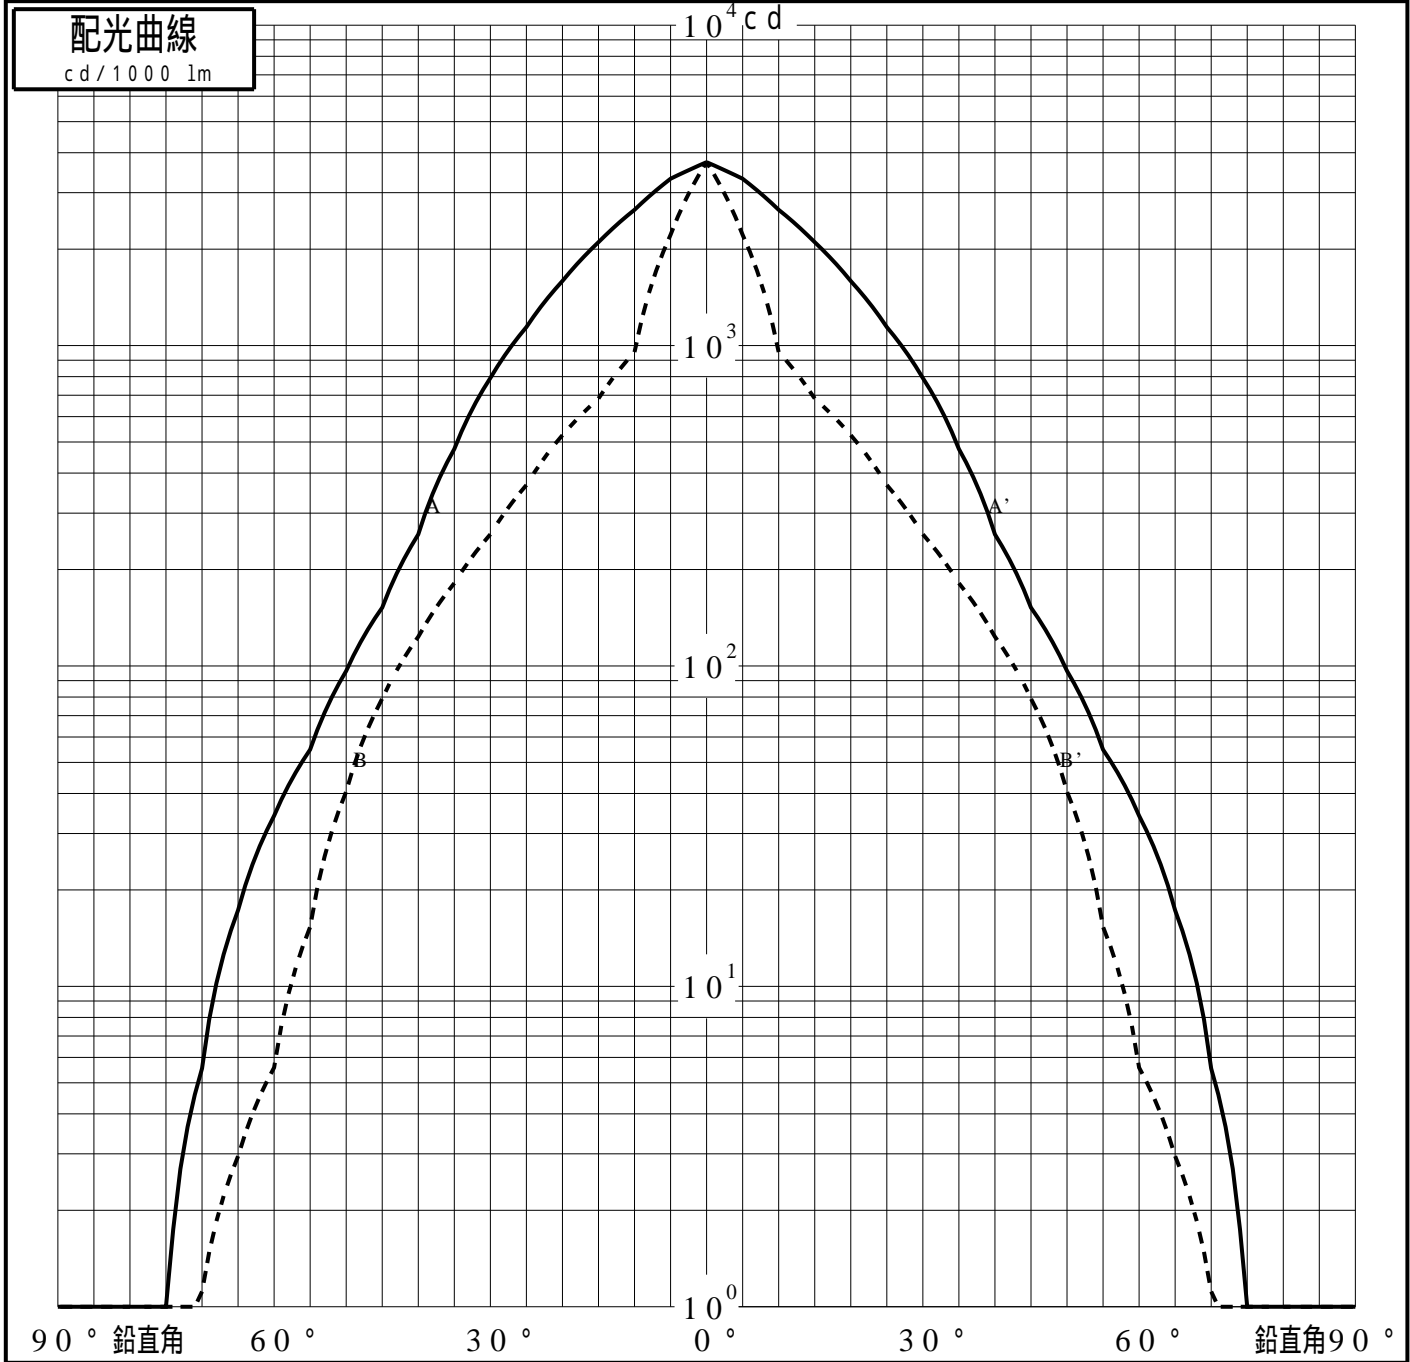

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY66002K+YYY96224	光源	LED4000_70_354 ×1
管理番号	K0195596(0)DR1 XY		

## 累積光束曲線

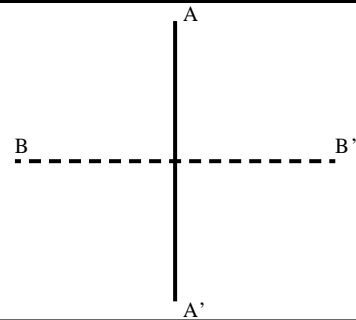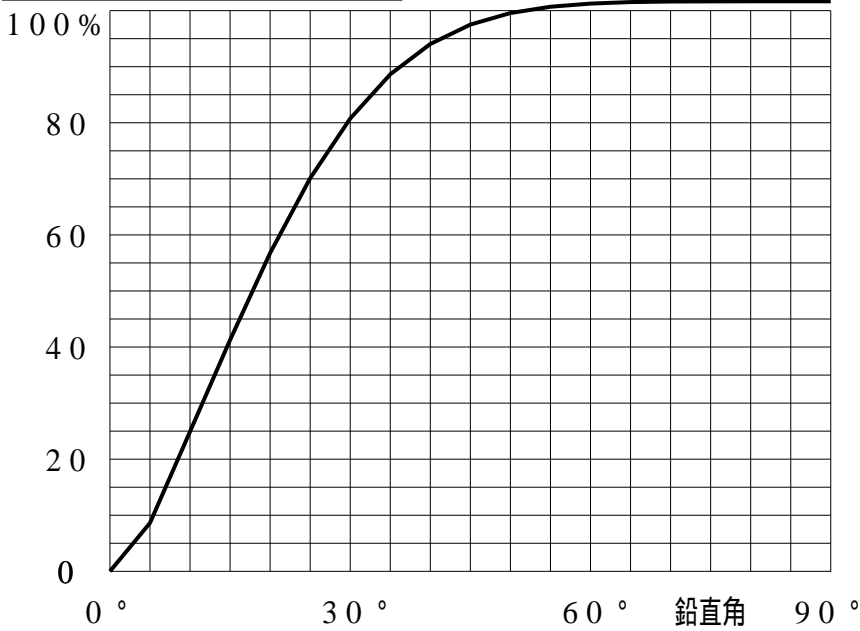

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

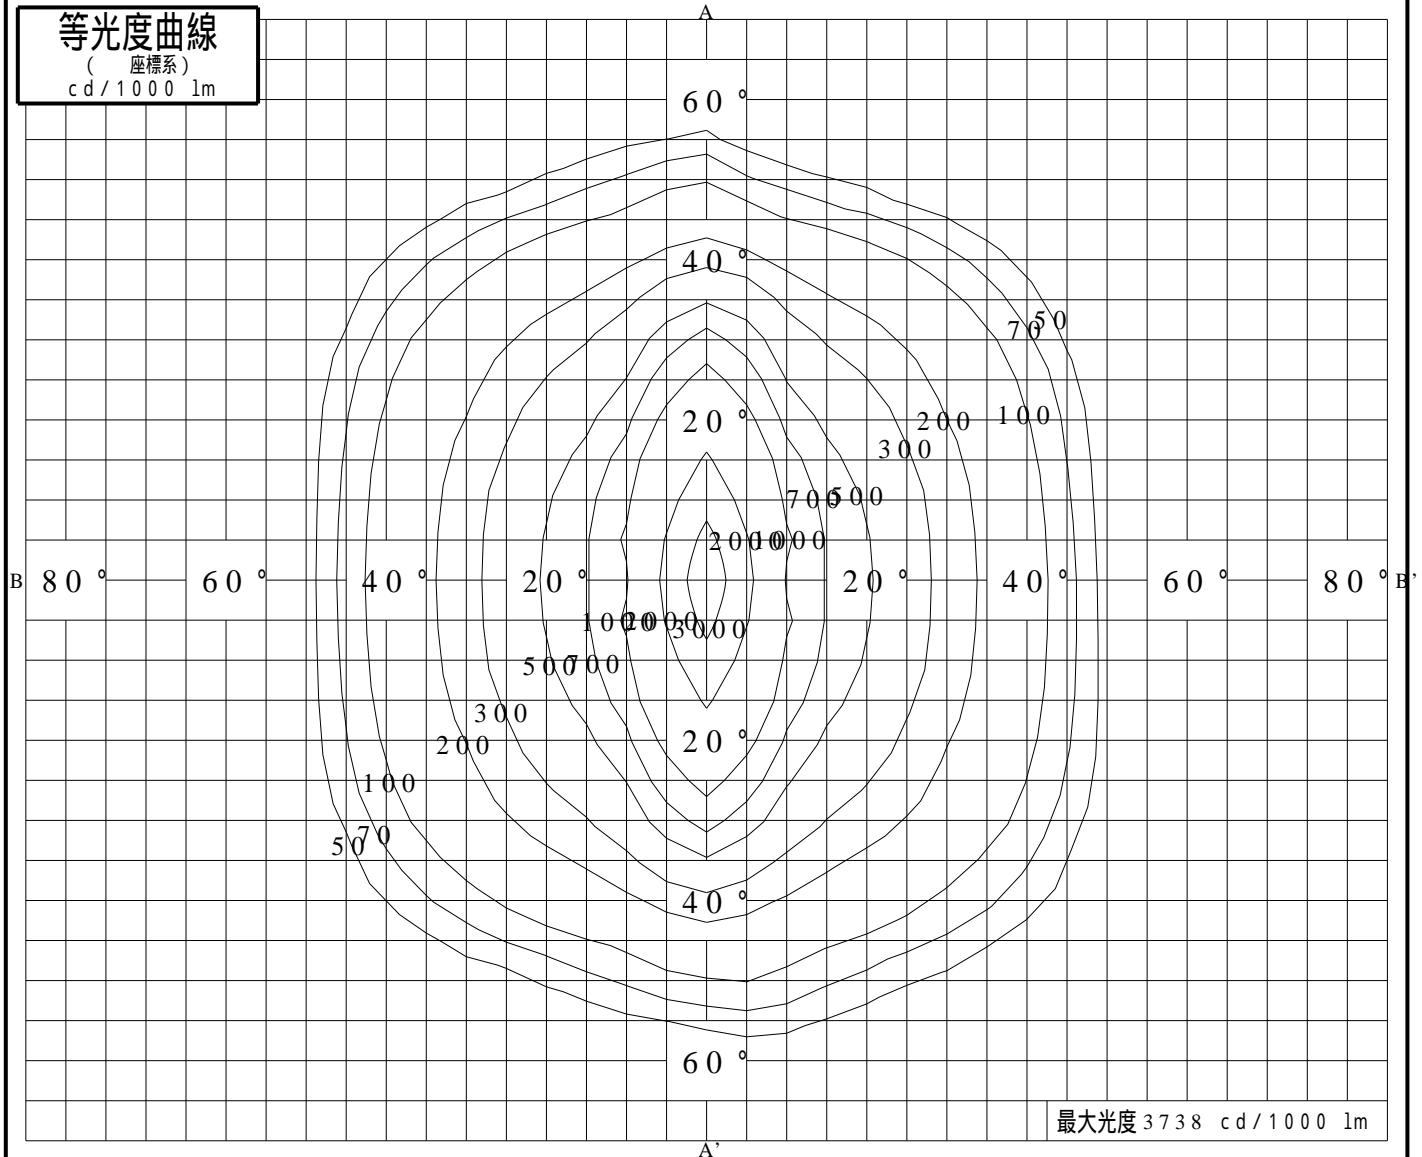

最大光度 3738 cd/1000 lm