
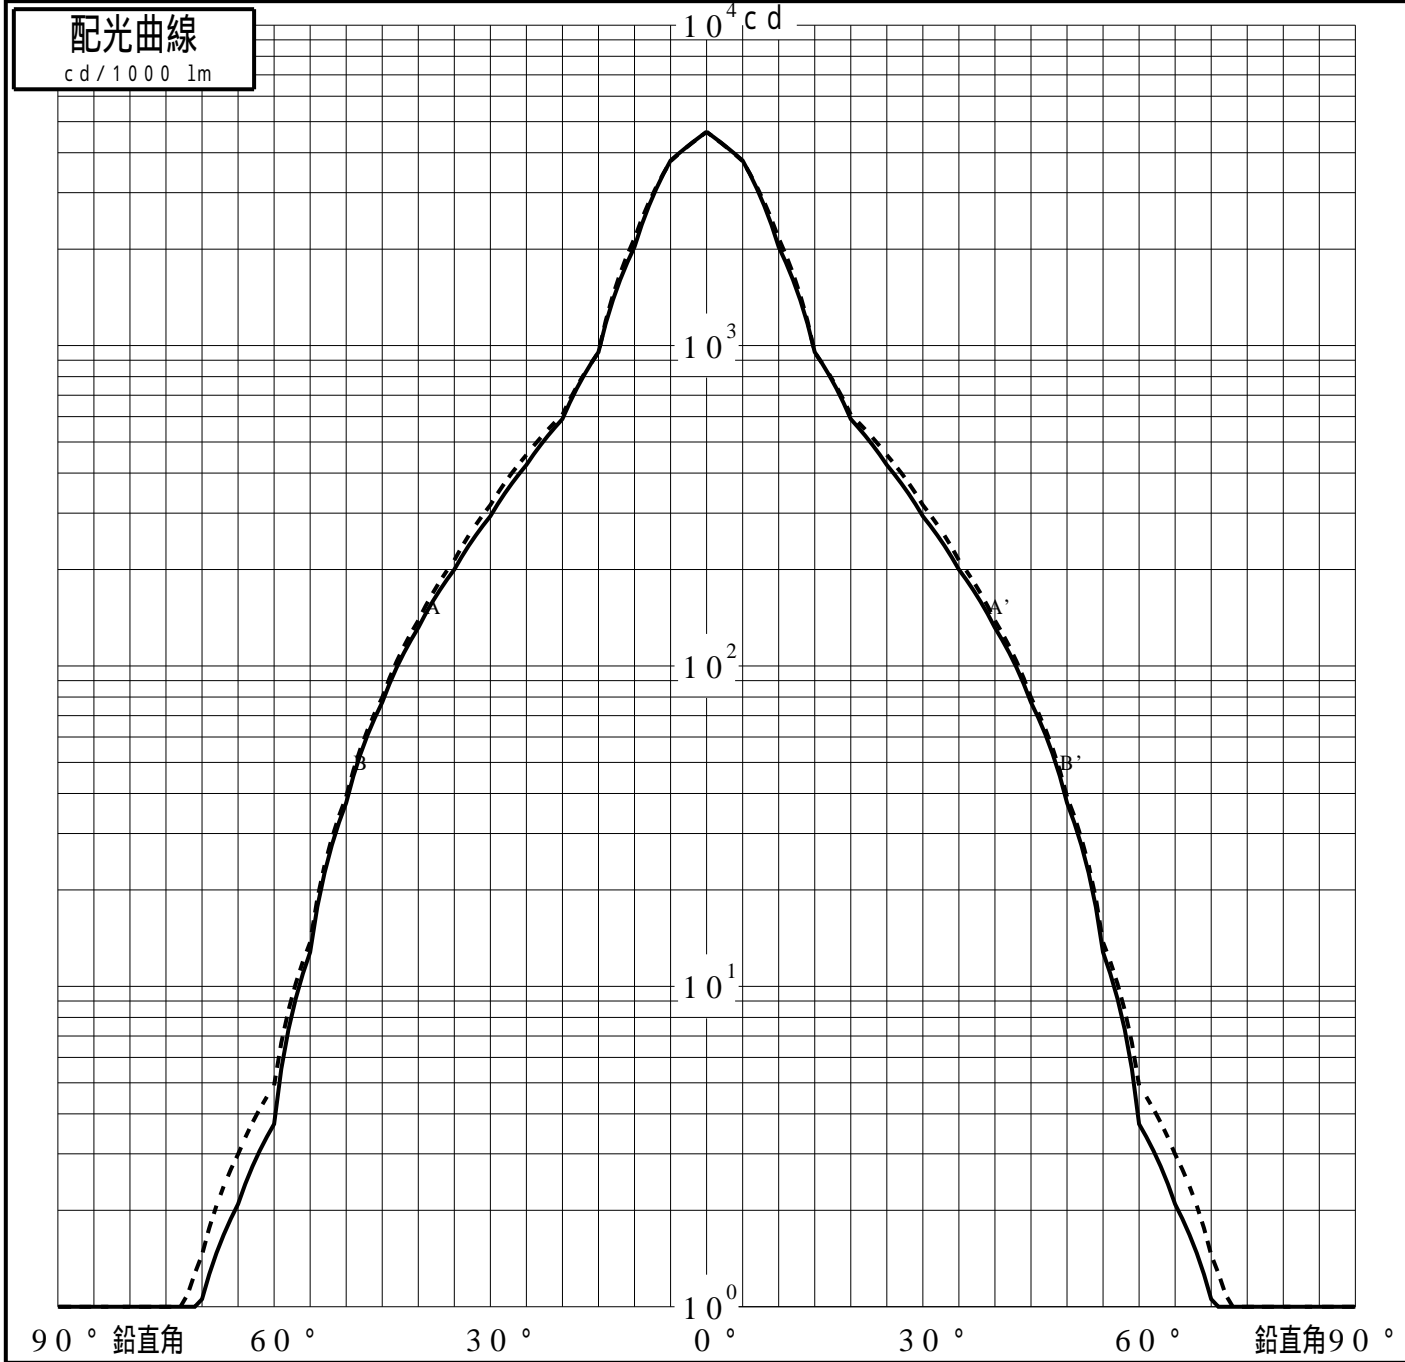


投光照明器具特性

品名(品番)	YYY66003K	
光源	LED3000_70_558 ×1	558.0 lm
管理番号	K0195592(0)DR1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	101.9 %	ビーム効率	25.7%	68.8%	86.9%
最大光度	4645 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 18.3 BB' 19.0	47.6 49.4	66.5 68.2

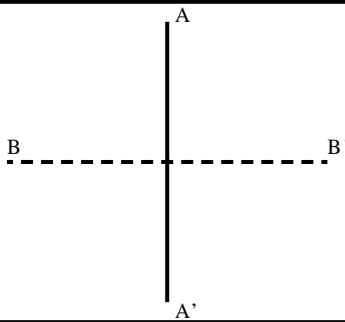

投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY66003K	光源	LED3000_70_558 ×1
管理番号	K0195592(0)DR1 XY		

累積光束曲線

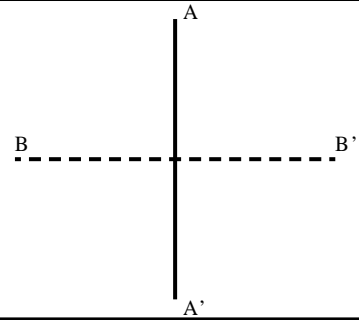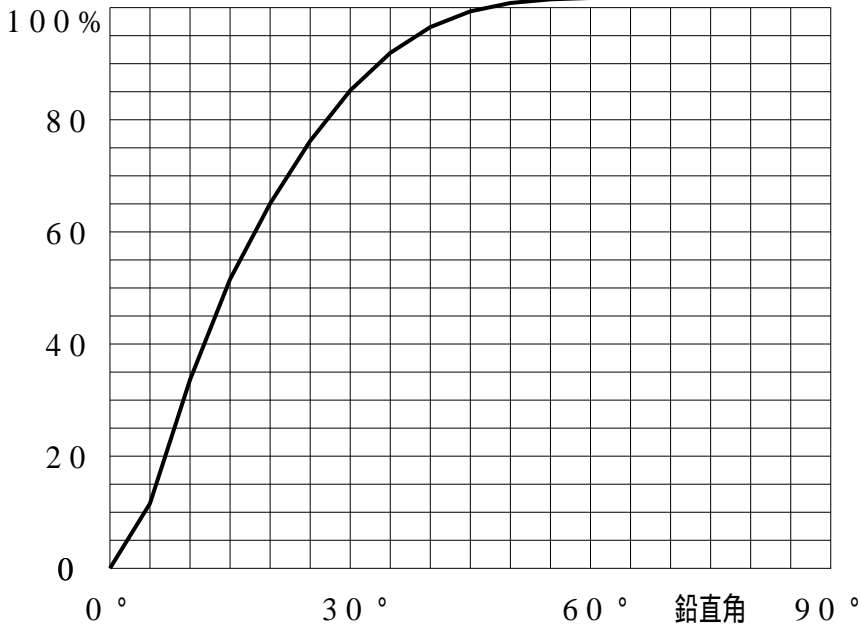

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

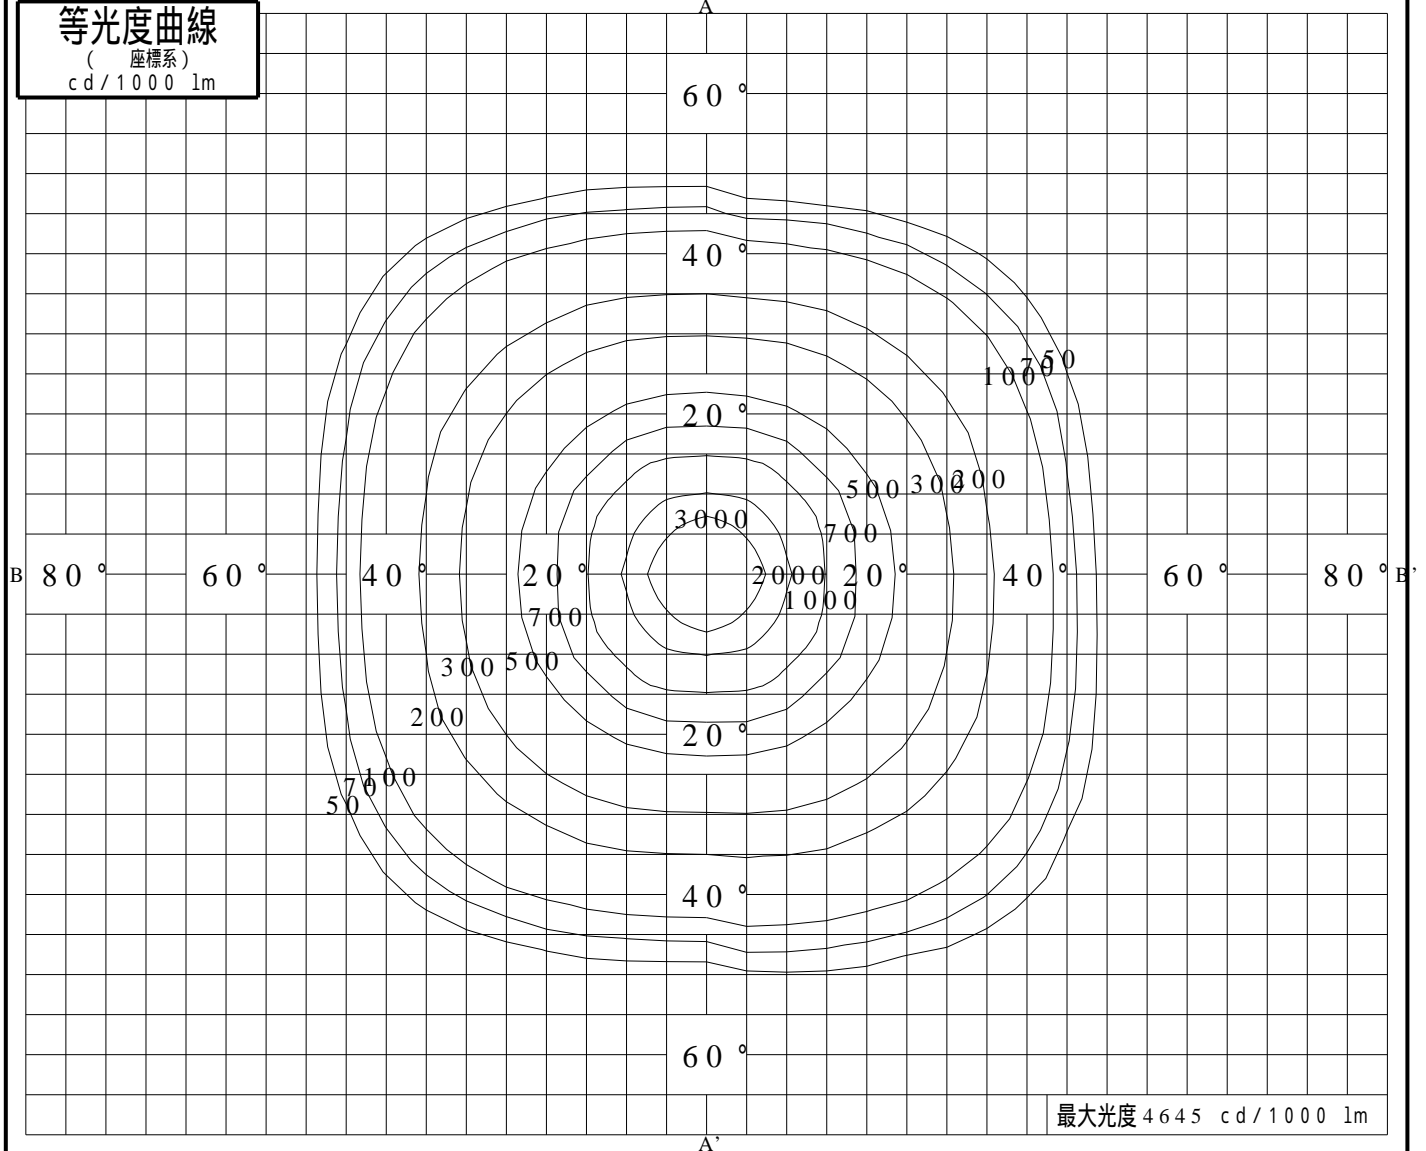

最大光度 4645 cd/1000 lm