


投光照明器具特性		
品名（品番）	YYY6 6 0 0 5	
光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 5 6 6 . 3 ×1	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	50.9%	88.5%	94.8%	
最大光度	1973 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 37.7° BB' 39.2°	69.3° 71.3°	82.2° 84.0°		

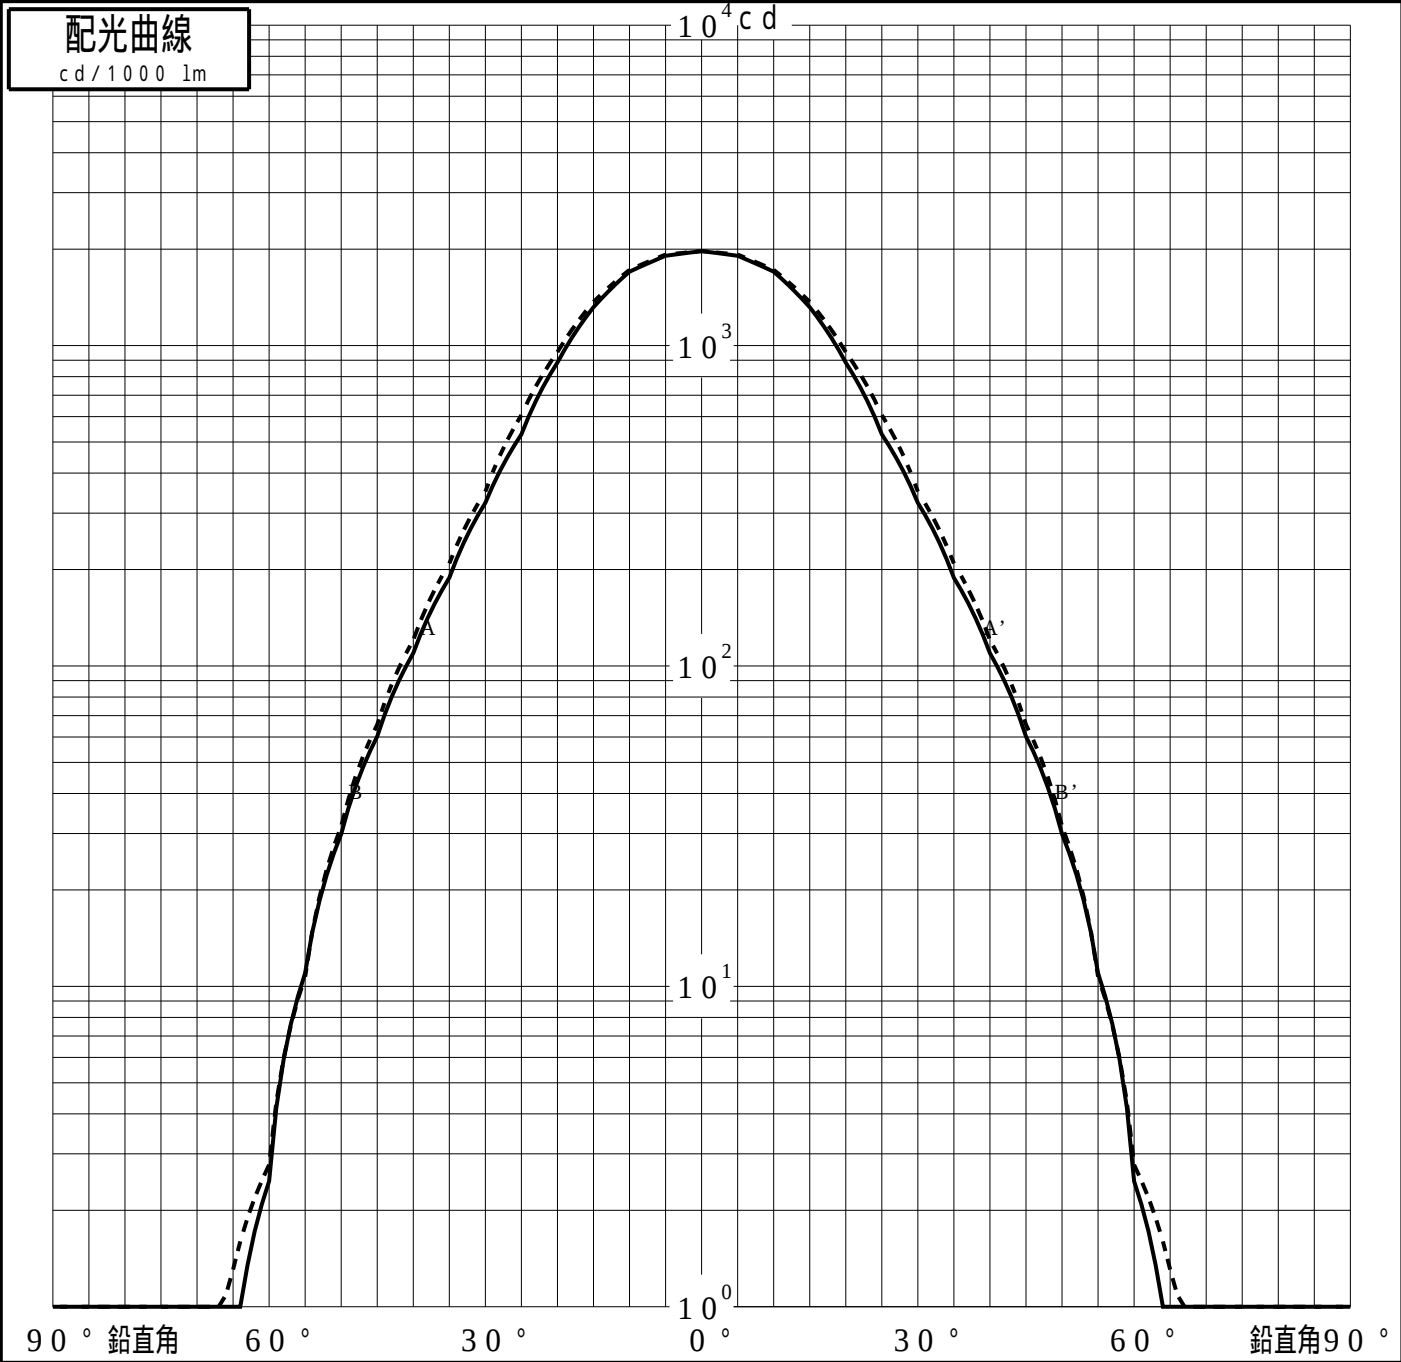

投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY6 6 0 0 5	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 5 6 6 . 3 × 1
管理番号	K0 1 4 4 2 2 6 (0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

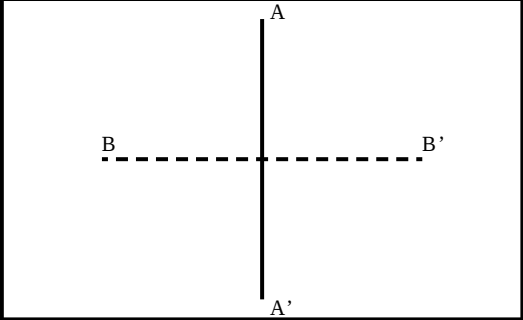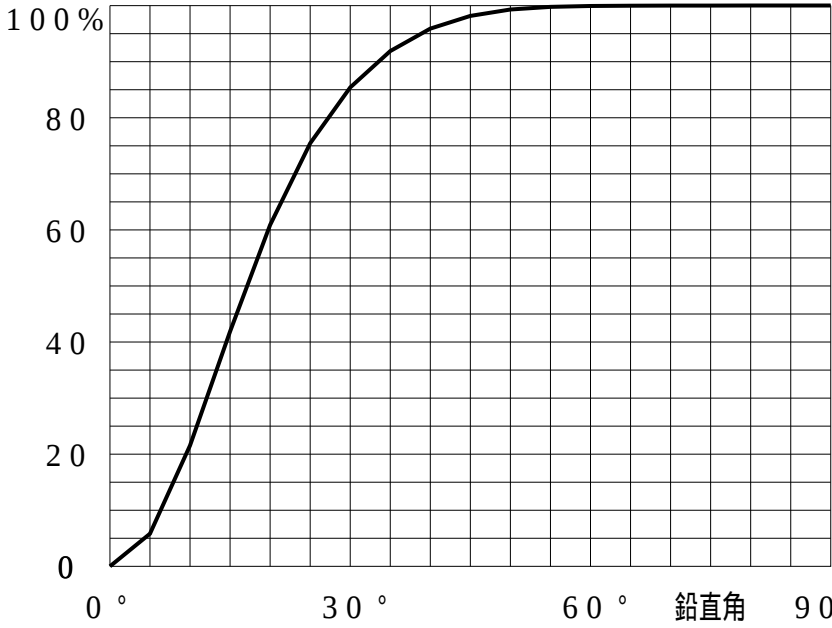

等光度曲線
($\alpha\beta$ 座標系)
cd / 1000 lm

(α β 座標系)

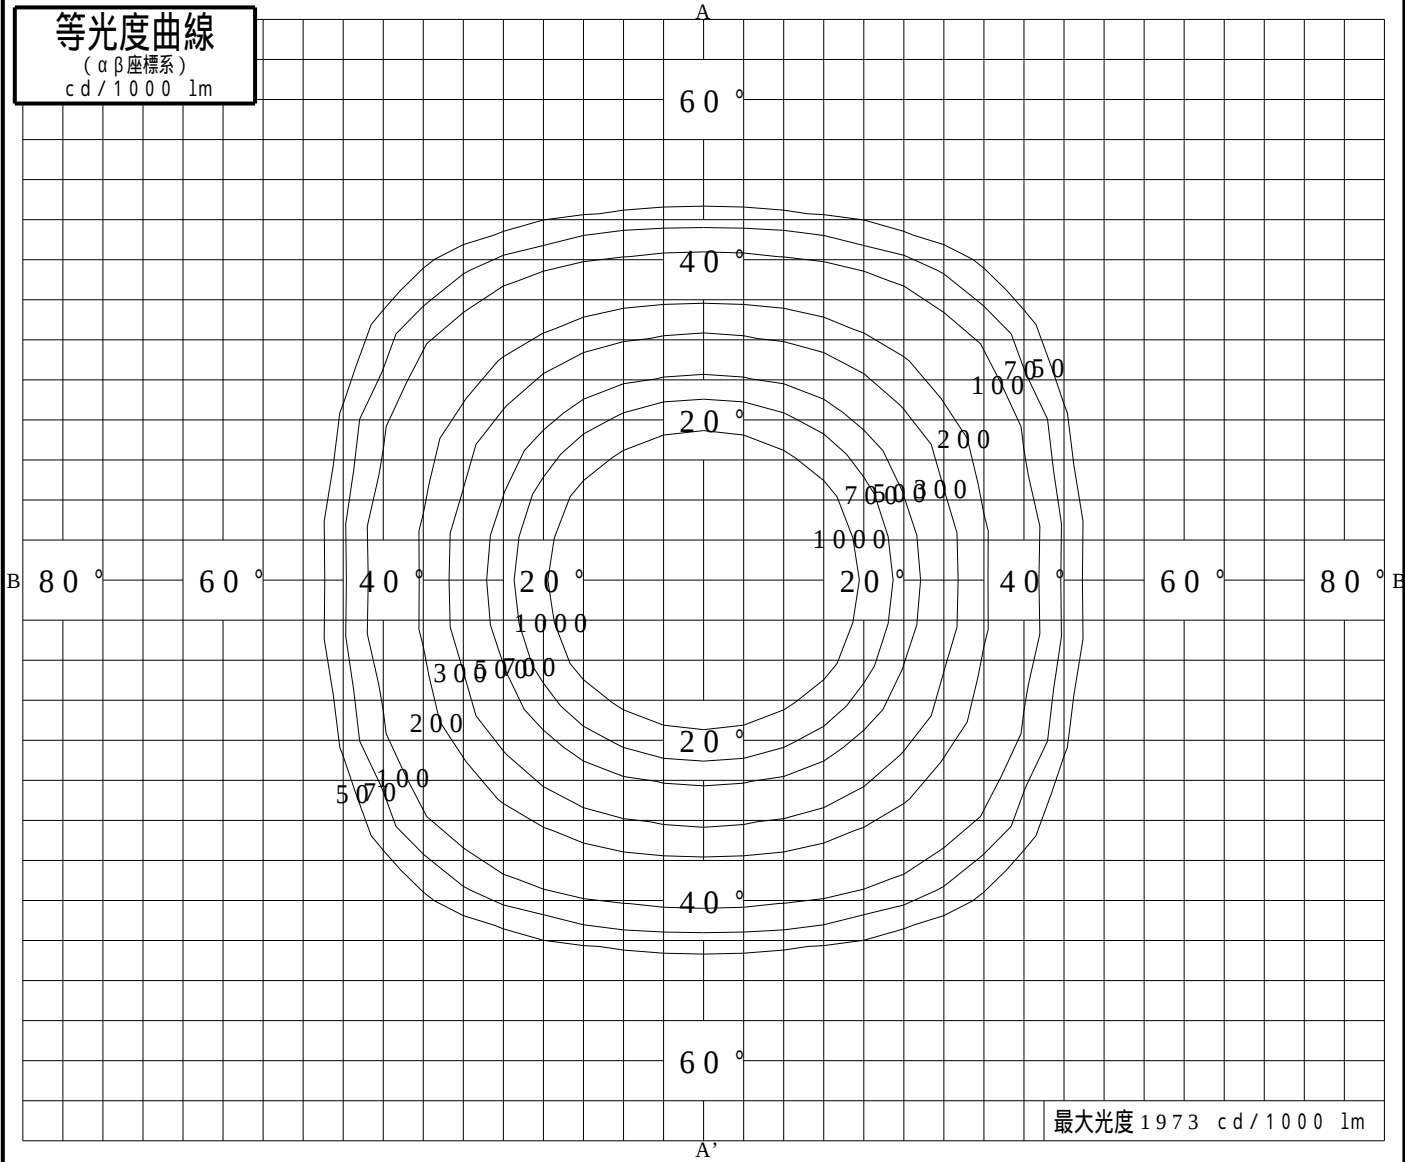

最大光度 1973 cd/1000 lm