


# 投光照明器具特性

品名(品番)	YYY66005K+YYY96220	
光源	LED3000_70_209 ×1	209.0 lm
管理番号	K0195600(0)DR1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	102.3 %	ビーム効率	45.7%	86.9%	94.0%
最大光度	4353 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 25.1	47.4	56.6
			BB' 25.5	47.6	57.2

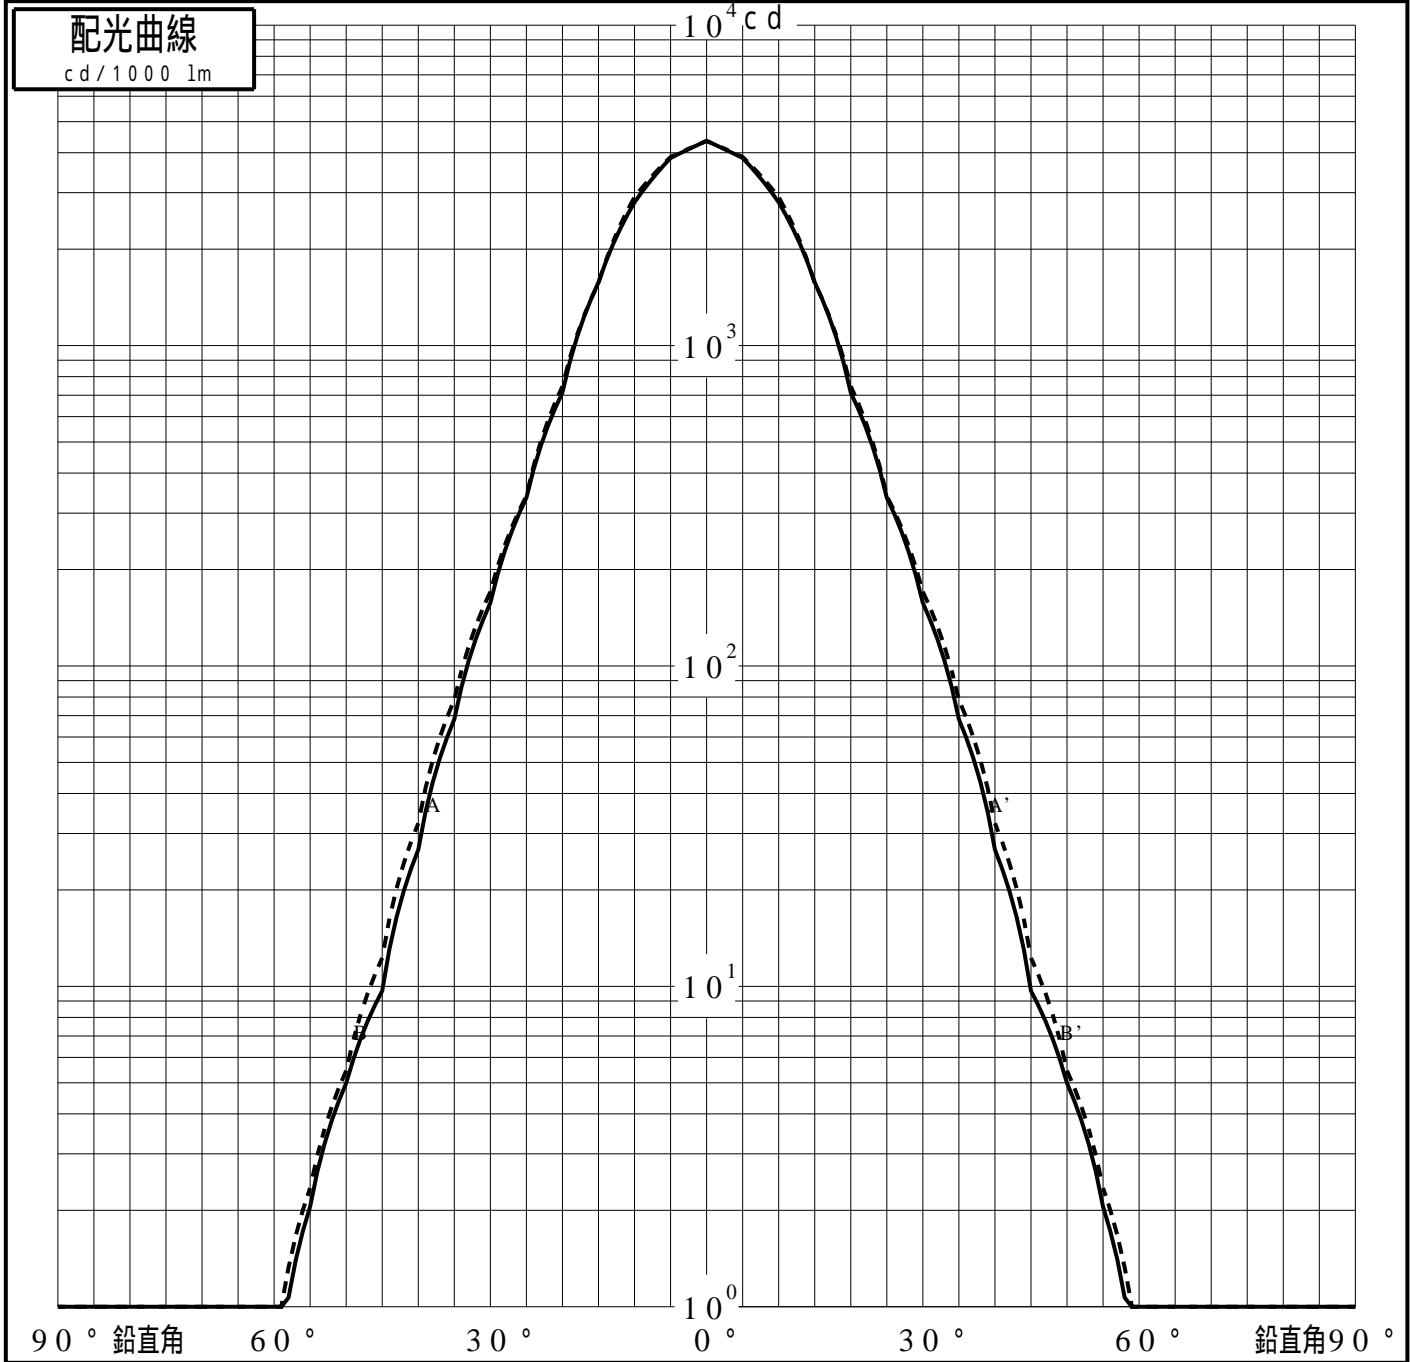

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY66005K+YYY96220	光源	LED3000_70_209 ×1
管理番号	K0195600(0)DR1 XY		

## 累積光束曲線

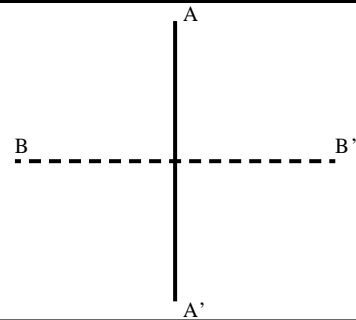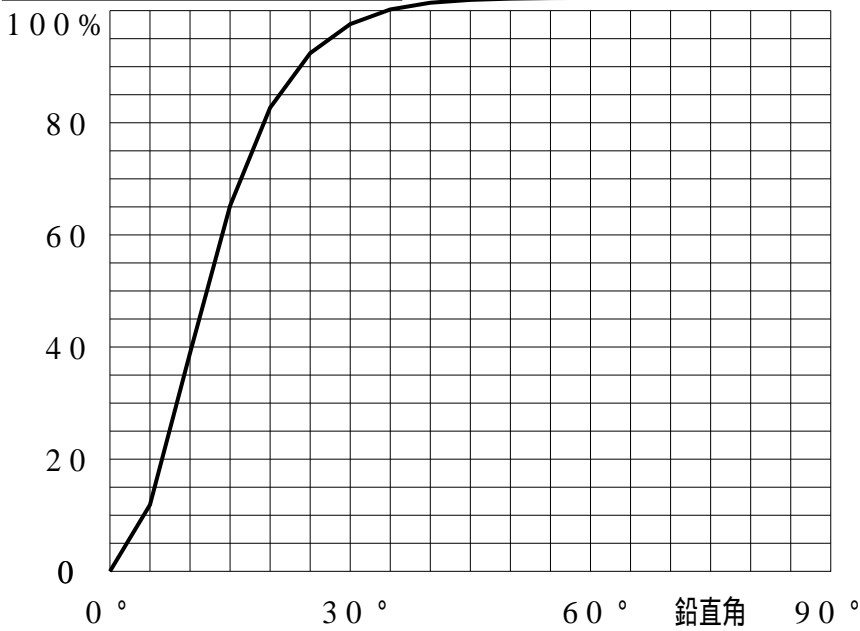

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

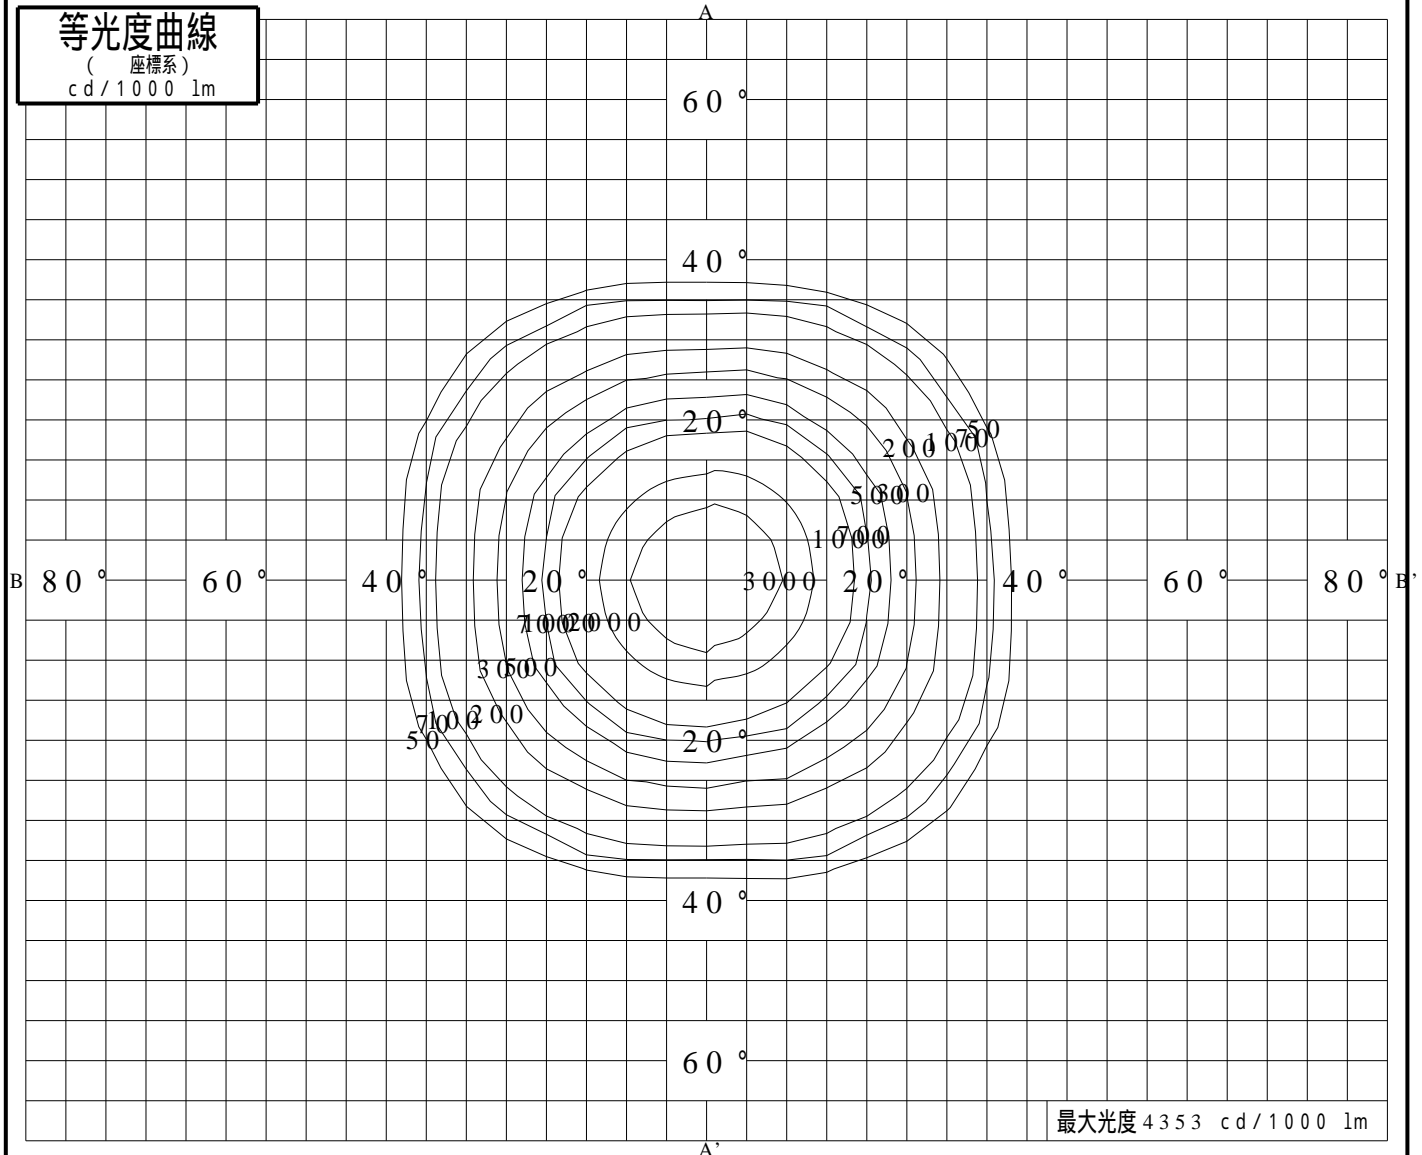

最大光度 4353 cd/1000 lm