


投光照明器具特性


品名(品番)	YYY66005K+YYY96224					
光源	LED3000_70_290 ×1 290.0 lm					
管理番号	K0195589(0)DR1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.9 %	ビーム効率	45.7%	88.2%	95.4%	
最大光度	1805 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 44.4 BB' 32.9	84.2 71.0	97.4 86.6	

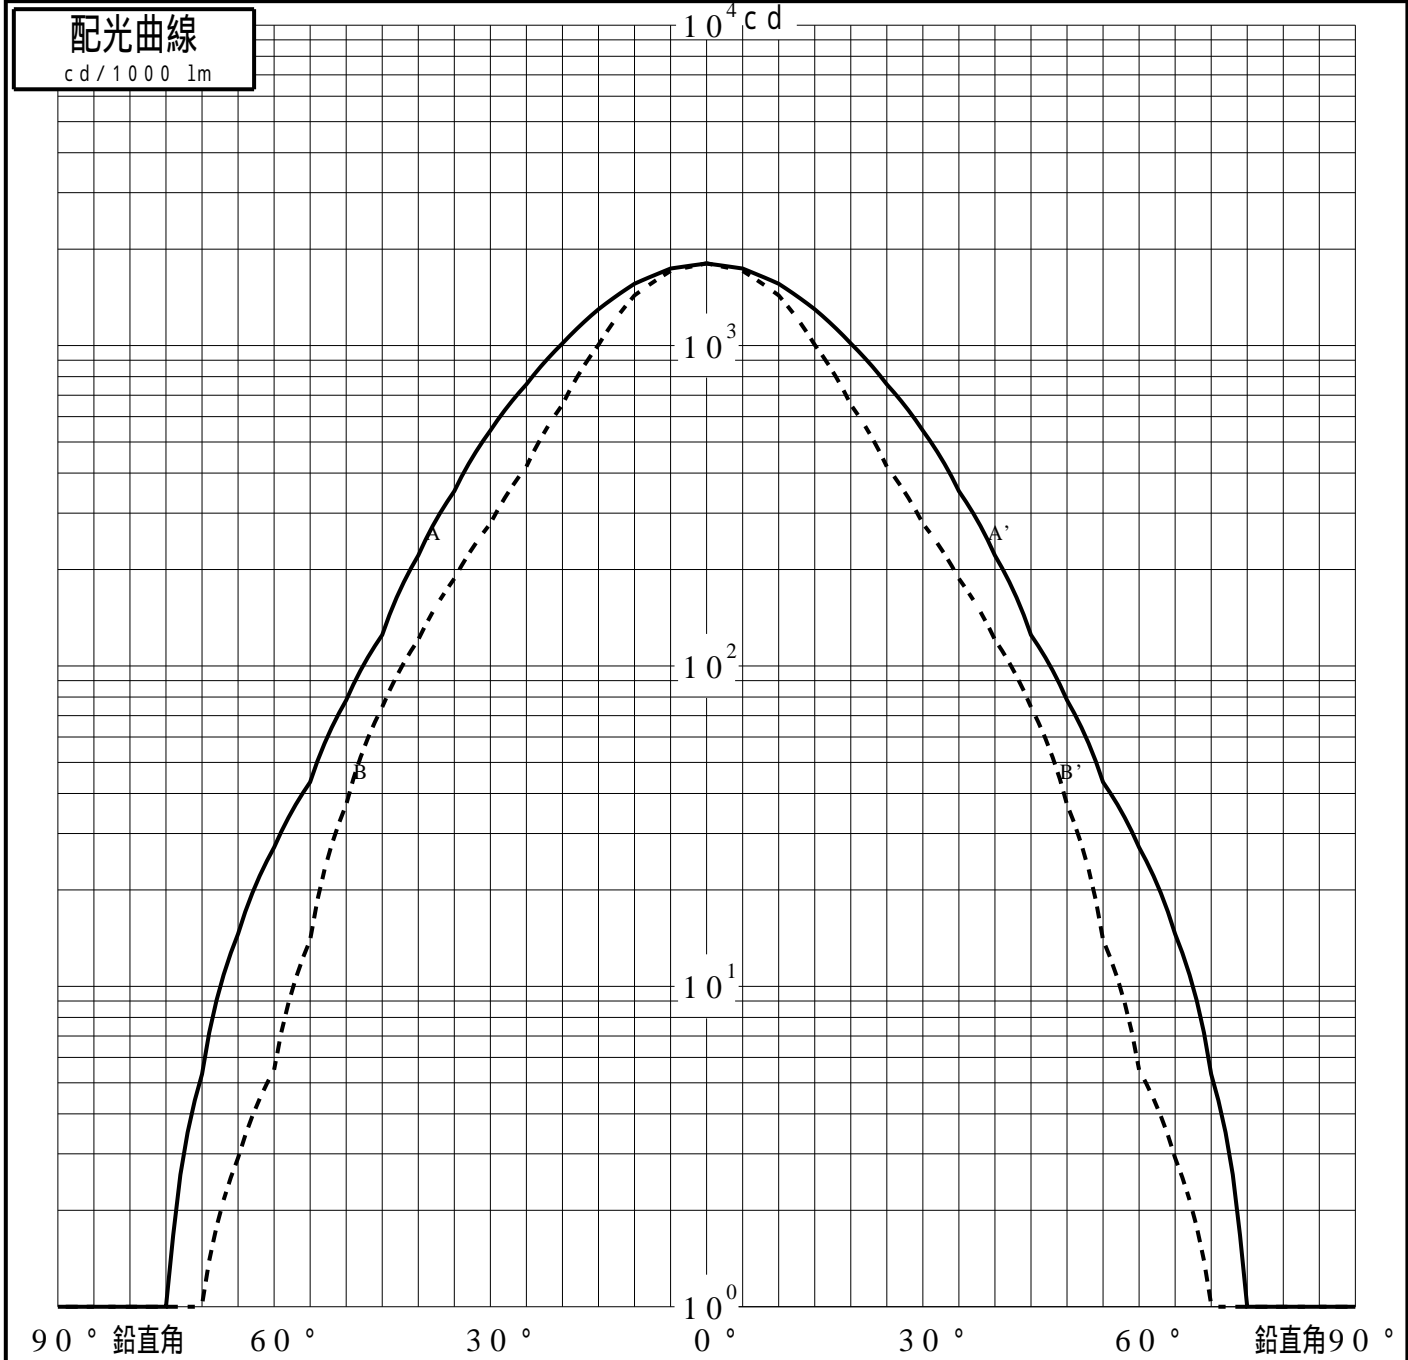

投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY66005K+YYY96224	光源	LED3000_70_290 ×1
管理番号	K0195589(0)DR1 XY		

累積光束曲線

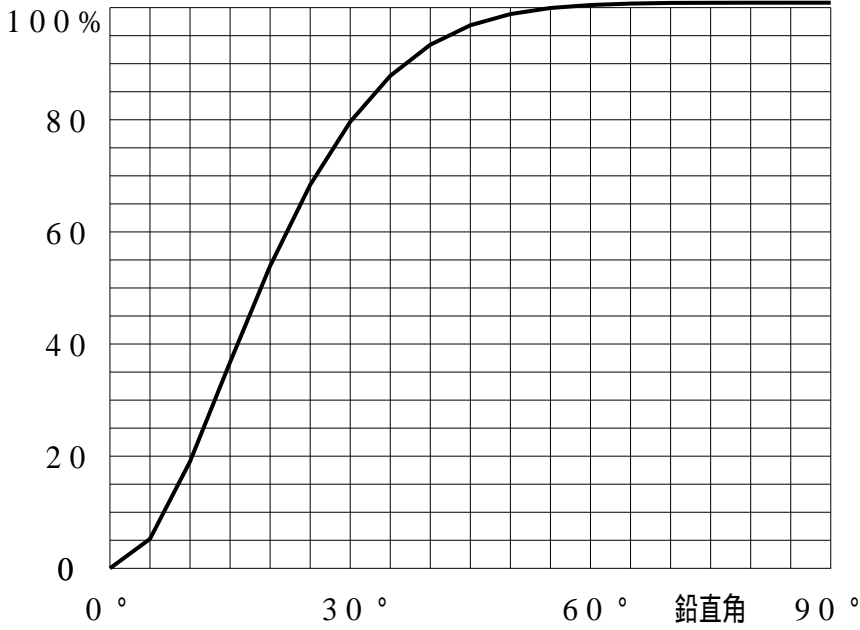

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

