


# 投光照明器具特性


品名(品番)	YYY66005K+YYY96228					
光源	LED3000_70_387 ×1		387.0 lm			
管理番号	K0195590(0)DR1 XY					
配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	101.1 %	ビ-ム効率	44.9%	85.2%	94.4%	
最大光度	2185 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 34.0 BB' 34.4	69.0 69.4	84.9 86.0	

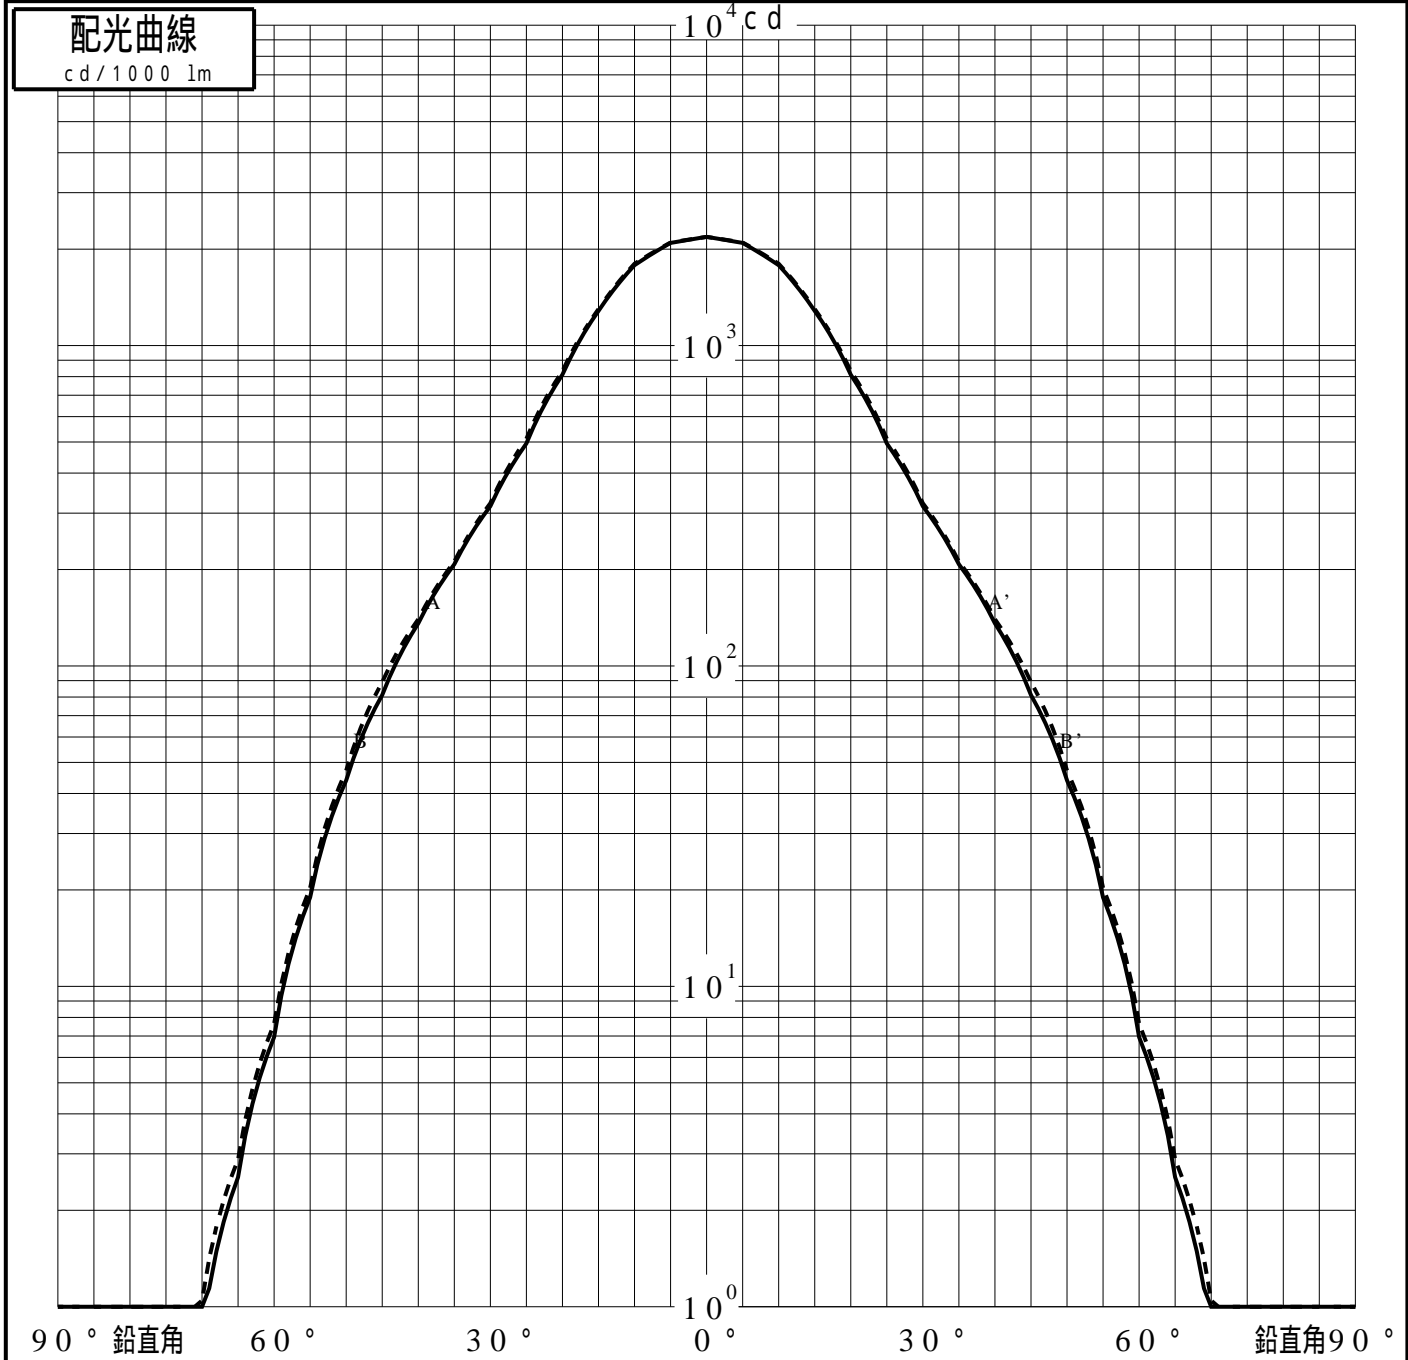

# 投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY66005K+YYY96228	光源	LED3000_70_387 ×1
管理番号	K0195590(0)DR1 XY		

## 累積光束曲線

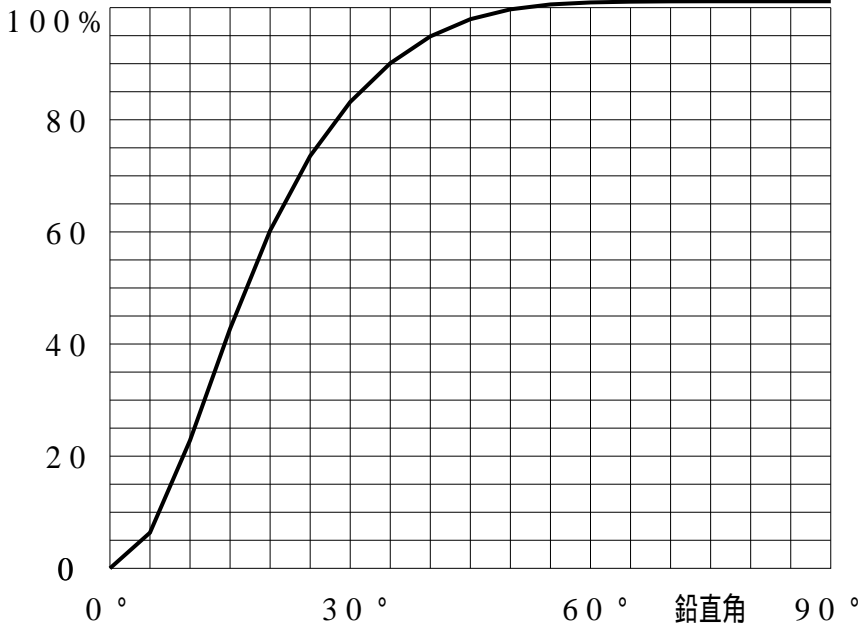

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

