屋内照明器具特性

品番（品名）	XND2536WVK
光源	LED3500_85_2245 x1　　2245.0 lm
管理番号	K0176630(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	101 %
上方光束	0 %
下方光束	101 %

保守率	良 0.81 中 0.77 否 0.68
下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2


取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.76Hm	0.76Hm

反射率 天井	80%				70%				50%				30%				0%
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0%
床	10%				10%				10%				10%				0%

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	88	82	79	77	87	82	79	77	86	81	79	76	85	81	78	76	75
0.8	93	88	85	83	92	88	85	83	91	87	85	83	90	87	84	82	81
1.0	96	92	89	87	96	92	89	87	94	91	88	87	93	90	88	86	85
1.25	99	95	93	91	98	95	92	90	97	94	92	90	95	93	91	89	88
1.5	101	98	95	93	100	97	95	93	98	96	94	92	97	94	93	91	90
2.0	103	100	98	96	102	99	98	96	100	98	96	95	98	97	95	94	92
2.5	104	102	100	98	103	101	99	98	101	100	98	97	99	98	97	96	94
3.0	105	103	101	100	104	102	101	99	102	101	99	98	100	99	98	97	95
4.0	106	104	103	102	105	104	102	101	103	102	101	100	101	100	99	98	96
5.0	107	105	104	103	105	104	103	102	103	103	102	101	101	101	100	99	97
7.0	107	106	106	105	106	105	105	104	104	103	103	102	102	101	101	101	98
10.0	108	107	107	106	107	106	106	105	104	104	104	103	102	102	102	101	99


配光曲線

ランプ光束1000 lm

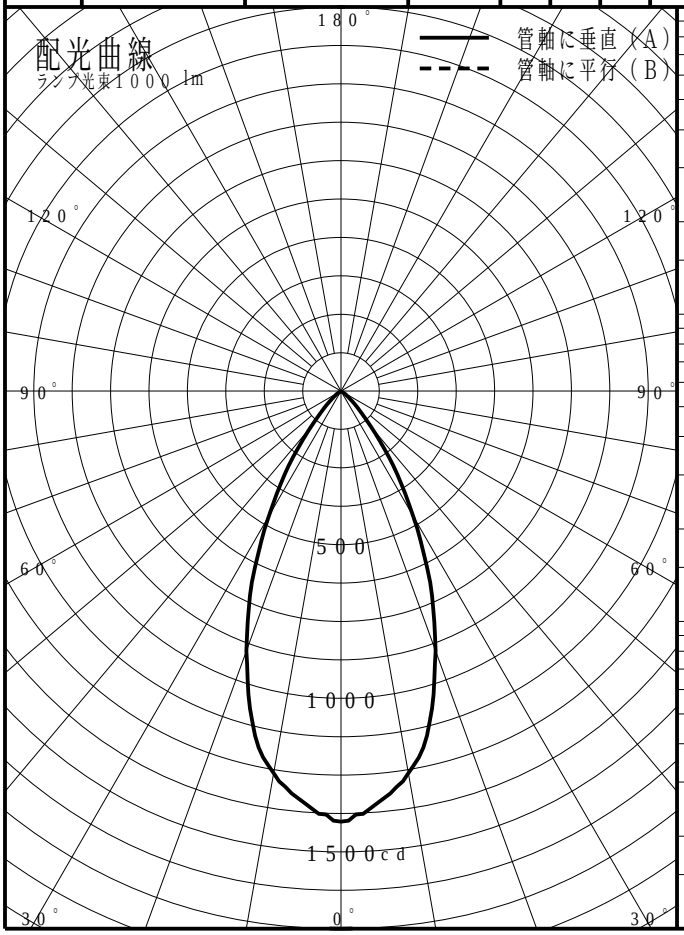

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

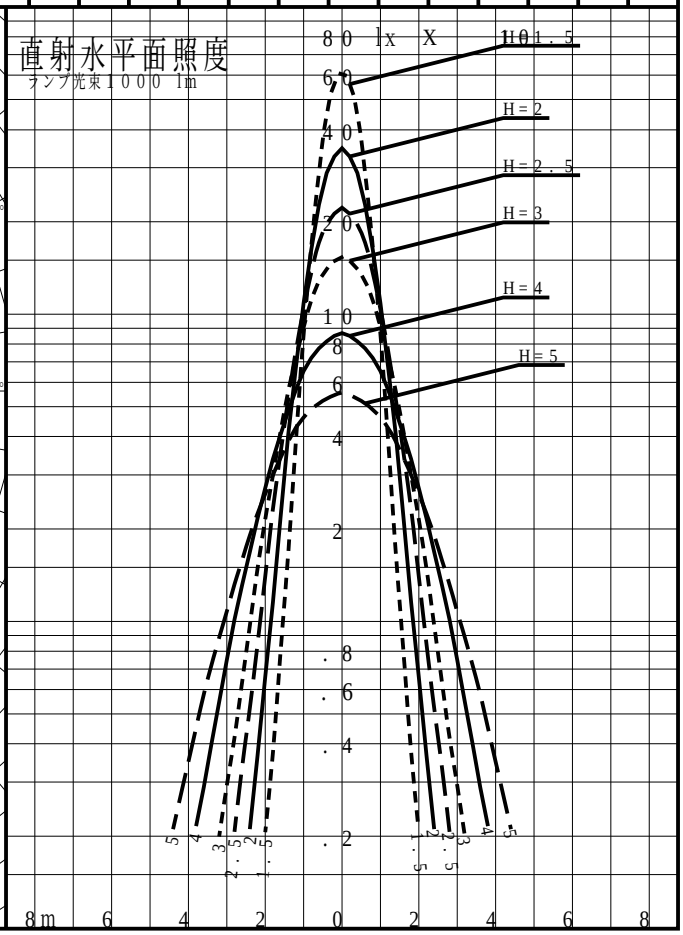

1401.5
1401.5

パナソニックエレクトリックワークス株式会社