


投光照明器具特性

品名(品番)	YYY66141K	
光源	LED3000_70_430 ×1	430.0 lm
管理番号	K0195093(0)DJ1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_{0/2}$	$I_{0/10}$	$I_{0/20}$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	41.7%	82.9%	93.7%
最大光度	1629 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA' 37.3	83.7	106.4
			BB' 36.8	83.9	106.3

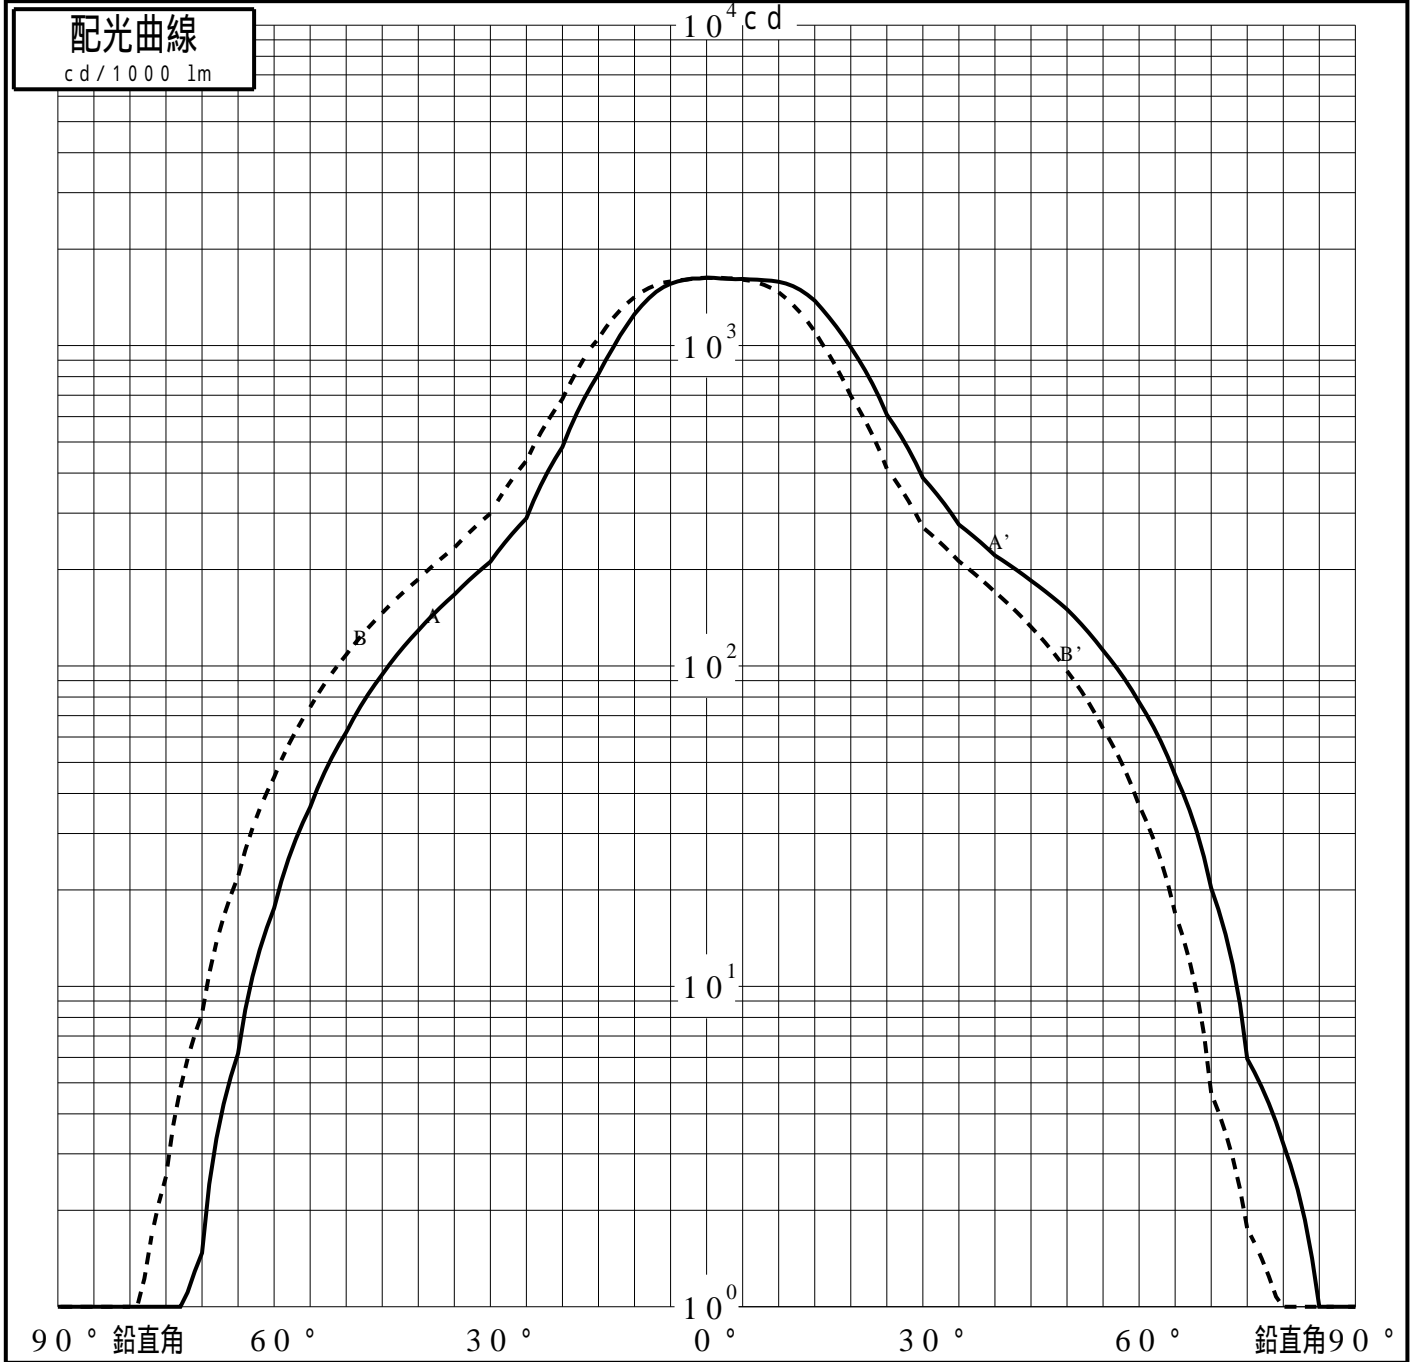

投光照明器具特性


品番 (品名)	YYY66141K	光源	LED3000_70_430 ×1
管理番号	K0195093(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

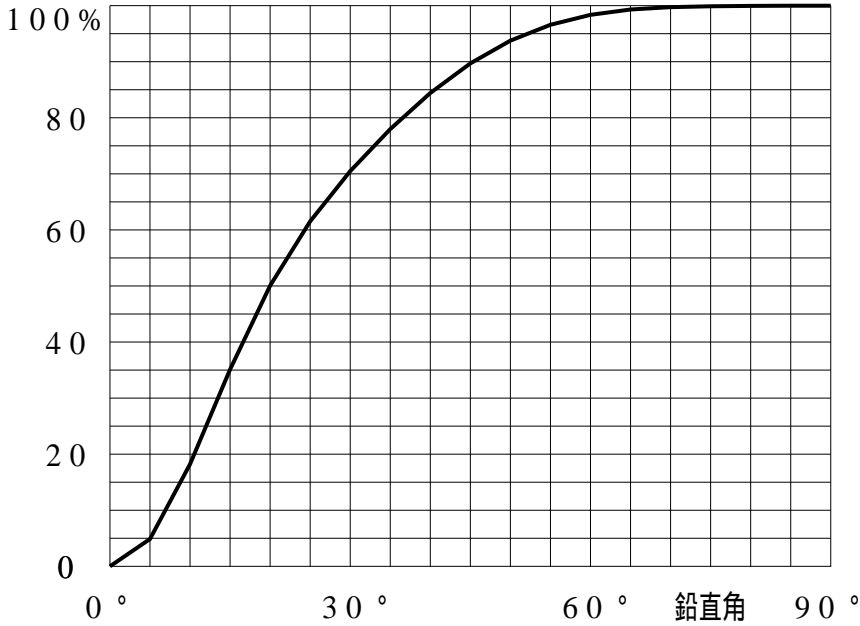

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

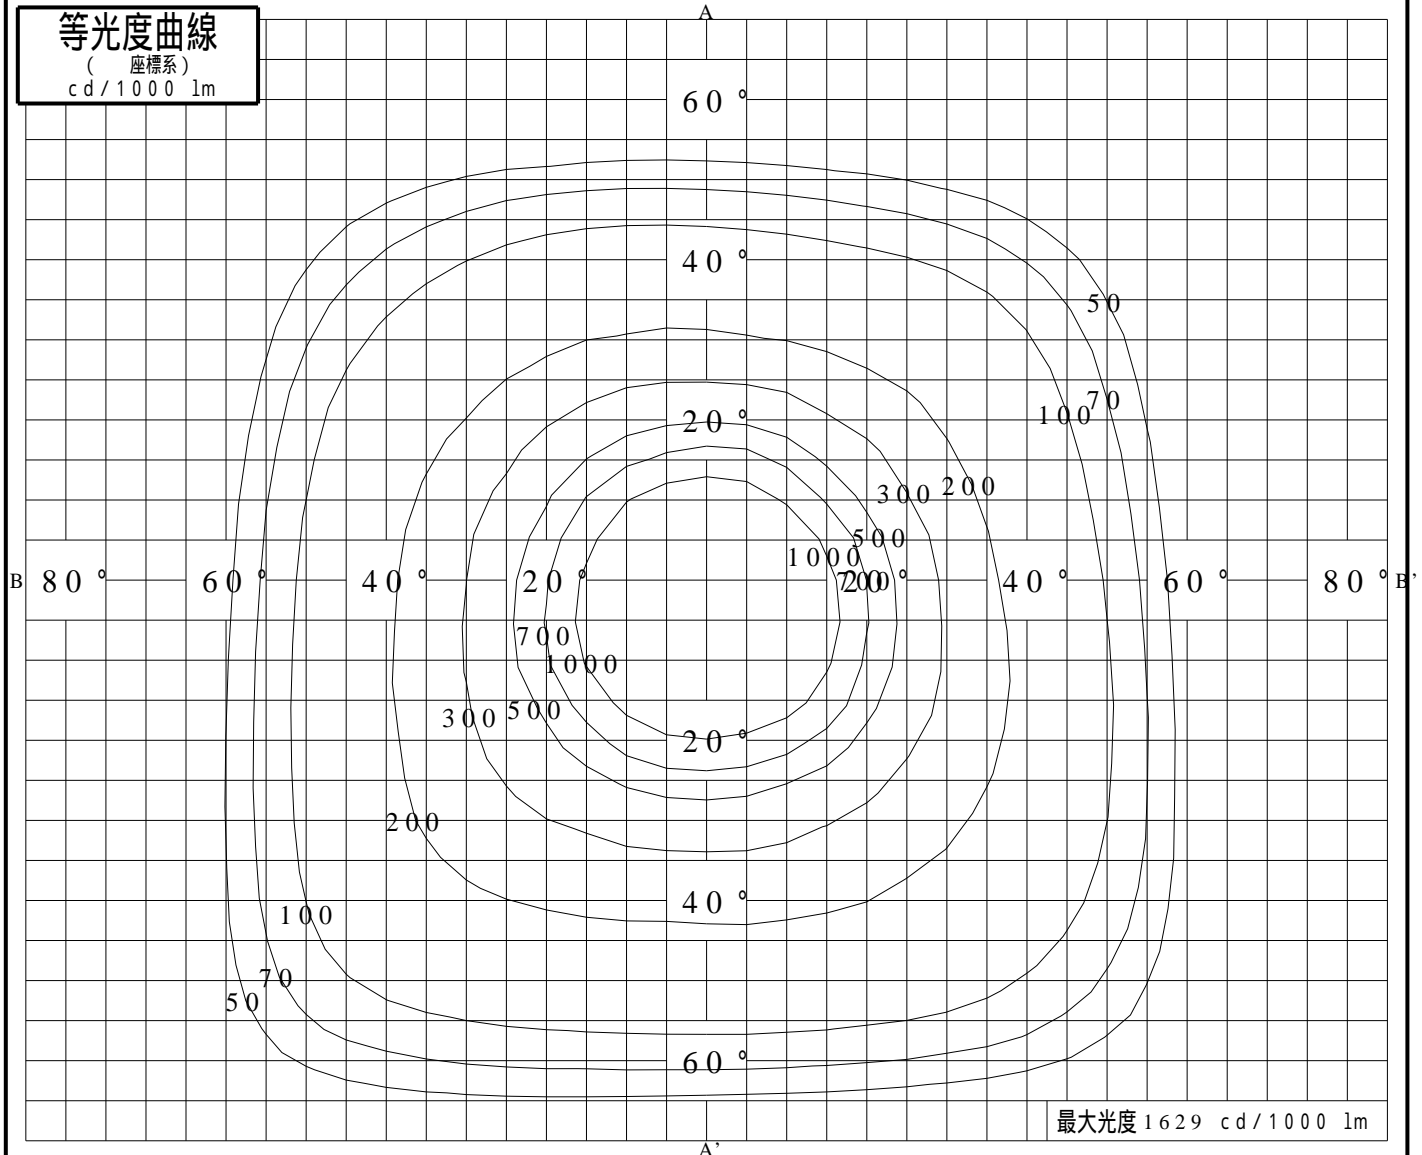

最大光度 1629 cd/1000 lm