
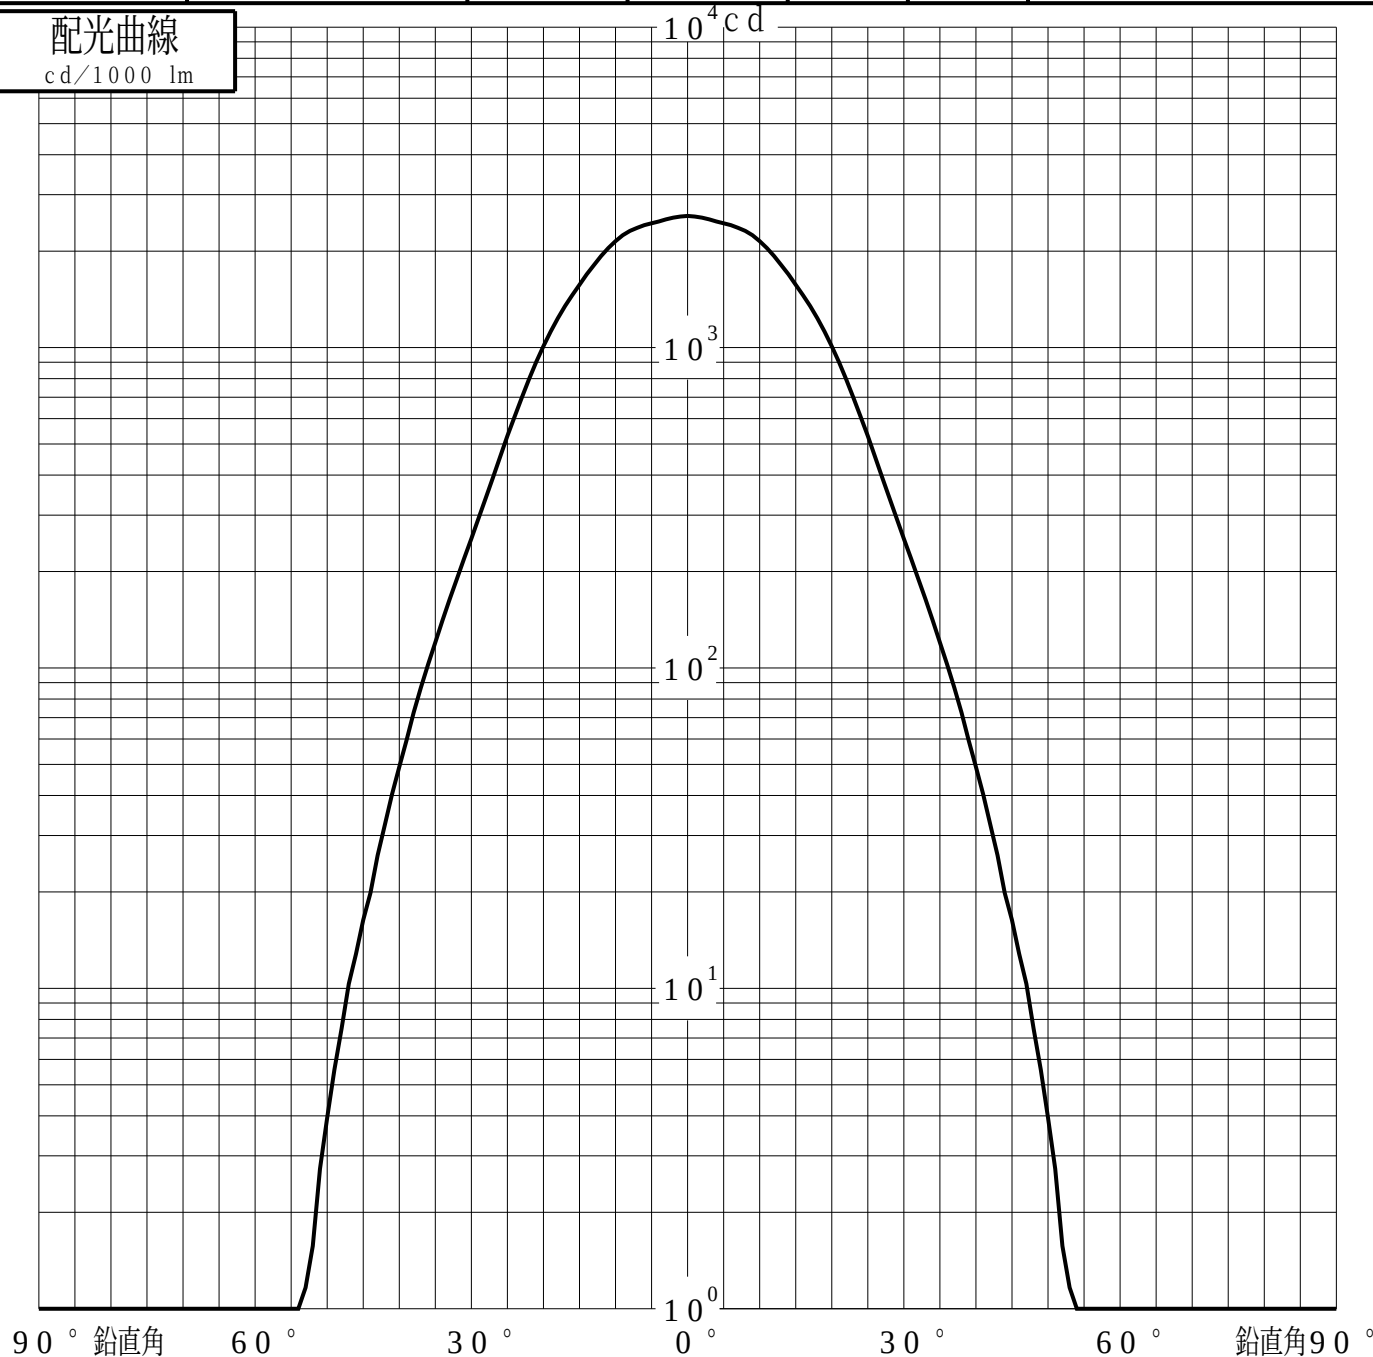


投光照明器具特性		
品名 (品番)	YYY6 6 1 6 5	
光源	LED3000_70_66 x1 66.0 l m	
管理番号	K0139201(0) DJ 1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	90.5 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	55.9%	90.4%	95.9%	
最大光度	2576 cd/1000 lm	ビーム角	35.1	59.8	69.2	


$$\overline{10^4 | c d}$$


投光照明器具特性

品番 (品名)	YYY6 6 1 6 5	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 6 6 × 1
管理番号	K0 1 3 9 2 0 1 (0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

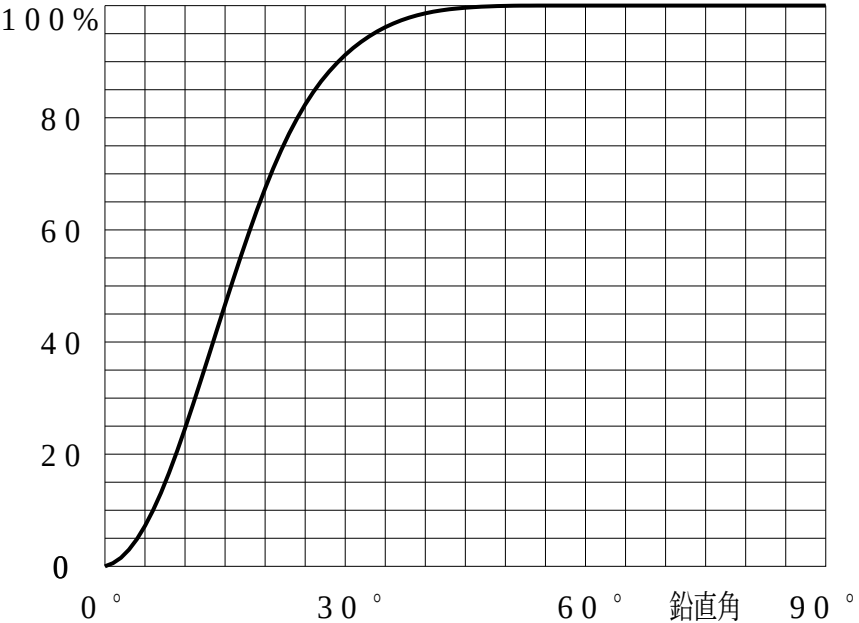

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

