


屋外照明器具特性

品番(品名)	YYY8 2 2 3 1		
光源	LED2700_70_95 x1	95.0 lm	
管理番号	K0180493(1)DR1		

JISC8131-1999
による配光形式

器具効率	100.0%	直下光度	0.0 cd/1000lm
上方光束	53.7%	最大光度	136.2 cd/1000lm
下方光束	46.2%		

鉛直角	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
=0°鉛直面	0	0	14	24	41	58	68	74	77	79	80	80	76	80	85	91	97	99	106
90°	0	0	13	18	22	27	31	34	35	37	38	38	39	39	41	43	42	47	51
180°	0	0	14	24	41	58	68	74	77	79	80	80	76	80	85	91	97	99	106
270°	0	0	13	18	22	27	31	34	35	37	38	38	39	39	41	43	42	47	51
I _{max} を含む鉛直面	0	0	13	23	38	55	66	72	75	77	77	77	76	81	87	94	99	104	109

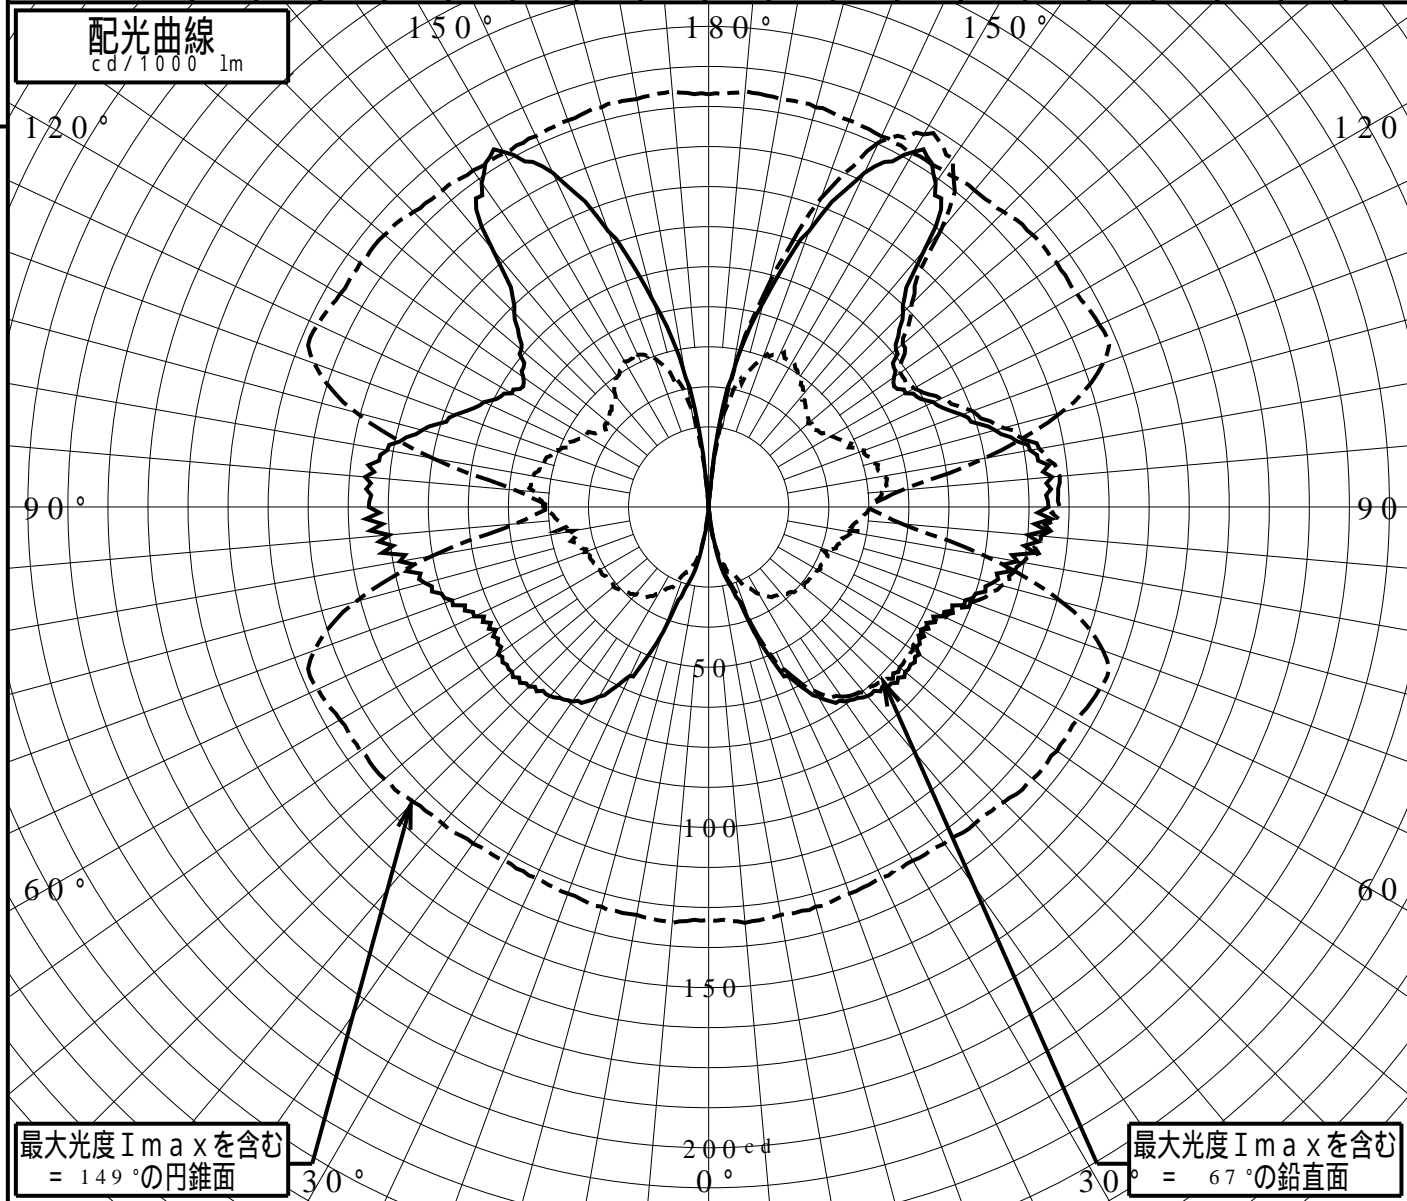

正弦等光度曲線

品番(品名)	YYY82231	光源	LED2700_70_95 x1
管理番号	K0180493(1)DR 1		

