


屋外照明器具特性

品番(品名)	YYY87282		
光源	LED4000_85_230 x1	230.0 lm	
管理番号	K0176505(0)DB1		

JISC8131-1999 による配光形式	CUT-OFF		
器具効率	99.8%	直下光度	169.0 cd/1000lm
上方光束	0.0%	最大光度	706.1 cd/1000lm
下方光束	99.8%		



鉛直角	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
=0°鉛直面	168	202	228	260	300	348	418	484	551	642	694	692	652	573	454	303	141	24	0
90°	168	170	168	166	161	156	150	146	144	141	138	135	128	111	87	58	28	6	0
180°	168	135	101	77	63	48	42	39	37	34	32	29	23	19	13	9	5	2	1
270°	168	170	168	166	161	156	150	146	144	141	138	135	128	111	87	58	28	6	0
I _{max} を含む鉛直面	168	202	228	260	300	348	418	484	552	644	696	695	655	575	456	304	142	24	0

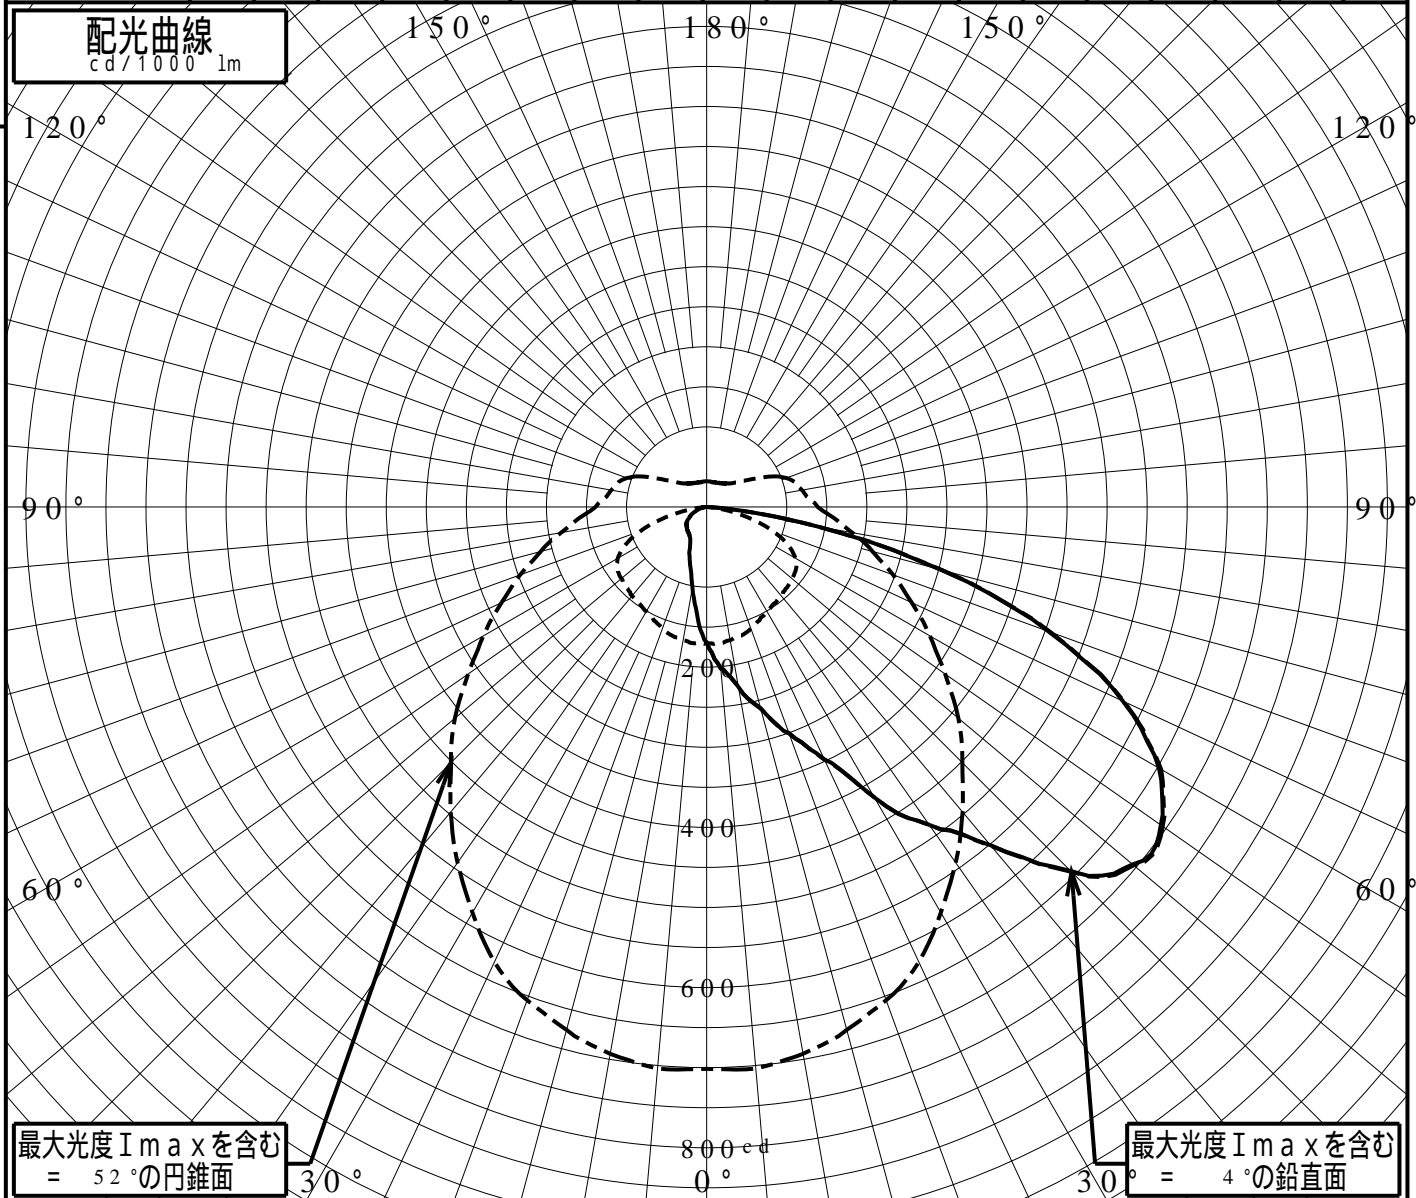

最大光度 I_{max} を含む
= 52° の円錐面

最大光度 I_{max} を含む
= 4° の鉛直面

道路・トンネル照明率曲線

品番(品名)

YYY87282

光源



LED4000_85_230 ×1

管理番号

K0176505 (0)DB 1

————— = 0.0°
H: 取付高さ(MOUNTING HEIGHT)


照明率(= 0°)		
幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.050	0.066
0.4H	0.083	0.147
0.6H	0.104	0.242
0.8H	0.117	0.339
1.0H	0.126	0.431
1.2H	0.133	0.512
1.4H	0.138	0.578
1.6H	0.141	0.631
1.8H	0.144	0.672
2.0H	0.146	0.705
2.2H	0.147	0.731
2.4H	0.148	0.751
2.6H	0.149	0.767
2.8H	0.150	0.780
3.0H	0.150	0.791
3.2H	0.151	0.799
3.4H	0.151	0.806
3.6H	0.151	0.812

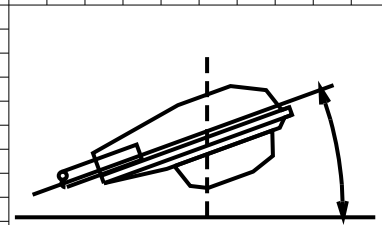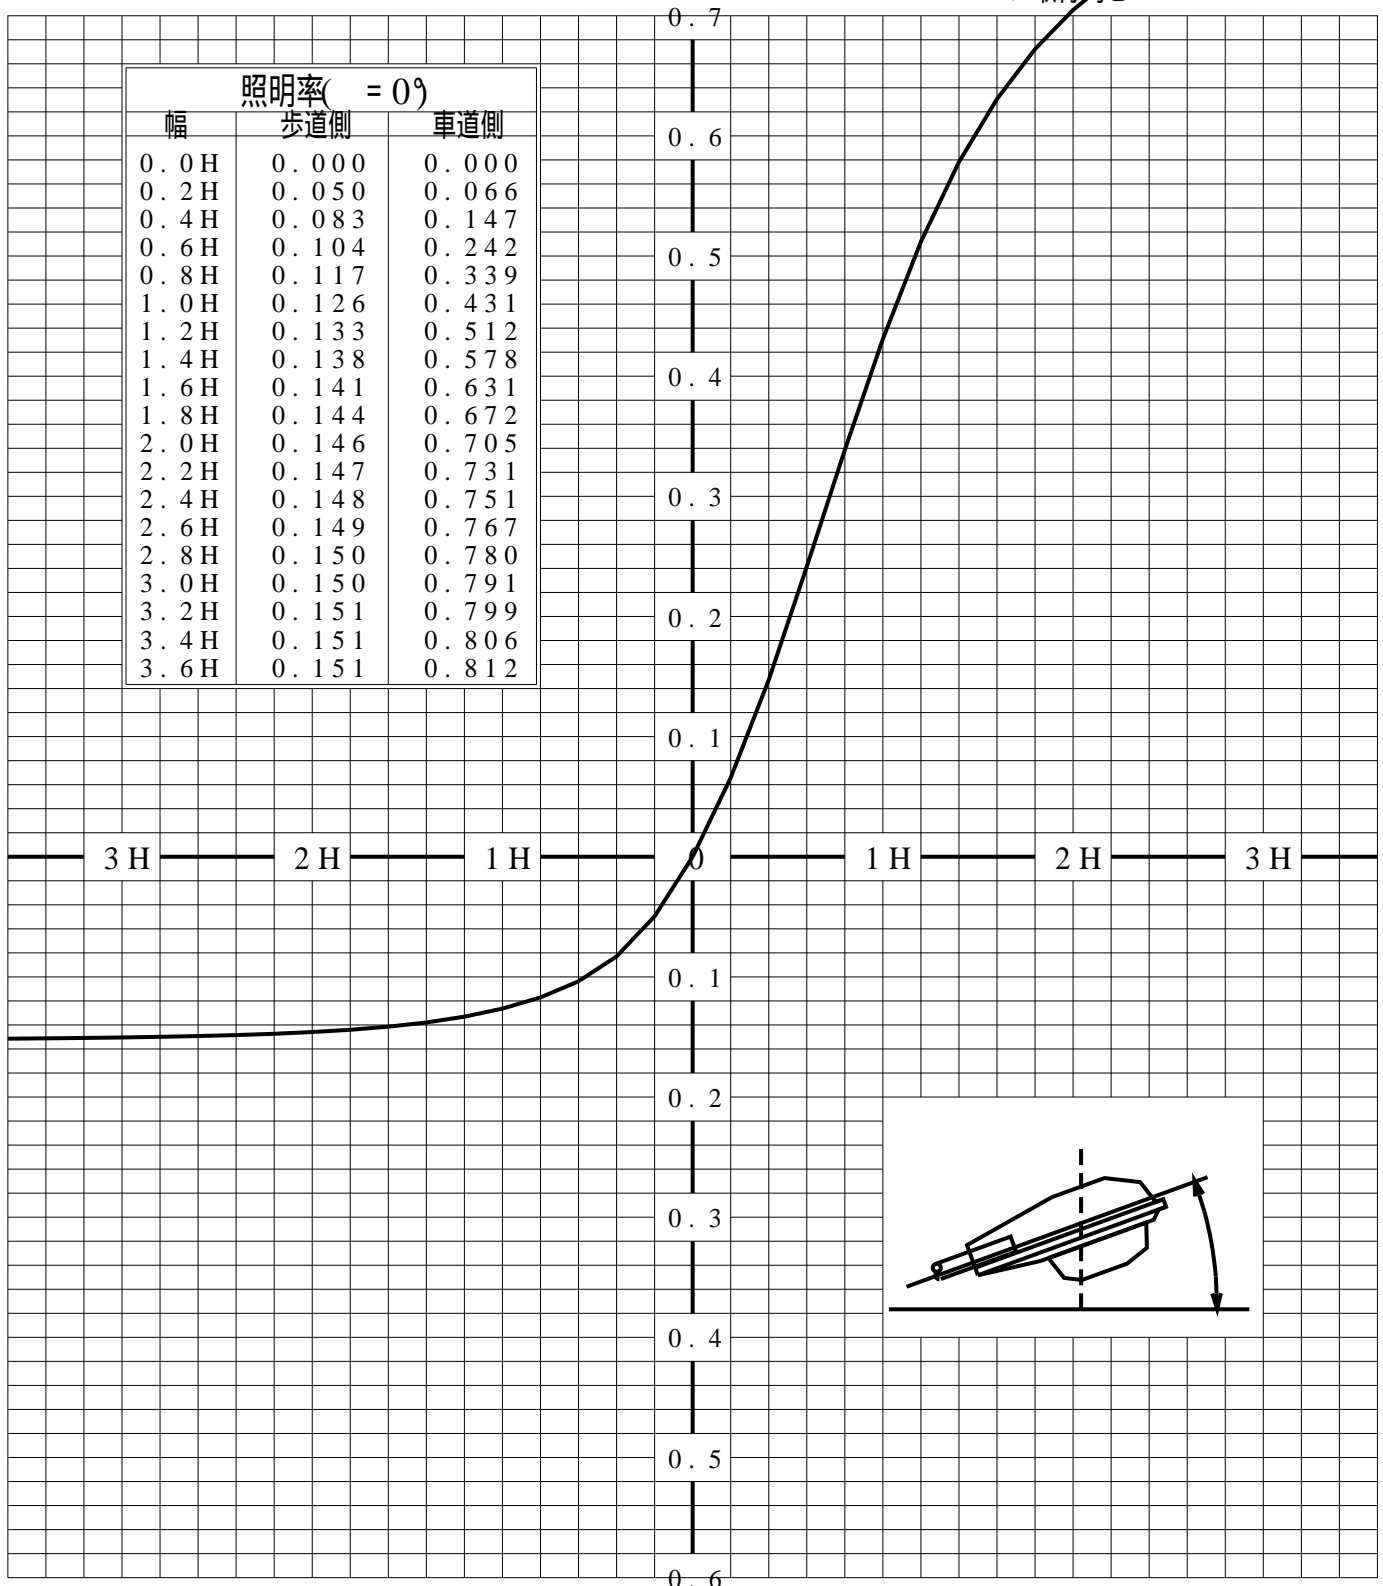

歩道側 ← → 車道側

正弦等光度曲線

品番(品名)	YYY87282	光源	LED4000_85_230 ×1
管理番号	K0176505(0)DB 1		

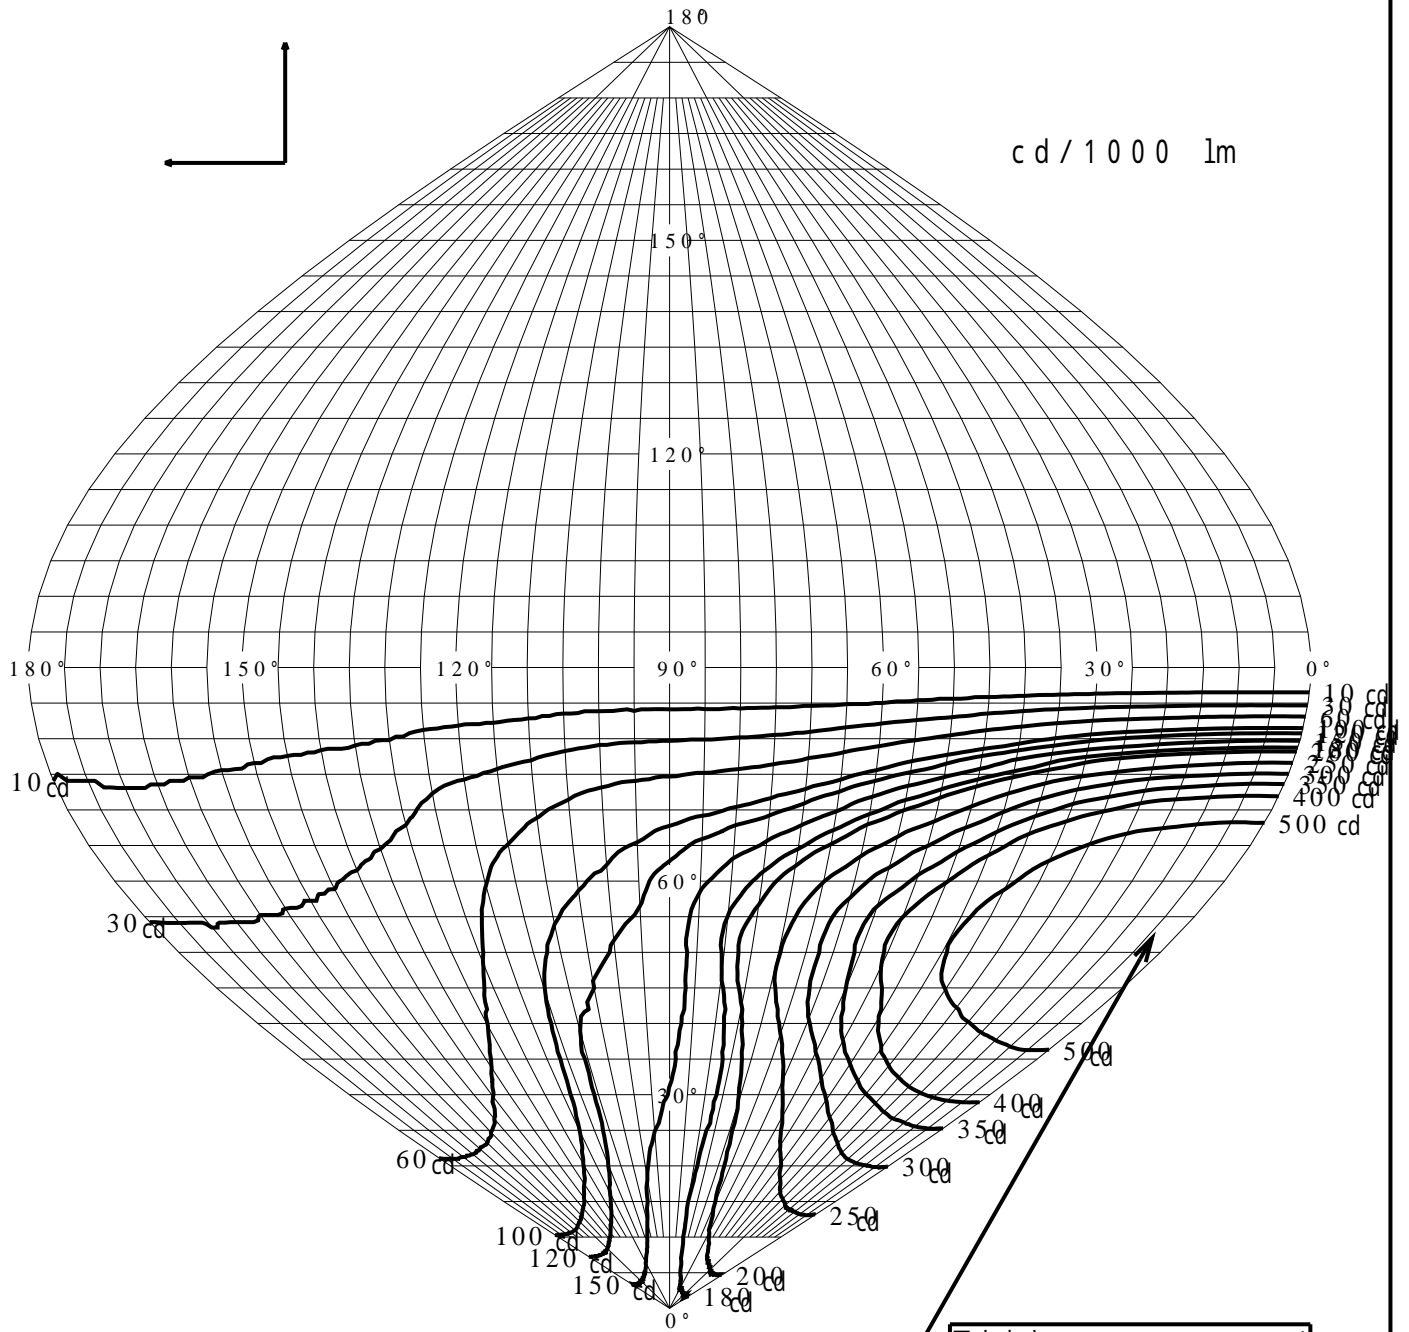

最大光度 I_{max} 706.1 cd

直下光度 I_o 169.0 cd

