屋内照明器具特性

品番（品名）	XNS2030WCK
光源	LED3500_85_1610 x1　　1610.0 lm
管理番号	K0183321(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	100 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %		
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %		
下方光束	100 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %		
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM		
保守率	良 0.81	0.6	73	65	60	56	73	65	59	56	71	64	59	56	69	63	59	56	54			
	中 0.77	0.8	82	75	70	66	81	75	70	66	80	74	69	66	78	73	69	66	64			
	否 0.68	1.0	88	81	77	73	87	81	76	73	85	80	76	73	83	78	75	72	71			
下方投影面積	cm^2	1.25	92	87	82	79	91	86	82	79	89	85	81	78	87	83	80	78	76			
		1.5	95	90	86	83	94	89	85	83	92	88	85	82	90	86	84	81	80			
等価発光面積	cm^2	2.0	98	94	91	88	97	93	90	88	95	92	89	87	93	90	88	86	84			
取付高さ	器具間隔最大限	2.5	100	97	94	92	99	96	93	91	97	94	92	90	95	93	91	89	87			
	横方向（A）	3.0	102	99	96	94	101	98	96	94	98	96	94	92	96	94	93	91	89			
	縦方向（B）	4.0	103	101	99	97	102	100	98	97	100	98	97	95	98	96	95	94	92			
Hm	1.24Hm / 1.24Hm	5.0	104	103	101	99	103	102	100	99	101	100	98	97	99	98	97	96	93			
		7.0	106	104	103	102	104	103	102	101	102	101	100	99	100	99	98	98	95			
		10.0	106	105	104	104	105	104	103	103	103	102	102	101	101	100	100	99	96			

配光曲線
ランプ光束1000 lm

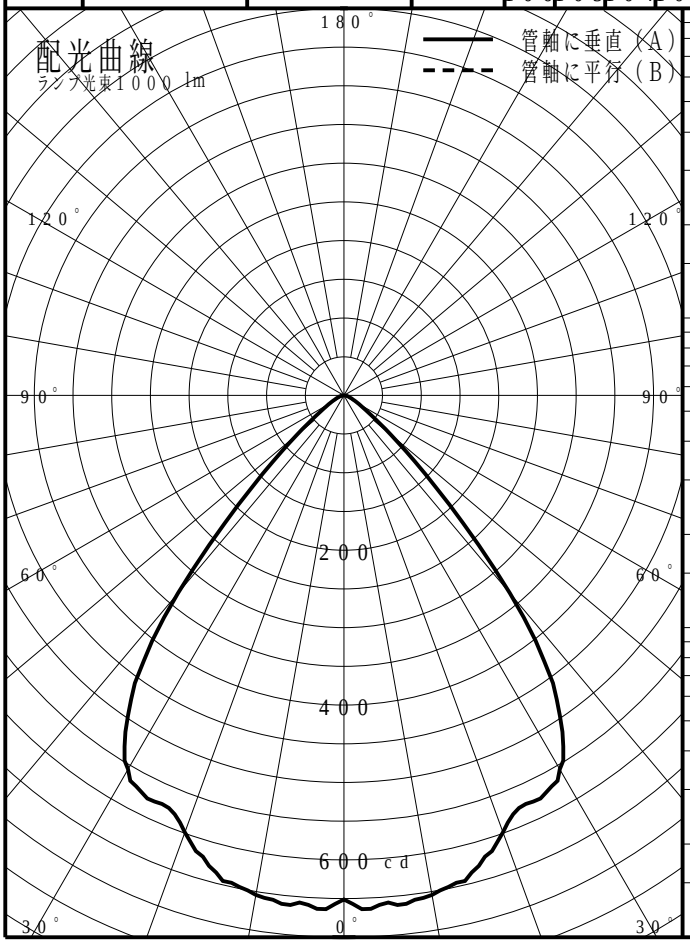

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

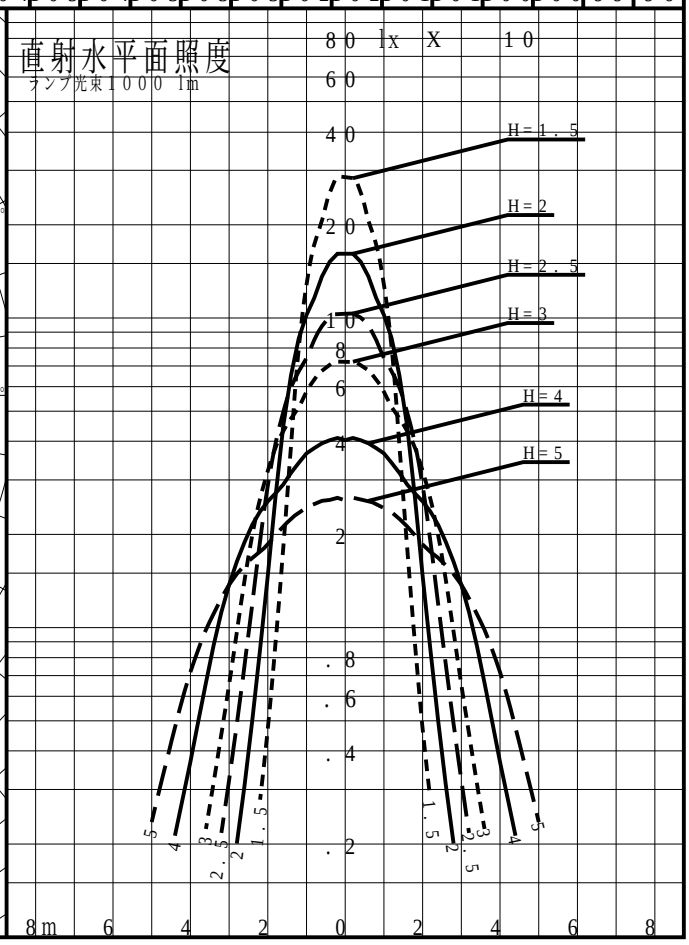

664.2
651.2

パナソニックエレクトリックワークス株式会社