屋内照明器具特性

品番（品名）	XND1505BY
光源	LED2700_85_1280 x1　　1280.0 lm
管理番号	K0176493(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	101 %
上方光束	0 %
下方光束	101 %

保守率	良 0.81 中 0.77 否 0.68
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.44Hm	0.44Hm

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	89	84	81	79	89	84	81	79	88	84	81	79	87	83	80	79	78
0.8	94	90	87	85	94	90	87	85	92	89	86	84	91	88	86	84	83
1.0	97	93	91	88	97	93	90	88	95	92	90	88	94	91	89	87	86
1.25	100	96	94	92	99	96	93	91	97	95	93	91	96	94	92	90	89
1.5	101	98	96	94	100	98	95	94	99	96	94	93	97	95	94	92	91
2.0	103	101	99	97	102	100	98	97	101	99	97	96	99	97	96	95	93
2.5	105	102	101	99	104	102	100	98	102	100	99	97	100	99	97	96	95
3.0	105	103	102	100	104	103	101	100	102	101	100	99	101	99	98	98	96
4.0	106	105	104	102	105	104	103	102	103	102	101	100	101	100	100	99	97
5.0	107	106	105	104	106	105	104	103	104	103	102	101	102	101	100	100	98
7.0	108	107	106	105	106	106	105	104	104	104	103	103	102	102	101	101	98
10.0	108	107	107	106	107	106	106	105	105	104	104	103	103	102	102	102	99

配光曲線

ランプ光束1000 lm

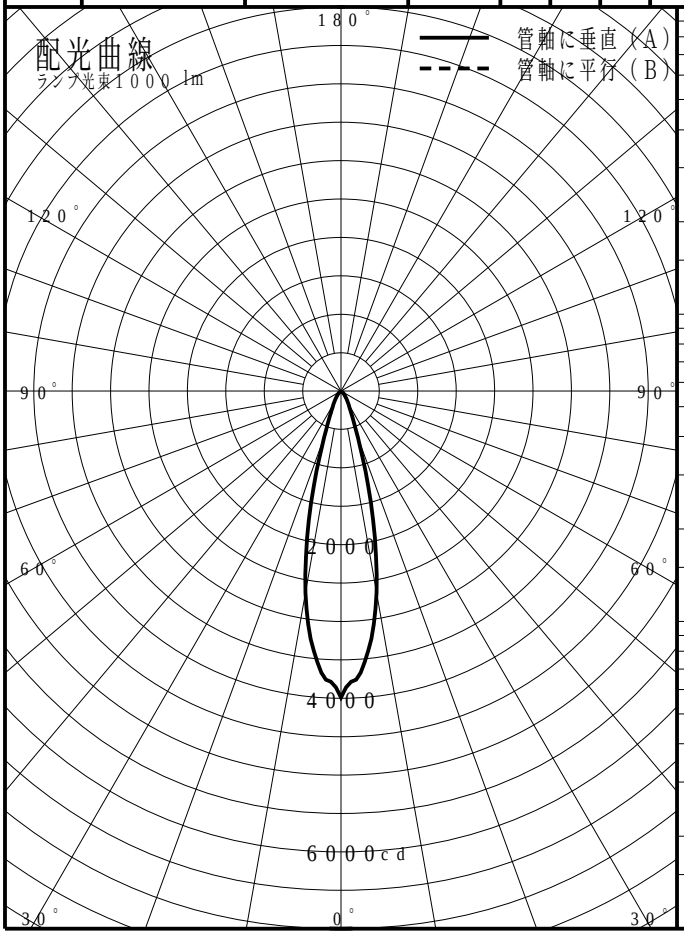

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

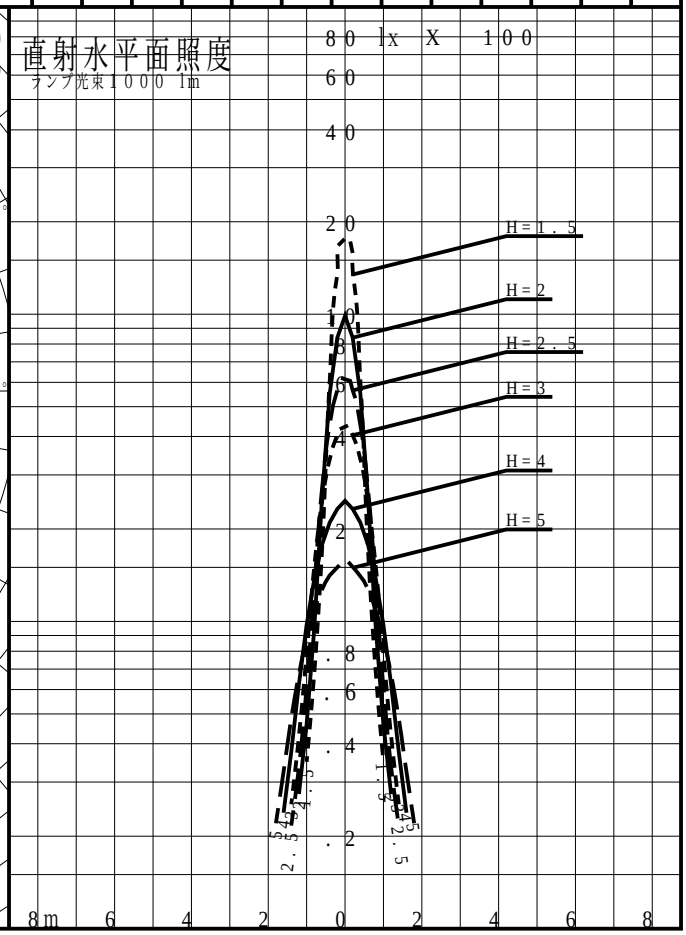

パナソニックエレクトリックワークス株式会社