
屋内照明器具特性


品番（品名）	XND5537SC
光源	LED3500_80_4250 x1　　4250.0 lm
管理番号	K0179591（1）DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %
保守率	良 0.76 / 中 0.72 / 否 0.64
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.23Hm	1.23Hm

反射率																					
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %				
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %				
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM	
0.6	78	70	65	62	77	70	65	62	75	69	65	62	74	68	65	62	60				
0.8	86	79	75	72	85	79	75	72	83	78	74	71	82	77	74	71	70				
1.0	91	85	81	78	90	84	81	78	88	83	80	77	86	82	79	77	75				
1.25	94	90	86	83	93	89	85	83	91	88	85	82	90	86	84	82	80				
1.5	97	92	89	86	96	92	89	86	94	90	88	85	92	89	87	85	83				
2.0	100	96	93	91	99	96	93	91	97	94	92	90	95	93	91	89	87				
2.5	102	99	96	94	101	98	96	94	98	96	94	93	96	95	93	92	90				
3.0	103	100	98	96	102	99	97	96	100	98	96	94	98	96	95	93	91				
4.0	104	102	101	99	103	101	100	98	101	99	98	97	99	98	97	96	93				
5.0	105	103	102	101	104	103	101	100	102	101	99	98	100	99	98	97	95				
7.0	106	105	104	103	105	104	103	102	103	102	101	100	101	100	99	99	96				
10.0	107	106	105	104	106	105	104	103	103	103	102	102	101	101	100	100	97				

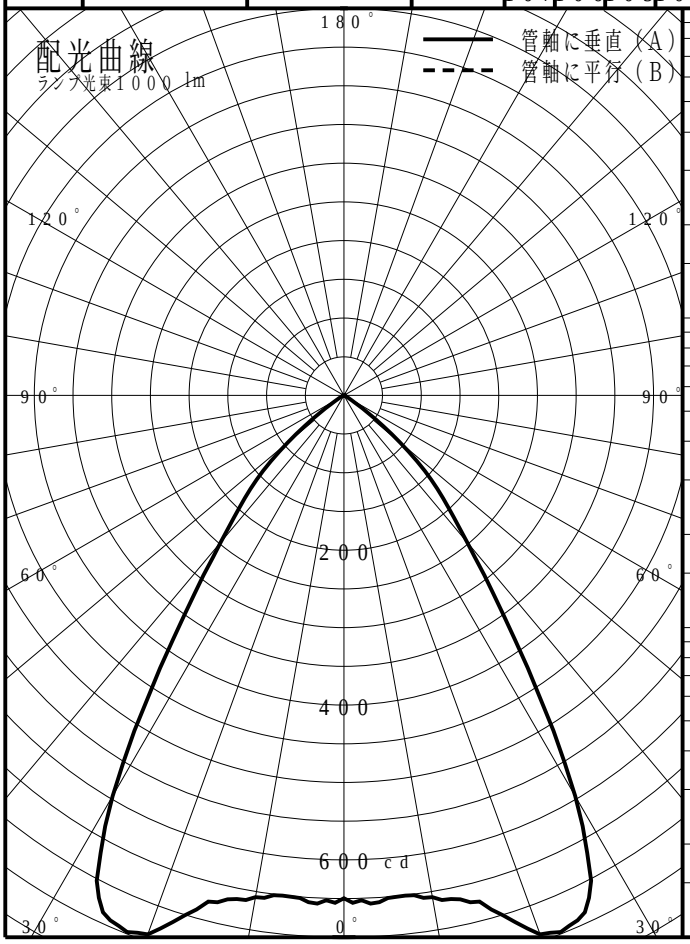

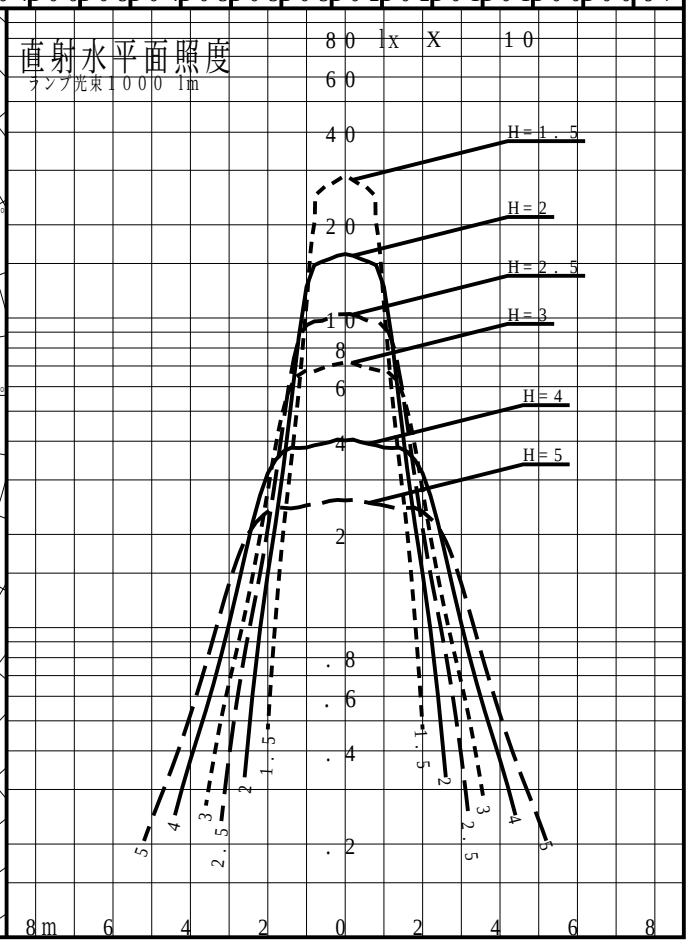

747.8
649.6

パナソニックエレクトリックワークス株式会社