屋内照明器具特性

品番（品名）	XND5567SN
光源	LED5000_80_5350 x1　　5350.0 lm
管理番号	K0179660(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

保守率	良 0.76 / 中 0.72 / 否 0.64
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²


取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.06Hm	1.06Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			

室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	80	72	68	65	79	72	68	65	77	71	67	65	76	71	67	64	63			
0.8	87	81	77	74	86	81	77	74	85	80	76	74	83	79	76	73	72			
1.0	92	86	83	80	91	86	82	80	89	85	82	79	87	84	81	79	77			
1.25	95	91	87	85	94	90	87	84	93	89	86	84	91	88	85	83	82			
1.5	98	93	90	88	97	93	90	87	95	91	89	87	93	90	88	86	85			
2.0	100	97	94	92	99	96	94	92	97	95	93	91	95	93	92	90	88			
2.5	102	99	97	95	101	98	96	94	99	97	95	93	97	95	94	92	90			
3.0	103	101	99	97	102	100	98	96	100	98	97	95	98	97	95	94	92			
4.0	105	103	101	100	103	102	100	99	101	100	99	97	99	98	97	96	94			
5.0	105	104	102	101	104	103	102	100	102	101	100	99	100	99	98	97	95			
7.0	106	105	104	103	105	104	103	102	103	102	101	101	101	100	100	99	96			
10.0	107	106	105	105	106	105	104	104	104	103	102	102	101	101	101	100	97			


配光曲線

ランプ光束1000 lm

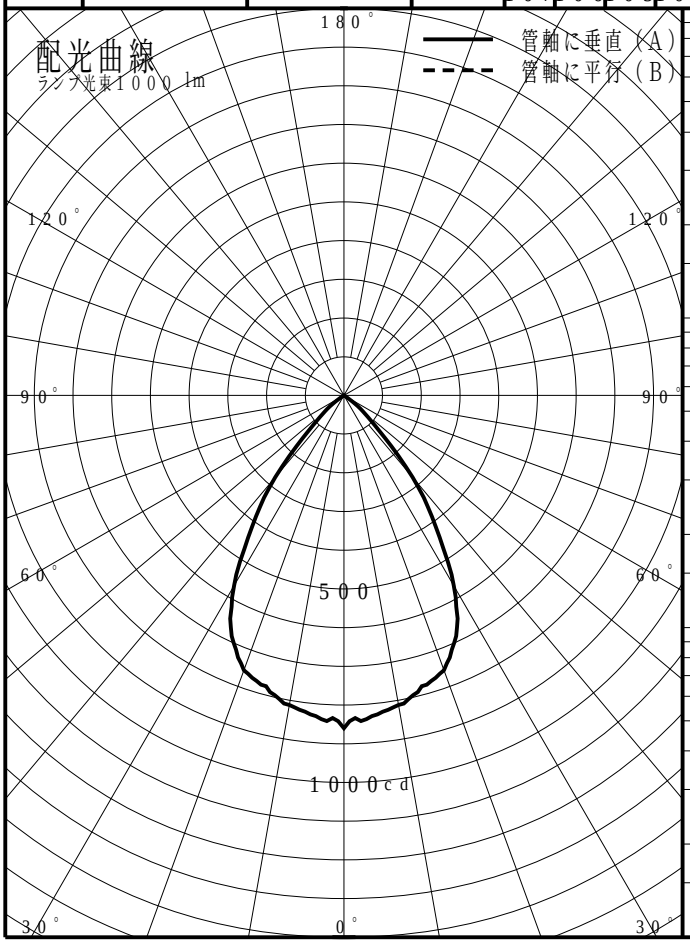

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

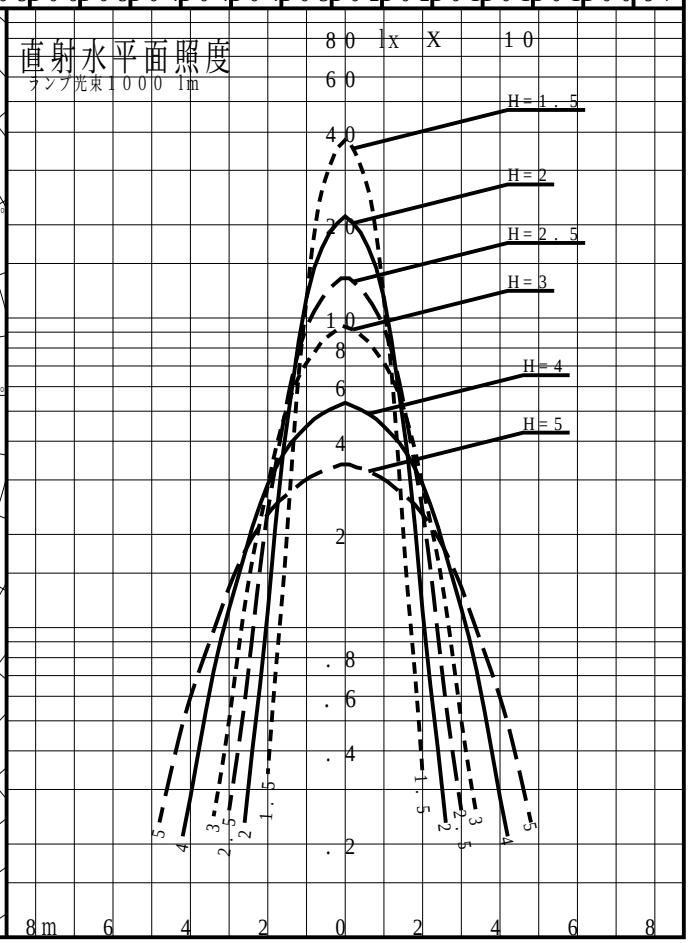

パナソニックエレクトリックワークス株式会社