屋内照明器具特性

品番（品名）	XND5579SL
光源	LED3000_80_5210 x1　　5210.0 lm
管理番号	K0179662(0)DB1
BZ分類	BZ2/1.1/BZ1/1.4/BZ2/1.8/BZ1/3.5/BZ2/8.5/BZ1


器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %
保守率	良 0.76 / 中 0.72 / 否 0.64
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.30Hm	1.30Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																ZCM			
0.6	70	61	55	51	69	61	55	51	67	60	55	51	66	59	54	51	49			
0.8	80	71	66	62	79	71	66	62	76	70	65	62	75	69	65	61	60			
1.0	85	78	73	69	84	78	73	69	82	76	72	69	80	75	71	68	67			
1.25	90	84	79	76	89	83	79	75	87	82	78	75	85	81	77	74	73			
1.5	93	88	83	80	92	87	83	80	90	85	82	79	88	84	81	78	77			
2.0	97	93	89	86	96	92	88	86	94	90	87	85	92	89	86	84	82			
2.5	100	96	93	90	98	95	92	89	96	93	91	88	94	91	89	87	85			
3.0	101	98	95	93	100	97	94	92	98	95	93	91	95	93	91	90	88			
4.0	103	100	98	96	102	99	97	96	99	98	96	94	97	96	94	93	91			
5.0	104	102	100	98	103	101	99	98	101	99	98	96	98	97	96	95	92			
7.0	105	104	102	101	104	103	101	100	102	101	100	99	100	99	98	97	94			
10.0	106	105	104	103	105	104	103	102	103	102	101	100	101	100	99	99	96			

配光曲線


ランプ光束1000 lm

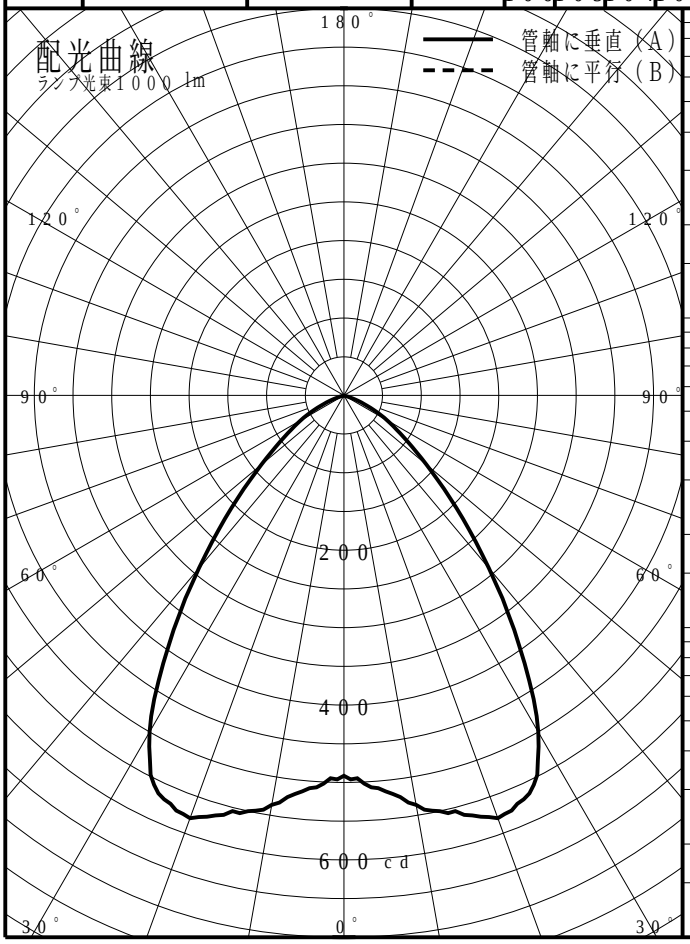

管軸に垂直（A）
管軸に平行（B）

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

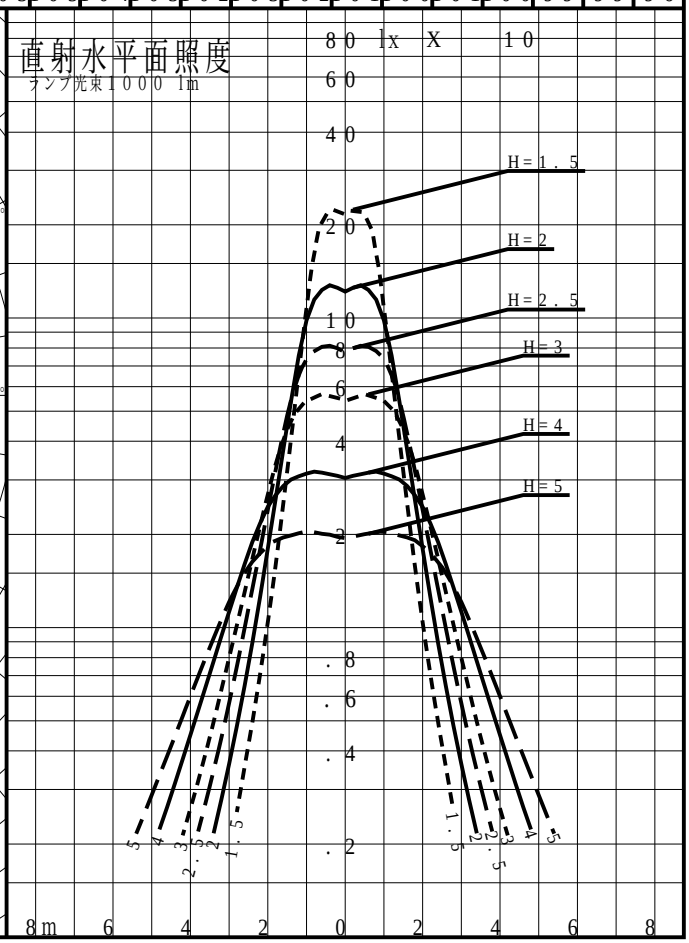

パナソニックエレクトリックワークス株式会社