屋内照明器具特性

品番（品名）	XND7538WW
光源	LED4000_80_6710 x1　　6710.0 lm
管理番号	K0179813(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	100 %		
上方光束	0 %		
下方光束	100 %		
保守率	良	0.76	
	中	0.72	
	否	0.64	
下方投影面積		cm^2	
等価発光面積		cm^2	

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.81Hm	0.81Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	81	74	70	67	80	74	69	67	78	73	69	66	77	72	69	66	65			
0.8	87	81	77	74	87	81	77	74	85	80	77	74	83	79	76	74	72			
1.0	92	86	82	79	91	86	82	79	89	85	81	79	87	84	81	79	77			
1.25	95	90	87	84	94	90	86	84	92	88	85	83	90	87	85	83	81			
1.5	97	93	90	87	96	92	89	87	94	91	88	86	92	90	87	85	84			
2.0	100	96	94	91	99	96	93	91	97	94	92	90	95	93	91	89	87			
2.5	102	99	96	94	101	98	96	94	98	96	94	93	96	95	93	92	90			
3.0	103	100	98	96	102	99	97	96	99	98	96	94	97	96	95	93	91			
4.0	104	102	100	99	103	101	100	98	101	99	98	97	99	98	96	95	93			
5.0	105	103	102	101	104	102	101	100	102	100	99	98	100	99	98	97	94			
7.0	106	105	104	103	105	104	103	102	103	102	101	100	100	100	99	98	96			
10.0	107	106	105	104	106	105	104	103	103	103	102	101	101	101	100	100	97			

配光曲線
ランプ光束1000 lm

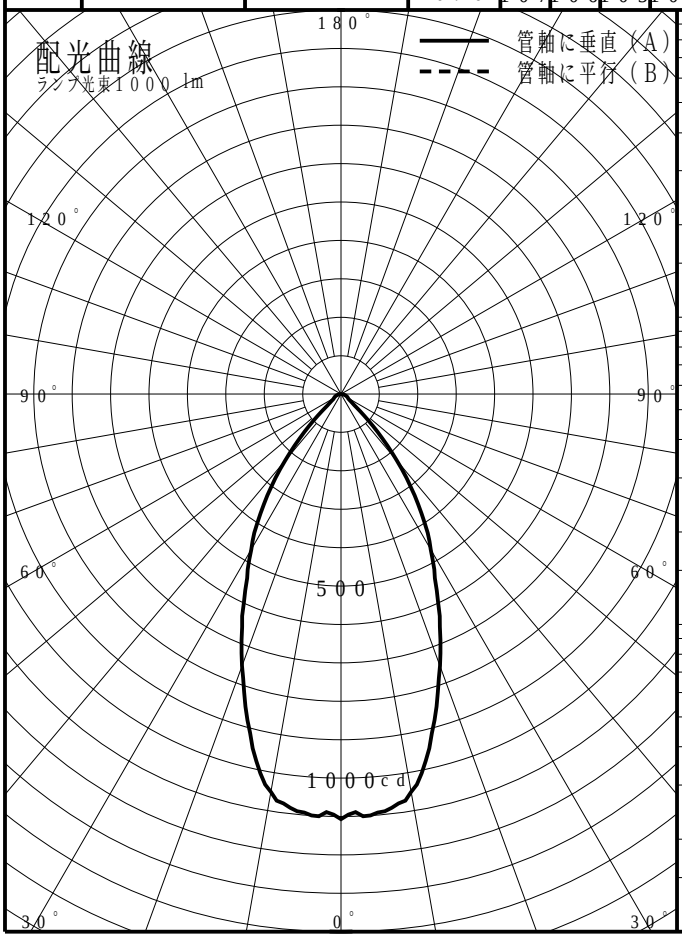

直射水平面照度
ランプ光束1000 lm

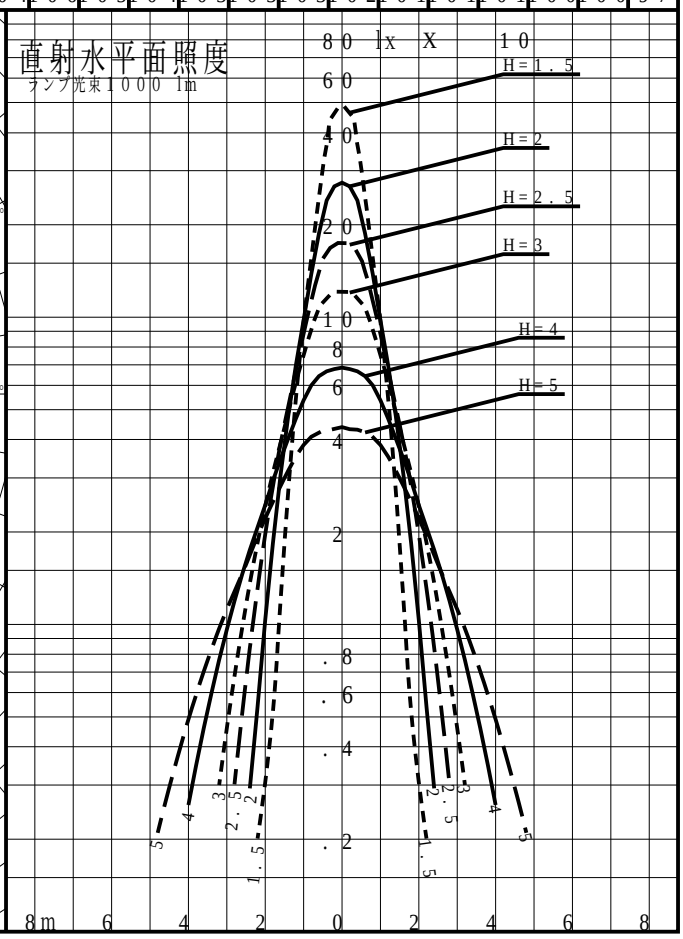

1107.0
1107.0

パナソニックエレクトリックワークス株式会社