屋内照明器具特性

品番（品名）	XND7589SW
光源	LED4000_80_8055 x1　　8055.0 lm
管理番号	K0179648(2)DB1
BZ分類	BZ2/0.7/BZ1/4.5/BZ2/6.0/BZ1

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

保守率	良 0.76 / 中 0.72 / 否 0.64
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²


取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.18Hm	1.18Hm

反射率																					
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %				
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %				

室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	71	62	56	52	70	61	56	52	68	60	55	52	66	59	55	51	50			
0.8	80	72	67	63	79	72	66	63	77	71	66	62	75	70	65	62	61			
1.0	86	79	74	70	85	78	74	70	83	77	73	70	81	76	72	69	68			
1.25	91	85	80	76	90	84	80	76	87	83	79	76	85	81	78	75	73			
1.5	94	88	84	81	92	88	84	80	90	86	83	80	88	85	82	79	77			
2.0	98	93	90	87	96	92	89	86	94	91	88	85	92	89	87	85	83			
2.5	100	96	93	90	99	95	92	90	96	93	91	89	94	92	90	88	86			
3.0	101	98	95	93	100	97	95	92	98	95	93	91	96	94	92	90	88			
4.0	103	101	98	97	102	100	98	96	100	98	96	95	97	96	95	93	91			
5.0	104	102	100	99	103	101	99	98	101	99	98	96	99	97	96	95	93			
7.0	105	104	103	101	104	103	102	100	102	101	100	99	100	99	98	97	95			
10.0	106	105	104	103	105	104	103	102	103	102	101	101	101	100	99	99	96			

配光曲線


ランプ光束1000 lm

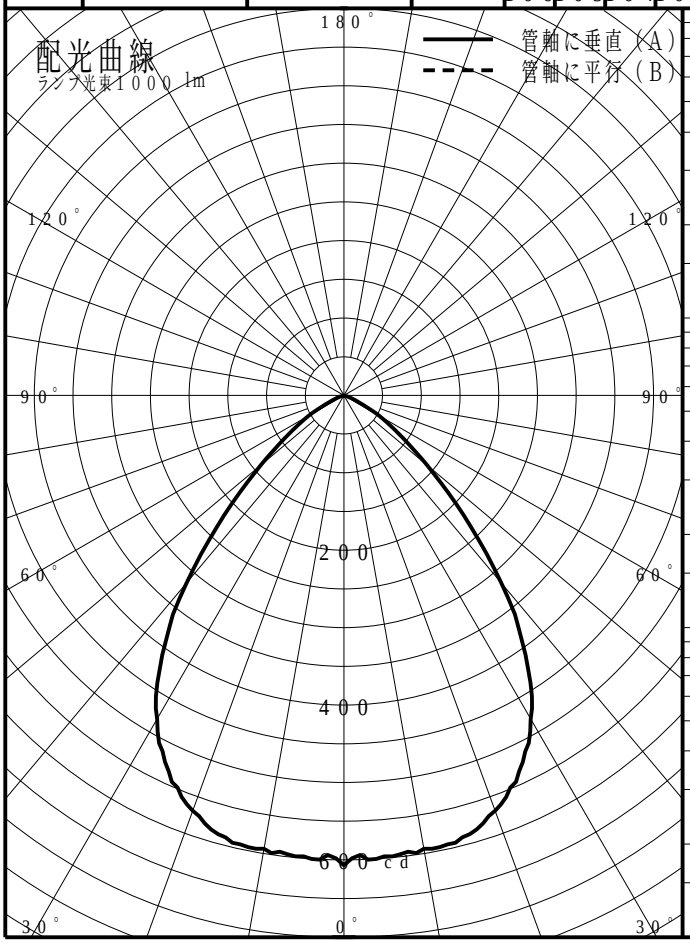

管軸に垂直（A）
管軸に平行（B）

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

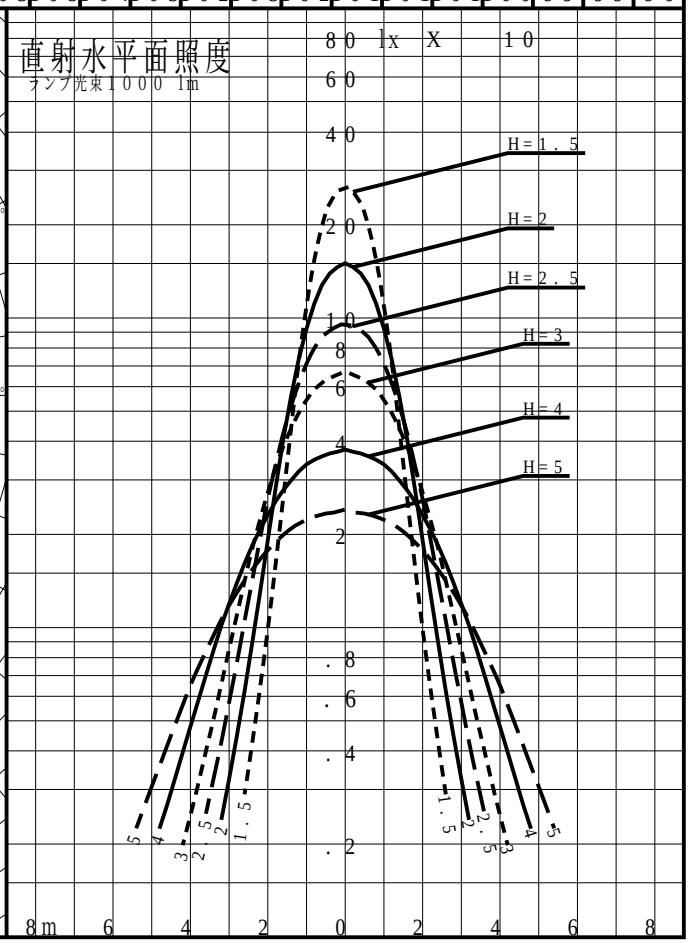

606.9
606.9

パナソニックエレクトリックワークス株式会社