屋内照明器具特性

品番（品名）	XND9089SV
光源	LED3500_80_10055 x1　　10055.0 lm
管理番号	K0179648（2）DB1
BZ分類	BZ2/0.7/BZ1/4.5/BZ2/6.0/BZ1


器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %


保守率	良 0.76 中 0.72 否 0.64
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.18Hm	1.18Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	71	62	56	52	70	61	56	52	68	60	55	52	66	59	55	51	50
0.8	80	72	67	63	79	72	66	63	77	71	66	62	75	70	65	62	61
1.0	86	79	74	70	85	78	74	70	83	77	73	70	81	76	72	69	68
1.25	91	85	80	76	90	84	80	76	87	83	79	76	85	81	78	75	73
1.5	94	88	84	81	92	88	84	80	90	86	83	80	88	85	82	79	77
2.0	98	93	90	87	96	92	89	86	94	91	88	85	92	89	87	85	83
2.5	100	96	93	90	99	95	92	90	96	93	91	89	94	92	90	88	86
3.0	101	98	95	93	100	97	95	92	98	95	93	91	96	94	92	90	88
4.0	103	101	98	97	102	100	98	96	100	98	96	95	97	96	95	93	91
5.0	104	102	100	99	103	101	99	98	101	99	98	96	99	97	96	95	93
7.0	105	104	103	101	104	103	102	100	102	101	100	99	100	99	98	97	95
10.0	106	105	104	103	105	104	103	102	103	102	101	101	101	100	99	99	96

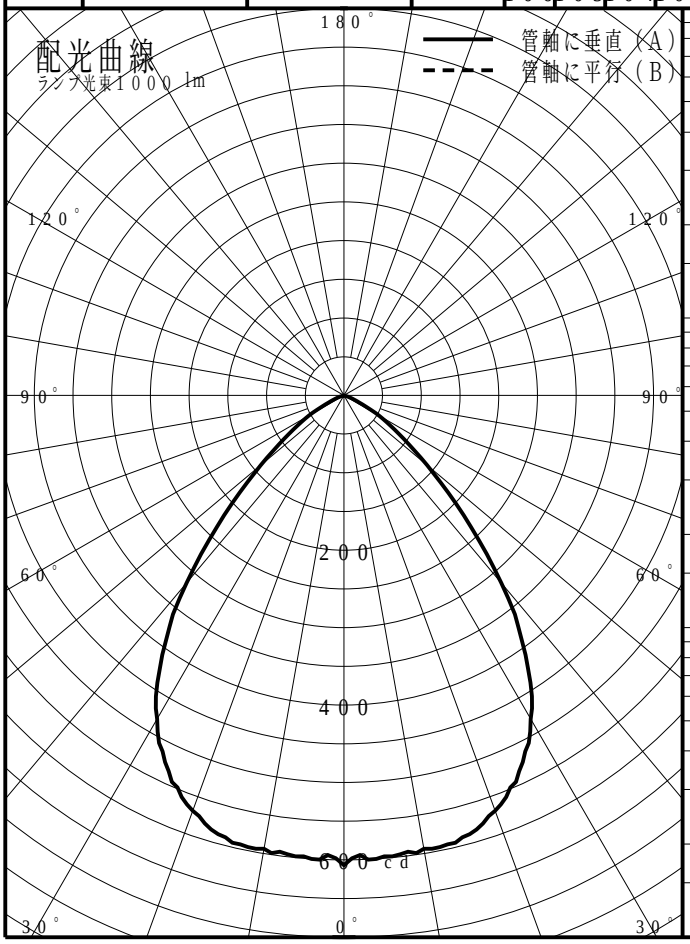

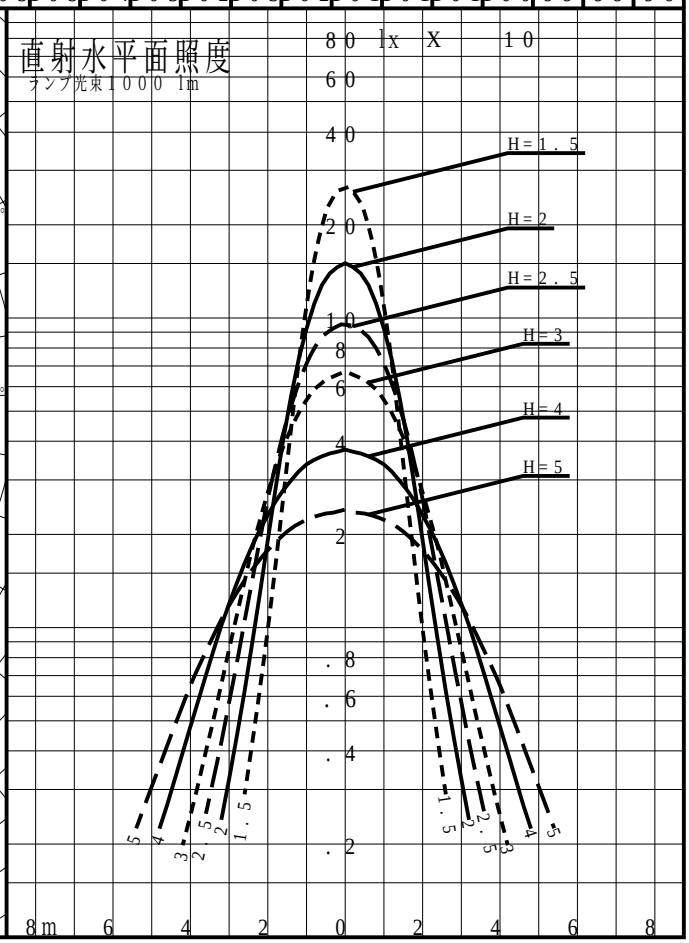

606.9
606.9

パナソニックエレクトリックワークス株式会社