屋内照明器具特性


品番（品名）	XND9941PSK
光源	LED5000_80_16450 x1　　16450.0 lm
管理番号	K0188315(0)D 1
BZ分類	BZ2


器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

保守率	良 0.72
	中 0.68
	否 0.64
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.23Hm	1.23Hm

反射率																					
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %				
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %				
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM	
0.6	70	60	55	50	69	60	54	50	67	59	54	50	65	58	54	50	49				
0.8	79	71	65	61	78	70	65	61	76	69	64	60	74	68	64	60	59				
1.0	85	77	72	68	83	76	71	68	81	75	71	67	79	74	70	67	65				
1.25	89	83	78	74	88	82	77	74	86	80	76	73	84	79	76	73	71				
1.5	92	86	82	78	91	86	81	78	89	84	80	77	86	83	79	77	75				
2.0	96	91	87	84	95	91	87	84	93	89	86	83	90	87	84	82	80				
2.5	99	95	91	88	97	94	90	88	95	92	89	87	93	90	88	86	84				
3.0	100	97	94	91	99	96	93	90	97	94	91	89	94	92	90	88	86				
4.0	102	100	97	95	101	98	96	94	99	97	95	93	96	95	93	92	89				
5.0	103	101	99	97	102	100	98	97	100	98	97	95	98	96	95	94	91				
7.0	105	103	102	100	104	102	101	99	101	100	99	98	99	98	97	96	93				
10.0	106	105	104	102	105	104	103	102	102	101	101	100	100	99	99	98	95				

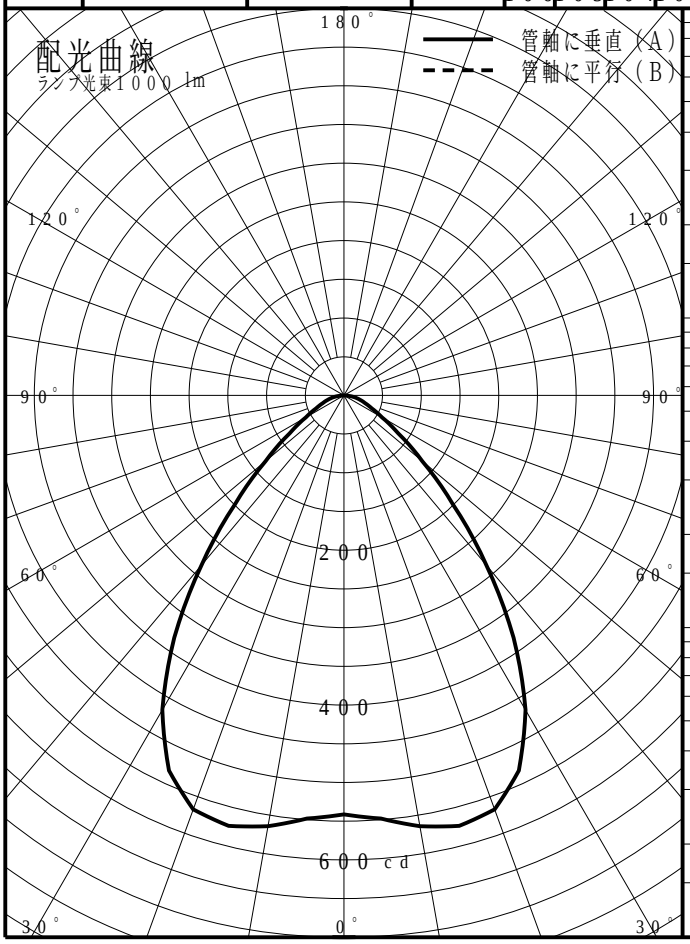

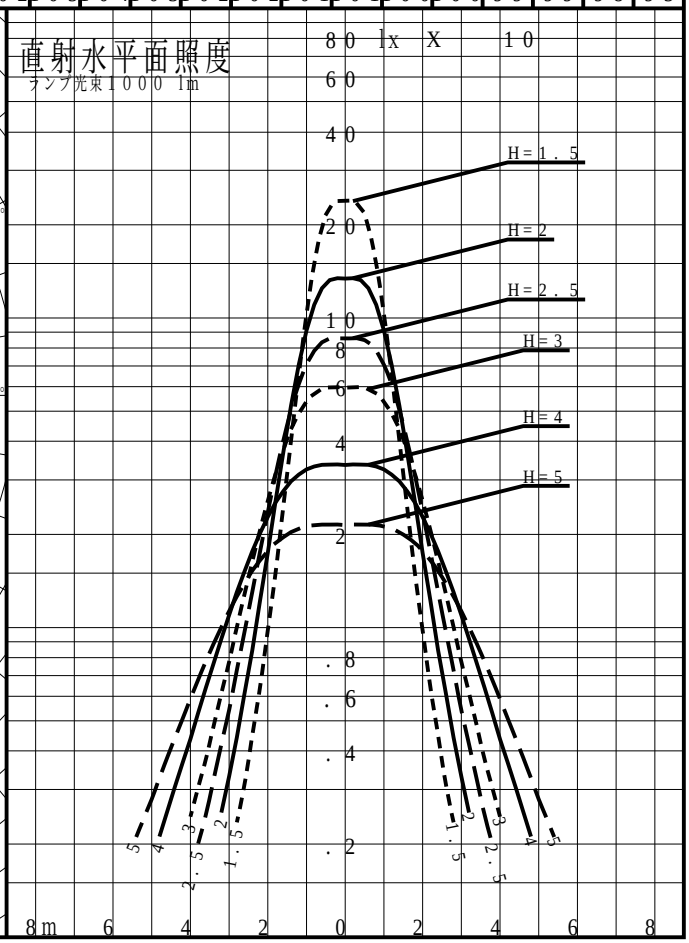

575.7
541.2

パナソニックエレクトリックワークス株式会社