屋内照明器具特性

品番（品名）	XND9098SV
光源	LED3500_80_10035 x1　　10035.0 lm
管理番号	K0179653(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

保守率	良 0.76 中 0.72 否 0.64
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²


取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.75Hm	0.75Hm

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	83	76	72	69	82	76	72	69	81	75	72	69	79	75	71	69	68
0.8	89	83	79	77	88	83	79	77	87	82	79	76	85	81	78	76	75
1.0	93	88	84	82	92	87	84	81	90	86	83	81	89	85	83	81	79
1.25	96	92	88	86	95	91	88	86	93	90	87	85	92	89	86	85	83
1.5	98	94	91	89	97	94	91	88	95	92	90	88	94	91	89	87	86
2.0	101	98	95	93	100	97	94	92	98	95	93	91	96	94	92	91	89
2.5	102	100	97	95	101	99	97	95	99	97	95	94	97	96	94	93	91
3.0	103	101	99	97	102	100	98	97	100	98	97	96	98	97	96	94	92
4.0	105	103	101	100	104	102	100	99	101	100	99	98	99	98	97	96	94
5.0	105	104	103	101	104	103	102	101	102	101	100	99	100	99	98	98	95
7.0	106	105	104	103	105	104	103	102	103	102	101	101	101	100	100	99	96
10.0	107	106	105	105	106	105	104	104	104	103	102	102	101	101	101	100	97


配光曲線

ランプ光束1000 lm

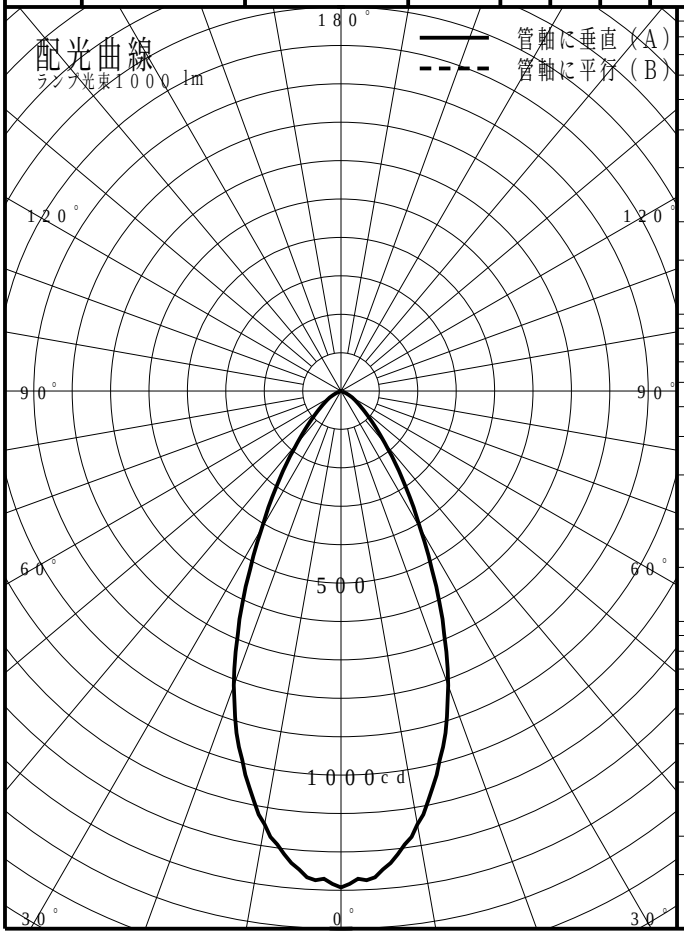

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

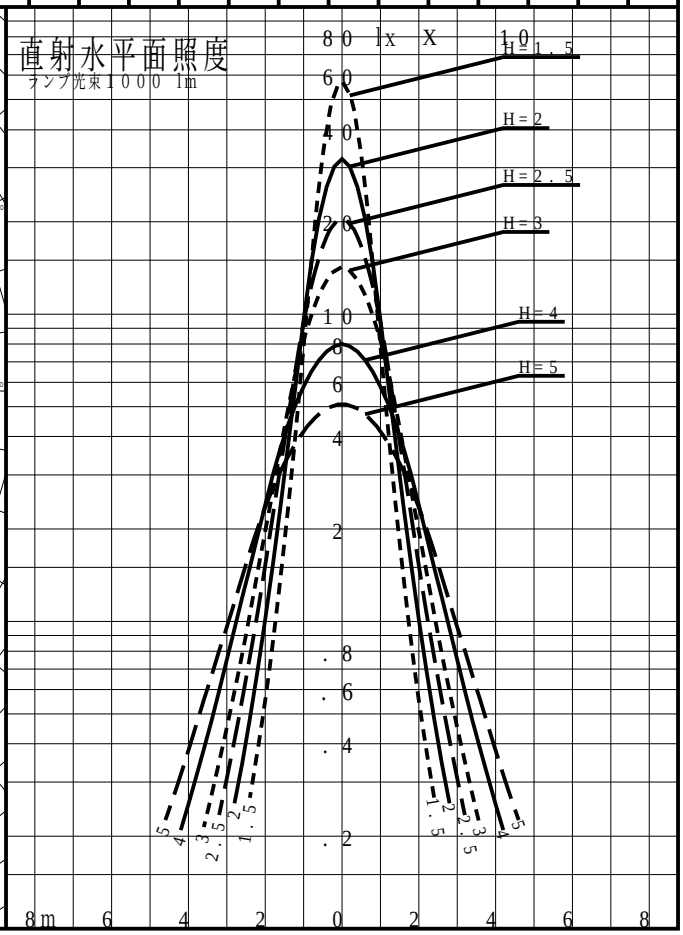

パナソニックエレクトリックワークス株式会社