

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XY2893K

光源

LDA4L - G - E17 / S / K4 ×1

440.0 lm

管理番号

K0186175 (0) DR1

BZ分類

BZ10

器具効率

45 %

上方光束

22 %

下方光束

23 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

10 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良
中
否

0.63

0.6

0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.00Hm

0.00Hm

0.6

0.8

1.0

1.25

1.5

2.0

2.5

3.0

4.0

5.0

7.0

10.0

18

12

8

6

16

11

8

5

13

9

6

4

10

7

4

3

0

1

2

3

4

6

9

11

13

15

17

18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90


91

92

93


94

95

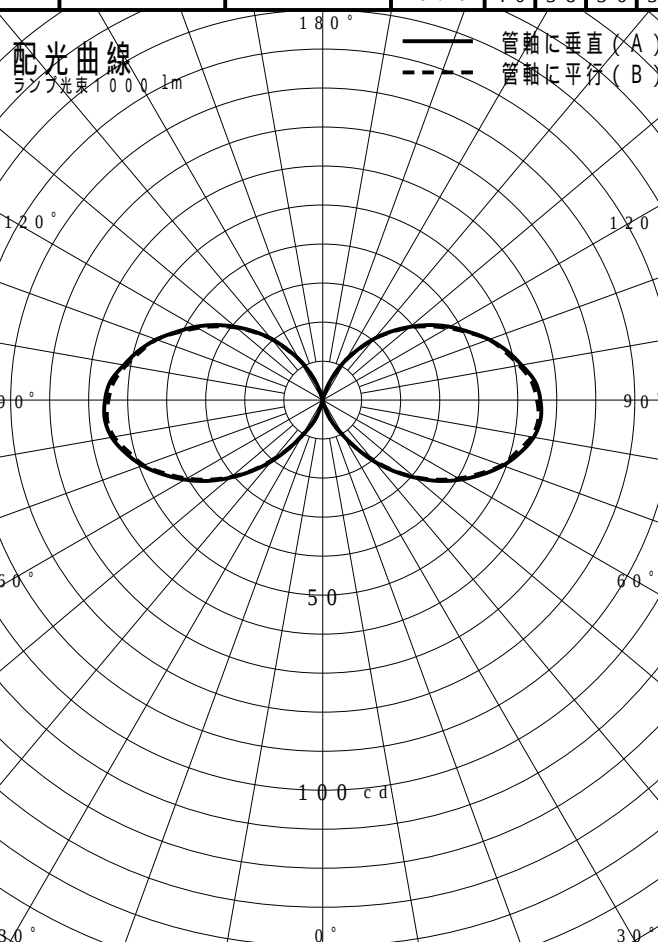

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

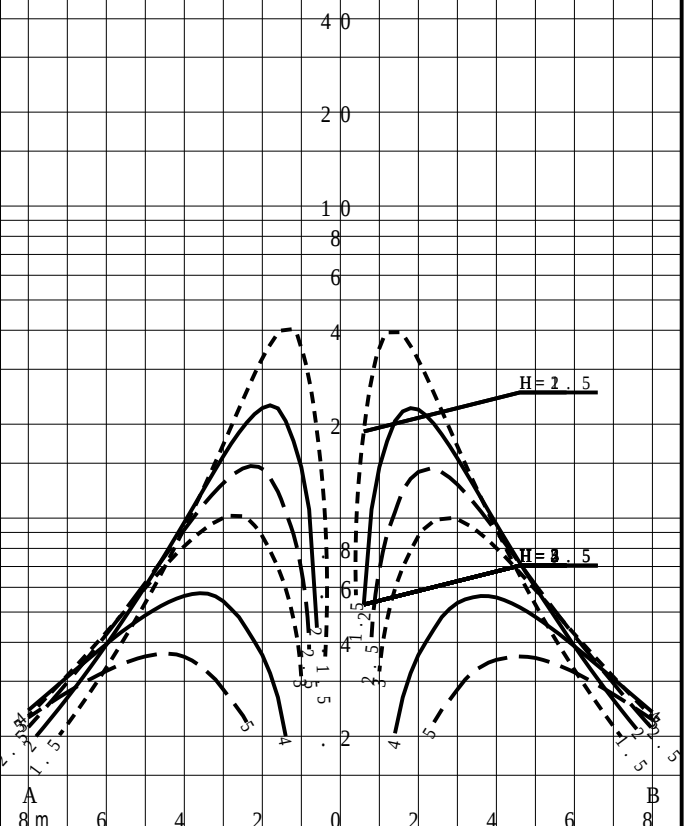

パナソニックエレクトリックワークス株式会社

H=1.5