# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | XSZB16034 |
| 光源 | LLD2411LCB1 x1　　500.0 lm |
| 管理番号 | K0193681(0)DB1 |
| BZ分類 | BZ1/4.5/BZ2 |

| | |
|---|---|
| 器具効率 | 99 % |
| 上方光束 | 7 % |
| 下方光束 | 92 % |

| 保守率 | |
|---|---|
| 良 | 0.63 |
| 中 | 0.6 |
| 否 | 0.56 |

| | |
|---|---|
| 下方投影面積 | $cm^2$ |
| 等価発光面積 | $cm^2$ |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 | |
|---|---|---|
| | 横方向（A） | 縦方向（B） |
| Hm | 0.74Hm | 0.74Hm |
| | | |
| | | |
| | | |

| 反射率 天井 | 80% | | | | 70% | | | | 50% | | | | 30% | | | | 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0% |
| 床 | 10% | | | | 10% | | | | 10% | | | | 10% | | | | 0% |
| 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
| 0.6 | 74 | 67 | 62 | 59 | 73 | 66 | 62 | 59 | 71 | 65 | 61 | 58 | 69 | 64 | 60 | 58 | 56 |
| 0.8 | 81 | 75 | 70 | 66 | 80 | 74 | 69 | 66 | 77 | 72 | 68 | 65 | 75 | 71 | 67 | 65 | 63 |
| 1.0 | 86 | 79 | 75 | 72 | 84 | 78 | 74 | 71 | 81 | 77 | 73 | 70 | 79 | 75 | 72 | 69 | 67 |
| 1.25 | 89 | 84 | 80 | 76 | 88 | 83 | 79 | 76 | 85 | 80 | 77 | 74 | 82 | 78 | 76 | 73 | 71 |
| 1.5 | 92 | 87 | 83 | 80 | 90 | 85 | 82 | 79 | 87 | 83 | 80 | 78 | 84 | 81 | 78 | 76 | 73 |
| 2.0 | 95 | 91 | 87 | 84 | 93 | 89 | 86 | 84 | 90 | 87 | 84 | 82 | 87 | 84 | 82 | 80 | 77 |
| 2.5 | 97 | 93 | 90 | 88 | 95 | 92 | 89 | 87 | 92 | 89 | 87 | 85 | 88 | 86 | 84 | 83 | 79 |
| 3.0 | 98 | 95 | 92 | 90 | 96 | 93 | 91 | 89 | 93 | 91 | 88 | 87 | 90 | 88 | 86 | 85 | 81 |
| 4.0 | 100 | 97 | 95 | 93 | 98 | 96 | 94 | 92 | 94 | 93 | 91 | 89 | 91 | 90 | 88 | 87 | 83 |
| 5.0 | 101 | 99 | 97 | 95 | 99 | 97 | 95 | 94 | 95 | 94 | 92 | 91 | 92 | 91 | 90 | 89 | 85 |
| 7.0 | 102 | 100 | 99 | 97 | 100 | 99 | 97 | 96 | 96 | 95 | 94 | 93 | 93 | 92 | 91 | 90 | 86 |
| 10.0 | 103 | 102 | 101 | 99 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 96 | 95 | 94 | 93 | 93 | 92 | 87 |

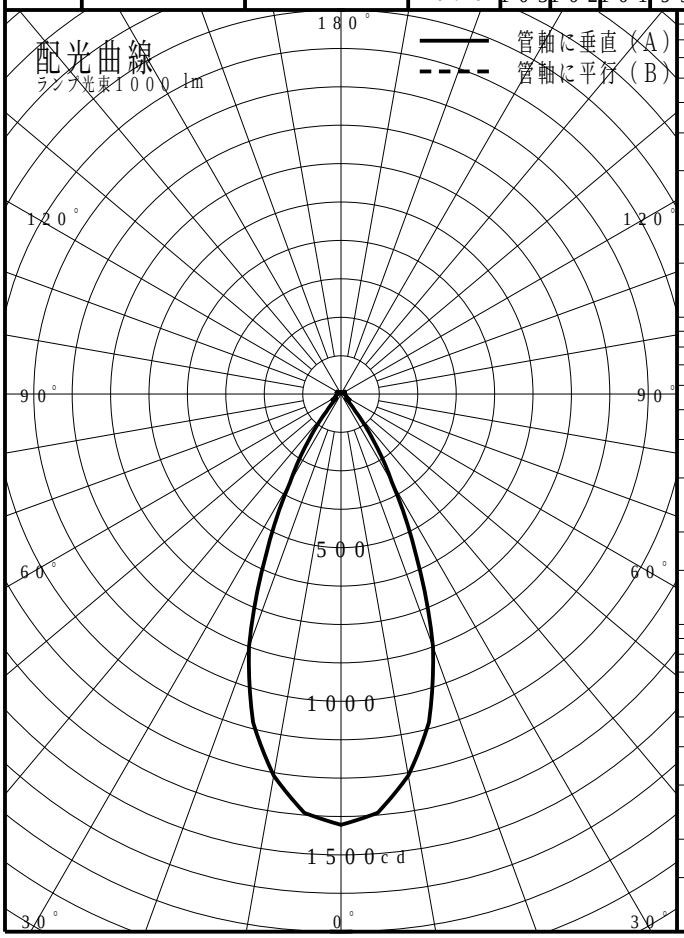


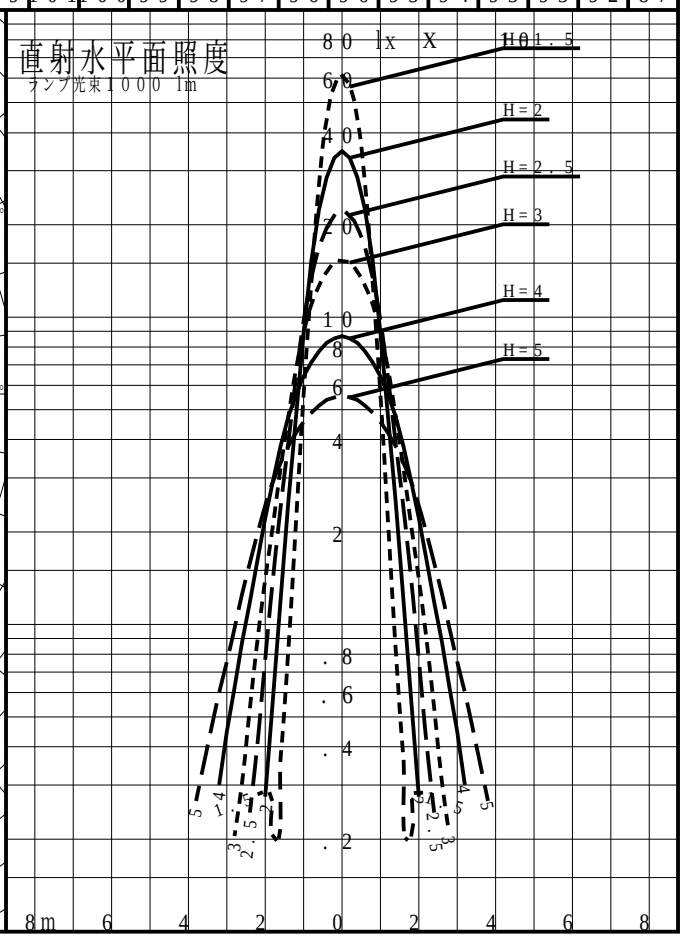


1402.1
1402.1

パナソニックエレクトリックワークス株式会社