屋内照明器具特性

品番（品名）	XSZD3060V
光源	LLD3410VCB1 x1　　700.0 lm
管理番号	K0191488(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	99 %
上方光束	0 %
下方光束	99 %

保守率	良 0.67 中 0.63 否 0.56

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	0.80Hm	0.80Hm

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	89	84	81	79	88	84	81	79	87	83	81	79	86	83	81	79	78
0.8	93	89	86	84	92	89	86	84	91	88	86	84	90	87	85	84	83
1.0	96	92	90	88	95	92	89	87	94	91	89	87	92	90	88	87	86
1.25	98	95	92	90	97	94	92	90	96	93	91	90	94	92	91	89	88
1.5	100	97	94	93	99	96	94	92	97	95	93	92	96	94	92	91	90
2.0	101	99	97	95	100	98	97	95	99	97	95	94	97	96	94	93	92
2.5	103	100	99	97	102	100	98	97	100	98	97	96	98	97	96	95	93
3.0	103	102	100	99	102	101	99	98	100	99	98	97	99	98	97	96	94
4.0	104	103	102	101	103	102	101	100	101	100	99	98	99	99	98	97	95
5.0	105	104	103	102	104	103	102	101	102	101	100	99	100	99	99	98	96
7.0	105	105	104	103	104	104	103	102	102	102	101	100	100	99	99	97	
10.0	106	105	105	104	105	104	104	103	103	102	102	101	100	100	100	97	

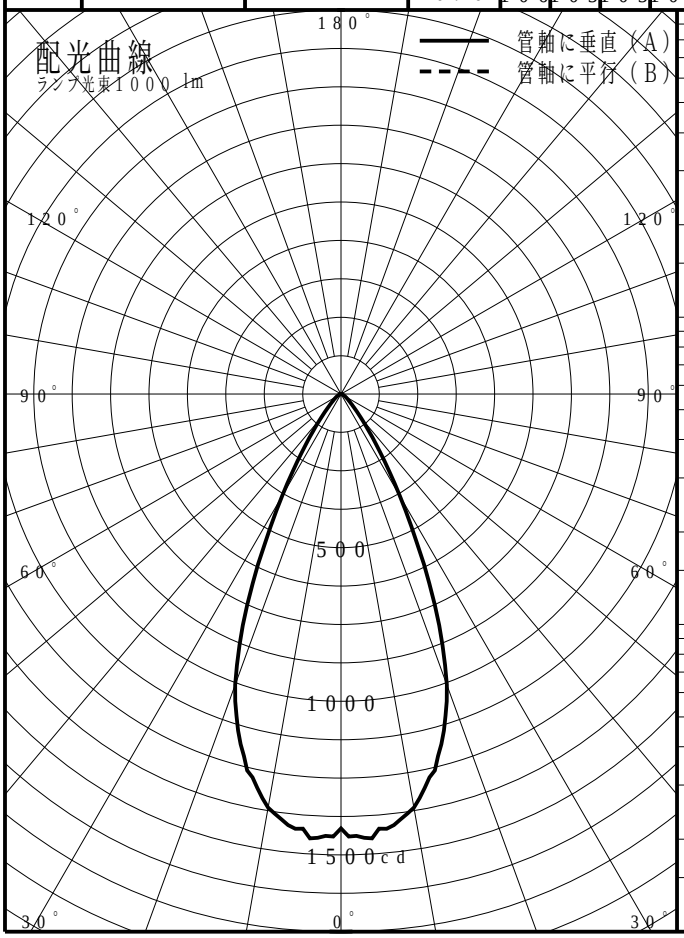

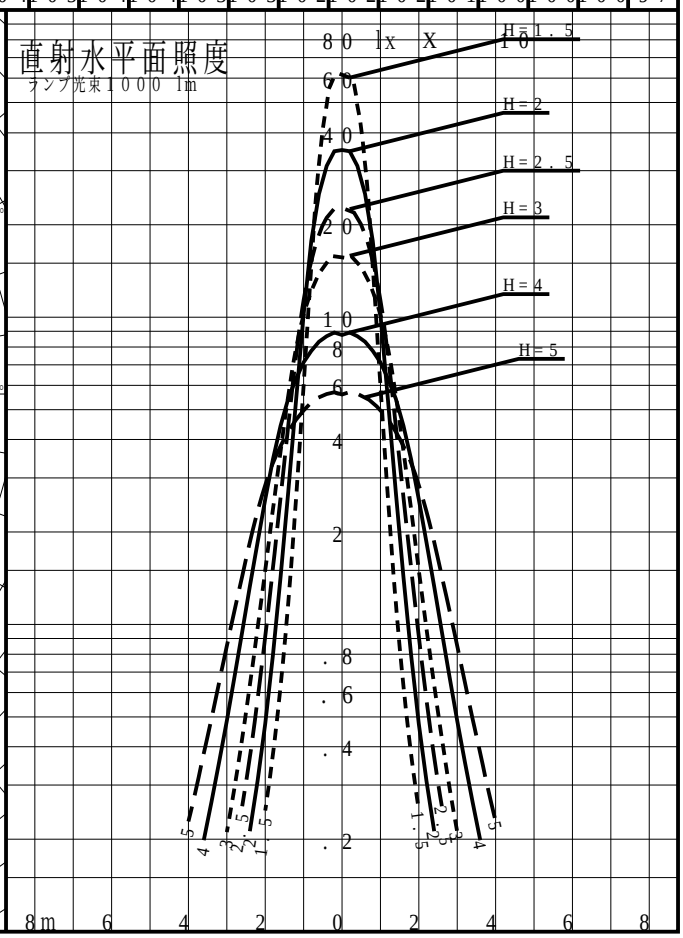

1449.7
1413.8

パナソニックエレクトリックワークス株式会社